


# Aquaflex Roof e Aquaflex Roof HR

MEMBRANE ELASTICHE PRONTE ALL'USO  
PER IMPERMEABILIZZARE



Più **facile** di così  
è impossibile!

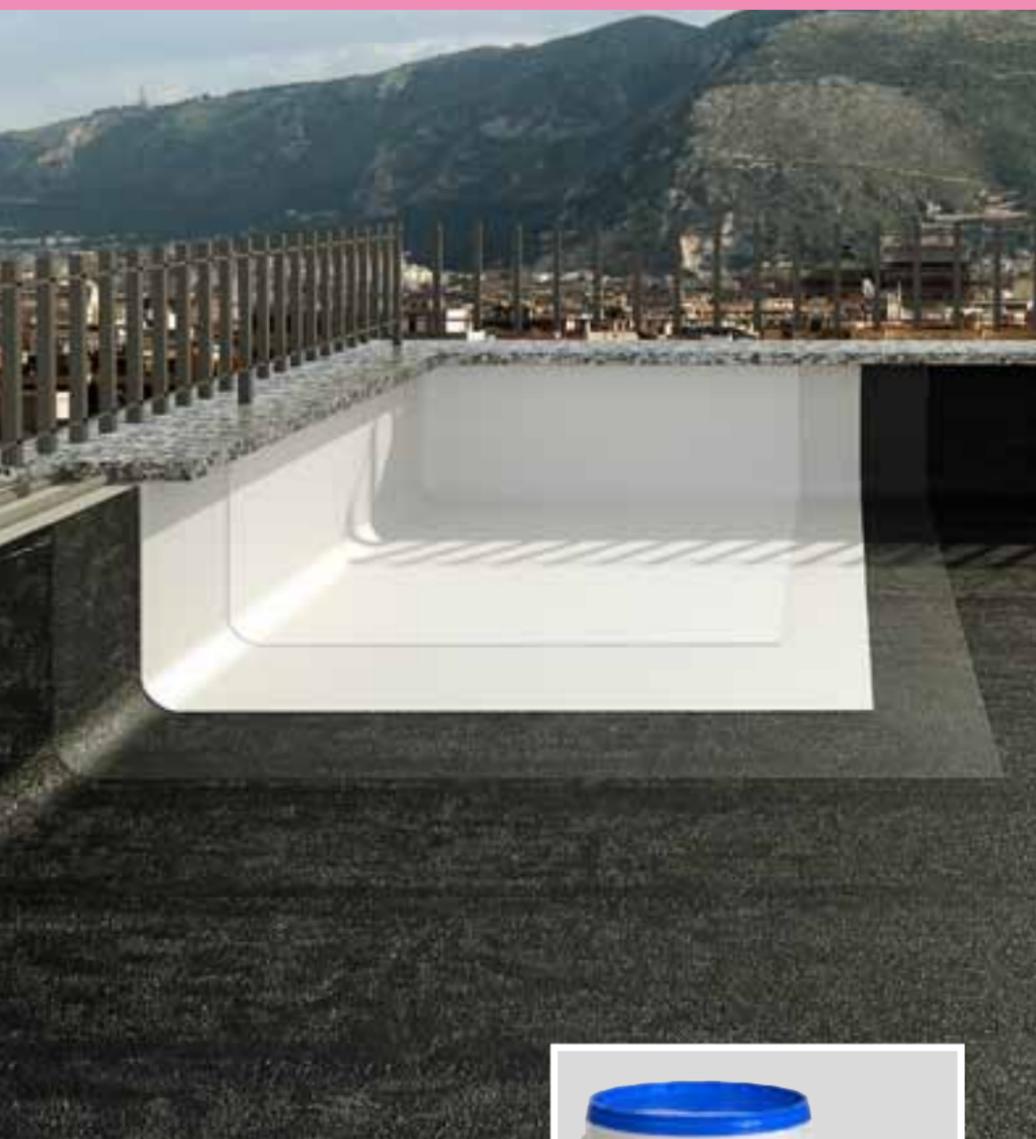

## Membrana elastica liquida con fibre, pronta all'uso, per impermeabilizzare in continuo superfici esterne da lasciare a vista

### Caratteristiche e vantaggi:

- Resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV;
- Facile e pratico da applicare;
- Elastica, con elevata capacità di crack bridging (300%);
- Eccellente adesione a molteplici supporti;
- Resistente al traffico pedonale leggero;
- Atossica e non infiammabile;
- Pronta all'uso;
- Prodotto certificato CE in accordo alla normativa EN 1504-2.

### Confezioni disponibili

Fustini da 20 e 5 kg.

### Colori disponibili (\*)



(\*) I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.



## Esempi di applicazioni:

### Guaina bituminosa



Pulizia del supporto



Applicazione del primer



Stesura della membrana

### Struttura in calcestruzzo



Preparazione del supporto



Stesura della membrana



Applicazione completata

### Pavimentazione in ceramica



Preparazione del supporto



Stesura della membrana



Applicazione completata


## Tipologie di supporti su cui è possibile applicare Aquaflex Roof e Aquaflex Roof HR:



Guaina bituminosa



Struttura in calcestruzzo

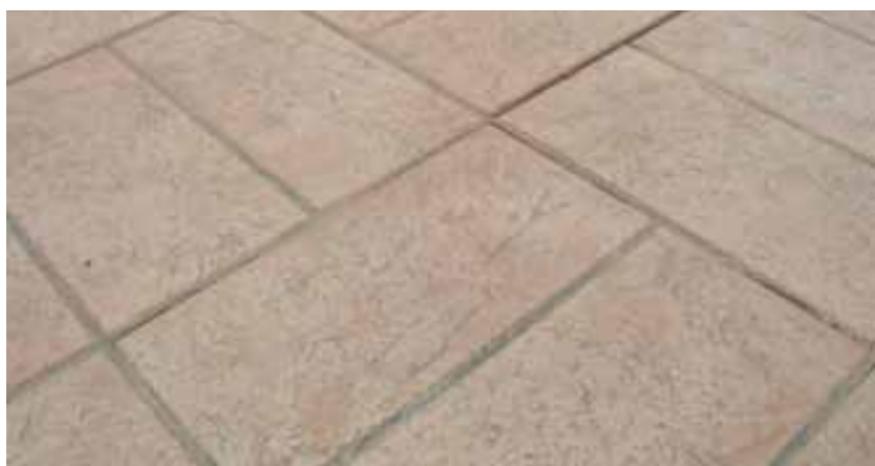

Pavimentazione in ceramica

## Membrana liquida fibrata, in emulsione acquosa, ad alta riflettanza ed emissività termica, con indice di riflessione solare (SRI) 105

### Caratteristiche e vantaggi:

- Riflettanza solare: 83%;
- Emissività termica: 91%;
- SRI (*Solar Reflectance Index*): 105;
- Riduce di oltre 50% la temperatura superficiale del tetto rispetto ad una copertura scura;
- Resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV;
- Facile e pratico da applicare;
- Elastica, con elevata capacità di crack bridging (300%);
- Eccellente adesione a molteplici supporti;
- Resistente al traffico pedonale leggero;
- Pronta all'uso;
- Prodotto certificato CE in accordo alla normativa EN 1504-2.

### Confezioni disponibili

Fustini da 20 kg.

### Colori disponibili (\*)

**Bianco**

*(altamente riflettente)*





● **Documentazione tecnica**

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

**SEDE**  
**MAPEI SpA**  
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano  
Tel. +39-02-37673.1  
Fax +39-02-37673.214  
Internet: [www.mapei.com](http://www.mapei.com)  
E-mail: [mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)

