


I vantaggi di Ultrabond Eco 4 LVT

- Ottima spatolabilità
- Veloce sviluppo della presa
- Buona bagnatura del retro delle doghe anche dopo 30 minuti dalla stesura dell'adesivo
- Elevata presa finale
- Eccellente stabilità dimensionale
- Esente da solventi
- Certificato EC1 Plus - a bassissima emissione di sostanze organiche volatili
- Certificato Blauer Engel



Risultati di test di stabilità dimensionale effettuati, in accordo alla norma EN 1903, su campione di LVT in doghe, con **Ultrabond Eco 4 LVT**, in comparazione ad adesivo generico per PVC.

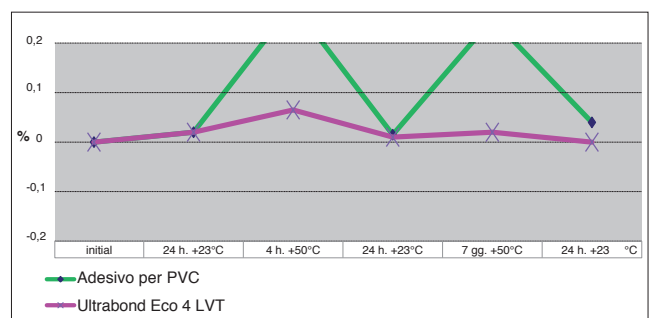

C.P. MK 707710 - (0) 12113



Documentazione tecnica
 Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

SEDE
MAPEI SpA
 Via Caffiero, 22 - 20158 Milano
 Tel. +39-02-37673.1
 Fax +39-02-37673.214
 Internet: www.mapei.com
 E-mail: mapei@mapei.it



Ultrabond Eco 4 LVT

PRODOTTI PER LVT "LUXURY VINYL TILES"



Ultrabond Eco 4 LVT

Sistema rapido per la posa di pavimentazione in LVT



Adesivo fibrorinforzato per LVT.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Incollaggio di pavimentazioni LVT in doghe e piastre.
- Idoneo anche per la posa di piastre in pvc e pvc semiflessibile.
- Indicato per:
 - traffici e carichi normali e intensi in ambienti residenziali, commerciali e industriali (ad esempio, centri commerciali, aeroporti, uffici, palestre, ecc.)
 - carico di sedie a rotelle in conformità alla EN 12529.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in fustini da 16 kg.



Certificato EC1 Plus e Blauer Engel



Pavimento in LVT

Adesivo **Ultrabond Eco 4 LVT**

Rasatura **Planipatch**

Primer **Eco Prim T**

Supporto **Topcem Pronto**