



Stesura di Ultrabond Eco 530

I vantaggi di Ultrabond Eco 530

- Ottima spatolabilità
- Rapido e forte tack iniziale
- Veloce sviluppo della presa
- Effetto filo
- Eccellente e rapida presa finale
- Elevata stabilità dimensionale
- Agevole posa del linoleum anche in corrispondenza di fine rotoli, calandre, pieghe
- Esente da solventi
- Certificato EC1 Plus - a bassissima emissione di sostanze organiche volatili



Posa del linoleum



Passaggio del rullo



• Documentazione tecnica

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

SEDE
MAPEI SpA
 Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
 Tel. +39-02-37673.1
 Fax +39-02-37673.214
 Internet: www.mapei.com
 E-mail: mapei@mapei.it



/mapeispa

Ultrabond Eco 530

PRODOTTI PER LINOLEUM

C.P. MK.707810 - (0) 12/13





Adesivo per linoleum a rapida e forte presa iniziale.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Incollaggio di linoleum in teli e piastre fino a 4 mm di spessore, linoleum sughero e supporti "underlay" in sughero. Utilizzabile all'interno su supporti assorbenti (anche riscaldanti).

Indicato per:

- traffici e carichi normali e intensi in ambienti residenziali, commerciali e industriali (ad esempio, ospedali, centri commerciali, aeroporti, uffici, scuole, ecc.)
- carico di sedie a rotelle in conformità alla EN 12529.


Utilizzabile anche per la posa di rivestimenti murali resilienti.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in fustini da 16 kg.



Certificato EC1 Plus

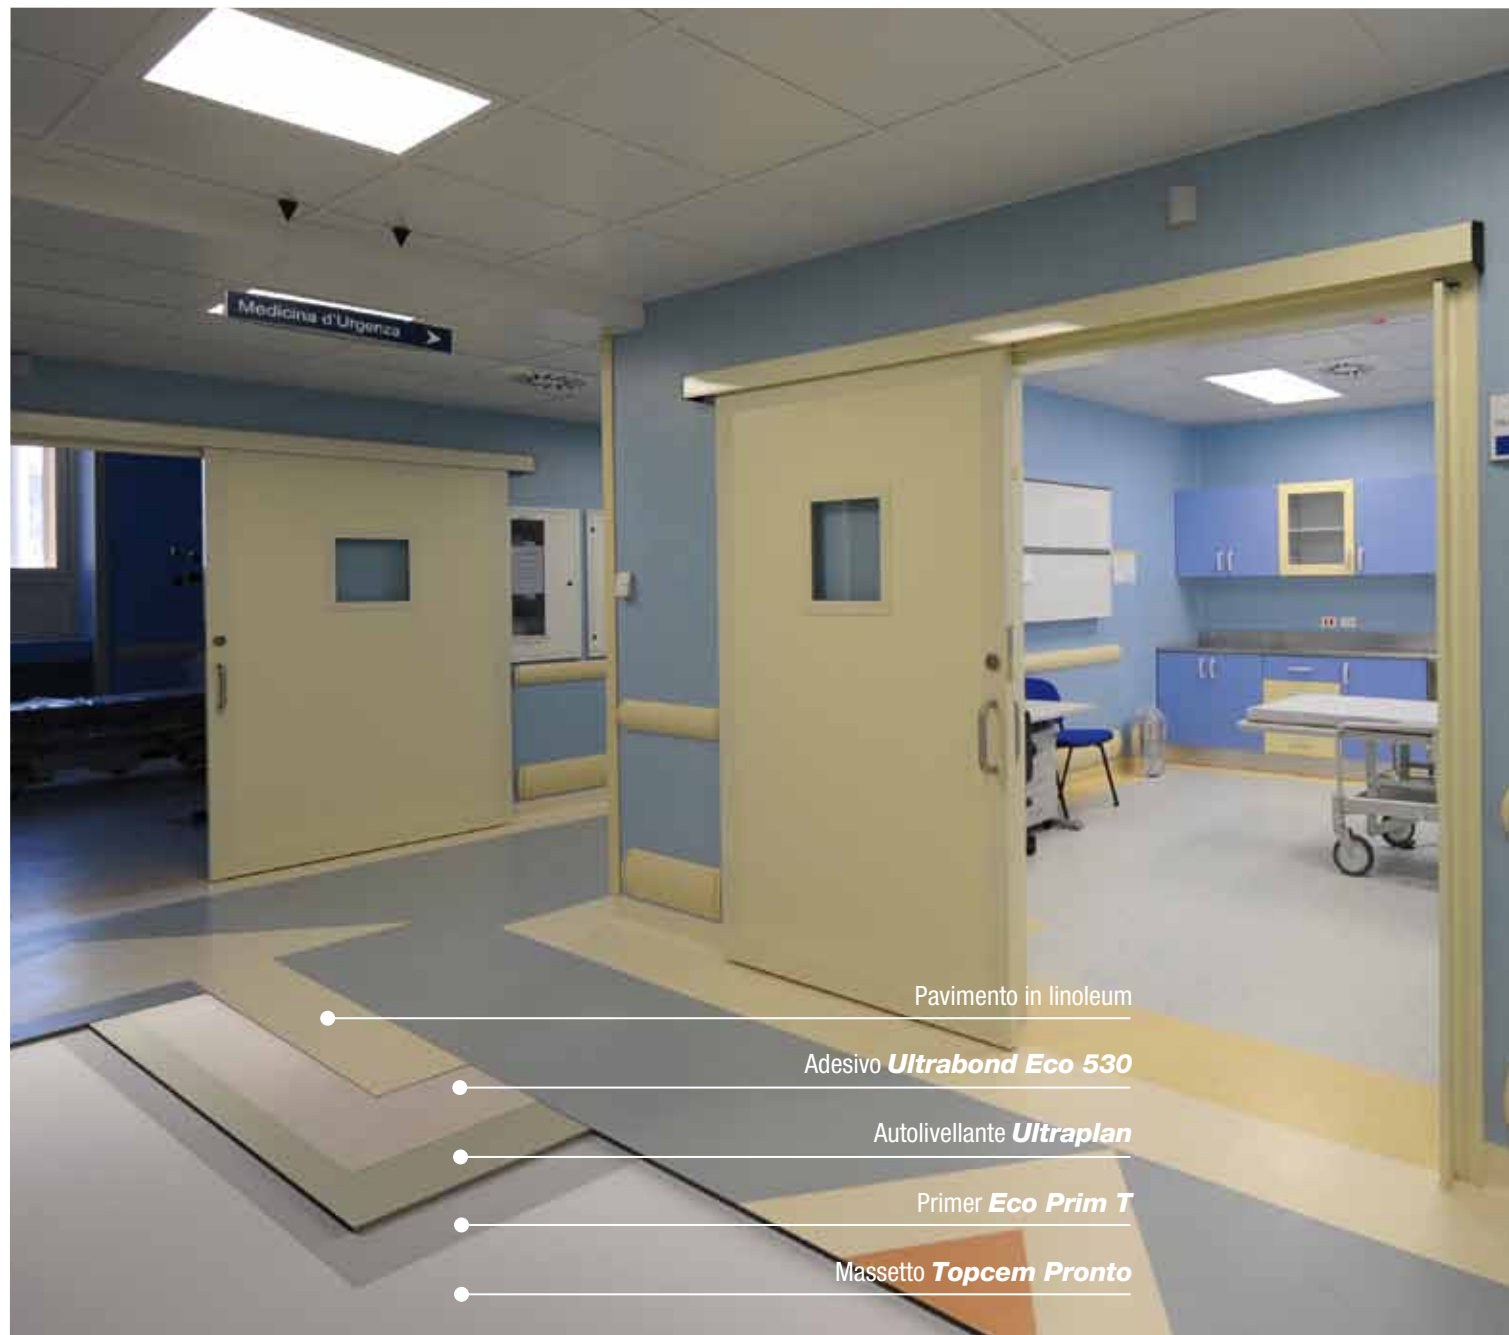

Pavimento in linoleum

Adesivo **Ultrabond Eco 530**

Autolivellante **Ultraplan**

Primer **Eco Prim T**

Massetto **Topcem Pronto**