

Ultrabond Eco P909 2K Plus

PRODOTTI PER PARQUET

Più **pratico** e
più **facile** da usare



Ultrabond Eco P909 2K Plus



**CONSUMO
NOTEVOLMENTE
RIDOTTO***


Adesivo poliuretano bicomponente, senza solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili EC1 R Plus, per l'incollaggio di parquet massiccio o multistrato prefinito di qualunque formato e specie legnosa su ogni tipo di sottofondo, anche riscaldante. Utilizzabile da posatori allergici ai prodotti epossipoliuretano.

PERCHÉ USARLO:

- tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- riduce notevolmente la fatica per il posatore;
- posa a regola d'arte;
- bagna oltre il 60% del retro del parquet;
- con una confezione da 10 kg si possono posare fino a 10 m² di parquet.

I prodotti Mapei per la posa del parquet sono esenti da solventi e a bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC).

* Consumo notevolmente ridotto; poco più di kg 1 per mq (dato rilevato da test in cantiere).

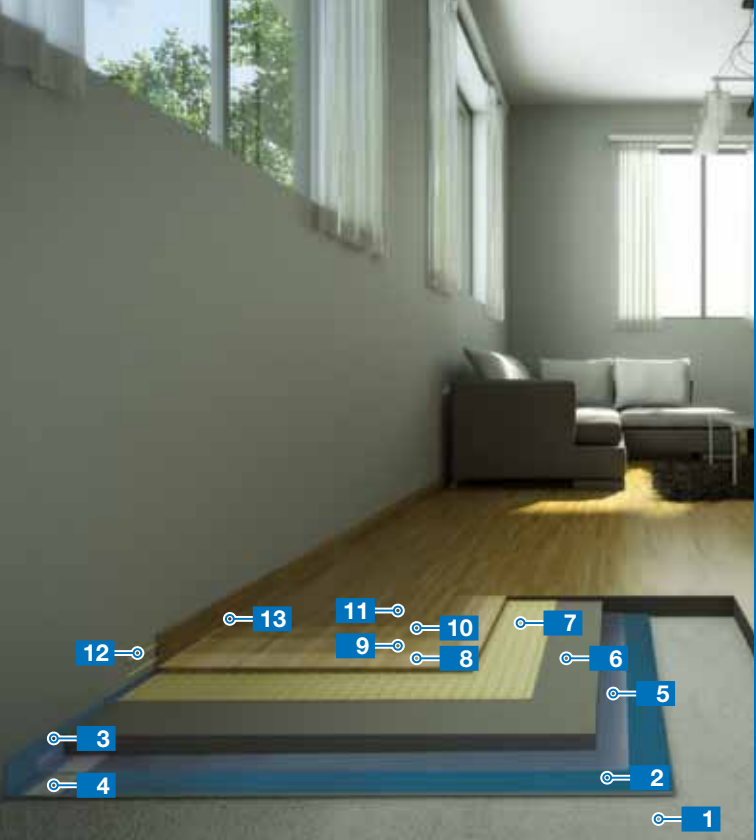

Sistema rapido fonoisolante per la posa del parquet

- | | | | |
|----------|--|-----------|---|
| 1 | Sottofondo in calcestruzzo | 8 | Parquet industriale |
| 2 | Membrana insonorizzante
<i>Mapesilent Comfort</i> | 9 | Legante all'acqua per stuccatura
<i>Ultracoat Aqua Plus</i> |
| 3 | Fascia insonorizzante
<i>Mapesilent Band R</i> | 10 | Fondo bicomponente all'acqua
<i>Ultracoat Premium Base</i> |
| 4 | Nastro insonorizzante
<i>Mapesilent Tape</i> | 11 | Vernice poliuretanic
bicomponente all'acqua
<i>Ultracoat High Traffic</i>
(2 mani) |
| 5 | Barriera al vapore | 12 | Adesivo
<i>Ultrabond S997 1K</i> |
| 6 | Massetto
<i>Mapecem Pronto</i> | 13 | Sigillante
<i>Silwood</i> |
| 7 | Adesivo
<i>Ultrabond Eco P909 2K Plus</i> | | |

> NUOVA CONFEZIONE: PERMETTE UNA MIGLIORE GESTIONE DEL PRODOTTO SIA PER IL TRASPORTO CHE PER IL CANTIERE

1

> SEMPLICE UTILIZZO IN CANTIERE

2

> INNOVATIVA CHIUSURA SOTTO TAPPO DI SICUREZZA CON SIGILLATURA A INDUZIONE MAGNETICA; CHIUSURA DI SICUREZZA FACILMENTE REMOVIBILE GRAZIE AL TAPPO

3

> MIGLIORE MISCELAZIONE DEI 2 COMPONENTI A E B GRAZIE ALLA BASSA VISCOSITÀ DEL COMPONENTE A

4_5

> NUOVA FORMULA: NOTEVOLMENTE MIGLIORATO IL TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO AGEVOLANDO NOTEVOLMENTE IL LAVORO IN CANTIERE

6

> ECCEZIONALE LAVORABILITÀ E QUINDI LAVORO PIÙ SEMPLICE PER IL POSATORE

7

> OTTIMA TENUTA DELLA RIGA A GARANZIA DI UNA OMOGENEA BAGNATURA DEL RETRO DEL PARQUET

8





1



2



3



4



5



6



7



8



● **Documentazione tecnica**

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

