


Ultracoat Oil System

VERNICI POLIURETANICHE BICOMPONENTI



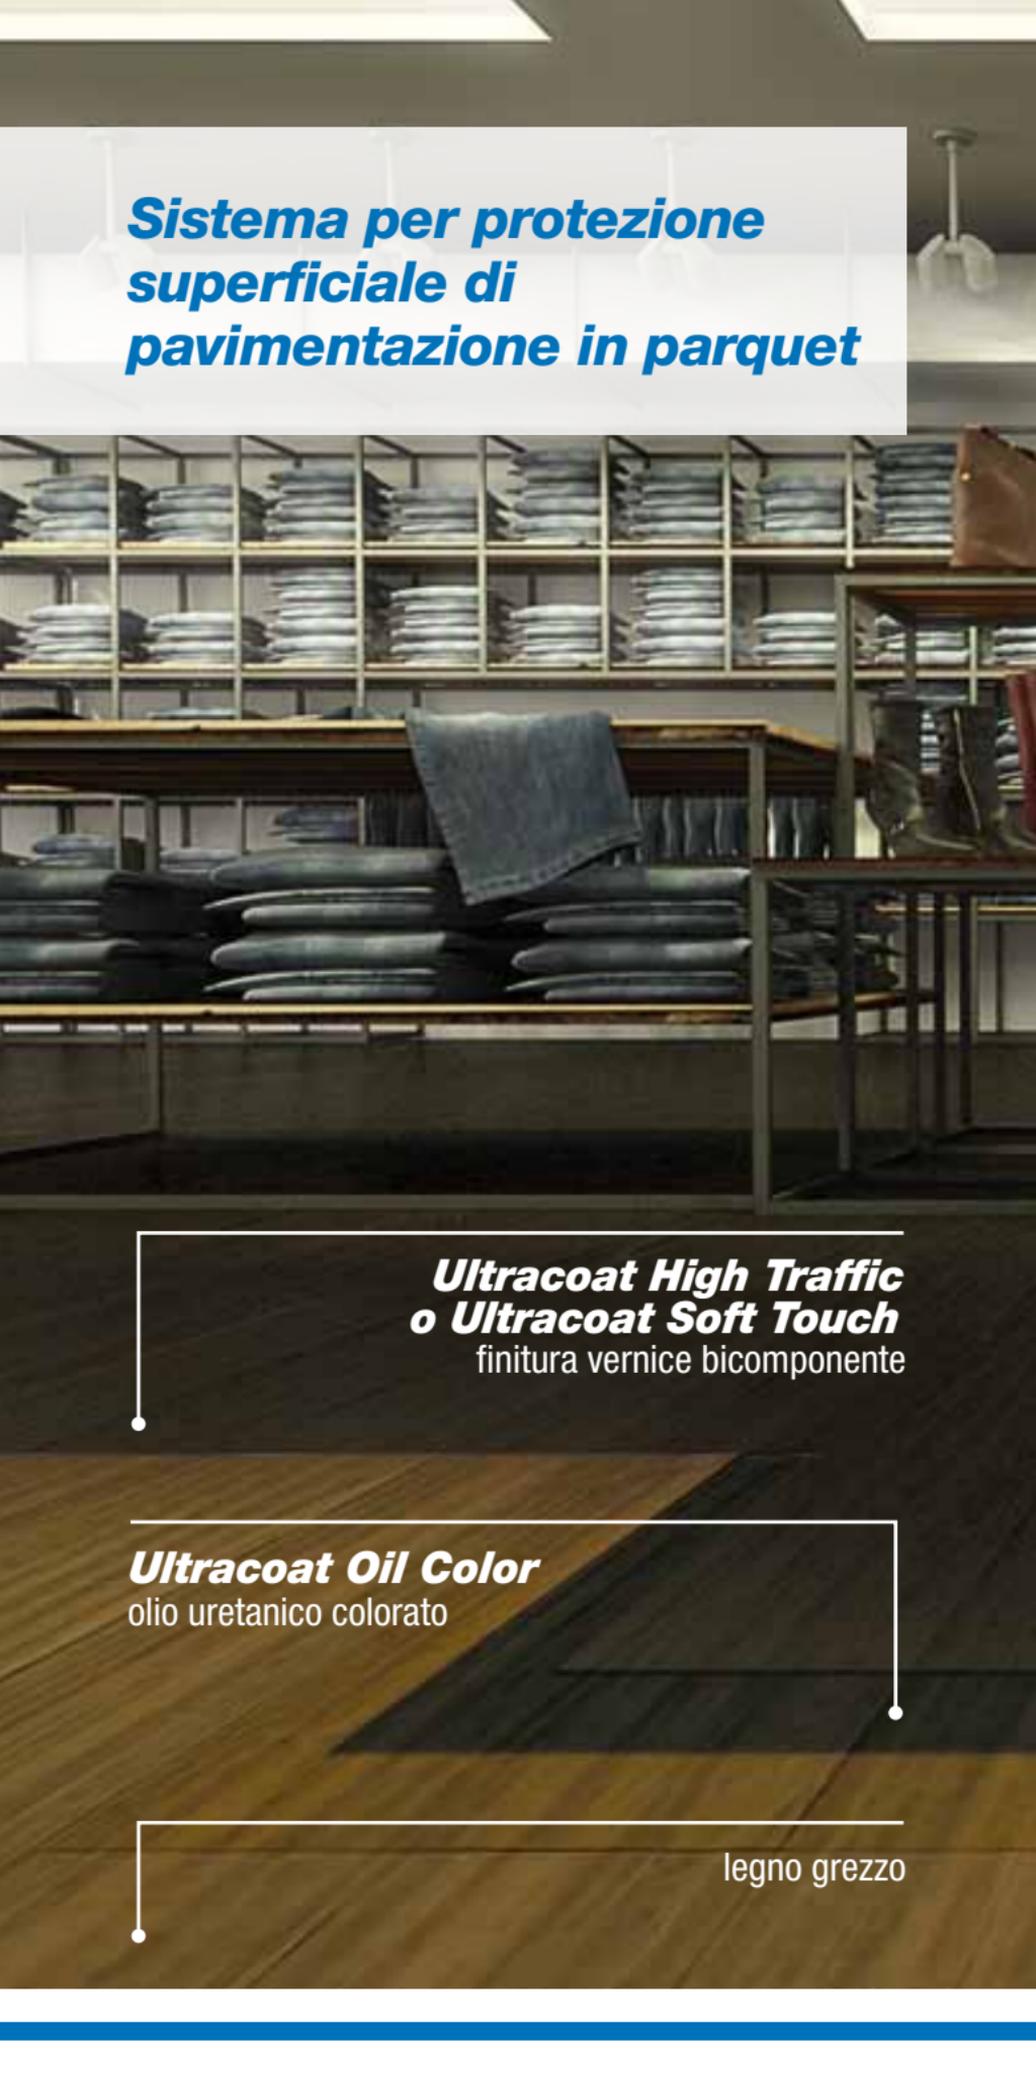

**Sistema per protezione
superficiale di
pavimentazione in parquet**

**Ultracoat High Traffic
o Ultracoat Soft Touch**
finitura vernice bicomponente

Ultracoat Oil Color
olio uretanico colorato

legno grezzo

I prodotti **Ultracoat Oil Color** e **Ultracoat Oil Plus** sono ideati per tutte le specie legnose.

I colori **Ultracoat Oil** consentono di armonizzare il parquet con le più sfaccettate soluzioni per l'arredamento di interni.

Ultracoat Oil Color e **Ultracoat Oil Plus** fanno risaltare in profondità le venature del legno. La leggera e dorata tonalizzazione mette in risalto la naturale bellezza del parquet.

Sistemi di protezione Ultracoat Oil Color e **Ultracoat Oil Plus**: semplici e veloci da applicare e di facile manutenzione.

In abbinamento con i prodotti di finitura all'acqua bicomponenti **Ultracoat**, oltre ad ottenere le più diverse soluzioni estetiche, **Ultracoat Oil Color** e **Ultracoat Oil Plus** sono ideati per la finitura di pavimenti in legno in ambienti sottoposti ad alto ed altissimo traffico, garantendo una lunga durabilità della finitura.

Tutti i sistemi **Ultracoat Oil Color** e **Ultracoat Oil Plus** sono di facile e semplice manutenzione.



Ultracoat Oil Color

Finitura ad olio uretanico a basso odore per la colorazione di pavimenti in legno, sovraverniciabile con le finiture della linea ULTRACOAT.

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto

Consistenza:	fluida
Aspetto:	olio colorato
Colori:	bianco, nero, noce e noce americano, mogano, rosso cherry
Massa volumica (g/cm ³):	0,8
Temperatura di applicazione:	+10°C - +25°C
Applicazione:	rullo, pennello, tampone, spatola
Rimozione:	35-45 minuti
Carteggiabilità:	16 ore con Ultracoat Pad Nero
Messa in esercizio:	3 giorni



Ultracoat Oil Plus

Finitura ad olio uretanico a basso odore per pavimenti in legno, sovraverniciabile con le finiture della linea ULTRACOAT.

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto

Consistenza:	fluida
Aspetto:	olio
Colori:	neutro
Massa volumica (g/cm ³):	0,8
Temperatura di applicazione:	+10°C - +25°C
Applicazione:	rullo, pennello, tampone, spatola
Rimozione:	35-45 minuti
Carteggiabilità:	16 ore con Ultracoat Pad Nero
Messa in esercizio:	3 giorni



Documentazione tecnica

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it



/mapeispa