

I vantaggi di Ultracoat Oil Wax

- Resistente alle macchie
- Resistente ai graffi
- Facile manutenzione
- Resistente nel tempo

Dati tecnici (valori tipici)

Dati identificativi del prodotto

Consistenza:	fluida
Aspetto:	olio
Colore:	neutro
Massa volumica (g/cm ³):	0,8
Temperatura di applicazione:	+10°C - +25°C
Applicazione:	rullo, pennello, tampone, spatola
Rimozione:	35-45 minuti



Documentazione tecnica

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

SEDE

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it



/mapeispa

C.P. MK 708010 - (0) 12/13

Ultracoat Oil Wax

PRODOTTI PER LA **PROTEZIONE DEL PARQUET**





Finitura a olio cera, idro e olio repellente a basso odore che protegge e tonalizza delicatamente la superficie in legno donandole una calda colorazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE


Sistema per la protezione superficiale di pavimentazioni in parquet.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultracoat Oil Wax è un olio cera per il trattamento di pavimenti in legno e grazie alla sua particolare caratteristica, protegge efficacemente il pavimento da macchiature, preservando così per lungo tempo l'aspetto naturale del legno.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in fustini metallici da 2,5 l.

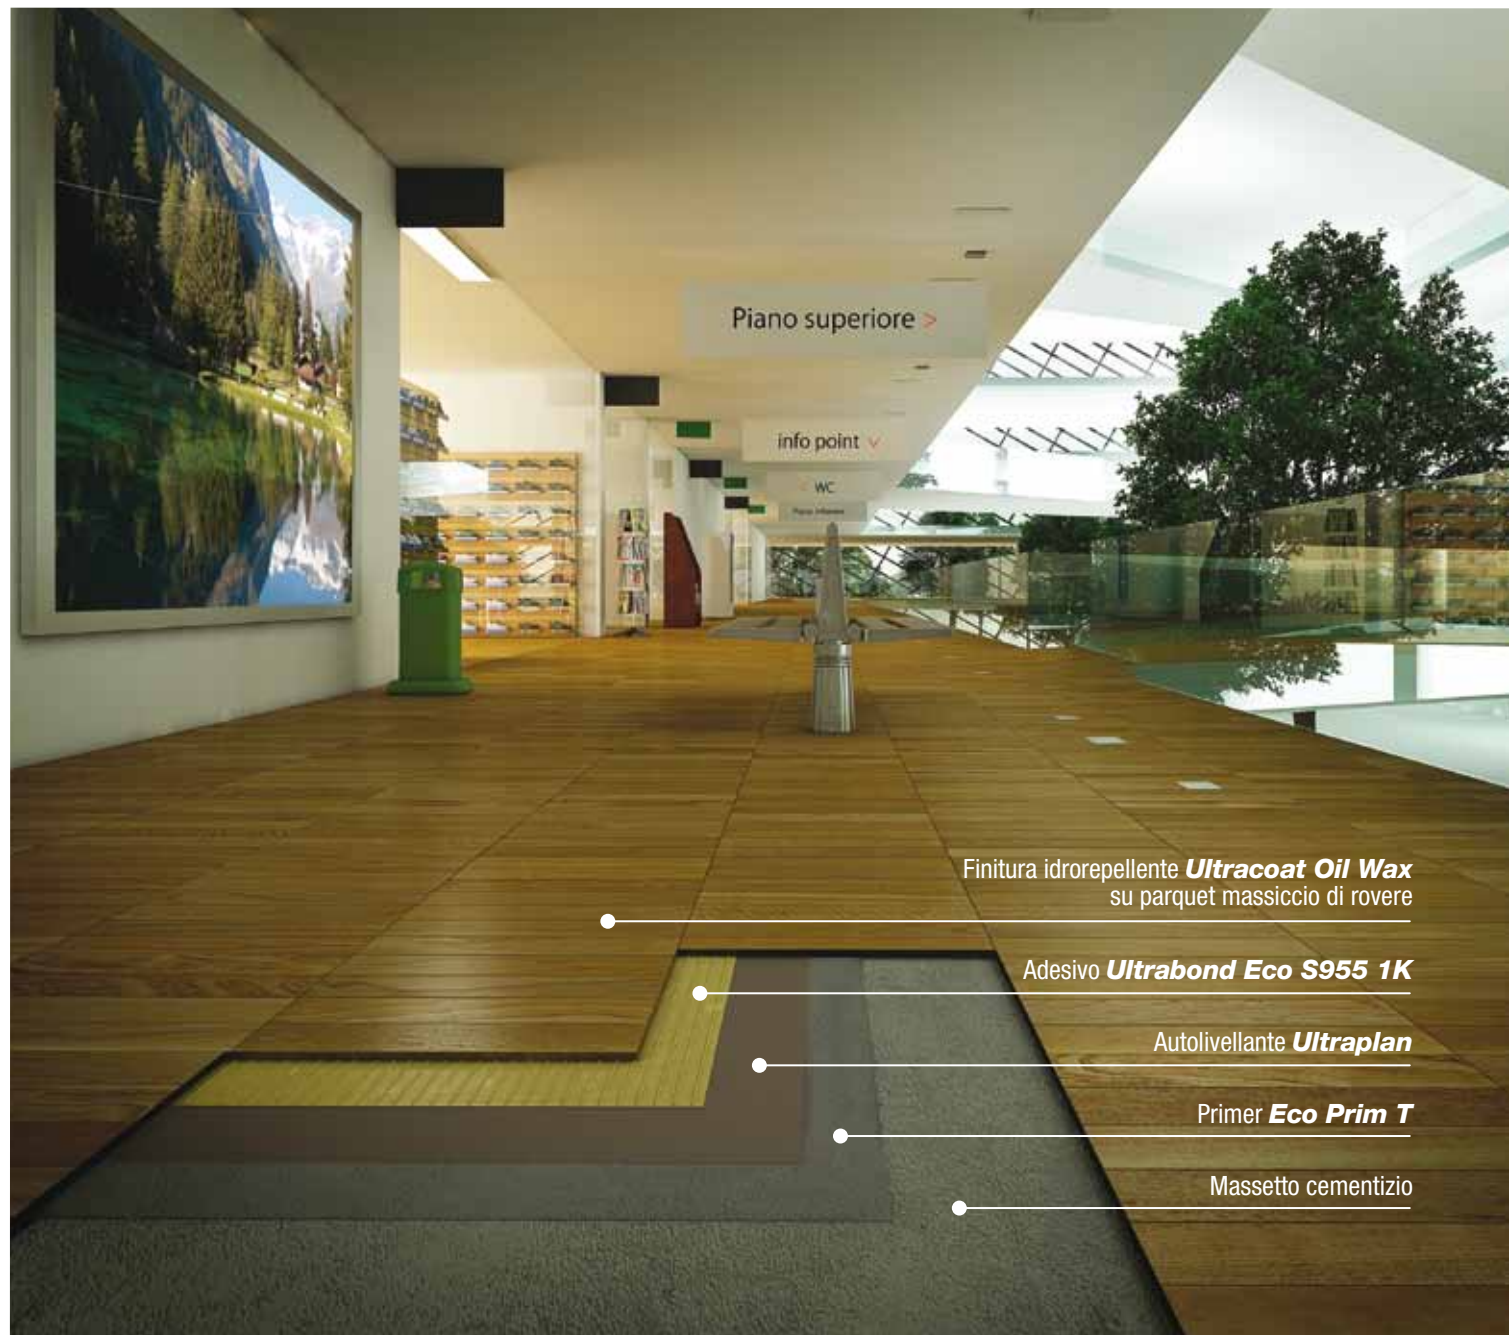

Finitura idrorepellente **Ultracoat Oil Wax**
su parquet massiccio di rovere

Adesivo **Ultrabond Eco S955 1K**

Autolivellante **Ultraplan**

Primer **Eco Prim T**

Massetto cementizio