

Shower System 4 LVT 1,2,3

PRODOTTI PER RESILIENTI



SHOWER SYSTEM 4 LVT^{1,2,3}

Posa di LVT a pavimento e parete nelle docce?


Finalmente è possibile con la linea di prodotti Mapei 4 LVT.

La navigata esperienza di Mapei nel settore dei resilianti e delle impermeabilizzazioni ha reso possibile lo sviluppo di tre sistemi completi per l'impermeabilizzazione e la posa di LVT in docce, bagni e ambienti umidi:

Sistemi IMPERMEABILIZZANTI

SHOWER SYSTEM 4 LVT¹

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN TELI E ACCESSORI

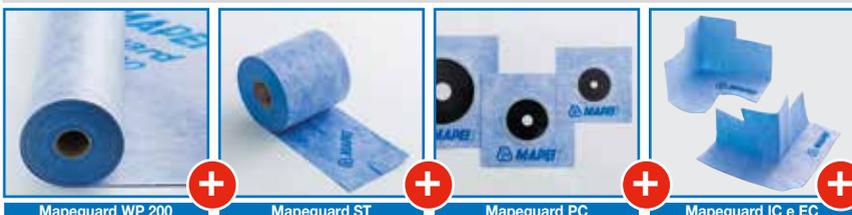

Mapeguard WP 200

Mapeguard ST

Mapeguard PC

Mapeguard IC e EC

SHOWER SYSTEM 4 LVT²

MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE E ACCESSORI



Mapegum WPS

Mapelastac Aquadefense

Mapeband

Mapeband PE 120

SHOWER SYSTEM 4 LVT³

MALTA CEMENTIZIA IMPERMEABILIZZANTE E ACCESSORI



Mapelastac Smart

Mapelastac Turbo

Mapelastac

Monolastic



ALTE
PRESTAZIONI
CON STILE ...

SOLO DA MAPEI
SISTEMI COMPLETI CHE
SUPPORTANO TECNICAMENTE
E COMPLETANO LA **POSA**
DI LVT A PARETE E PAVIMENTO,
ANCHE IN **AMBIENTI UMIDI**

Prodotti 4 LVT



Mapeguard WP Adhesive



Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall



Kerapoxy 4 LVT



Mapecoat 4 LVT



Mapeband Easy



Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall



Kerapoxy 4 LVT



Mapecoat 4 LVT



Mapeband o Mapeband Easy



Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall



Kerapoxy 4 LVT



Mapecoat 4 LVT

SHOWER SYSTEM 4 LVT¹



Applicazione a rullo di
Mapeguard WP Adhesive



Applicazione di
Mapeguard WP 200

SHOWER SYSTEM 4 LVT²



Impermeabilizzazione degli angoli
interni mediante applicazione di
Mapeband PE120 e pezzi speciali



Applicazione a rullo della prima mano
di Mapegum WPS

SHOWER SYSTEM 4 LVT³



Applicazione di Mapeband con
Mapelastic Smart



Stesura a rullo della prima mano di
Mapelastic Smart



Posa di LVT a parete con
Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall



Stuccatura delle fughe con
Kerapoxy 4 LVT



Applicazione di
Mapecoat 4 LVT



Posa di LVT a parete con
Ultrabond Eco MS 4LVT/Wall



Stuccatura delle fughe con
Kerapoxy 4 LVT



Applicazione di
Mapecoat 4 LVT



Posa di LVT con
Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall




Stuccatura delle fughe con
Kerapoxy 4 LVT



Applicazione di
Mapecoat 4 LVT

SHOWER SYSTEM 4 LVT¹

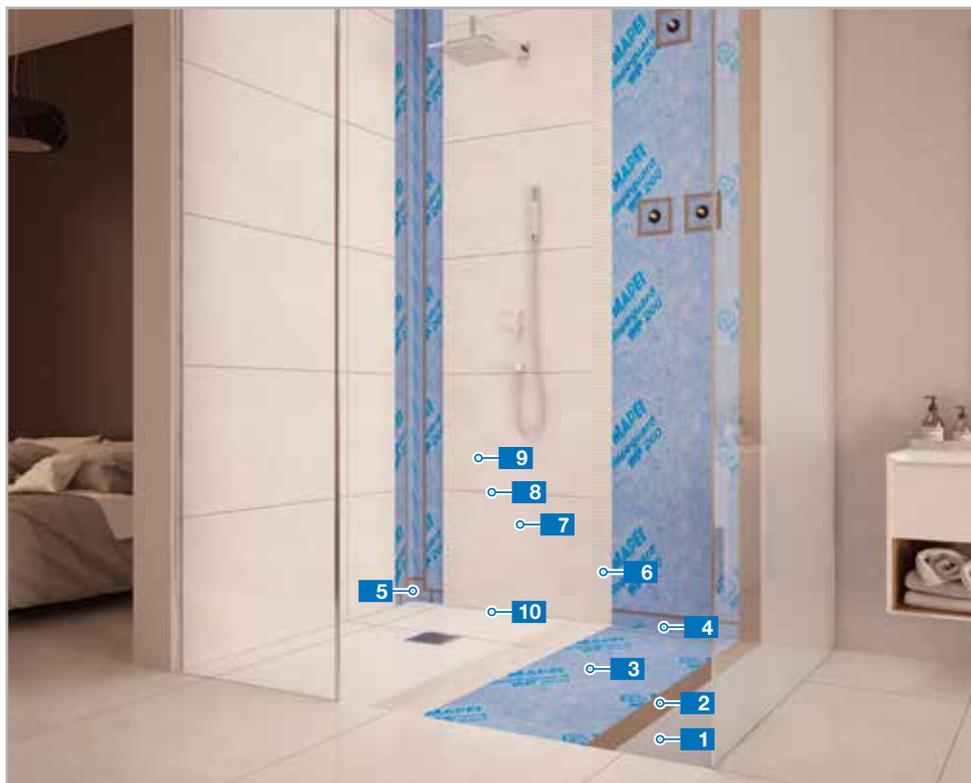

Prodotti impiegati:



- 1 Lisciatura
Planex HR Maxi
- 2 Adesivo
Mapeguard WP Adhesive
- 3 Membrana impermeabilizzante
Mapeguard WP 200
- 4 Bandella impermeabilizzante
Mapeguard ST
- 5 Impermeabilizzazione
Mapeguard IC
- 6 Adesivo
Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall
- 7 LVT
- 8 Fugatura
Kerapoxy 4 LVT
- 9 Finitura anti-scivolo
Mapecoat 4 LVT
- 10 Sigillante
Mapesil AC

Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall



Adesivo monocomponente a base di polimeri sililati per LVT a parete.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Monocomponente
- Per tutti i tipi di sottofondi, assorbenti e non
- Ideale in ambienti umidi per la posa di pavimenti e rivestimenti soggetti a frequenti lavaggi e dilavamenti
- Molto facile da applicare
- Ottima adesione a peel e shear
- Ottima stabilità dimensionale
- Scivolamento verticale nullo
- Presa rapida
- Di facile pulizia
- L'adesivo avanzato nel secchio può essere utilizzato per pose successive
- Alta resa
- Privo di solventi
- Certificato EMICODE EC1 R PLUS (a bassissime emissioni)
- Certificato Blauer Engel . RAL UZ113
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale

SHOWER SYSTEM 4 LVT²



Prodotti impiegati:



- 1** Massetto
Topcem Pronto
- 2** Primer
Eco Prim T
- 3** Lisciatura
Planex HR
- 4** Impermeabilizzante pronto all'uso
Mapegum WPS
- 5** Nastro gommato
Mapeband PE 120
- 6** Cartongesso
- 7** Adesivo
*Ultrabond Eco MS 4 LVT/
WALL*
- 8** LVT
- 9** Fugatura
Kerapoxy 4 LVT
- 10** Finitura anti-scivolo
Mapecoat 4 LVT
- 11** Sigillante
Mapesil AC

Mapecoat 4 LVT



Finitura antiscivolo bicomponente poliuretana alifatica in dispersione acquosa.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Elevata resistenza all'abrasione e alla rigatura
- Resiste ai raggi ultravioletti, non ingiallente
- Resistenza allo scivolamento R11 in conformità a DIN 51130 e AS 4586
- Resistenza allo scivolamento a piedi nudi B in conformità a DIN 51097 e AS 4586
- Resistenza allo scivolamento (test del pendolo): 90 (superficie asciutta) e 55 (superficie bagnata), classe P5 secondo AS 4586
- Protegge la pavimentazione in LVT dai raggi ultravioletti
- Sigilla i giunti degli LVT soggetti a frequenti lavaggi o dilavamenti
- Resiste ad alcuni aggressivi chimici
- Inodore
- Facile da applicare
- Privo di solventi
- Certificato EMICODE EC1 R (a bassissime emissioni)
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale

SHOWER SYSTEM 4 LVT³



Prodotti impiegati:



- 1 Vecchie piastrelle
- 2 Primer
Eco Prim T
- 3 Lisciatura
Planex HR Maxi
- 4 Impermeabilizzante cementizio
Mapelastich Turbo
- 5 Adesivo
*Ultrabond Eco MS 4 LVT/
WALL*
- 6 LVT
- 7 Fugatura
Kerapoxy 4 LVT
- 8 Finitura anti-scivolo
Mapecoat 4 LVT
- 9 Sigillante
Mapesil AC

Kerapoxy 4 LVT





Stuccatura bicomponente epossidica per LVT.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Massima igienicità, fuga non sporchevole
- Resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®
- Facile da applicare, rimuovere e pulire dalla superficie degli LVT
- Superficie liscia e impermeabile
- Privo di solventi
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale

KERAPOXY 4 LVT è disponibile in 6 colori

	
112 GRIGIO MEDIO	130 JASMINE
	
114 ANTRACITE	134 SETA
	
120 NERO	146 FONDENTE

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.

SEDE

MAPEI SpA

Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: www.mapei.com

E-mail: mapei@mapei.it