

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ



Полагане на **Mapenet 150** върху първия слой **Mapelastic Turbo**




Полагане на втория слой **Mapelastic Turbo**



Лепене на плочките с **Adesilex P9 Express**



Фугиране на плочките с **Ultracolor Plus**

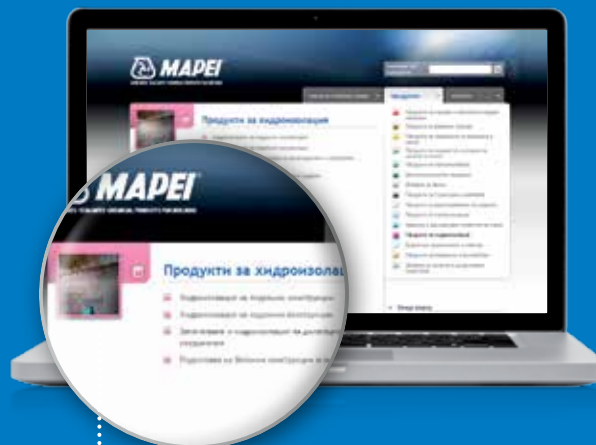

Техническа документация

От менюто в техническата секция можете да прегледате техническата документация, разделена по продуктови линии и тип на документа.

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Централен офис
София, Младост 4
Бизнес Парк София
Сграда 8А, ет. 6
тел.: 02/ 489 97 75
факс: 02/ 489 87 23
e-mail: info@mapei.bg
www.mapei.com

СКЛАД СОФИЯ
гр. София
бул. „Цариградско шосе“ 425
Логистична база Юнивърсъл
склад номер 5
тел.: 02/ 874 11 27

ЗАВОД И СКЛАД РУСЕ
гр. Русе, бул. „България“ 133
тел.: 082/ 512 890
факс: 082/ 512 894



/mapeibulgaria

С.Р. МК 708530 (GE) 1/15

Mapelastic Turbo

ПРОДУКТ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ



Готов за употреба при всякакви климатични условия.



Mapelastic Turbo



КАКВО Е MAPELASTIC TURBO

Mapelastic Turbo е двукомпонентен, бързо-съхнещ, еластичен хидроизолационен продукт на циментова основа, който се полага дори при ниски температури и върху основи, които не са напълно сухи.

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Mapelastic Turbo се използва за хидроизолация на тераси и балкони, както върху пресни замазки, така и при полагане върху стари настилки, преди залепване на настилки от керамични, каменни или мозаечни плочки.



ПРЕДИМСТВА

- Подходящ при ниски температури (минимална температура +5°C).
- Подходящ за влажни основи, при условие че са добре втвърдени до 7% влажност.
- Подходящ за полагане на плочки след около 4 часа при нормални атмосферни условия и в рамките на 24 часа при температура до +5°C.
- Непропусклив за дъжд само след няколко часа, включително при ниски температури и при високи нива на влажност.
- Mapelastic Turbo е част от гамата бързи системи на MAPEI: използван в съчетание с **Elastorapid**, **Adesilex P9 Express** или **Ultralite S1 Quick** и **Ultracolor Plus**, продуктът позволява бързо изпълнение на хидроизолация, полагане на настилка от плочки и фугиране.
- Mapelastic Turbo отговаря на изискванията на EN 14891 (“Водонепропускливи продукти, прилагани в течна форма, за използване под керамични облицовки, положени с лепила”) и EN 1504-2 (“Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни конструкции”).
- Устойчив на ултравиолетови лъчи.
- Mapelastic Turbo е съвместим с всички допълващи елементи, използвани в системата **Mapelastic**.



НАЧИН ЗА ПОЛАГАНЕ

Истинската сила на Mapelastic Turbo е в неговата бързина на полагане. При смесването на двата компонента се получава продукт с изключително добра обработваемост, който се полага на два слоя и се армира с **Mapenet 150** или **Mapetex Sel**.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 2.4 kg/m² (за два слоя от продукта с армировка, вградена между двата слоя).

ПРЕДИМСТВА ЗА МОНТАЖНИКА

- Добра обработваемост
- Висока дневна производителност
- Поддържа обработваемостта си за повече от 45 минути
- Може да се използва при всякакви климатични условия
- Бърза система, намаляваща времето за изчакване

