



Kerapoxy Cleaner

Spesialrengjøring for epoksyfugemasse



BRUKSOMRÅDE

Kerapoxy Cleaner er et rengjøringsmiddel for fjerning av rester etter epoksyfugemasse, som **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, osv., fra keramiske fliser eller glassmosaikk.

Hovedhensikten er å tilrettelegge for å fjerne rester etter sluttrengjøring med vann. Den kan benyttes til å fjerne slør på overflaten etter at fugemassen har tørket, for eksempel neste dag.

Noen eksempler på bruk

- Rengjøring av keramiske fliser eller glassmosaikk for å fjerne mer eller mindre harde rester etter epoksyfugemasse.
- Avsluttende rengjøring av overflater som har blitt påført fugemasse, f.eks **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**.

TEKNISKE EGENSKAPER

Kerapoxy Cleaner er et konsentrert, flytende rengjøringsmiddel for epoksyfugemasser. **Kerapoxy Cleaner** fjerner eventuelle rester, flekker eller ringer etter epoksyfugemasse uten å avgi skadelige gasser. Korrekt bruk av **Kerapoxy Cleaner** skader verken overflaten eller fugene.

ANBEFALINGER

- Skal ikke brukes på marmor og polert stein.
- Skal ikke brukes på tre.
- Skal ikke brukes på badekar i metakrylat.

- Før du bruker **Kerapoxy Cleaner** på materialer som du ikke kjenner overflatemotstanden til, bør du foreta en prøve på et lite område for å kontrollere at overflaten ikke skades.
- Beskytt alle overflater som kan skades av direkte kontakt med produktet før bruk.
- Ikke egnet for å fjerne større mengder med epoxybasert fugemasse eller herdet epoxy. I disse tilfeller benyttes MAPEI **Pulicol 2000**.

PÅFØRING

Påfør **Kerapoxy Cleaner** på overflaten hvor fugemasserestene skal fjernes. La produktet tørke i noen minutter, tørk over med en Scotch-Brite®-svamp og skyll godt med vann. Rengjøringen er svært effektiv på fersk fugemasse. Hvis du rengjør underlaget noen timer etter at fugemassen ble påført, kan det være nødvendig å la produktet virke lenger (minst 15-20 minutter) eller gjenta behandlingen.

FORPAKNING

Kerapoxy Cleaner finnes i sprayflasker på 0,75 kg.

LAGRING

Kerapoxy Cleaner har en holdbarhetstid på 24 måneder hvis den er lukket i originalemballasjen og oppbevares kjølig.


SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG PÅFØRING

Kerapoxy Cleaner anses ikke å være et farlig stoff i

Kerapoxy Cleaner



Sprut Kerapoxy Cleaner på overflaten som skal rengjøres

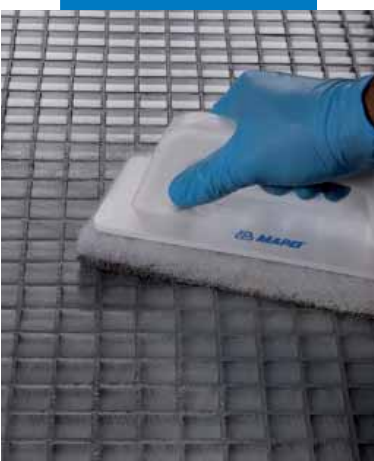

Rengjør med Scotch-Brite®



Siste skylling med svamp

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	flytende
Farge:	transparent stråfarget
Densitet (g/cm ³):	1.010
pH:	12.5
Oppbevaring:	24 måneder i godt lukkede originalbeholdere
Helserisiko ihht EC 1999/45:	ingen. Les "helserisiko" paragrafen før bruk, samt etiketten på emballasje og sikkerhetsdatablad
PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50% R.H.)	
Temperatur ved påføring:	fra +5°C til +35°C
Tid fra påføring til skylling med vann:	Noen minutter hvis produktet påføres fersk fugemasse, og inntil 4 timer hvis restene har tørket

henhold til gjeldende normer og retningslinjer vedrørende klassifiseringer av blandinger. For mer utfyllende informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se vår siste utgave av Sikkerhetsdatablad for produktene.

BØR UTFØRES AV FAGFOLK.

MERK


De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom

produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser som anses akseptert ved bestilling.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av Teknisk Datablad som finnes tilgjengelig på vår web-side www.mapei.com

Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på vår hjemmeside www.mapei.no eller www.mapei.com

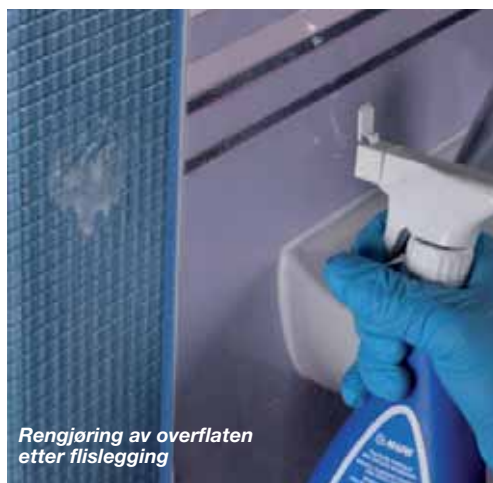

Rengjøring av overflaten etter flislegging



BUILDING THE FUTURE