




KATALOG PRODUKTÓW

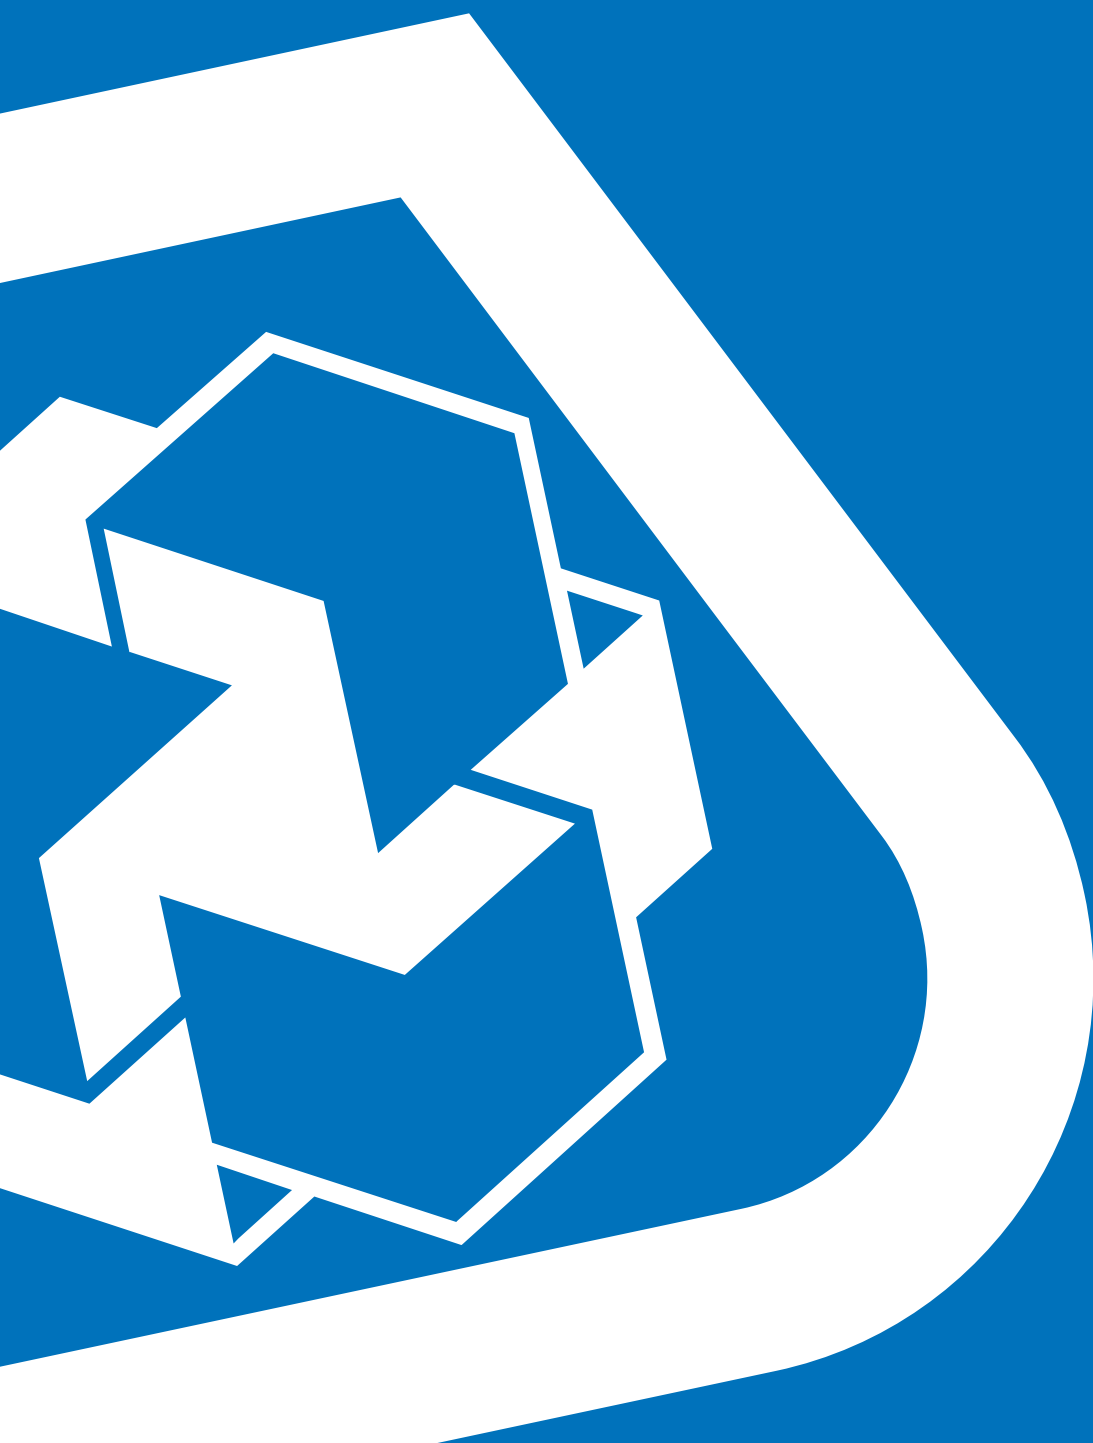


INTERAKTYWNY KATALOG PRODUKTÓW MAPEI

Jeśli korzystasz z wersji elektronicznej, masz do dyspozycji:


INTERAKTYWNY SPIS TREŚCI ORAZ INDEKS PRODUKTÓW

- kliknij w nazwę rozdziału lub produktu, by przejść do interesującej Cię sekcji.

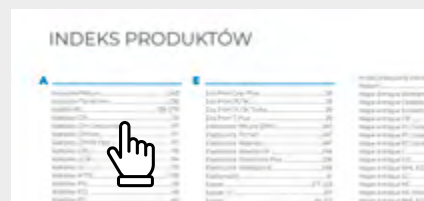


PRZEJŚCIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ PRODUKTU

- jeśli masz połączenie z internetem, kliknij w nazwę produktu.
- na stronie internetowej produktu znajdziesz pełną dokumentację techniczną oraz różne opcje dodatkowe m.in. filmy instruktażowe, kalkulatory zużycia czy powiązane rozwiązania systemowe.

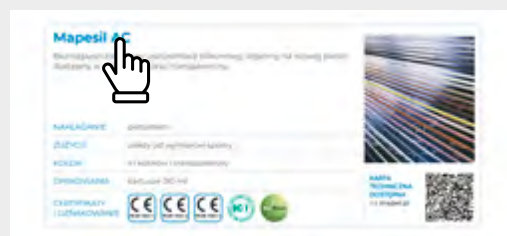

POWRÓT DO SPISU TREŚCI LUB INDEKSU PRODUKTÓW

- kliknij w odpowiedni link na dole strony katalogu.

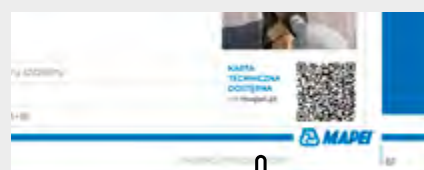

Jeśli korzystasz z wersji drukowanej, masz do dyspozycji:

PRZEJŚCIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ PRODUKTU

- zeskanuj kod QR umieszczony pod zdjęciem produktu.
- na stronie internetowej produktu znajdziesz pełną dokumentację techniczną oraz różne opcje dodatkowe m.in. filmy instruktażowe, kalkulatory zużycia czy powiązane rozwiązania systemowe.



SPIS TREŚCI

	PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA	8
	1. Przygotowanie podłoża.....	10
	2. Wyrównanie podłoża	13
	PRODUKTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ	20
	PREPARATY GRUNTUJĄCE, WZMACNIAJĄCE I ODCINAJĄCE WILGOĆ	26
	KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENTA NATURALNEGO	38
	1. Kleje: cementowe, lateksowe, szybkowiązące oraz cementowe o zwiększonej zawartości polimerów	40
	2. Kleje na bazie żywic syntetycznych.....	48
	3. Kleje reaktywne.....	49
	ZAPRAWY DO SPOINOWANIA	52
	1. Cementowe zaprawy do spoinowania.....	54
	2. Epoksydowe zaprawy do spoinowania	56
	3. Gotowe do użycia zaprawy do spoinowania w paście.....	58
	4. Wzór na zużycie zaprawy do spoinowania.....	58
	5. Tabela kolorów zapraw do spoinowania MAPEI	60
	PREPARATY CZYSZCZĄCE I OCHRONNE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENTA NATURALNEGO	62
	1. Preparaty czyszczące do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.....	64
	2. Preparaty ochronne do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.....	68
	3. Produkty uzupełniające	71
	SYSTEMY DO MONTAŻU I SPOINOWANIA KOSTKI PORFIROWEJ I ZACHODZĄCYCH NA SIEBIE KAMIENI	74
	PRODUKTY DO USZCZELNIANIA I ŁĄCZENIA	78
	1. Uszczelniacze silikonowe.....	80
	2. Poliuretanowe produkty do uszczelniania i łączenia	81
	3. Silikonowe neutralne uszczelniacze	84
	4. Hybrydowe produkty do uszczelniania i łączenia	85
	5. Pozostałe uszczelniacze	86
	6. Kleje do PVC	87
	7. Akcesoria i preparaty gruntujące do uszczelniaczy i produktów do łączenia	88
	PRODUKTY DO MONTAŻU POSADZEK DREWNIANYCH	92
	1. Kleje do posadzek drewnianych i podłóg wielowarstwowych.....	94
	2. Lakier, szpachlówki, oleje, podkłady i barwione uszczelniacze do parkietu.....	98
	PRODUKTY DO MONTAŻU WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH I TEKSTYLNÝCH	106
	1. Kleje w dyspersji wodnej	108
	2. Kleje reaktywne.....	116
	3. Polichloroprenowe kleje kontaktowe	119
	4. Taśmy klejące	120
	5. Kleje do sztucznej trawy	120



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

124

1. Produkty uzupełniające do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.....126
2. Produkty uzupełniające do montażu wykładzin elastycznych i tekstylnych126
3. Akcesoria, dyski ściernie i produkty do konserwacji.....128



SYSTEMY NAWIERZCHNI SPORTOWYCH Z ŻYWIC AKRYLOWYCH I POLIURETANOWYCH

132



POSADZKI MINERALNE I ŻYWICZNE

138

1. Produkty na bazie żywic140
2. Produkty na bazie cementu.....156
3. Produkty uzupełniające dla posadzek mineralnych i żywicznych.....159
4. Preparaty pielęgnacyjne do betonu utwardzanego powierzchniowo posypką MAPETOP N AR6 i S AR3.....164



PRODUKTY DO NAPRAWY I KONSERWACJI DRÓG

166



RENOWACJA MURÓW

170

1. Wzmacnianie poprzez impregnację różnych rodzajów słabych i kruchych podłoży (porowatych kamieni, cegieł, tufu, zapraw, tynków itp.).....172
2. Renowacja i wzmacnianie konstrukcji murowych zaprawami o dużej ciekłości173
3. Wzmacnianie konstrukcji murowych i tynków poprzez iniekcję zaczynów.....173
4. Chemiczna bariera horyzontalna przeciwko podciąganiu kapilarnemu wilgoci.....175
5. Renowacja wilgotnych murów przy użyciu spoiw i zapraw.....176
6. Paroprzepuszczalne tynki na bazie wapna.....179
7. Wzmocnione tynki konstrukcyjne179
8. Wyrównywanie paroprzepuszczalnych i konstrukcyjnych zapraw.....180
9. Konstrukcje murowe z cegieł, kamienia, tufu oraz mieszane.....182



RENOWACJA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

184



NAPRAWA I OCHRONA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

188

1. Ochrona zbrojenia.....190
2. Naprawa betonu przy użyciu zapraw i spoiw o regulowanym skurczu.....191



WYRÓWNYWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH I TYNKÓW

200



ZAKOTWIENIA I PODLEWKI

208



ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE KLEJAMI EPOKSYDOWYMI

214



WZMACNIANIE KONSTRUKCJI SYSTEMEM FRP I FRG

220

1. Wzmacnianie betonu i konstrukcji stalowych.....222
2. Wzmacnianie konstrukcji murowanych.....227

SPIS TREŚCI



PRODUKTY DO OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 230

1. Zaprawy klejowe i szpachlowe do systemów ociepleniowych.....232
2. Podkłady gruntujące pod tynki cienkowarstwowe.....235
3. Tynki cienkowarstwowe236



PRODUKTY DO WYKOŃCZENIA I DEKORACJI ŚCIAN 240

1. Przygotowanie podłoża242
2. Farby elewacyjne podłoża.....243
3. System Silancolor Plus244
4. Podkłady gruntujące pod farby do wewnątrz.....245
5. Farby do wewnątrz.....246
6. Powłoki na obiekty inżynieryjne.....246
7. Produkty uzupełniające248



USZCZELNIENIA I IZOLACJE PRZECIWWODNE 252

1. Izolacje przeciwwodne poniżej poziomu terenu254
2. Izolacje przeciwwodne powyżej poziomu terenu266
3. Uszczelnianie i ochrona przeciwwodna spoin i złączy281



DOMIESZKI DO BETONU 290

1. Tradycyjne plastyfikatory do betonu.....292
2. Tradycyjne superplastyfikatory do betonu292
3. Nowoczesne superplastyfikatory do betonu.....293
4. Nowoczesne superplastyfikatory do prefabrykacji299
5. Plastyfikatory do betonu wibroprasowanego301
6. Domieszki przyspieszające.....302
7. Domieszki opóźniające302
8. Domieszki napowietrzające302
9. Domieszki redukujące skurcz303
10. Domieszki modyfikujące lepkość304
11. Domieszki napowietrzające do zapraw.....304
12. Domieszki odpowietrzające do betonu305
13. Domieszki uszczelniające do betonu.....305
14. Środki antyadhezyjne.....306
15. Preparaty specjalistyczne.....307
16. Środki pielęgnacyjne.....308
17. Włókna przeciwskurczowe i konstrukcyjne309



REFERENCJE 312

INDEKS PRODUKTÓW

A

Acrycolor Pittura	243
Acrycolor Tonachino	236
Additix PE.....	159, 279
Adesilex G19.....	116
Adesilex G19 Conductive.....	117
Adesilex G19 Fast.....	117
Adesilex G19 FR Fast.....	117
Adesilex G20.....	118
Adesilex LC/R.....	94
Adesilex LP.....	119
Adesilex MT32.....	108
Adesilex P10.....	41
Adesilex P22.....	48
Adesilex P7.....	40
Adesilex P9.....	40
Adesilex P9 Express.....	40
Adesilex P9 Fiber Plus.....	41
Adesilex PG1.....	216, 222
Adesilex PG2.....	216, 222
Adesilex PG4.....	216, 281
Adesilex PVC HP.....	87
Adesilex T Super.....	88
Adesilex VS45.....	108
Adesilex VZ.....	119
Adesivil D3.....	94
Antipluviol S.....	249
Antipluviol W.....	248
Aquaflex Primer.....	266
Aquaflex Roof.....	266
Aquaflex Roof HR.....	267
Aquaflex Roof Plus.....	267
Aquaflex S 1K.....	267

C

Carboplate.....	222
Cleaner H.....	128
Cleaner L.....	128
Colorite Beton.....	246
Colorite Performance.....	246
Consolidante 8020.....	172
Consolidante ETS.....	172
Consolidante ETS WR.....	172
Copper Band.....	159

D

Diluyente PU	28
Drain Front.....	268
Drain Vertical/Drain Lateral.....	268
Duresil EB.....	140
Dursicolor Base Coat.....	245
Dursicolor Comfort.....	246
Dyble dylatacyjne do jastrychów	10
Dynamon Cube 175.....	293
Dynamon NRG 1010.....	299
Dynamon NRG 1014.....	299
Dynamon NRG 1020.....	299
Dynamon NRG 1022.....	300
Dynamon NRG 1022 PL.....	300
Dynamon NRG 1037.....	300
Dynamon SR1.....	294
Dynamon SR1/AV.....	294
Dynamon SR3.....	294
Dynamon SR3/AV.....	295
Dynamon SW 70.....	295
Dynamon SX 28.....	295
Dynamon SX 283.....	296
Dynamon SX 32.....	296
Dynamon SX 34.....	296
Dynamon SX 343.....	297
Dynamon SX 42.....	297
Dynamon XTend W170.....	297
Dynamon XTend W270.....	298
Dynamon XTend W278.....	298
Dynamon XTend W400N.....	298

E

Eco Prim Grip Plus.....	28
Eco Prim PU 1K.....	28
Eco Prim PU 1K Turbo.....	29
Eco Prim T Plus.....	29
Elastocolor Pittura ZERO.....	247
Elastocolor Primer.....	247
Elastocolor Rasante.....	247
Elastocolor Rasante SF.....	248
Elastocolor Tonachino Plus.....	236
Elastocolor Waterproof.....	248
Elastorapid.....	41
Epojet.....	217, 223
Epojet LV.....	217
Eporip.....	29, 217
Eporip SCR.....	30, 218
Eporip Turbo.....	30, 218
Epoxy Speed.....	159
Expancrete.....	304

F

Fiberplan.....	13
Fix & Grout Brick.....	49
Flexcolor.....	58
Foamjet 260 LV.....	254
Fugolastic.....	54

G

Granirapid.....	42
-----------------	----

I

Idrocrete DM.....	305
Idrocrete S.....	306
Idrosilex Pronto RPG.....	202
Idrostop.....	281
Idrostop B25.....	281
Idrostop BTN.....	282
Idrostop Mastic.....	282
Isolastic.....	42

K

Kerabond Fiber Express.....	42
Kerabond TE.....	43
Keracolor FF.....	54
Keracolor GG.....	54
Keracolor SF.....	55
Keraflex Extra S1.....	43
Keraflex Extra S1 ZERO.....	43
Keraflex Maxi S1.....	44
Keraflex Maxi S1 ZERO.....	44
Keraflex Quick S1.....	44
Keralastic.....	49
Keralastic T.....	50
Kerapoxy.....	56
Kerapoxy Adhesive.....	50
Kerapoxy CQ.....	56
Kerapoxy Easy Design.....	56
Kerapoxy IEG.....	57
Kerapoxy P.....	57

L

Lampocem.....	210
Lampocem Smart.....	210
Lamposilex.....	254
Latex Plus.....	46
Lignobond.....	94

M

M-Grunt.....	30
M-Grunt Budowlany.....	31
M-Grunt Uni.....	31
M-Hydroizolacja budowlana.....	254
M-Klej do gresu.....	45
M-Klej do gresu uelastyczniony.....	45
M-Klej do płytek.....	45

M-Klej elastyczny standard.....	46
Malech.....	31, 242, 245
Mape-Antique Allettamento.....	182
Mape-Antique Colabile.....	173
Mape-Antique Ecolastic.....	176
Mape-Antique F21.....	173
Mape-Antique FC Civile.....	180
Mape-Antique FC Grosso.....	180
Mape-Antique FC Ultrafine.....	180
Mape-Antique I.....	174
Mape-Antique I-15.....	174
Mape-Antique NHL ECO Intonaco.....	179
Mape-Antique LC.....	176
Mape-Antique MC.....	176
Mape-Antique MC Macchina.....	177
Mape-Antique NHL ECO Restaura.....	177
Mape-Antique NHL ECO Risana.....	177
Mape-Antique Rinzafo.....	178
Mape-Antique NHL ECO Strutturale.....	179
Mape-Mosaic.....	236
Mapeair AE 10.....	302
Mapeair AE 20.....	303
Mapeair AE 205.....	303
Mapeair MZS 48.....	304
Mapeair Zero BV2.....	305
Mapeband.....	282
Mapeband Easy.....	283
Mapeband Flex Roll.....	283
Mapeband PE 120.....	283
Mapeband SA.....	284
Mapeband TPE.....	284
Mapeband W.....	284
Mapeband XL.....	285
Mapecem Pronto.....	10
Mapeclean Betonloser.....	308
Mapeclean Defender.....	308
Mapecoat Decor Protection.....	126
Mapecoat DW 25.....	140
Mapecoat EPN 24.....	140
Mapecoat I 24.....	141
Mapecoat I 600 W.....	141
Mapecoat I 62 W.....	141
Mapecoat I 620 W.....	142
Mapecoat PU 20 N.....	268
Mapecoat TNS Comfort.....	134
Mapecoat TNS Cushion.....	134
Mapecoat TNS Extreme.....	134
Mapecoat TNS Multisport Comfort.....	135
Mapecoat TNS Multisport Professional.....	135
Mapecoat TNS Professional.....	135
Mapecoat TNS Race Track.....	136
Mapecoat TNS Reinforced.....	136
Mapecolor CPU+.....	142
Mapecolor Paste.....	142
Mapectact.....	120
Mapectrete Creme Protection.....	143
Mapectrete LI Hardener.....	143
Mapectrete Stain Protection.....	143
Mapecryl Eco.....	108
Mapecure CA.....	164
Mapecure E.....	164, 308
Mapecure E 30.....	165, 309
Mapecure S.....	165, 309
Mapecure SRA.....	191, 303
Mapedrain Easyclean.....	76
Mapefast CF 1.....	302
Mapefer 1K ZERO.....	190
Mapefibre Glass HP.....	160
Mapefibre NS12.....	309
Mapefibre NS18.....	310
Mapefibre ST30.....	10, 310
Mapefibre ST42.....	11, 310
Mapefibre ST50 Twisted.....	311
Mapefill MF 610.....	210
Mapefill PRO.....	211
Mapefill ZERO.....	211

INDEKS PRODUKTÓW

Mapecifinish.....	202
Mapecifix EP 100.....	211
Mapecifix PE SF.....	212
Mapecifix VE SF.....	212
Mapeciflex AC3.....	86
Mapeciflex AC4.....	86, 249
Mapeciflex E-PU 21 SL.....	81, 285
Mapeciflex E-PU 30 NS.....	81, 285
Mapeciflex Firestop 1200°C.....	86
Mapeciflex MI00 TDK.....	98
Mapeciflex MS 40.....	85
Mapeciflex MS Crystal.....	85
Mapeciflex MS45.....	85
Mapeciflex PU 70 NS.....	83
Mapeciflex PU35 CR.....	82
Mapeciflex PU40.....	82, 286
Mapeciflex PU45 FT.....	82, 249, 286
Mapeciflex PU50 SL.....	83, 286
Mapeciflex PU65.....	83
Mapeciflex PU70 SL.....	84
Mapecifloor Binder 930.....	144
Mapecifloor Cleaner ED.....	160
Mapecifloor CPU+/ COVE	144
Mapecifloor CPU+/ HD	144
Mapecifloor CPU+/ MF	145
Mapecifloor CPU+/ NZ	145
Mapecifloor CPU+/ RT	145
Mapecifloor CPU+/ TC	146
Mapecifloor Decor 700.....	146
Mapecifloor EP 19.....	146
Mapecifloor Filler.....	160
Mapecifloor Finish 415.....	149
Mapecifloor Finish 451.....	149
Mapecifloor Finish 50 N.....	147
Mapecifloor Finish 52 W.....	147
Mapecifloor Finish 53 W/L.....	147
Mapecifloor Finish 54 W/S.....	148
Mapecifloor Finish 58 W.....	148
Mapecifloor Finish 59 W.....	148
Mapecifloor Finish 630.....	149
Mapecifloor I 300 SL.....	150
Mapecifloor I 300 SL TRP.....	150
Mapecifloor I 302 SL.....	150
Mapecifloor I 320 SL CONCEPT.....	151
Mapecifloor I 360 AS.....	151
Mapecifloor I 390 EDF.....	151
Mapecifloor I 500 W.....	152
Mapecifloor I 900.....	152
Mapecifloor I 910.....	152
Mapecifloor I 914.....	153
Mapecifloor Maintenance Kit.....	161
Mapecifloor PU 400 LV.....	153
Mapecifloor PU 410.....	153
Mapecifloor PU 460.....	154
Mapecifloor PU 461.....	154
Mapecifloor Wax Remover.....	161
Mapecifluid N100.....	292
Mapecifluid N150.....	293
Mapecifluid N158.....	293
Mapecofoam.....	88, 287
Mapecoform Eco 31.....	306
Mapecoform Eco 61.....	306
Mapecoform Eco 91.....	307
Mapecoform Eco Oil New.....	307
Mapegel UTT System.....	255
MapeClitter.....	57
Mapegrid B 250.....	223
Mapegrid G 120.....	223
Mapegrid G 220.....	224
Mapegrout 430.....	191
Mapegrout 430 ZERO.....	191
Mapegrout 450 Thixo.....	192
Mapegrout BM.....	192
Mapegrout Colabile ZERO.....	192
Mapegrout Easy Flow ZERO.....	193
Mapegrout Gunite.....	193
Mapegrout LM2K.....	193

Mapegrout Rapido	194
Mapegrout SV	168, 194
Mapegrout SV Fiber	168, 194
Mapegrout SV Smart	168, 195
Mapegrout SV T	169, 195
Mapegrout SV-HP Fiber	195
Mapegrout T60	196
Mapegrout Tissotropico ZERO	196
MapeGrunt Plus	32
Mapeguard UM 35	269
Mapeguard WP 140	269
Mapeguard WP 200	269
Mapeguard WP Adhesive	270
Mapegum PU 1K	270
Mapegum WPS	270
Mapei Steel Bar 304	224
Mapei Steel Bar 316	224
Mapeklinker	46, 55
Mapelastic ZERO	271
Mapelastic BV	255
Mapelastic Foundation	255, 271
Mapelastic Smart	271
Mapelastic Turbo	272
Mapelay	126
Mapelectric CP1	127
MapeLevel EasyWDG	126
Mapelux Lucida	161
Mapelux Opac	162
Mapenet 150	234, 272
Mapeplast BV 22	292
Mapeplast BV 34	292
Mapeproof AL 1200 AP	256
Mapeproof AL AP	256
Mapeproof AL Tape D10 AP	256
Mapeproof AL Tape S15	257
Mapeproof CD	257
Mapeproof FBH	257
Mapeproof FBT Tape 600	258
Mapeproof Fix Tape	258
Mapeproof Liquid Membrane	258
Mapeproof Mastic	259
Mapeproof P5	259
Mapeproof SA	259
Mapeproof SA Primer	260
Mapeproof SA Tape	260
Mapeproof Seal	260
Mapeproof Swell	261
Mapescreed 704	11
Mapeshield I	190
Mapeshield S	190
Mapesil 300°C	80
Mapesil AC	80, 287
Mapesil AC-SC	80, 287
Mapesil BM	84
Mapesil LM	84
Mapesil Z Plus	81
Mapesilent Band R	22
Mapesilent Comfort Plus	22
Mapesilent Panel	22
Mapesilent Roll	23
Mapesilent Tape	23
Mapesonic CR	23
Mapesonic Strip	24
Mapestop	175
Mapestop Cream	175
Mapestop PL	175
Mapetape	288
Mapetard	302
Mapetard ES	196
Mapetard MZS 41	305
Mapetex 50	272
Mapetex FG	273
Mapetex Sel N	273
Mapetex Vlies	128, 273
Mapethene HT	261
Mapethene LT	261
Mapethene Primer	261

Mapethene Primer W.....	262
Mapetherm do siatki.....	232
Mapetherm do styropianu.....	233
Mapetherm Fiber.....	233
Mapetherm Flex RP / Mapetherm Flex PL.....	233
Mapetherm Net 150.....	235
Mapetherm SI do siatki.....	232
Mapetherm ST do styropianu.....	232
Mapetherm Wool do siatki.....	234
Mapetherm Wool do wełny.....	234
Mapetop N AR6.....	156
Mapetop S AR3.....	156
MapeWall Inietta & Consolida.....	174
MapeWall Intonaca & Rinforza.....	178
MapeWall Muratura Fine.....	181
Mapewood Gel 120.....	186
Mapewood Paste 140.....	186
Mapewood Primer 100.....	186
MapeWrap 21.....	225
MapeWrap 31.....	225
MapeWrap B FIOCCO.....	225
MapeWrap C FIOCCO.....	226
MapeWrap C UNI-AX.....	226
MapeWrap C UNI-AX HM.....	227
MapeWrap G FIOCCO.....	226
MapeWrap Primer 1.....	227
Monofinish.....	202
Monofinish HD.....	203
Monolastic.....	274

N

Nivoplan Fast.....	14
Nivoplan Plus.....	13, 203
Nivorapid	14
Novoplan 21.....	14
Novoplan Maxi.....	15

P

Planex HR.....	15
Planex HR Maxi.....	15
Planibond BA 100.....	212
Planicrete.....	32
Planigrout 300.....	213
Planigrout 310.....	213
Planipatch XTRA.....	1
Planiprep 4 LVT.....	16
Planiseal 88.....	262
Planiseal Traffic Coat EU.....	169
Planiseal WR 100.....	263
Planitop 100.....	203
Planitop 200.....	204
Planitop 207.....	204
Planitop 210 ZERO.....	204
Planitop 217.....	205
Planitop 400.....	197
Planitop 510.....	205
Planitop 517.....	205
Planitop 530.....	206
Planitop 540.....	206
Planitop 560.....	206
Planitop Fine Finish.....	207
Planitop HDM Maxi.....	227
Planitop HDM Restauro.....	228
Planitop HPC.....	228
Planitop HPC Floor.....	228
Planitop Mineral.....	237
Planitop Rasa & Ripara ZERO.....	197
Planitop Rasa & Ripara R4 ZERO.....	197
Planolit T15.....	16
Planolit 330.....	17
Plastimul 2K Reactive.....	263
Plastimul 2K Super.....	263
Plastimul C.....	264
Plastimul Fiber Plus.....	264
Plastimul High Flex Plus.....	274
Plastimul Primer SB.....	265
PoroMap Deumidificante.....	178

PoroMap Finitura Civile.....	181
PoroMap Finitura Granello.....	181
PoroMap Rinzafo Plus.....	179
Primer 3296.....	32, 173
Primer A.....	88
Primer BI.....	33, 274
Primer BV.....	264
Primer EP.....	33, 89
Primer EP Rustop.....	33, 154
Primer EP4 Fast.....	276
Primer FD.....	89
Primer FT.....	275
Primer G Conduttivo.....	34, 127
Primer G Pro.....	34
Primer M.....	34, 89
Primer MF.....	35
Primer MF EC Plus.....	35
Primer P1.....	275
Primer P2.....	275
Primer PU Fast.....	276
Primer PU60.....	35, 90
Primer SN.....	36, 155
Primer W-AS N.....	155
Prosfas.....	36
PU Catalyst.....	162
PU Multisport Comfort.....	136
PU Multisport Professional.....	137
Pulicol 2000.....	127
Purtop 1000.....	277
Purtop 1000 N.....	278
Purtop 200.....	276
Purtop 400 M.....	277
Purtop 500 N.....	277
Purtop ADY.....	278
Purtop Easy.....	278
Purtop Easy DW.....	279
Purtop Easy T.....	279
Purtop Easy T Primer.....	280
Purtop FR.....	265, 280
Purtop Primer Nero.....	280

Q

Quarzo 0,25.....	36, 162
Quarzo 0,5.....	36, 163
Quarzo 1,2.....	36, 163
Quarzo 1,9.....	36, 163

R

Re-Con Zero Evo.....	307
Resfoam 1 KM.....	265
Resfoam 1 KM Flex.....	266
Rete 320.....	164
Rollcoll.....	109

S

Silancolor Base Coat.....	235
Silancolor Cleaner Plus.....	244
Silancolor Pittura.....	244
Silancolor Pittura ZERO.....	245
Silancolor Primer.....	242
Silancolor Primer Plus.....	244
Silancolor Tonachino.....	237
Silexcolor Marmorino.....	237
Silexcolor Pittura.....	243
Silexcolor Primer.....	242
Silwood.....	98
Sisicolor Pittura.....	244
Sisicolor Tonachino.....	238
Stabilcem.....	198

T

Topcem.....	11
Topcem Pronto C25.....	12
Topcem Pronto C35.....	12
Triblock Finish.....	207
Triblock P.....	37
Triblock TMB.....	155

U

Ultrabond 333.....	109
Ultrabond Eco 375.....	110
Ultrabond Eco 380.....	110
Ultrabond Eco 388.....	110
Ultrabond Eco 4 LVT.....	109
Ultrabond Eco 520.....	111
Ultrabond Eco 530.....	111
Ultrabond Eco 571 2K.....	118
Ultrabond Eco 575.....	95
Ultrabond Eco Contact.....	120
Ultrabond Eco Decor Dry.....	111
Ultrabond Eco Decor Wet.....	118
Ultrabond Eco Fast Track.....	112
Ultrabond Eco Fix.....	112
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor.....	119
Ultrabond Eco P909 2K.....	95
Ultrabond Eco PU 2K.....	50
Ultrabond Eco S948 1K.....	95
Ultrabond Eco S955 1K.....	96
Ultrabond Eco Tack.....	112
Ultrabond Eco Tack 4 LVT.....	113
Ultrabond Eco TX1.....	113
Ultrabond Eco TX2.....	113
Ultrabond Eco TX3.....	114
Ultrabond Eco V4 Evolution.....	114
Ultrabond Eco V4SP.....	114
Ultrabond Eco V4SP Conductive.....	115
Ultrabond Eco V4SP Fiber.....	115
Ultrabond Eco VS60.....	115
Ultrabond Eco VS90 Plus.....	116
Ultrabond MS Rapid.....	87
Ultrabond P-R9.....	129
Ultrabond P902 2K.....	96
Ultrabond P913 2K Plus.....	96
Ultrabond P990 1K.....	97
Ultrabond S965 1K.....	97
Ultrabond S997 1K.....	97
Ultrabond Super Grip.....	87, 116
Ultrabond Turf 2 Stars.....	120
Ultrabond Turf 2 Stars W.....	121
Ultrabond Turf PU 1K.....	121
Ultrabond Turf PU 2K.....	121
Ultrabond Turf Repair.....	122
Ultrabond Turf Tape 100.....	122
Ultrabond Turf Tape 300.....	122
Ultrabond Turf Tape Pro.....	123
UltraCare Acid Cleaner.....	64
UltraCare Anti-Mould Protector.....	68
UltraCare Epoxy Off Gel.....	64
UltraCare Fuga Fresca.....	71
UltraCare Grout Cleaner.....	64
UltraCare Grout Protector.....	68
UltraCare Grout Release.....	69
UltraCare HD Cleaner.....	65
UltraCare Intensifier S.....	69
UltraCare Intensifier W.....	69
UltraCare Keranet.....	65
UltraCare Keranet Crystals.....	65
UltraCare Keranet Easy.....	66
UltraCare Kerapoxy Cleaner.....	66
UltraCare Mould Remover.....	66
UltraCare Multicleaner.....	67
UltraCare Multicleaner Spray.....	67
UltraCare Rain Protector S.....	70
UltraCare Rain Protector W.....	70
UltraCare Rust Remover.....	67
UltraCare Smooth Silicone.....	72
UltraCare Stain Protector S.....	70
UltraCare Stain Protector W.....	71
UltraCare Stain Protector W Plus.....	71
UltraCare Stain Remover.....	68
Ultracoat Aqua Plus.....	98
Ultracoat Base One.....	99
Ultracoat Binder.....	99
Ultracoat Cleaner.....	129

Ultracoat Easy.....	99
Ultracoat Easy Plus.....	100
Ultracoat EL.....	100
Ultracoat Hard Oil Fast.....	100
Ultracoat Hard Oil Hardener.....	101
Ultracoat Hard Oil Wax Plus.....	101
Ultracoat HT 2K.....	101
Ultracoat HT Sport.....	102
Ultracoat MT 2K.....	102
Ultracoat Oil Care Plus.....	102
Ultracoat Pad.....	129
Ultracoat Polish Anti-Slip.....	130
Ultracoat Polish Matt.....	130
Ultracoat Premium Base.....	103
Ultracoat Remover Plus.....	130
Ultracoat Soft Touch Base.....	103
Ultracoat Soft Touch Finish.....	103
Ultracoat Sport Color.....	104
Ultracoat Toning Base.....	104
Ultracoat Top Deck Cleaner.....	104
Ultracoat Top Deck Oil.....	105
Ultracoat Universal Base.....	105
Ultracolor Plus.....	55
Ultralite S1.....	47
Ultralite S1 Flex ZERO.....	47
Ultralite S1 Quick.....	47
Ultralite S2.....	48
Ultralite S2 Quick.....	48
Ultramastic III.....	49
Ultraplan Eco.....	17
Ultraplan Eco 20.....	17
Ultraplan Fast Track.....	18
Ultraplan Maxi.....	18
Ultraplan Renovation.....	18
Ultraplan Termo.....	19
Ultrascreeed Easy.....	12
Ultrascreeed Express.....	13
Ultratop.....	156
Ultratop Base Coat.....	157
Ultratop Easycolor.....	157
Ultratop Living.....	157
Ultratop Loft F.....	158
Ultratop Loft W.....	158
Ultratop Stucco.....	158
Universal Base Coat.....	235



V

Vibromix C1.....	301
Vibromix LI.....	301
Vibromix S.....	301
Viscofluid SCC/10.....	304

W

WallGard Graffiti Barrier.....	250
WallGard Graffiti Remover Gel.....	250




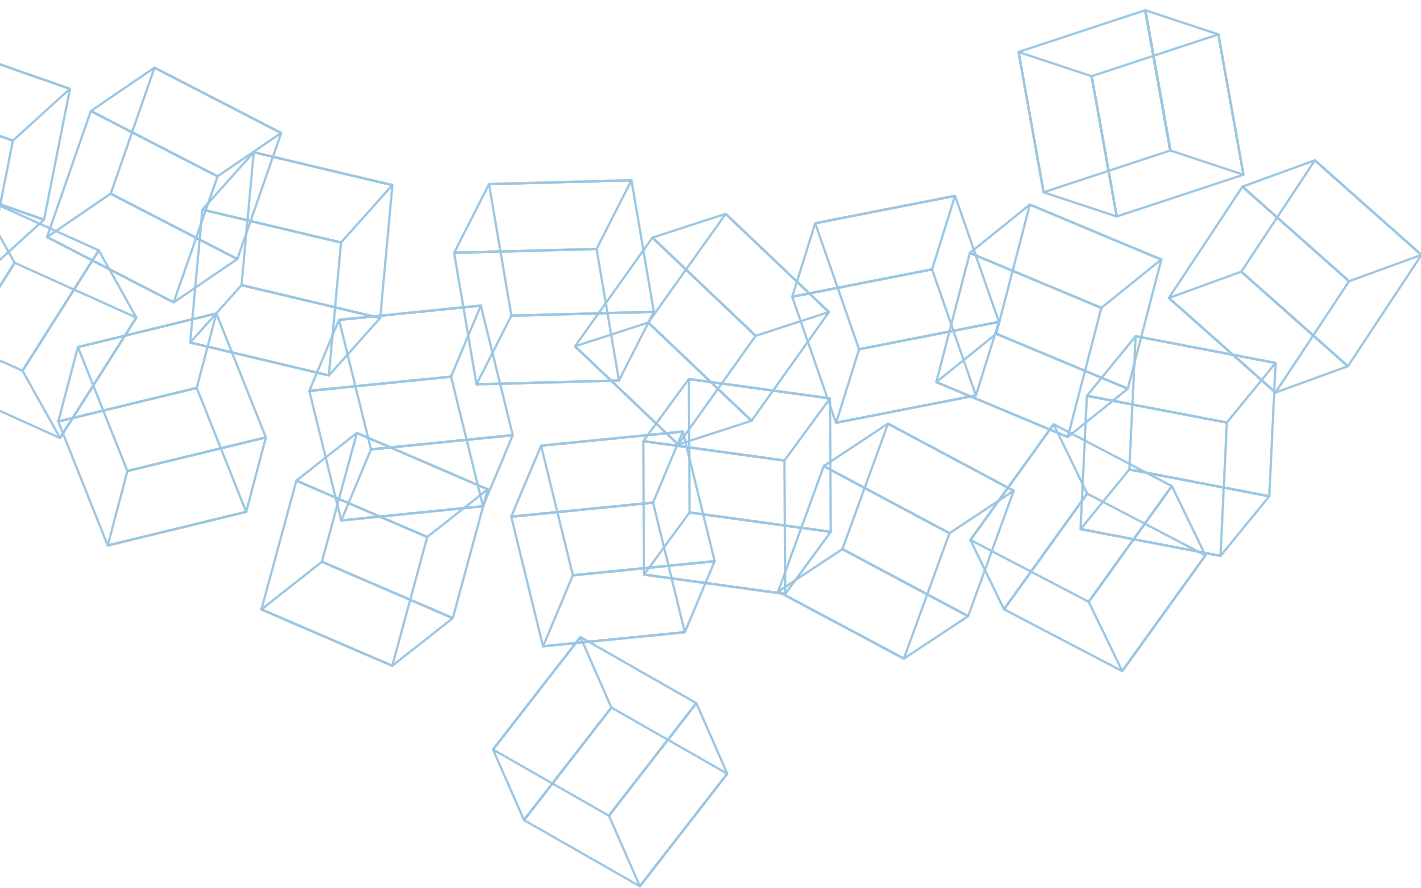

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

Dyble dylatacyjne do jastrychów

Elastyczny dybel dylatacyjny, zapobiegający uszkodzeniom podłogi w obrębie dylatacji.

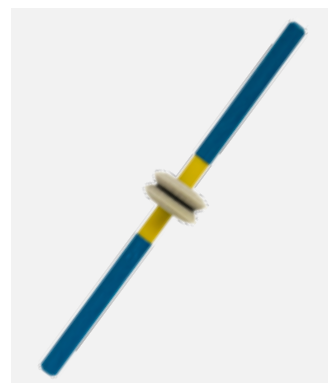

WYMIARY	200 x 20 mm
ŚREDNICA	tuleja i łącznik – 8 mm; pierścień z pianki ekspansywnej – 18 mm
KOLOR	tuleja: niebieski, łącznik: żółty
OPAKOWANIA	10 sztuk w kartonie

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecem Pronto

Wstępnie zmieszana, gotowa do użycia, specjalna zaprawa szybkowiążąca, przeznaczona do przygotowania szybkowiążących i szybkoschnących (24 godziny) podkładów cementowych o regulowanym skurczu.



NAKŁADANIE	ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą pacą gładką (łata)
ZUŻYCIE	ok. 20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefibre ST30

Konstrukcyjne włókna polimerowe do betonu i podkładów cementowych. Zastępują całkowicie lub częściowo tradycyjne zbrojenie. Dostępne długości włókien: 30 mm.

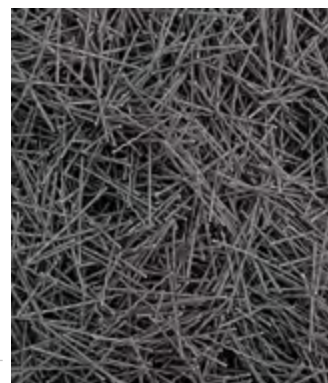

ZASTOSOWANIE	płyty i posadzki przemysłowe, rury prefabrykowane i beton natryskowy. Do stosowania konstrukcyjnego
OPAKOWANIA	worki 6 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapecibre ST42

Konstrukcyjne włókna polimerowe do betonu i podkładów cementowych. Zastępują całkowicie lub częściowo tradycyjne zbrojenie. Dostępne długości włókien: 42 mm.



ZASTOSOWANIE płyty i posadzki przemysłowe, rury prefabrykowane i beton natryskowy. Do stosowania konstrukcyjnego

OPAKOWANIA worki 6, 5 i 1,8 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapescreed 704

Specjalna domieszka o właściwościach plastyfikujących i redukujących ilość wody, do podkładów cementowych z ogrzewaniem podłogowym.



DOZOWANIE 1-1,5 kg na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA kanistry 25 i 10 kg

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Topcem

Specjalne spoiwo hydrauliczne o regulowanym skurczu, normalnym czasie wiązania i szybkim czasie schnięcia (4 dni), do mieszania z kruszywem w celu uzyskania zaprawy do wykonywania podkładów cementowych na już istniejących i nowych podłożach przed montażem okładzin, takich jak: parkiety, ceramika, kamień naturalny, wykładziny PVC i linoleum, wykładziny tekstylne i kauczukowe.

NAKLADANIE ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą pacą gładką (łatą)

ZUŻYCIE 2-2,5 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Topcem Pronto C25

Gotowa do użycia, normalnie wiążąca i szybkoschnąca zaprawa o kontrolowanym skurczu, do wykonywania podkładów (jastrychów) podłogowych o grubości od 10 do 100 mm, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych, hotelowych, szpitalnych i w obiektach użyteczności publicznej. Jako podkład pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny PVC, linoleum, dywanowe, gumowe i panele podłogowe oraz inne materiały podłogowe.

NAKŁADANIE ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą pacą gładką (łata)

ZUŻYCIE 18-20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy, w zależności od stopnia zagęszczenia

OPAKOWANIA worki 25 kg

CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE



KARTA TECHNICZNA DOSTĘPNA na mapei.pl



Topcem Pronto C35

Gotowa do użycia, normalnie wiążąca i szybkoschnąca zaprawa o kontrolowanym skurczu i bardzo wysokiej wytrzymałości, do wykonywania podkładów (jastrychów) podłogowych o grubości od 10 do 80 mm, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych, hotelowych, szpitalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Jako podkład pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny PVC, dywanowe, gumowe, linoleum, panele podłogowe, parkiet i deski z drewna litego itp.

NAKŁADANIE ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą pacą gładką (łata)

ZUŻYCIE 18-20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy, w zależności od stopnia zagęszczenia

OPAKOWANIA worki 25 kg

CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE



KARTA TECHNICZNA DOSTĘPNA na mapei.pl



Ultrascreed Easy

Posadzka cementowa od 10 do 100 mm, o skróconym czasie schnięcia i niskim skurczu liniowym, przeznaczona pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny dywanowe, gumowe, PVC, linoleum i panele podłogowe. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Rekomendowana również do systemów ogrzewania podłogowego.

NAKŁADANIE ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą pacą gładką (łata)

ZUŻYCIE 18-20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy, w zależności od stopnia zagęszczenia

OPAKOWANIA worki 25 kg

CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE



KARTA TECHNICZNA DOSTĘPNA na mapei.pl





Ultrascreed Express

Błyskawiczna posadzka cementowa od 10 do 80 mm, o niskim skurczu liniowym i wysokiej wytrzymałości, przeznaczona pod wszystkie rodzaje okładzin, w tym parkiet i deski z drewna litego oraz posadzki przemysłowe żywiczne i cementowe. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Rekomendowana również do systemów ogrzewania podłogowego.

NAKŁADANIE ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą pacą gładką (łata)

ZUŻYCIE 18-20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy, w zależności od stopnia zagęszczenia

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



2. WYRÓWNIANIE PODŁOŻA

Fiberplan

Samopoziomująca, szybkowiążąca i szybkoschnąca (12-24 godz.) zaprawa cementowa wzmocniona włóknami, do stosowania w warstwach od 3 do 10 mm, do wyrównywania nowych i już istniejących podłoży wymagających wysokiej wytrzymałości na obciążenia. Szczególnie zalecana do podłoży drewnianych.

NAKŁADANIE pacą

ZUŻYCIE 1,5-1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Nivoplan Plus

Cementowa zaprawa wyrównująca przeznaczona do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania w warstwach od 3 do 50 mm.

NAKŁADANIE pacą metalową

ZUŻYCIE 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Nivoplan Fast

Zbrojona włóknami, szybkowiążąca zaprawa cementowa do niwelowania nierówności, stosowana w warstwach o grubości od 3 do 30 mm, na powierzchniach pionowych i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz. Mrozo- i wodoodporna.

NAKŁADANIE pacą metalową

ZUŻYCIE ok. 1,55 kg /m² na 1 mm grubości
(15,5 kg/m² na 1 cm grubości warstwy)

KOLOR jasnoszary

OPAKOWANIA worki 23 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Nivorapid

Cementowa, tiksotropowa, szybkotwardniejąca i szybkoschnąca naprawcza zaprawa szpachlowa o dużej wytrzymałości, do wyrównywania różnego rodzaju powierzchni pionowych i poziomych. Do stosowania w warstwach od 1 do 20 mm. Po zmieszaniu z **Latex Plus** zamiast z wodą zaprawa uzyskuje bardzo wysoki moduł elastyczności i można ją aplikować na uginające się/odkształcalne podłoża, również drewniane.

NAKŁADANIE gładką metalową pacą

ZUŻYCIE 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Novoplan 21

Szybkotwardniejąca, drobnoziarnista masa samopoziomująca o bardzo dobrym rozplywie. Grubość pojedynczej warstwy od 1 do 10 mm. Szczególnie zalecana pod podłogi winylowe LVT. Również pod deski wielowarstwowe układane „pływająco”.

NAKŁADANIE pacą lub raklą

ZUŻYCIE 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 23 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





Novoplan Maxi

Szybkotwardniejąca, zbrojona włóknami, płynna zaprawa cementowa do wykonywania i wyrównywania posadzek ogrzewanych. Zaprawa o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła ($\lambda = 1,727 \text{ W/mK}$), do zalewania systemów ogrzewania podłogowego.

NAKŁADANIE	ręcznie lub maszynowo
ZUŻYCIE	1,8 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planex HR

Szybkoschnąca, odporna na wilgoć, samopoziomująca masa szpachlowa przeznaczona do wykonywania warstw o grubości od 1 do 10 mm. Szczególnie zalecana do pomieszczeń mokrych i wilgotnych.

NAKŁADANIE	gładką metalową pacą lub rakiłą
ZUŻYCIE	1,7 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planex HR Maxi

Szybkoschnąca, odporna na wilgoć, samopoziomująca masa szpachlowa przeznaczona do wykonywania warstw o grubości od 2 do 20 mm. Szczególnie zalecana do pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Nadaje się również do stosowania na zewnątrz.

NAKŁADANIE	gładką metalową pacą lub rakiłą
ZUŻYCIE	1,7 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planipatch XTRA

Cementowa, drobnoziarnista, szybkowiążąca i szybkotwardniejąca szpachlowa zaprawa naprawcza, do stosowania w warstwach od 0 do 20 mm, do wygładzania wszelkich powierzchni poziomych i pionowych.

NAKŁADANIE	gładką metalową pacą
ZUŻYCIE	1,5 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planiprep 4 LVT

Gotowa do użycia, polimerowa, wygładzająca masa szpachlowa przeznaczona do wyrównywania posadzek ceramicznych i kamiennych z fugami, przed montażem podłóg winylowych LVT układanych luzem, na taśmy dwustronne lub na klej rzepowy/dociskowy oraz klej MS. Produkt pozwala na wyrównanie i wygładzenie (także w tzw. warstwie zerowej i aż do 2 mm grubości) już istniejących wewnętrznych powierzchni ceramicznych i kamiennych.

NAKŁADANIE	metalową pacą
ZUŻYCIE	80-100 g/m ²
KOLOR	biały
OPAKOWANIA	wiadra 10 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planolit 115

Szybkoschnąca i szybkowiążąca masa samopoziomująca do wykonywania warstw wyrównujących o grubości od 1 do 15 mm, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, stosowana pod wykładziny elastyczne i tekstylne. Planolit 115 jest samopoziomującą masą szpachlową na bazie cementu (CT), posiadającą klasy wytrzymałości C20 i F5.

NAKŁADANIE	pacą, rąklą lub pompą
ZUŻYCIE	1,6 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 23 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Planolit 330

Masa szpachlowa samopoziomująca z włóknami do wyrównywania podkładów pojedynczą warstwą o grubości od 3 do 30 mm. Do stosowania pod wykładziny, panele oraz parkiety warstwowe układane pływająco. Również na podkłady trudne, odkształcalne, poddawane renowacji.

NAKŁADANIE	pacą, raklą lub pompą
ZUŻYCIE	1,6 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 23 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultraplan Eco

Szybkowiążąca i szybkoschnąca cementowa masa samopoziomująca pod parkiety, wykładziny i okładziny ceramiczne, charakteryzująca się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych, do stosowania w warstwach o grubości od 1 do 10 mm.

NAKŁADANIE	wylanie ręczne lub pompą (rozprowadzanie raklą, odpowietrzanie wałkiem kolczastym)
ZUŻYCIE	1,6 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 23 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultraplan Eco 20

Szybkoschnąca i szybkowiążąca, samopoziomująca masa cementowa pod okładziny ceramiczne do warstw o grubości od 1 do 10 mm.

NAKŁADANIE	wylanie ręczne lub pompą (rozprowadzanie raklą)
ZUŻYCIE	1,6 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 23 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultraplan Fast Track

Masa szpachlowa samopoziomująca błyskawiczna do wyrównywania podkładów w zakresie grubości warstwy od 1 do 10 mm. Do użycia pod wszystkie rodzaje okładzin, w tym wykładziny oraz parkiety. Wszędzie tam, gdzie trzeba wyrównać podkład możliwie szybko, aby od razu przyklejać wykładzinę. Możliwość przyklejania wykładzin elastycznych i tekstylnych już po 2 godzinach.


NAKŁADANIE wylewanie ręczne lub pompą (rozprowadzanie rakłą)

ZUŻYCIE 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

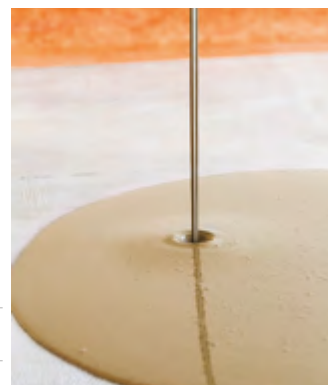

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultraplan Maxi

Szybkowiążąca i szybkoschnąca, grubowarstwowa cementowa masa samopoziomująca pod parkiety, wykładziny i okładziny ceramiczne, charakteryzująca się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych, do stosowania w warstwach o grubości od 3 do 40 mm. Możliwość mieszania z piaskiem kwarcowym do 20%.


NAKŁADANIE pacą, rakłą lub pompą

ZUŻYCIE 1,7 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

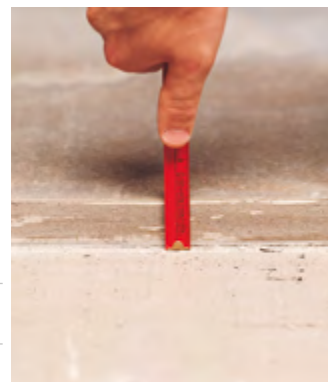

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultraplan Renovation

Szybkowiążąca, cementowa masa samopoziomująca wzmocniona włóknami, do stosowania w warstwie o grubości od 3 do 40 mm.


NAKŁADANIE pacą, rakłą lub pompą

ZUŻYCIE ok. 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 23 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

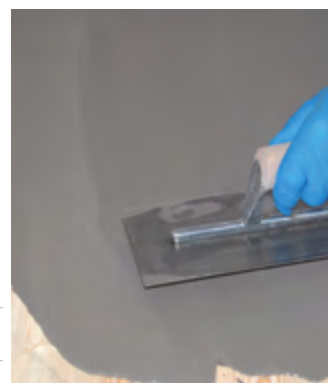

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





Ultraplan Termo

Wzmocniona włóknami, szybkotwardniejąca i wysoce płynna zaprawa wyrównująca, o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła ($\lambda = 1,727 \text{ W/mK}$), do zalewania systemów ogrzewania podłogowego.

NAKŁADANIE	ręcznie lub maszynowo
ZUŻYCIE	1,8 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 25 kg


CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





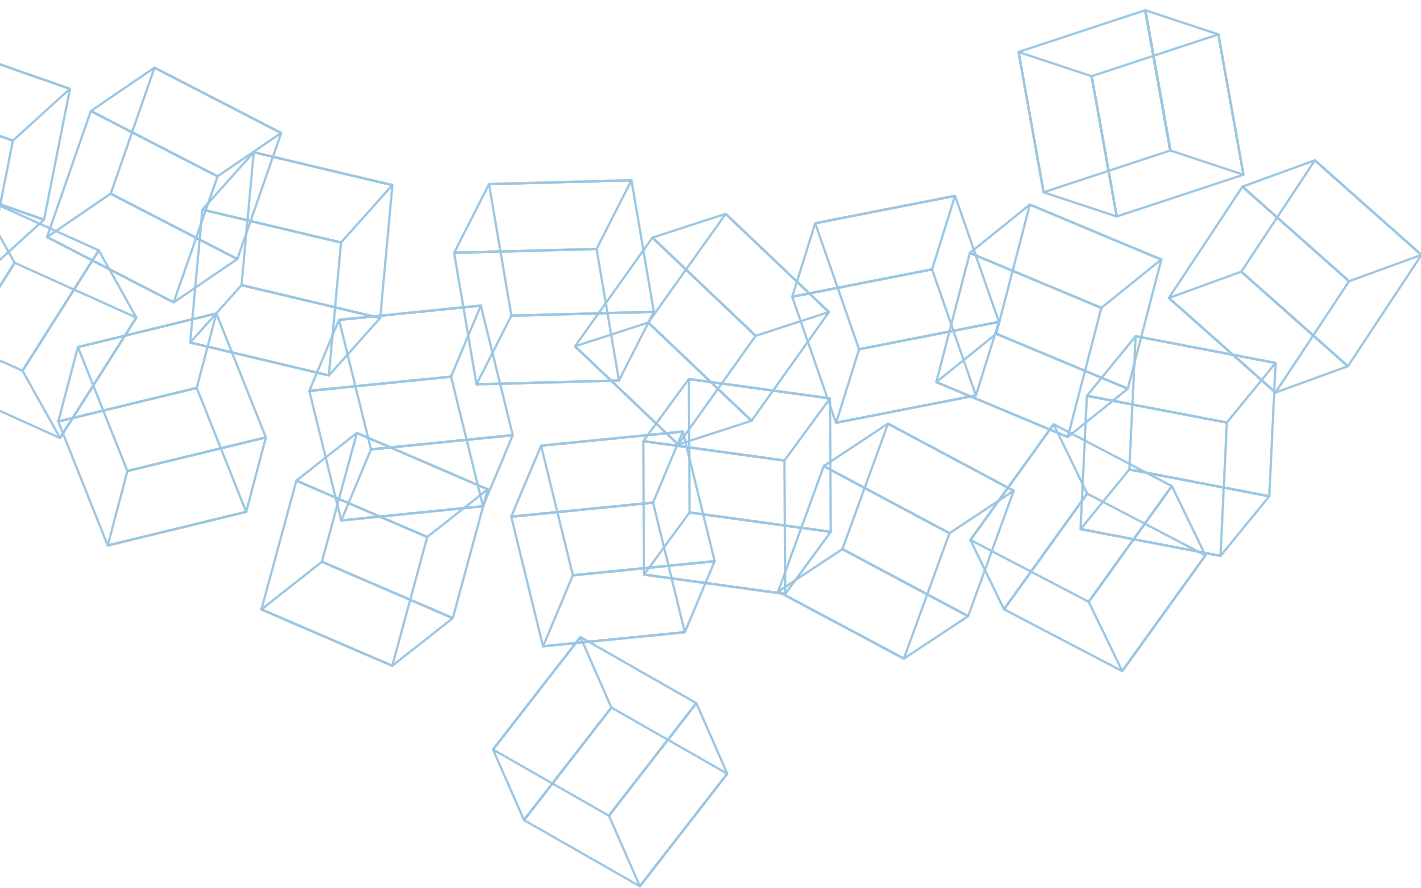

PRODUKTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

Mapesilent Band R

Taśma klejąca do stosowania przy dylatacjach obwodowych i wokół elementów przechodzących przez jastrych w celu uniknięcia powstawania mostków akustycznych.

FORMA	jasnoniebieska rolka
GRUBOŚĆ	5 mm
DŁUGOŚĆ	50 m
OPAKOWANIA	opakowanie z 4 rolkami



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapesilent Comfort Plus

Montowany na sucho system izolacji akustycznej, dostępny w formie rolek, o zmniejszonej grubości (5 mm), który ogranicza przenoszenie dźwięków uderzeniowych w budynkach mieszkalnych. Przeznaczony jest pod jastrychy pływające, przed układaniem wszelkiego rodzaju materiałów podłogowych (płytki ceramiczne, kamienne, podłogowe wykładziny elastyczne i tekstylne, podłogi drewniane itp.).

GRUBOŚĆ	5 mm
SZEROKOŚĆ	1,5 m
DŁUGOŚĆ	50 m
OPAKOWANIA	rolka 77,5 m ²

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapesilent Panel

Montowany na sucho system izolacji akustycznej w arkuszach, o zmniejszonej grubości (13 mm), który ogranicza przenoszenie dźwięków uderzeniowych w budynkach mieszkalnych. Przeznaczony do układania przed montażem wszelkiego rodzaju materiałów podłogowych (płytki ceramiczne, kamienne, podłogowe wykładziny elastyczne i tekstylne, podłogi drewniane itp.).

FORMA	arkusze 1 m x 1 m
GRUBOŚĆ	13 mm
WAGA	5 kg/m ²
OPAKOWANIA	paleta zawierająca 75 m ² materiału



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapesilent Roll

Montowany na sucho system izolacji akustycznej, dostępny w formie rolek, o zmniejszonej grubości (8 mm), który ogranicza przenoszenie dźwięków uderzeniowych w budynkach mieszkalnych. Przeznaczony jest pod jaskrychy pływające, przed układaniem wszelkiego rodzaju materiałów podłogowych (płytki ceramiczne, kamienne, podłogowe wykładziny elastyczne i tekstylne, podłogi drewniane, itp.).

FORMA	rolki 10 x 1 m z 5 cm brzegiem
GRUBOŚĆ	8 mm
WAGA	1,8 kg/m ²
OPAKOWANIA	paleta zawierająca 168 m ² materiału

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapesilent Tape

Taśma samoprzylepna do uszczelniania rolek i paneli w systemie izolacji akustycznej Mapesilent.

FORMA	biała rolka
GRUBOŚĆ	3 mm
SZEROKOŚĆ	100 mm
DŁUGOŚĆ	25 m
OPAKOWANIA	pudełko po 12 rolek

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapesonic CR

Elastyczna mata wygłuszająco-rozprzegająca wykonana z granulatu korkowo-gumowego oraz spoiwa poliuretanowego, przeznaczona do instalowania na podłożu przed układaniem płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, wykładzin elastycznych oraz parkietu wielowarstwowego.

GĘSTOŚĆ	700 kg/m ³
GRUBOŚĆ	2 mm, 4 mm
OPAKOWANIA	– rolka 20 x 1 m (grubość 2 mm); – rolka 10 x 1 m (grubość 4 mm)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapesonic Strip

Samoprzylepna taśma wykonana z ekspandowanego polietylenu o strukturze zamkniętokomórkowej, do stosowania w połączeniu z matą MAPESONIC CR przy ścianach i elementach przechodzących przez posadzkę (słupy) w celu eliminacji mostków akustycznych.

FORMA	szara rolka
GRUBOŚĆ	3 mm
SZEROKOŚĆ	50 mm
DŁUGOŚĆ	11 m
OPAKOWANIA	rolka (4 rolki w kartonie)




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl







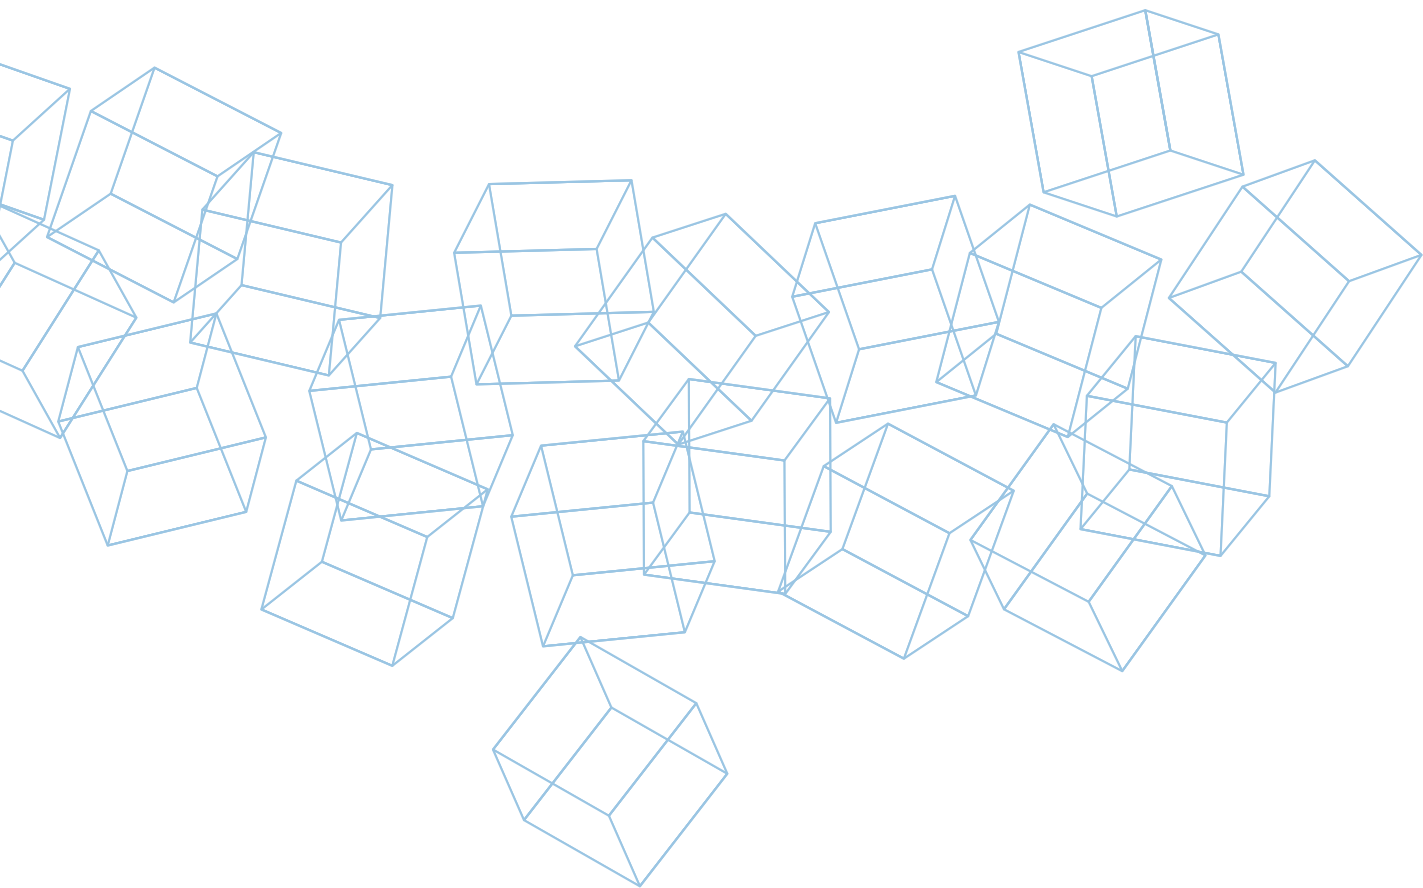

PREPARATY GRUNTUJĄCE, WZMACNIAJĄCE I ODCINAJĄCE WILGOĆ

Diluyente PU

Rozcieńczalnik na bazie rozpuszczalnika przeznaczony do **Primer PU60**.



ZUŻYCIE	0,25-1 l na 1 l Primer PU60 , zależnie od wymaganego stopnia rozcieńczenia
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	pojemniki 9 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Eco Prim Grip Plus

Uniwersalny, gotowy do użycia grunt szczepny na bazie żywic syntetycznych w wodnej dyspersji, z dodatkiem kruszywa kwarcowego, na gładkie podłoża o zmniejszonej chłonności i podłoża niechłonne.

NAKŁADANIE	pędzlem lub wałkiem
ZUŻYCIE	0,2-0,3 kg/m ²
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	pojemniki 10, 5 i 1 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Eco Prim PU 1K

Jednoskładnikowy preparat poliuretanowy do wzmacniania i uszczelniania podkładów cementowych oraz do odcinania wilgoci resztkowej z podkładu poprzez wytworzenie bariery paroszczelnej. Produkt bezrozpuszczalnikowy, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych.

NAKŁADANIE	pędzlem lub wałkiem
ZUŻYCIE	0,2-0,4 kg/m ²
KOLOR	brązowy
OPAKOWANIA	pojemniki 10 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Eco Prim PU 1K Turbo

Jednoskładnikowy, szybkoschnący preparat poliuretanowy do wzmacniania i uszczelniania podkładów cementowych oraz do odcinania wilgoci resztkowej z podkładu poprzez wytworzenie bariery paroszczelnej. Produkt bezrozpuszczalnikowy, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych.

NAKŁADANIE pędzlem lub wałkiem

ZUŻYCIE 0,2-0,4 kg/m²

KOLOR brązowy

OPAKOWANIA pojemniki 10 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Eco Prim T Plus

Akrylowa, bezrozpuszczalnikowa emulsja gruntująca w koncentracji, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do podłoży chłonnych i niechłonnych.

NAKŁADANIE pędzlem lub wałkiem

ZUŻYCIE 30-150 g/m²

KOLOR jasnoniebieski

OPAKOWANIA kanistry 20, 10 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Eporip

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa, niezawierająca rozpuszczalników, przeznaczona do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji, jako warstwa szporna oraz do scalania pęknięć w podłożu cementowym.

NAKŁADANIE pędzlem, pacą, wlewanie

ZUŻYCIE 1,35 kg/dm³

KOLOR składnik A: szary; składnik B: biały

OPAKOWANIA zestawy 10 i 2 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Eporip SCR


Dwuskładnikowa żywica epoksydowa, niezawierająca rozpuszczalników, przeznaczona do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji, jako warstwa szczipna oraz do scalania pęknięć w podłożu cementowym.

NAKŁADANIE po wymieszanii obu składników wyciskanie mieszanki przez nosek z jednej z butelek

ZUŻYCIE 1,7 kg na 1 l objętości szczeliny

OPAKOWANIA karton zawierający 6 zestawów (składnik A: 300 ml + składnik B: 300 ml)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

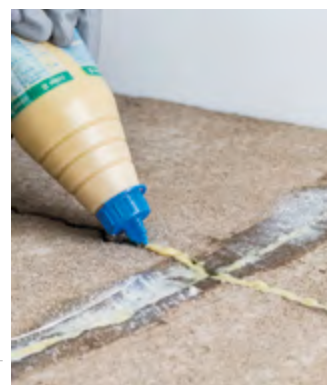

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Eporip Turbo

Bardzo szybko twardniejąca, dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy pęknięć w podłożach cementowych, klejenia oraz naprawy ubytków. W zestawie 10 klamerek metalowych do spajania pęknięć w podłożu.

NAKŁADANIE pędzlem, pacą lub wlewanie

ZUŻYCIE 1,7 kg na 1 l objętości szczeliny

KOLOR składnik A: szary; składnik B: biały

OPAKOWANIA puszkki metalowe 508 g (składnik A: 500 g + składnik B: 8 g)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



M-Grunt

Gotowy do użycia, głęboko penetrujący grunt budowlany przeznaczony do stosowania przed malowaniem farbami wewnętrznymi, tapetowaniem oraz innymi pracami wykończeniowymi.

NAKŁADANIE pędzlem, wałkiem lub natryskiem

ZUŻYCIE 0,1-0,2 l na 1 m², zależnie od zastosowania i chłonności podłoża

KOLOR biały

OPAKOWANIA kanistry 20, 10 i 5 l oraz butelki 1 l, pakowane w zgrzewki po 12 sztuk

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



M-Grunt Budowlany

Głęboko penetrujący grunt akrylowy.

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub natryskiem
ZUŻYCIE	0,1-0,2 l na 1 m ² , zależnie od zastosowania i chłonności podłoża
KOLOR	mleczny
OPAKOWANIA	kanistry 20, 10 i 5 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



M-Grunt Uni

Szybkoschnący grunt uniwersalny przeznaczony do stosowania przed układaniem płytek, szpachlowaniem i wygładzaniem, malowaniem farbami wewnętrznymi, tapetowaniem oraz innymi pracami wykończeniowym.

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub natryskiem
ZUŻYCIE	0,1-0,2 l na 1 m ² , zależnie od zastosowania i chłonności podłoża
KOLOR	biały
OPAKOWANIA	kanistry 20, 10 i 5 l oraz butelki 1 l, pakowane w zgrzewki po 12 sztuk

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Malech

Gotowy do użycia preparat gruntujący na bazie mikrocząsteczkowych żywic akrylowych w dyspersji wodnej, do podłoży chłonnych przed wykonaniem warstw wykończeniowych produktami z linii **Elastocolor**, **Dursicolor** lub **Colorite**.

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub natryskiem
ZUŻYCIE	0,1-0,15 kg/m ² , w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	bezbarwny
OPAKOWANIA	pojemniki 10 i 2 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

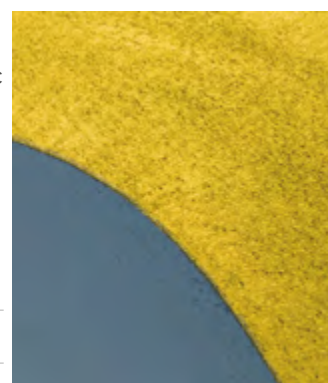

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapeGrunt Plus

Gotowy do użycia, głęboko penetrujący grunt uniwersalny przeznaczony do podłoży chłonnych.

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub natryskiem
ZUŻYCIE	0,1-0,2 l na 1 m ² , w zależności od porowatości i chłonności podłoża
KOLOR	mleczny
OPAKOWANIA	kanistry 20, 10 i 5 l oraz butelki 1 l, pakowane w zgrzewki po 12 sztuk
CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE	



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planicrete

Syntetyczny lateks do uszlachetniania zapraw cementowych i wykonywania warstw szepnych.

NAKŁADANIE	od 30 do 150 g/m ² w zależności od porowatości podłoża, stopnia rozcieńczenia i metody aplikacji
OPAKOWANIA	kanistry 25, 10, 5 kg i 12 x 1 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer 3296

Gruntujący preparat akrylowy w dyspersji wodnej, silnie wnikaący w głąb podłoża, stosowany do wzmacniania podkładów cementowych i ograniczenia kurzenia się ich powierzchni.

NAKŁADANIE	pędzlem lub wałkiem
ZUŻYCIE	0,1-0,5 kg/m ² , w zależności od chłonności i porowatości podłoża
KOLOR	opalizujący
OPAKOWANIA	kanistry 10 i 5 kg
CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE	



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer BI

Zawierający rozpuszczalniki preparat gruntujący na bazie żywicy syntetycznej, specjalnie opracowany w celu poprawy przyczepności powłok poliuretanowych (z gamy **Purtop**) na już istniejących membranach bitumicznych.



ZUŻYCIE	0,2 kg/m ² na warstwę, w zależności od podłoża
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	pojemniki 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer EP

Dwuskładnikowy epoksydowy preparat gruntujący, w dyspersji rozpuszczalnika, do wzmocnienia i uszczelniania podkładów i posadzek przemysłowych. Odcina wilgoć resztkową do 5%. Do stosowania na podkłady cementowe i anhydrytowe.



NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub konewką
ZUŻYCIE	0,5-0,7 kg/m ² (15-20 g/m.b. – szczeliny o głębokości 10 mm)
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	pojemniki 5 + 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer EP Rustop

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży metalowych.



NAKŁADANIE	szmatką, wałkiem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,2 kg/m ²
KOLOR	biały
OPAKOWANIA	zestawy 5 kg (A+B)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer G Pro

Ultrawydajny, szybkoschnący koncentrat gruntujący do podłoży o zróżnicowanej chłonności.

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub natryskiem
ZUŻYCIE	0,1-0,2 l na 1 m ² , w zależności od porowatości i chłonności podłoża
KOLOR	niebieskawy
OPAKOWANIA	kanistry 20, 10 i 5 l oraz butelki 1 l, pakowane w zgrzewki po 12 sztuk

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer G Conduttivo

Niezawierający rozpuszczalników, prądotrzewodzący, syntetyczny preparat gruntujący na bazie żywicy w dyspersji wodnej.

NAKŁADANIE	pędzlem
ZUŻYCIE	0,1-0,15 kg/m ²
KOLOR	czarny
OPAKOWANIA	kanistry 10 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer M

Jednoskładnikowy preparat poliuretanowy, niezawierający rozpuszczalnika, do gruntowania podłoży niechłonnych przed aplikacją uszczelnaczy poliuretanowych.

NAKŁADANIE	pędzlem lub wałkiem
ZUŻYCIE	0,1 kg/m ² (10-15 g/m dla spoin o głębokości 1 cm)
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	pojemniki 2 kg i 250 g



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer MF

Dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników żywica epoksydowa do gruntowania podłoży przeznaczonych pod posadzki żywiczne **Mapefloor** lub do wzmocnienia i konsolidacji słabych podłoży mineralnych. Odcina wilgoć resztkową do 5%.



NAKŁADANIE pędzlem lub wałkiem

ZUŻYCIE jako preparat gruntujący: 0,2-0,4 kg/m²

KOLOR transparentny żółty

OPAKOWANIA zestawy (A+B) 28 i 1,4 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer MF EC Plus

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, epoksydowy preparat gruntujący o niskiej lepkości, przeznaczony do wzmocnienia i uszczelniania podkładów cementowych. Produkt o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych.



NAKŁADANIE pędzlem, wałkiem lub szpachlą

ZUŻYCIE 0,2-0,4 kg/m² na warstwę

KOLOR transparentny żółty

OPAKOWANIA pojemniki 5 kg (składnik A: 4 kg + składnik B: 1 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer PU60

Jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy, poliuretanowy preparat gruntujący, odcinający wilgoć zawartą w podłożu oraz wzmocniający słabe podkłady cementowe.



NAKŁADANIE pędzlem lub wałkiem

ZUŻYCIE 0,4-1,2 kg/m² (20-25 g/m.b. – szczeliny o głębokości 10 mm)

KOLOR brązowy

OPAKOWANIA puszki 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Primer SN

Dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników żywica epoksydowa z mikrowypełniaczem do gruntowania podłoża. Żywica może być barwiona poprzez dodanie **Mapecolor Paste**.

NAKLADANIE	pacą
ZUŻYCIE	0,3-0,7 kg/m ² na jedną warstwę, w zależności od chłonności i rodzaju podłoża
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	zestawy 5 kg (składnik A: 4 kg + składnik B: 1 kg); zestawy 20 kg (składnik A: 16 kg + składnik B: 4 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

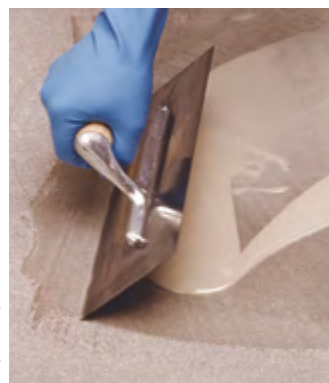

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Prosfas

Bezrozpuszczalnikowy, krzemianowy preparat wzmacniający do podkładów cementowych. Głęboko penetrujący. Do stosowania wyłącznie na podkłady suche o wilgotności resztkowej poniżej 2% z uwagi na możliwe znaczne wydłużenie czasu schnięcia w przypadku zbyt wilgotnych podkładów cementowych.

NAKLADANIE	pędzlem lub wałkiem
ZUŻYCIE	ok. 0,5-0,7 kg/m ²
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	pojemniki 25 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Quarzo 0,25/0,5/1,2/1,9

Specjalnie dobrana kompozycja piasku kwarcowego stosowana jako posypka na zagruntowane podłoże preparatem **Primer SN** lub w połączeniu z żywicą **Mapecolor I 300 SL** lub z innymi z systemu **Mapecolor** w rozwiązaniach wielowarstwowych.

KOLOR	szarobeżowy
OPAKOWANIA	worki 25 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Triblock P

Trzyskładnikowa, płynna zaprawa cementowo-epoksydowa do gruntowania i uszczelniania wilgotnych podłoży o niskiej chłonności. Odcina wilgoć resztkową nawet do 6%.



NAKŁADANIE pędzlem lub wałkiem

ZUŻYCIE 0,25-1,5 kg/m²


KOLOR biały

OPAKOWANIA zestawy 5 kg (A+B+C)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





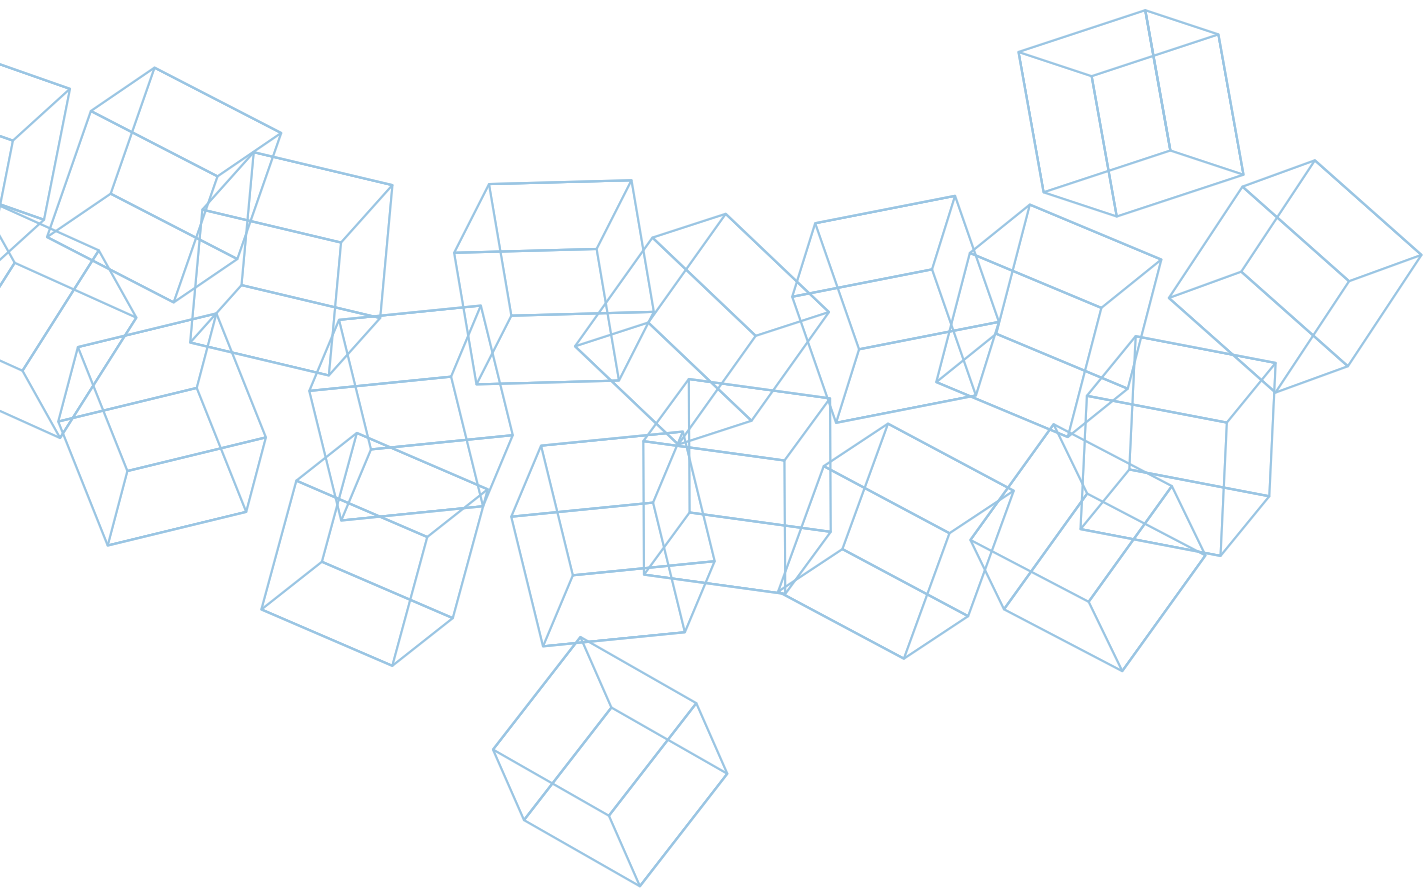

KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENIA NATURALNEGO

Adesilex P7

Klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5 lub 6

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Adesilex P9

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5 lub 6

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR biały i szary

OPAKOWANIA worki 25 kg, alupacki 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Adesilex P9 Express

Szybkowiążący klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5 lub 6

ZUŻYCIE 2-5 kg/m², zależnie od grubości warstwy

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





Adesilex P9 Fiber Plus

Wzmocniony włóknami klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5 lub 6

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Adesilex P10

Klej cementowy na bazie białego cementu, o wysokich parametrach i wysokiej przyczepności, przeznaczony do montażu mozaiki szklanej, ceramicznej i kamienia naturalnego.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5 lub 6

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR biały

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Elastorapid

Szybkowiążący i szybkoschnący, dwuskładnikowy, tiksotropowy klej cementowy o wysokich parametrach, do płytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego, o przedłużonym czasie schnięcia otwartego.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10

ZUŻYCIE 3-8 kg/m²

KOLOR biały i szary

OPAKOWANIA zestawy 31,25 kg (składnik A: 25 kg + składnik B: 6,25 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Granirapid

Dwuskładnikowy, odkształcalny, szybkowiązący, klej cementowy o wysokich parametrach, do ceramicznych płytek, kamienia naturalnego i syntetycznego (grubość warstwy klejącej do 10 mm).

NAKŁADANIE	pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10
ZUŻYCIE	3-8 kg/m ²
KOLOR	biały i szary
OPAKOWANIA	zestawy 30,5 kg (szary); zestawy 28 kg (biały)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Isolastic

Emulsja uelastyczniająca do zapraw klejowych **Kerabond TE** i **Adesilex P10**.

NAKŁADANIE	pacą zębatą nr 4, 5 lub 6
ZUŻYCIE	1-2 kg/m ²
OPAKOWANIA	kanistry 25, 10 i 5 kg oraz butelki 1 kg pakowane po 12 sztuk

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Kerabond Fiber Express

Szybkowiązący, uelastyczniony klej o wysokiej przyczepności do gresu, terakoty i glazury.

NAKŁADANIE	pacą zębatą (odpowiednio dobrana wysokość zęba)
ZUŻYCIE	2-5 kg/m ²
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Kerabond TE

Uelastyczniony klej do gresu o wysokiej przyczepności do 10 mm.

NAKŁADANIE pacą zębatą

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR biały i szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Keraflex Extra S1

Odkształcalny klej cementowy o ultragładkiej konsystencji zwiększającej przyczepność oraz szybkość aplikacji. W zależności od miejsca aplikacji, rodzaju okładziny oraz indywidualnych preferencji można zastosować klej o tradycyjnej konsystencji umożliwiającej komfortowe klejenie okładzin zarówno na ścianach, jak i na podłogach (klasa C2TE S1) lub konsystencji półpłynnej, która jest zalecana do klejenia okładzin podłogowych (klasa C2E S1).

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5, 8 lub 10 mm lub pacą półokrągłą

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR biały i szary

OPAKOWANIA – szary: worki 25 kg;
– biały: worki 23 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Keraflex Extra S1 ZERO

Wysokoelastyczny, odkształcalny klej cementowy o ultragładkiej konsystencji zwiększającej przyczepność oraz szybkość aplikacji.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5, 8 lub 10 mm lub pacą półokrągłą

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Keraflex Maxi S1

Odkształcalny klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie schnięcia otwartego i zredukowanym pyleniu (LowDust), do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

NAKŁADANIE	szpachlę nr 4, 5, 6 lub 10
ZUŻYCIE	1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	biały i szary
OPAKOWANIA	– szary: worki 25 kg; – biały: worki 23 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Keraflex Maxi S1 ZERO

Odkształcalny klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie schnięcia otwartego i zredukowanym pyleniu (Low Dust), do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

NAKŁADANIE	szpachlę nr 4, 5, 6 lub 10
ZUŻYCIE	1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Keraflex Quick S1

Odkształcalny, szybkowiązący klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

NAKŁADANIE	szpachlę nr 6 lub 10
ZUŻYCIE	2-5 kg/m ² (uzależnione od grubości warstwy)
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 23 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





M-Klej do gresu

Klej uniwersalny do glazury, terakoty i gresu.

NAKŁADANIE pacą zębatą (odpowiednio dobrana wysokość zęba)

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 22,5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



M-Klej do gresu uelastyczniony

Wzmocniony klej do gresu, terakoty i glazury.

NAKŁADANIE pacą zębatą (odpowiednio dobrana wysokość zęba)

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 22,5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



M-Klej do płytek

Uniwersalny klej do glazury, terakoty.

NAKŁADANIE pacą zębatą (odpowiednio dobrana wysokość zęba)

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 22,5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



M-Klej elastyczny standard

Klej elastyczny do gresu, klinkieru, terakoty i glazury.

NAKŁADANIE pacą zębatą (odpowiednio dobrana wysokość zęba)

ZUŻYCIE 2-5 kg/m²

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 22,5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Latex Plus


Lateksowa domieszka zwiększająca odkształcalność, przeznaczona do mieszania z klejem **Keraflex Quick S1** oraz zaprawami **Nivorapid** i **Planipatch**.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10

ZUŻYCIE w zależności od ilości zaprawy

OPAKOWANIA kanistry 10 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

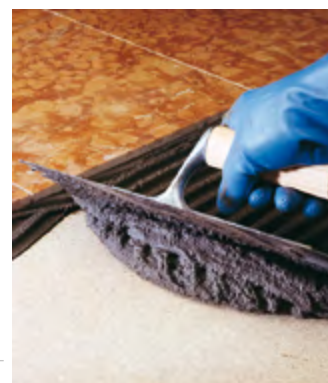

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapeklinker

Hydrofobowa zaprawa cementowa o wysokiej przyczepności i odporności na działanie czynników atmosferycznych, przeznaczona do murowania i spoinowania dekoracyjnych murów i konstrukcji z cegły klinkierowej.

ZUŻYCIE – jako zaprawa do murowania: ok. 50 kg/m² dla muru 12 cm
– jako zaprawa do spoinowania: ok. 5 kg/m²

KOLOR 292 i 114

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultralite S1

Jednoskładnikowy, lekki, odkształcalny i łatwy w aplikacji, tiksotropowy klej cementowy o wysokich parametrach, z technologią LowDust oraz o wydłużonym czasie schnięcia otwartego i ekstremalnie wysokiej wydajności. Przeznaczony do montażu płytek ceramicznych każdego rodzaju i formatu, kamienia naturalnego, cienkich płytek gresowych i spieków kwarcowych ze względu na wysoką zdolność wypełniania przestrzeni podpłytkowej.


NAKLADANIE pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10

ZUŻYCIE 1,5-2,5 kg/m²

KOLOR szary i biały

OPAKOWANIA worki 15 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

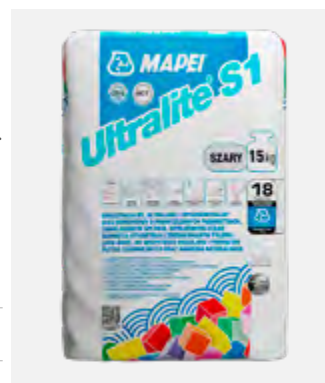

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultralite S1 Flex ZERO

Wysokoelastyczny, odkształcalny, ultralekki klej cementowy o ekstremalnie wysokiej wydajności, z technologią LowDust.

NAKLADANIE pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10

ZUŻYCIE 1,5-3,5 kg/m²

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 15 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultralite S1 Quick

Szybkowiązący tiksotropowy klej cementowy o wysokich parametrach, łatwy w nakładaniu oraz o bardzo wysokiej wydajności, przeznaczony do montażu płytek ceramicznych każdego rodzaju i formatu, kamienia naturalnego, cienkich płytek gresowych i spieków kwarcowych ze względu na wysoką zdolność wypełniania przestrzeni podpłytkowej.

NAKLADANIE pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10

ZUŻYCIE 1,5-2,5 kg/m²

KOLOR szary i biały

OPAKOWANIA worki 15 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultralite S2

Jednoskładnikowy, lekki, wysokoodkształcalny i łatwy do nakładania klej cementowy o wysokich parametrach, o wydłużonym czasie schnięcia otwartego i ekstremalnie wysokiej wydajności, przeznaczony do montażu płytek ceramicznych każdego rodzaju i formatu, kamienia naturalnego, cienkich płytek gresowych i spieków kwarcowych ze względu na wysoką zdolność wypełniania przestrzeni podpłytkowej.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10

ZUŻYCIE 1,5-2,5 kg/m² (0,8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy).

KOLOR szary i biały

OPAKOWANIA worki 15 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultralite S2 Quick

Jednoskładnikowy, lekki, wysokoodkształcalny, szybkowiążący cementowy klej o wysokich parametrach i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, łatwy w nakładaniu oraz o ekstremalnie wysokiej wydajności, przeznaczony do montażu płytek ceramicznych każdego rodzaju i formatu, kamienia naturalnego, cienkich płytek gresowych i spieków kwarcowych ze względu na wysoką zdolność wypełniania przestrzeni podpłytkowej.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10

ZUŻYCIE 1,5-2,5 kg/m²

KOLOR szary i biały

OPAKOWANIA worki 15 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



2. KLEJE NA BAZIE ŻYWIC SYNTETYCZNYCH

Adesilex P22

Wysokoodkształcalny, gotowy do użycia, dyspersyjny klej do płytek ceramicznych i mozaiki ceramicznej małego i średniego formatu.


NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4 lub 5

ZUŻYCIE 1,5-2,5 kg/m²

KOLOR biały

OPAKOWANIA wiadra 25, 12 i 5 kg oraz 1 kg, pakowane po 12 sztuk

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

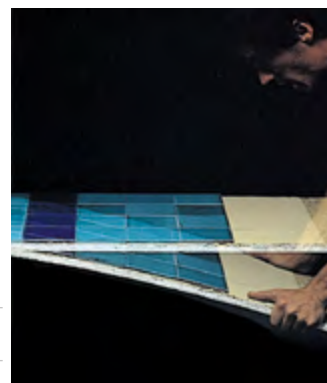

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Fix & Grout Brick

Gotowy do użycia klej o wysokich parametrach do klejenia i spoinowania płytek klinkierowych oraz lekkich elementów dekoracyjnych wykonanych z konglomeratów żywicznych.

NAKŁADANIE pacą zębatą i pędzlem

ZUŻYCIE 1,4-4,2 kg/m²

KOLOR biały, szary, beżowy

OPAKOWANIA wiadra 12 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultramastic III

Wysokowydajny, gotowy do użycia klej dyspersyjny o podwyższonych parametrach, niespływający z powierzchni pionowych, o przedłużonym czasie schnięcia otwartego, przeznaczony do montażu płytek ceramicznych.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5 lub 6

ZUŻYCIE 1,5-2,5 kg/m² na ścianach; 3-4 kg/m² na podłogach

KOLOR biały

OPAKOWANIA wiadra 16, 12, 5 i 1 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



3. KLEJE REAKTYWNE

Keralastic

Wysokowydajny, dwuskładnikowy klej poliuretanowy do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4 lub 5

ZUŻYCIE 2,5-5 kg/m²

KOLOR biały i szary

OPAKOWANIA wiadra 10 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Keralastic T

Wysokowydajny, dwuskładnikowy klej poliuretanowy do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10

ZUŻYCIE 2,5-5 kg/m²

KOLOR biały i szary

OPAKOWANIA wiadra 10 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Kerapoxy Adhesive

Epoksydowa, dwuskładnikowa zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

NAKŁADANIE pacą zębatą nr 4 lub 5

ZUŻYCIE 1,5 kg/m² na 1 mm warstwy

KOLOR biały i szary

OPAKOWANIA wiadra 10 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco PU 2K

Dwuskładnikowy, elastyczny, bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy o wysokich parametrach i bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), przeznaczony do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego na podłożach krytycznych, w tym drewnianych i metalowych.

NAKŁADANIE pacą zębatą

ZUŻYCIE klejenie płytek ceramicznych i kamiennych: 2,5-5 kg/m²

KOLOR składnik A – szary/biały; składnik B – brązowy

OPAKOWANIA zestawy 10 kg (składnik A: 8,8 kg + składnik B: 1,2 kg);
zestawy 5 kg (składnik A: 4,4 kg + składnik B: 0,6 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**





**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl







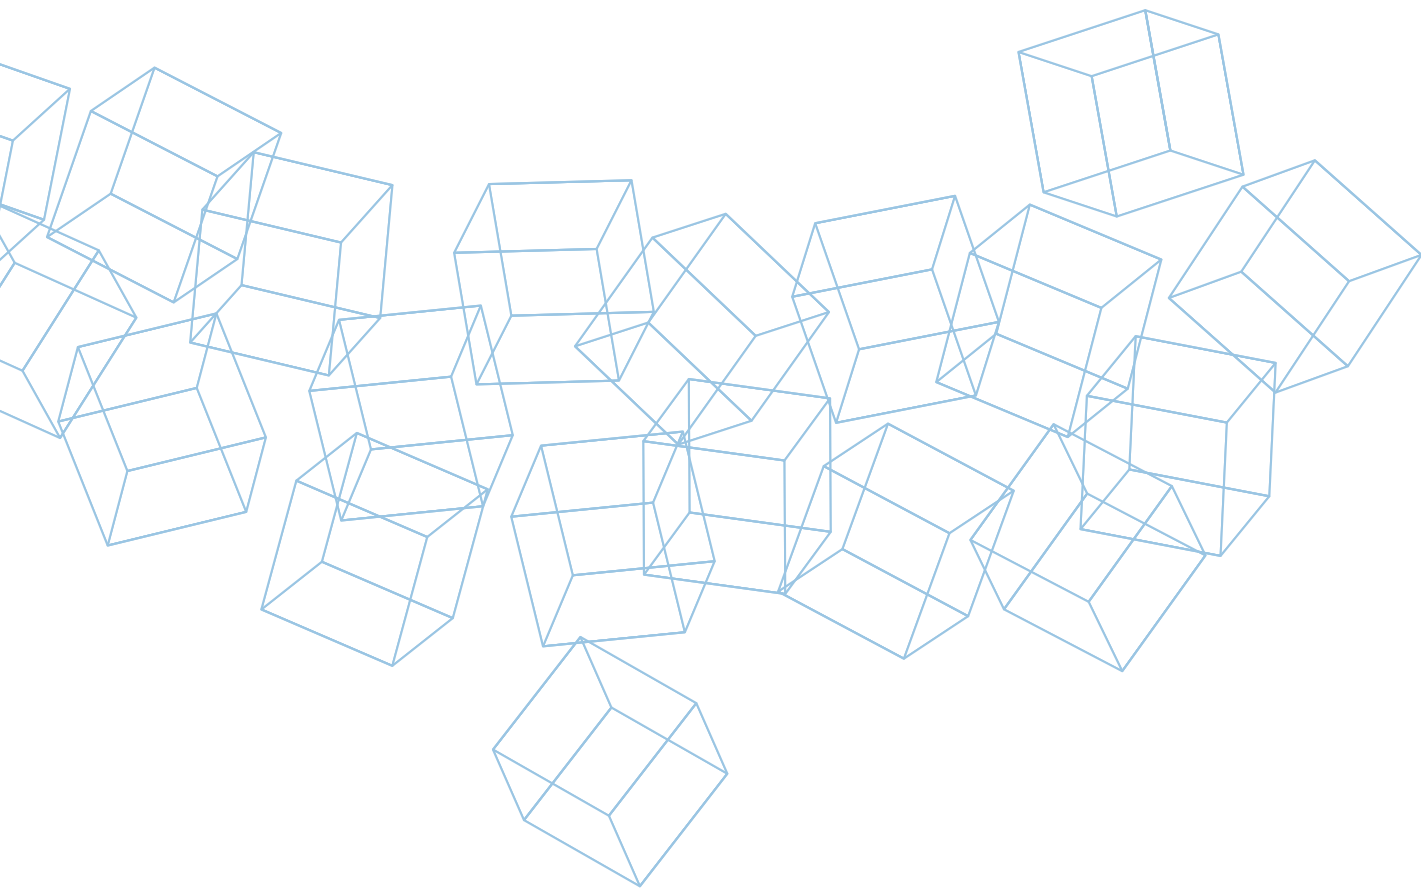

ZAPRAWY DO SPOINOWANIA

Fugolastic

Płynny dodatek na bazie polimerów do stosowania w celu poprawy parametrów zapraw do spoinowania **Keracolor FF**, **Keracolor GG** i **Keracolor SF**.



NAKŁADANIE	gumową pacą MAPEI
ZUŻYCIE	zależy od wymiarów spoin
OPAKOWANIA	kanistry 25, 10, 5 kg oraz butelki 1 kg, pakowane po 12 sztuk

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Keracolor FF

Cementowa zaprawa do spoinowania okładzin ceramicznych do fug o szerokości od 0 do 6 mm, o właściwościach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect®.

NAKŁADANIE	gumową pacą MAPEI lub zacieraczką mechaniczną
ZUŻYCIE	uzależnione od wymiarów płytki i spoiny
KOLOR	6 kolorów do wyboru
OPAKOWANIA	worki 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Keracolor GG

Cementowa, gruboziarnista zaprawa do spoinowania okładzin ceramicznych, o szerokości fugi od 4 do 15 mm.

NAKŁADANIE	gumową pacą MAPEI lub zacieraczką mechaniczną
ZUŻYCIE	uzależnione od wymiarów płytki i spoiny
KOLOR	opakowanie 25 kg – 5 kolorów; opakowanie 5 kg – 14 kolorów
OPAKOWANIA	worki 25 i 5 kg (zależnie od koloru)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Keracolor SF

Cementowa zaprawa do spoinowania okładzin ceramicznych, o bardzo dużej wytrzymałości, modyfikowana polimerami, do wykonywania spoin o szerokości do 4 mm, o bardzo gładkiej powierzchni.

NAKŁADANIE	gumową pacą MAPEI
ZUŻYCIE	uzależnione od wymiarów płytki i spoiny
KOLOR	biały
OPAKOWANIA	woraki 22 kg i 4 x 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeklinker

Hydrofobowa, zaprawa cementowa o wysokiej przyczepności i odporności na działanie czynników atmosferycznych, przeznaczona do murowania i spoinowania dekoracyjnych murów i konstrukcji z cegły klinkierowej.

ZUŻYCIE	– jako zaprawa do murowania: około 50 kg/m ² dla muru 12 cm; – jako zaprawa do spoinowania: około 5 kg/m ²
KOLOR	292 i 114
OPAKOWANIA	woraki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracolor Plus

Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów, o właściwościach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz technologią BioBlock® zapobiegającą rozwojowi grzybów i pleśni.

NAKŁADANIE	gumową pacą MAPEI lub zacieraczką mechaniczną
ZUŻYCIE	zależnie od wymiarów spoiny
KOLOR	55 kolorów
OPAKOWANIA	woraki 5 kg i alupack 2 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Kerapoxy

Dwuskładnikowa, kwasoodporna zaprawa epoksydowa dostępna w 17 kolorach, do wykonywania spoin o szerokości od 1 mm. Może być także stosowana jako klej.

NAKŁADANIE	gumową pacą MAPEI
ZUŻYCIE	jako fuga – zależnie od wymiarów spoiny; jako klej – 2-4 kg/m ²
KOLOR	17 kolorów
OPAKOWANIA	wiadra 10, 5 i 2 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Kerapoxy CQ

Dwuskładnikowa, bardzo łatwa w aplikacji i czyszczeniu zaprawa epoksydowa z dodatkiem środka bakteriostatycznego oraz technologią BioBlock®, przeznaczona do spoinowania płytek ceramicznych i mozaiki. Do fug o szerokości co najmniej 1 mm. Do stosowania również jako klej.

NAKŁADANIE	gumową pacą MAPEI
ZUŻYCIE	zależnie od wymiarów spoiny
KOLOR	17 kolorów
OPAKOWANIA	wiadra 10 i 3 kg (tylko w kolorach 100, 113, 114, 132, 282)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Kerapoxy Easy Design

Uniwersalna, dekoracyjna, kwasoodporna, dwuskładnikowa fuga epoksydowa, z dodatkiem środka bakteriostatycznego oraz z technologią BioBlock®. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Idealna do płytek ceramicznych, mozaiki szklanej i materiałów kamiennych, może być również stosowana w połączeniu z **Mapegitter** i **Mapecolor Metallic**. Szerokość spoin od 1 do 15 mm. Może być stosowana jako klej.

NAKŁADANIE	gumową pacą MAPEI
ZUŻYCIE	zależnie od wymiarów spoiny
KOLOR	40 kolorów oraz transparentny
OPAKOWANIA	wiadra 3 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Kerapoxy IEG

Kwasoodporna i chemoodporna, epoksydowa, dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania okładzin ceramicznych, o dużej odporności na kwasy, tłuszcze i wysoką temperaturę. Przeznaczona do wykonywania spoin o szerokości od 3 mm.

NAKŁADANIE	gumową pacą MAPEI
ZUŻYCIE	zależnie od wymiarów spoiny
KOLOR	szary (113), jaśminowy (130)
OPAKOWANIA	wiadra 10 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Kerapoxy P

Dwuskładnikowa, kwasoodporna, epoksydowa zaprawa do fugowania spoin, wyjątkowo łatwa do nakładania i czyszczenia, przeznaczona do wykonywania spoin o szerokości od 3 mm.

NAKŁADANIE	gumową pacą MAPEI
ZUŻYCIE	zależnie od wymiarów spoiny
KOLOR	szary (113)
OPAKOWANIA	wiadra 10 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapeGlitter

Metalizujący dodatek koloryzujący.

KOLOR	srebrny i złoty (oraz 22 dostępne na zamówienie)
OPAKOWANIA	pudełko 10 x 100 g



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



3. GOTOWE DO UŻYCIA ZAPRAWY DO SPOINOWANIA W PAŚCIE

Flexcolor

Gotowa do użycia, odporna na rozwój pleśni (BioBlock®) polimerowa pasta do spoinowania płytek ceramicznych, o właściwościach hydrofobowych (DropEffect®), przeznaczona do spoinowania szczelin o szerokości od 2 do 10 mm.

NAKŁADANIE gumową pacą MAPEI

ZUŻYCIE zależnie od wymiarów spoiny

KOLOR 5 kolorów

OPAKOWANIA wiadra 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**




**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



4. WZÓR NA ZUŻYCIE ZAPRAWY DO SPOINOWANIA

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times K = \frac{kg}{m^2}$$



OPIS WZORU

A = długość płytki [mm]
B = szerokość płytki [mm]
C = grubość płytki [mm]
D = szerokość spoiny [mm]
K = funkcja gęstości mieszanki

WARTOŚCI K

ULTRACOLOR PLUS	1,6
KERACOLOR SF	1,5
KERACOLOR FF	1,5
KERACOLOR GG	1,6
KERAPOXY	1,6
KERAPOXY P	1,6
KERAPOXY CQ	1,6
KERAPOXY IEG	1,4
KERAPOXY DESIGN	1,6
FLEXCOLOR	1,6

**Wszystkie spoiny
firmy MAPEI
do płytek
ceramicznych
i materiałów
z kamienia
naturalnego
są zgodne
z normą
PN-EN 13888-1**





5. TABELA KOLORÓW ZAPRAW DO SPOINOWANIA MAPEI



100	BIAŁY	
103	KSIĘŻYCOWY BIAŁY	
111	SREBRNY	
799	BIAŁY	
110	MANHATTAN 2000	
112	TYTAN	
282	KAMIENNY SZARY	
113	SZARY	
174	TORNADO	
125	ZAMKOWY SZARY	
127	ARKTYCZNY SZARY	
119	LONDŃSKI SZARY	
114	ANTRACYT	
728	CIEMNOSZARY	
115	RZECZNY SZARY	
116	SZAŁWIOWY SZARY	
160	MAGNOLIA	
139	PUDROWY RÓŻ	
140	KORAL	
258	BRZOSKWINIA	
729	SAHARA	
710	LODOWY BIAŁY	
720	PERŁOWY SZARY	
170	KROKUS	
168	BŁĘKIT CERULEUM	
167	NIEBIESKI AVIO	
169	STALOWY NIEBIESKI	
162	FIOLET	
163	JASNY BEZ	
189	ORKISZ	
187	LEN	
123	ANTYCZNY BIAŁY	
161	MALWA	
181	ZIELONY	
176	ZIELONOSZARY	

FUGI CEMENTOWE

ULTRACOLOR PLUS

KERACOLOR SF

KERACOLOR FF

KERACOLOR GG

FUGI EPOKSYDOWE

KERAPOXY

KERAPOXY CQ

KERAPOXY IEG

KERAPOXY EASY DESIGN

FUGA GOTOWA W PASCIE

FLEXCOLOR

METALIZUJĄCY DODATEK DO FUGI

MAPEGLITTER

MAPECOLOR METALLIC

SILIKONY

MAPESIL AC


MAPESIL AC-SC

MAPESIL LM

Ze względu na ograniczenia druku przedstawione kolory mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych barw.





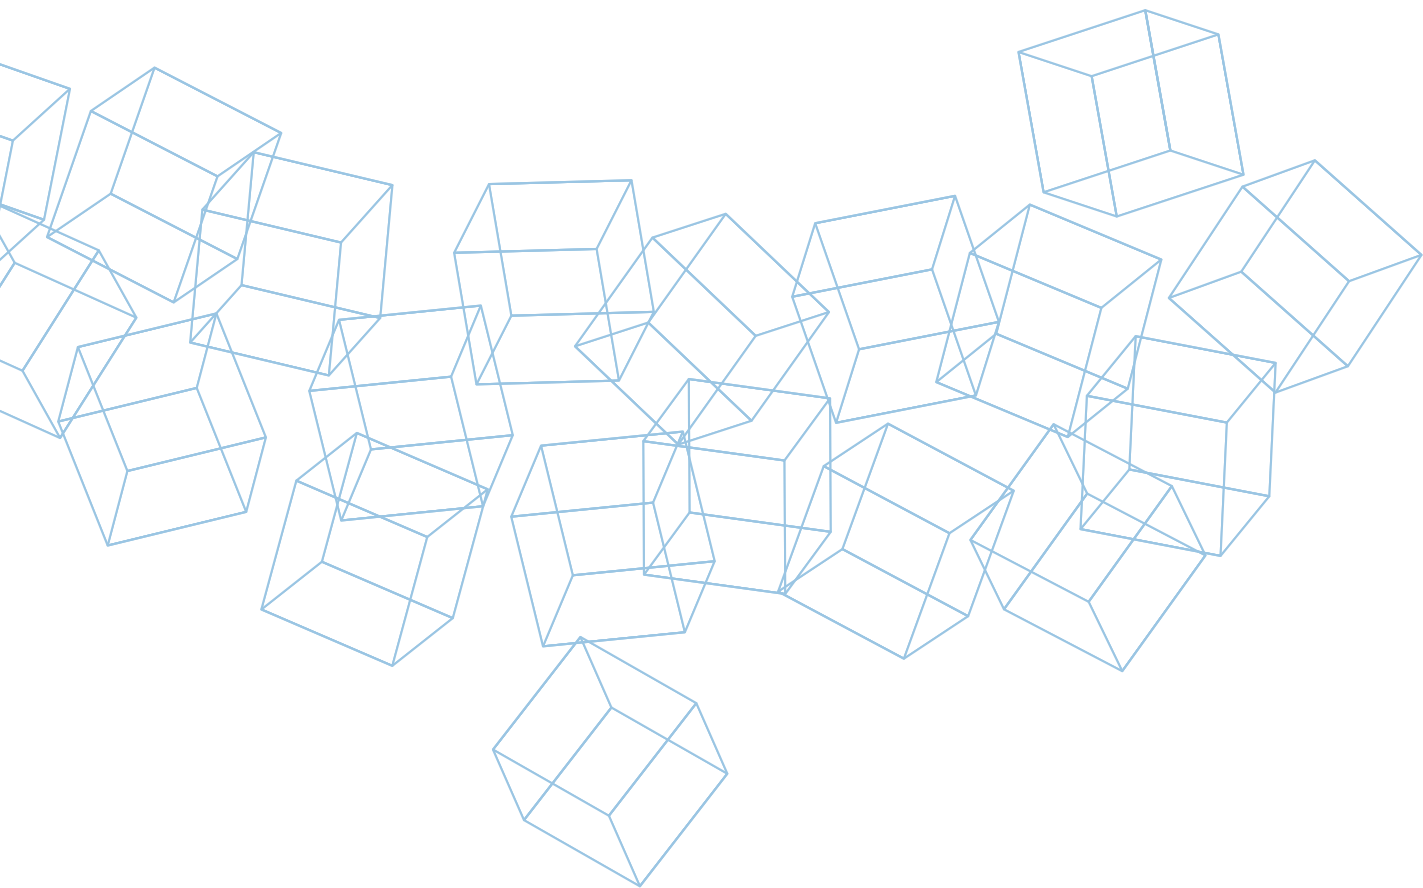

**PREPARATY
CZYSZCZĄCE
I OCHRONNE
DO PŁYTEK
CERAMICZNYCH
I KAMIENIA
NATURALNEGO**

UltraCare Acid Cleaner

Skoncentrowany, płynny preparat czyszczący na bazie kwasu i detergentu, przeznaczony do gresu porcelanowego, płytek ceramicznych i wszystkich materiałów kwasoodpornych. Skutecznie usuwa uporczywe pozostałości cementowe i wszelkie zabrudzenia pomontażowe.

NAKŁADANIE	gąbką
ZUŻYCIE	w zależności od rozcieńczenia, stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz rodzaju powierzchni, na jakiej jest stosowany
OPAKOWANIA	kanistry 5 i 1 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Epoxy Off Gel

Specjalny preparat czyszczący w formie żelu do usuwania pozostałości zaprawy epoksydowej.

NAKŁADANIE	pędzlem
ZUŻYCIE	w zależności od rodzaju powierzchni i stopnia zabrudzenia
OPAKOWANIA	kanistry 1 l



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Grout Cleaner

Gotowy do użycia, skoncentrowany, specjalny preparat do czyszczenia zarówno fug cementowych, jak i epoksydowych.

NAKŁADANIE	natryskowo
ZUŻYCIE	opakowanie wystarcza na ok. 800 m.b. Zużycie jest uzależnione od rodzaju wykończenia powierzchni, stopnia zabrudzenia i szerokości spoin
OPAKOWANIA	butelki ze spryskiwaczem 750 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





UltraCare HD Cleaner

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do usuwania uporczywych zabrudzeń, a także do gruntownego czyszczenia i odtłuszczenia powierzchni.

NAKŁADANIE	gąbką
ZUŻYCIE	zużycie zależy od rozcieńczenia, stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni, na jakiej jest stosowany
OPAKOWANIA	kanistry 5 i 1 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Keranet

Płynny, skoncentrowany preparat czyszczący na bazie kwasu do gresu porcelanowego, płytek ceramicznych i innych powierzchni kwasoodpornych. Bardzo skutecznie usuwa wykwity solne i wapienne, zabrudzenia i pozostałości cementowe.

NAKŁADANIE	gąbką
ZUŻYCIE	zależy od rozcieńczenia, stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni, na jakiej jest stosowany
OPAKOWANIA	kanistry 5 i 1 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Keranet Crystals

Skoncentrowany preparat czyszczący na bazie kwasu, do usuwania zabrudzeń cementowych. Idealny do zmywania resztek fug pozostałych na powierzchni płytek po spoinowaniu, jak również usuwania wykwitów solnych i wapiennych.

NAKŁADANIE	gąbką
ZUŻYCIE	zależy od rozcieńczenia, stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni, na jakiej jest stosowany
OPAKOWANIA	wiadra 5 i 1 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Keranet Easy

Gotowy do użycia preparat czyszczący na bazie kwasu, w sprayu, nadaje się do usuwania pozostałości świeżej fugi cementowej. Usuwa powierzchniowe zanieczyszczenia cementowe, wapienne oraz wykwity. Odpowiedni również do czyszczenia spodniej strony płytek.



NAKŁADANIE	natryskowo
ZUŻYCIE	zużycie jest uzależnione od rodzaju wykończenia powierzchni, stopnia zabrudzenia i szerokości spoin
OPAKOWANIA	butelki ze spryskiwaczem 750 ml

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Kerapoxy Cleaner

Gotowy do użycia preparat czyszczący do usuwania pozostałości zaprawy epoksydowej.



NAKŁADANIE	natryskowo
ZUŻYCIE	zależy od stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni, na jakiej jest stosowany preparat
OPAKOWANIA	kanistry 5 l, butelki ze spryskiwaczem 750 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Mould Remover

Silnie penetrujący preparat o natychmiastowym działaniu, do usuwania pleśni, grzybów i alg.



NAKŁADANIE	natryskowo
ZUŻYCIE	opakowanie wystarcza na ok. 15 m ² powierzchni. Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia powierzchni
OPAKOWANIA	butelki ze spryskiwaczem 750 ml

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





UltraCare Multicleaner

Uniwersalny, ultrawydajny, skoncentrowany preparat, przeznaczony do codziennego czyszczenia i konserwacji powierzchni.

NAKŁADANIE	gąbką
ZUŻYCIE	1 litr UltraCare Multicleaner rozcieńczony wodą w stosunku 1:200 umożliwia wyczyszczenie ok. 1500 m ² powierzchni
OPAKOWANIA	kanistry 5 i 1 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Multicleaner Spray

Gotowy do użycia preparat czyszczący w sprayu. Przeznaczony do codziennego użytku.

NAKŁADANIE	natryskowo
ZUŻYCIE	butelka ze sprayem o pojemności 750 ml umożliwia wyczyszczenie ok. 30 m ² powierzchni
OPAKOWANIA	butelki ze spryskiwaczem 750 ml



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Rust Remover

Bezkwasowy, gęsty preparat w wodnej dyspersji przeznaczony do usuwania śladów rdzy.

NAKŁADANIE	pędzlem
ZUŻYCIE	125 ml produktu wystarcza na 0,5 m powierzchni
OPAKOWANIA	butelki 125 ml (pudełko po 10 sztuk)




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Stain Remover

Wysokowydajny, profesjonalny preparat o gęstej konsystencji przeznaczony do usuwania plam organicznych.

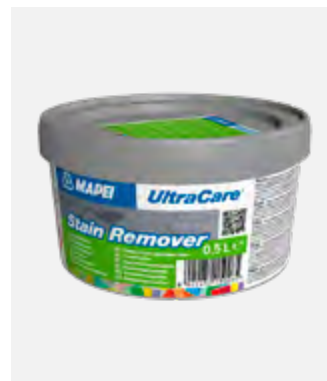

NAKŁADANIE	szpachelką
ZUŻYCIE	1 l produktu wystarcza na 1 m ² (dla warstwy o grubości 1 mm)
OPAKOWANIA	pojemniki 0,5 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



2. PREPARATY OCHRONNE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENIA NATURALNEGO

UltraCare Anti-Mould Protector

Preparat ochronny o wysokich parametrach zapobiegający powstawaniu pleśni, grzybów i alg.



NAKŁADANIE	natryskowo
ZUŻYCIE	opakowanie wystarcza na ok. 30 m ² powierzchni. Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia powierzchni
OPAKOWANIA	butelki ze spryskiwaczem 750 ml

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Grout Protector

Impregnat na bazie wody do zabezpieczania fug cementowych oraz polerowanych płytek gresowych.



NAKŁADANIE	natryskowo
ZUŻYCIE	polerowane płytki gresowe: ok. 30 m ² ; spoiny: 80 m.b., w zależności od szerokości oraz stopnia chłonności spoin
OPAKOWANIA	butelki ze spryskiwaczem 750 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





UltraCare Grout Release

Impregnat na bazie wody do zabezpieczania płytek ceramicznych i kamienia naturalnego przed przebarwieniami mogącymi wystąpić podczas fugowania.

NAKŁADANIE	ściereczką lub polarową szmatką
ZUŻYCIE	opakowanie wystarcza na ok. 40 m ² powierzchni. Zużycie jest silnie uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia powierzchni
OPAKOWANIA	kanistry 1 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Intensifier S

Ożywiający kolor powierzchni, silnie penetrujący, polimerowy impregnat na bazie rozpuszczalnika, o właściwościach ochronnych, nadający powierzchni satynowe wykończenie.

NAKŁADANIE	wałkiem, szmatką polarową lub pędzlem
ZUŻYCIE	opakowanie wystarcza na ok. 50 m ² powierzchni. Zużycie jest silnie uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia powierzchni
OPAKOWANIA	kanistry 1 l



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Intensifier W

Silnie penetrujący impregnat na bazie rozpuszczalnika o właściwościach ochronnych, zabezpieczający przed powstawaniem plam, niezmieniający koloru powierzchni.

NAKŁADANIE	ściereczką lub polarową szmatką
ZUŻYCIE	opakowanie wystarcza na ok. 30 m ² powierzchni. Zużycie jest silnie uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia powierzchni
OPAKOWANIA	kanistry 1 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Rain Protector S

Ochronny i wzmacniający preparat na bazie rozpuszczalnika, o silnym działaniu hydrofobowym.



NAKŁADANIE	wałkiem, polarową szmatką lub pędzlem
ZUŻYCIE	1 l produktu wystarcza na 10-30 m ² (dane dla jednej warstwy)
OPAKOWANIA	kanistry 1 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Rain Protector W

Ochronny i wzmacniający preparat hydrofobowy niezawierający rozpuszczalników, do czasowej ochrony posadzek zewnętrznych narażonych na kontakt z wodą deszczową.



NAKŁADANIE	wałkiem, polarową szmatką lub pędzlem
ZUŻYCIE	1 l produktu wystarcza na 10-30 m ² (dane dla jednej warstwy)
OPAKOWANIA	kanistry 1 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Stain Protector S

Impregnat na bazie wody zabezpieczający przed zabrudzeniami i plamami, niezmieniający koloru powierzchni.



NAKŁADANIE	pędzlem, ściereczką lub polarową szmatką
ZUŻYCIE	opakowanie wystarcza na ok. 30 m ² powierzchni. Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia impregnowanej powierzchni
OPAKOWANIA	kanistry 1 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





UltraCare Stain Protector W

Impregnat na bazie wody zabezpieczający przed zabrudzeniami i plamami, niezmieniający koloru powierzchni.

NAKŁADANIE	pędzlem, ściereczką lub polarową szmatką
ZUŻYCIE	opakowanie wystarcza na ok. 10-20 m ² powierzchni. Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia impregnowanej powierzchni
OPAKOWANIA	kanistry 1 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Stain Protector W Plus

Impregnat polimerowy na bazie wody do gresu polerowanego, kamienia, naturalnego, powierzchni ceramicznych i cementowych. Zabezpiecza przed zabrudzeniami i plamami, nie wpływając na zmianę koloru powierzchni.

NAKŁADANIE	pędzlem, ściereczką lub polarową szmatką
ZUŻYCIE	opakowanie wystarcza na ok. 40 m ² powierzchni. Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia impregnowanej powierzchni
OPAKOWANIA	kanistry 1 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



3. PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UltraCare Fuga Fresca

Farba polimerowa odświeżająca kolor spoin cementowych.

NAKŁADANIE	pędzlem lub dozownikiem
ZUŻYCIE	zależy od wymiarów płytek i szerokości spoiny
KOLOR	40 kolorów
OPAKOWANIA	wiadra 1 kg i pojemniki z dozownikiem 160 g



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



UltraCare Smooth Silicone

Preparat do wygładzania fug silikonowych, poliuretanowych i hybrydowych podczas ich profilowania.

NAKŁADANIE natryskowo

ZUŻYCIE opakowanie wystarcza na ok. 350 m.b. spoiny. Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia powierzchni

OPAKOWANIA butelki ze spryskiwaczem 750 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE





KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl







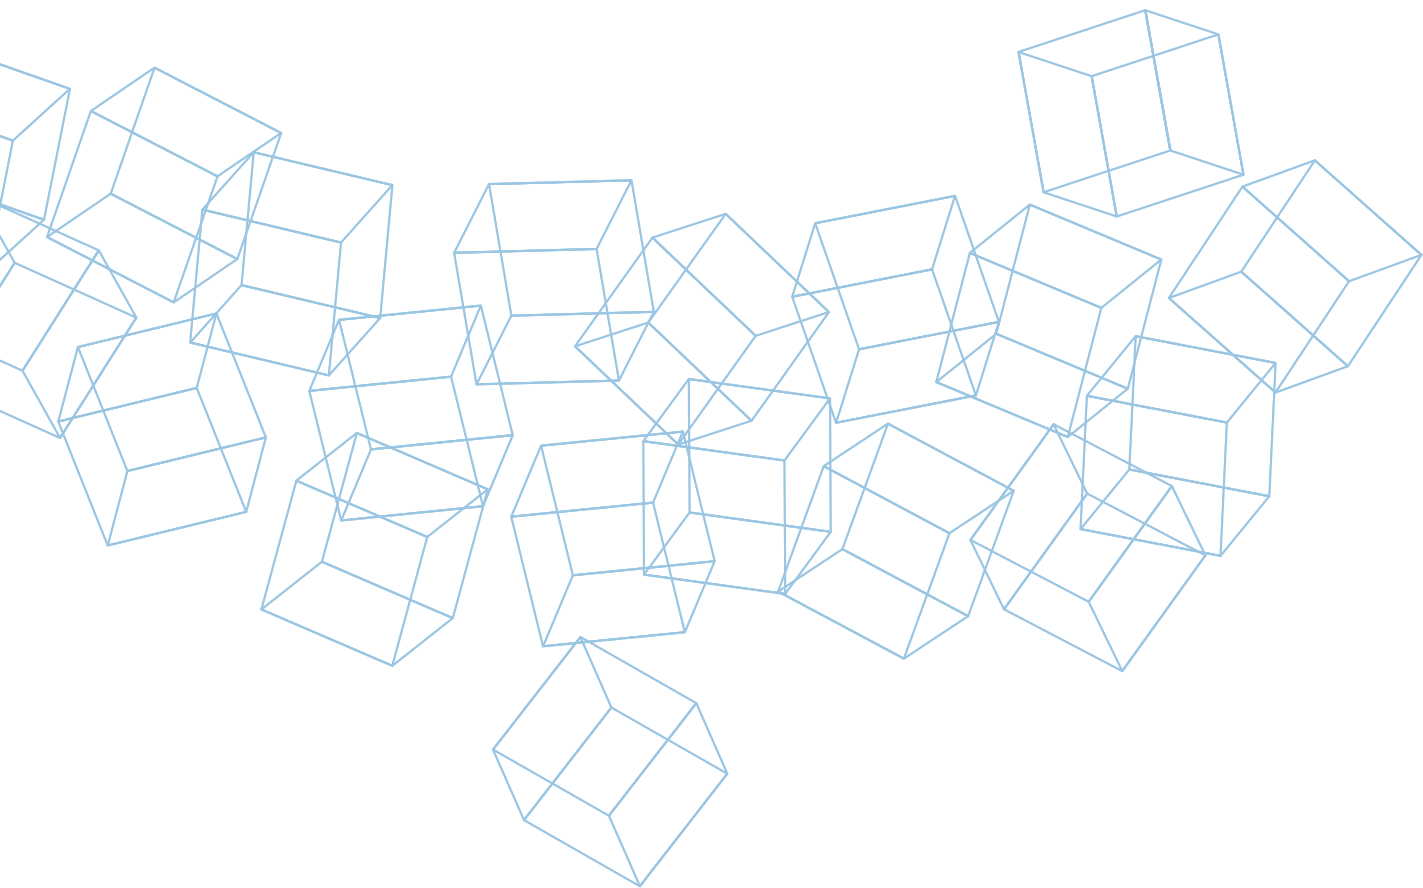

**SYSTEMY
DO MONTAŻU
ORAZ SPOINOWANIA
KOSTKI PORFIROWEJ
I ZACHODZĄCYCH
NA SIEBIE KAMIENI**

Mapedrain Easyclean

Alkaliczny środek do brukowanych porowatych posadzek, ułatwiający zmywanie zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spoinowania.




NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	ok. 0,05-0,2 l/m ² w zależności od chłonności podłoża (wydajność: 5-20 m ² na 1 l)
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	kanistry 25, 10 i 5 l, butelki 1 l (12 sztuk w pudełku), beczki 120 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl







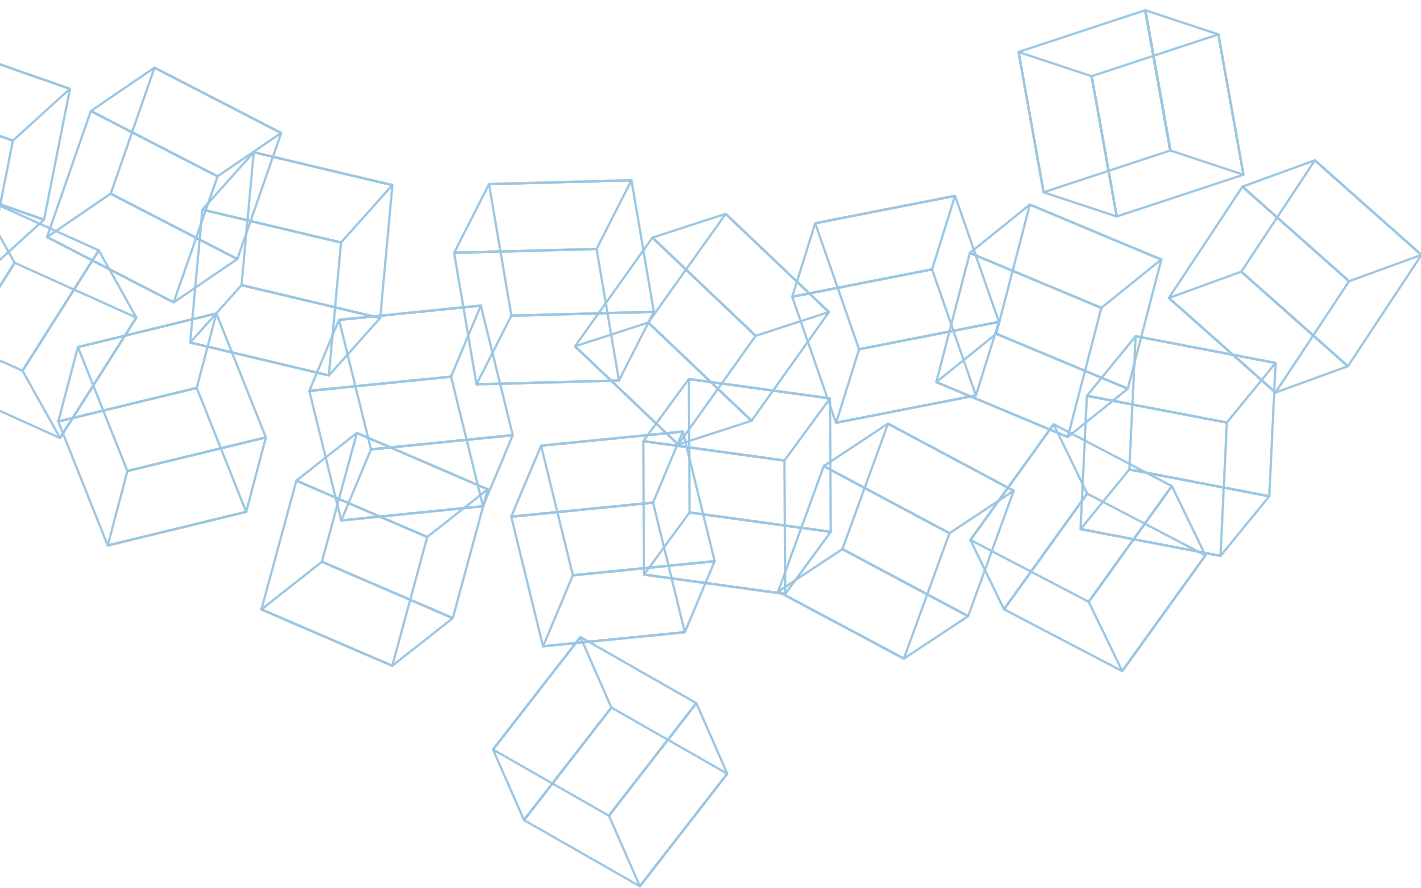

PRODUKTY DO USZCZELNIANIA I ŁĄCZENIA

Mapesil 300°C

Uszczelniacz silikonowy odporny na wysoką temperaturę.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	zależy od wymiarów spoiny
KOLOR	czarny
OPAKOWANIA	kartusze 300 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Mapesil AC

Bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz silikonowy, odporny na rozwój pleśni, dostępny w 41 kolorach oraz transparentny.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	zależy od wymiarów spoiny
KOLOR	41 kolorów i transparentny
OPAKOWANIA	kartusze 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

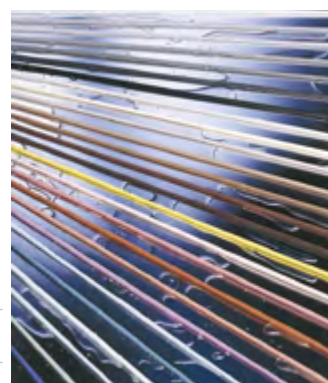

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapesil AC-SC

Bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz silikonowy, odporny na rozwój pleśni, dostępny w 14 kolorach.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	zależy od wymiarów spoiny
KOLOR	14 kolorów
OPAKOWANIA	kartusze 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapesil Z Plus

Uszczelniacz silikonowy o sieciowaniu octowym przeznaczony do armatury sanitarnej, odporny na pleśń.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	2,8 m.b. na kartusz 280 ml (przekrój 10 x 10 mm)
KOLOR	transparentny, biały, szary (113), jaśminowy (130)
OPAKOWANIA	kartusze 280 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



2. POLIURETANOWE PRODUKTY DO USZCZELNIANIA I ŁĄCZENIA

Mapecflex E-PU 21 SL

Dwuskładnikowa, samorozlewna, uszczelniająca masa epoksydowo-poliuretanowa o wysokiej wytrzymałości i wysokim module elastyczności, do stosowania na powierzchniach poziomych o maksymalnym nachyleniu 4%.

NAKŁADANIE	przez wylewanie
ZUŻYCIE	zależy od rozmiaru szczeliny
KOLOR	neutralny i szary (113)
OPAKOWANIA	pojemniki 5 kg (A+B)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecflex E-PU 30 NS

Dwuskładnikowa, uszczelniająca masa epoksydowo-poliuretanowa o wysokiej wytrzymałości i wysokim module elastyczności, do stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych.

NAKŁADANIE	szpachelką
ZUŻYCIE	zależy od rozmiaru szczeliny
KOLOR	szary (113)
OPAKOWANIA	pojemniki 5 kg (A+B)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex PU35 CR

Jednoskładnikowy, odporny chemicznie, elastyczny uszczelniający poliuretanowy.

NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE zależy od wypełnianej przestrzeni

KOLOR szary (113)

OPAKOWANIA kielbaski 600 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex PU40

Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa uszczelniająca o właściwościach tiksotropowych, o niskim module sprężystości.

NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE zależy od wypełnianej przestrzeni

KOLOR biały i szary (111) (inne na zamówienie)

OPAKOWANIA kielbaski 600 ml i kartusze 300 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex PU45 FT

Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa o właściwościach tiksotropowych, o wysokim module sprężystości, do wykonywania uszczelnień i połączeń.

NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE zależy od wypełnianej przestrzeni

KOLOR – kartusze 300 ml: biały, szary (111, 113), czarny, beżowy, brązowy;
– kielbaski 600 ml: biały, szary (111, 113), czarny, beżowy

OPAKOWANIA kielbaski 600 ml i kartusze 300 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapeflex PU50 SL

Jednoskładnikowa, rozlewna masa poliuretanowa do uszczelnień poziomych lub o nachyleniu do 2% szczelin dylatacyjnych. Odkształcalność do 25%.

NAKŁADANIE	pistoletem do kartuszy
ZUŻYCIE	6 m.b. z kielbaski 600 ml (przekrój wypełnienia 10 x 10 mm)
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	wiadra 12 kg i kielbaski 600 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex PU65

Poliuretanowa, dwuskładnikowa masa zalewowa do uszczelnień połączeń i dylatacji drogowych. W przypadku wypełniania dużych objętości, **Mapeflex PU65** można wymieszać z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu do 0,5 mm przy proporcji wagowej 1:1.

NAKŁADANIE	poprzez wylewanie
ZUŻYCIE	1,2 kg/l (mieszanka A+B)
KOLOR	czarny
OPAKOWANIA	wiadra 10 kg (A+B)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex PU 70 NS

Dwuskładnikowy, tiksotropowy, elastyczny uszczelniacz poliuretanowy do uszczelniania dylatacji narażonych na działanie węglowodorów.

NAKŁADANIE	pistoletem do kartuszy
ZUŻYCIE	0,15 kg/m (szczelina o wym. 10 x 10 mm)
KOLOR	czarny
OPAKOWANIA	wiadra 5 kg (A+B)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecflex PU70 SL

Dwuskładnikowy, rozlewny uszczelniacz poliuretanowy, odporny na węglowodory.



NAKŁADANIE przez wylanie

ZUŻYCIE w zależności od rozmiaru szczeliny dylatacyjnej

KOLOR czarny

OPAKOWANIA wiadra 10 kg (składnik A+B)


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



3. SILIKONOWE NEUTRALNE USZCZELNIACZE

Mapesil BM

Jednoskładnikowa, neutralnie sieciująca silikonowa masa do uszczelnień dylatacji, o uniwersalnym przeznaczeniu, szczególnie przydatna do systemów odwadniających. Odkształcalność do 25%.

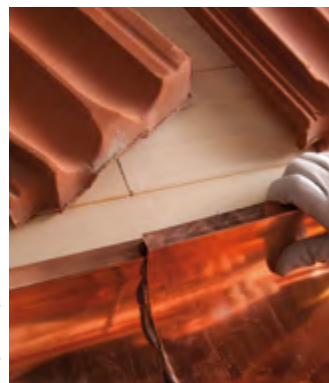

NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE w zależności od rozmiaru szczeliny

KOLOR czarny, miedziany, ciemny brąz i transparentny

OPAKOWANIA kartusze 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapesil LM

Jednoskładnikowa masa silikonowa do uszczelniania dylatacji. Odkształcalność do 25%.



NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE w zależności od rozmiaru szczeliny

KOLOR 9 kolorów i transparentny

OPAKOWANIA kartusze 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex MS 40

Uszczelniacz hybrydowy do uszczelniania złączy dylatacyjnych podlegających przemieszczeniom do 25%.

NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE w zależności od rozmiaru szczeliny

KOLOR biały, szary (111)

OPAKOWANIA kielbaski 600 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex MS45

Hybrydowa masa do uszczelniania i łączenia elementów charakteryzująca się wysokim modulem sprężystości.

NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE w zależności od rozmiaru szczeliny

KOLOR biały, szary (113), brązowy i czarny

OPAKOWANIA kartusze 300 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex MS Crystal

Elastyczny, transparentny uszczelniacz i klej hybrydowy o wysokim module sprężystości. Nadaje się na wilgotne podłoża.


NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE 3 m.b. z kartusza 300 ml (przekrój wypełnienia 10 x 10 mm)

KOLOR transparentny

OPAKOWANIA kartusze 300 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

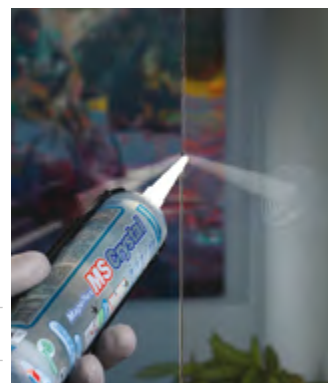

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex AC3

Akrylowy uszczelniacz o gładkim wykończeniu, nadający się do malowania po utwardzeniu.

NAKŁADANIE	pistoletem, szpachelką
ZUŻYCIE	zużycie jest zależne od rozmiarów szczeliny
KOLOR	biały i szary
OPAKOWANIA	kartusze 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Mapeflex AC4

Jednoskładnikowa, akrylowa masa uszczelniająca przydatna szczególnie do wypełniania rys i pęknięć pojawiających się na elewacji.

NAKŁADANIE	pistoletem, szpachelką
ZUŻYCIE	3,1 m.b. z kartusza 310 ml (przekrój wypełnienia 10 x 10 mm)
KOLOR	biały i szary
OPAKOWANIA	wiadra 25 kg, kielbaski 550 ml i kartusze 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

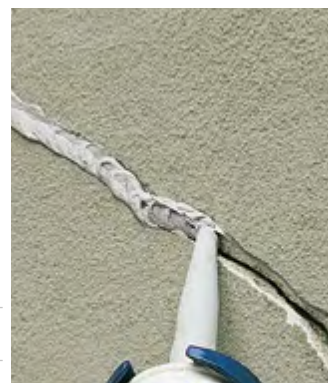

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex Firestop 1200°C

Jednoskładnikowy, szybkoosprawy uszczelniacz odporny na wysoką temperaturę.

NAKŁADANIE	pistoletem, szpachelką
ZUŻYCIE	3 m.b. z kartusza 300 ml (przekrój wypełnienia 10 x 10 mm)
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	kartusze 300 ml



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Ultrabond MS Rapid

Hybrydowy klej montażowy do szybkiego mocowania różnych elementów wewnątrz i na zewnątrz. Szczególnie zalecany do przyklejania listew i profili.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	5 m.b. po obwodzie
KOLOR	biały
OPAKOWANIA	kartusze 290 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Super Grip

Biały klej akrylowy w wodnej dyspersji, do ogólnego stosowania, o wysokiej początkowej sile klejenia. Przeznaczony do montowania drewnianych listew przyściennych.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	kartusz (tuba) 310 ml: na około 15 m.b. linii o szerokości 5 mm
KOLOR	biały
OPAKOWANIA	kartusze 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



6. KLEJE DO PVC

Adesilex PVC HP

Klej do łączenia taśmy **Mapeband** i elementów wykonanych z PVC.

NAKŁADANIE	pędzlem
ZUŻYCIE	zależne od wielkości powierzchni do sklejenia
KOLOR	czerwony
OPAKOWANIA	tubki 125 g

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Adesilex T Super

Klej przeznaczony do spajania rur z PVC pod wysokim ciśnieniem oraz do klejenia taśmy **Mapeband**.



NAKŁADANIE pędzlem

ZUŻYCIE zależne od wielkości powierzchni do sklejenia

KOLOR transparentny czerwony

OPAKOWANIA puszki 1 kg oraz tubki 90 g

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



7. AKCESORIA I PREPARATY GRUNTUJĄCE DO USZCZELNIACZY I PRODUKTÓW DO ŁĄCZENIA

Mapefoam

Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej.

GĘSTOŚĆ 40 kg/m³

OPAKOWANIA

Ø 6 mm:	550 m.b.
Ø 10 mm:	550 m.b.
Ø 15 mm:	550 m.b.
Ø 20 mm:	350 m.b.
Ø 25 mm:	200 m.b.
Ø 30 mm:	160 m.b.
Ø 40 mm:	270 m.b.



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer A

Jednoskładnikowy preparat gruntujący pod uszczelniacze poliuretanowe jednoskładnikowe z linii **Mapeflex**, przeznaczony do powierzchni chłonnych, takich jak beton, zaprawy cementowe, cegła, drewno.



NAKŁADANIE pędzlem

ZUŻYCIE 0,1 kg/m² (10-15 g/m bieżący dla spoin o głębokości 1 cm)

OPAKOWANIA butelki 250 g i 1 kg


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Primer EP

Dwuskładnikowy epoksydowy preparat gruntujący w dyspersji rozpuszczalnika, do wzmacniania i uszczelniania podkładów i posadzek przemysłowych. Odcina wilgoć resztkową do 5%. Do stosowania na podkłady cementowe i anhydrytowe.

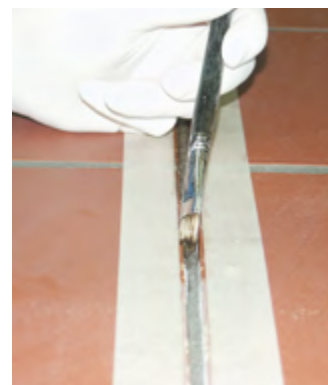


NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub konewką
ZUŻYCIE	0,5-0,7 kg/m ² (15-20 g/m.b. – szczeliny o głębokości 10 mm)
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	pojemniki 5+5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer FD

Preparat poprawiający przyczepność silikonowych mas uszczelniających.

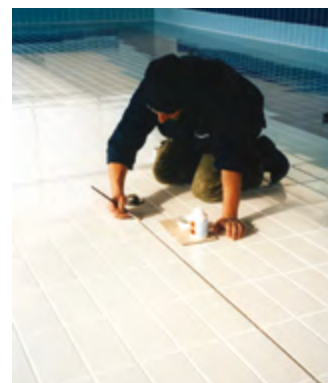

NAKŁADANIE	pędzlem
ZUŻYCIE	100-300 g/m ²
KOLOR	transparentny żółty
OPAKOWANIA	butelki 0,9 i 0,2 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer M

Jednoskładnikowy preparat poliuretanowy, niezawierający rozpuszczalnika, do gruntowania podłoży niechłonnych przed aplikacją uszczelniaczy poliuretanowych.



NAKŁADANIE	pędzlem
ZUŻYCIE	100 g/m ²
KOLOR	brązowy
OPAKOWANIA	butelki 2 i 0,25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer PU60

Jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy, poliuretanowy preparat gruntujący, odcinający wilgoć zawartą w podłożu oraz wzmacniający słabe podkłady cementowe.



NAKŁADANIE	pędzlem lub wałkiem
------------	---------------------

ZUŻYCIE	0,4-1,2 kg/m ²
---------	---------------------------

KOLOR	brązowy
-------	---------



OPAKOWANIA	pojemniki 10 kg
------------	-----------------

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl







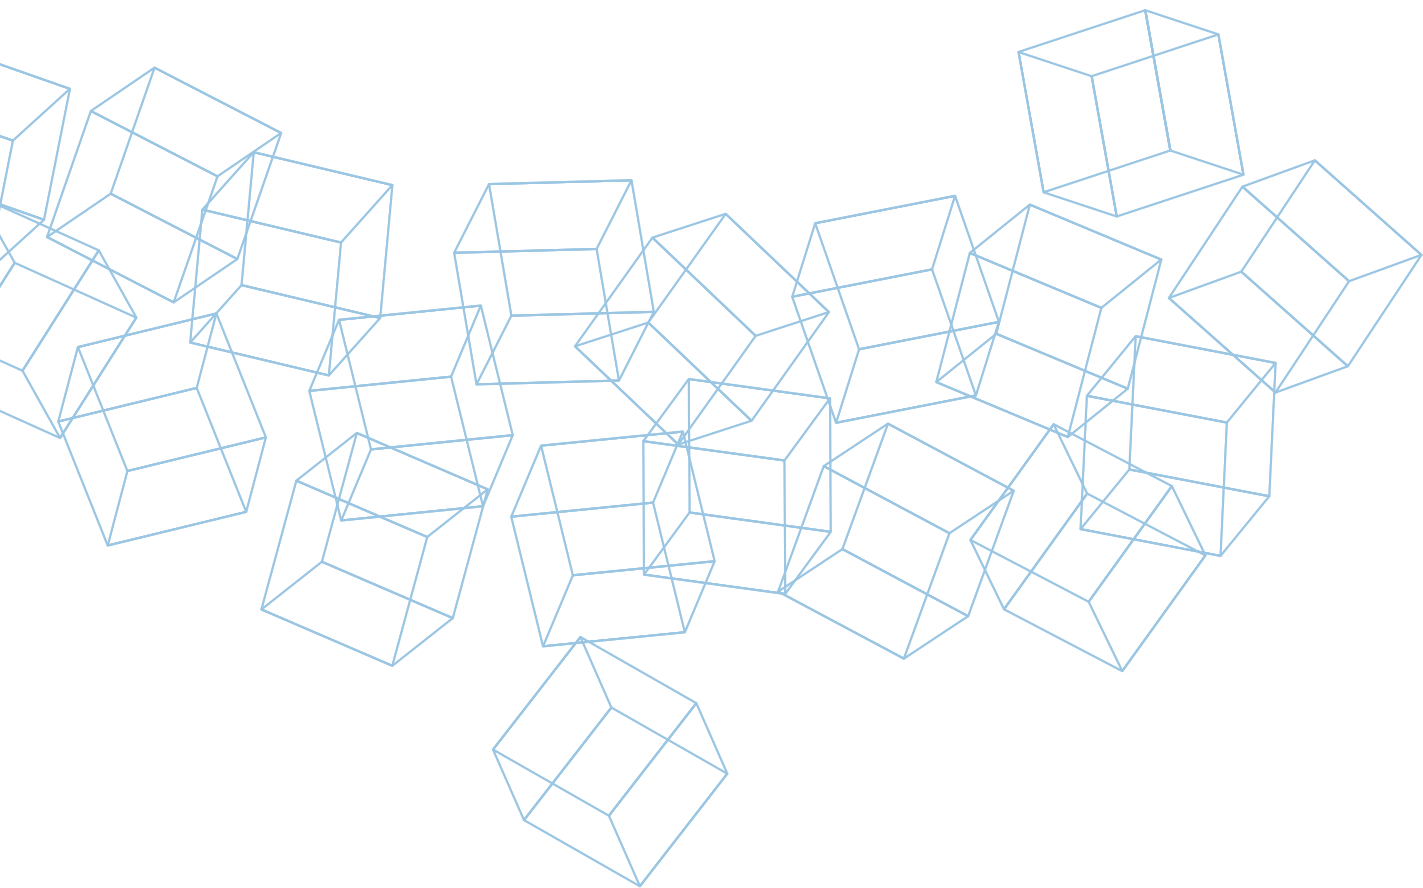

**PRODUKTY
DO MONTAŻU
POSADZEK
DREWNIANYCH**

Adesilex LC/R

Szybkowiązący, niezawierający rozpuszczalników klej w dyspersji wodnej do przyklejania podłóg drewnianych. Nadaje się do stosowania na podkładach cementowych (wykonanych z **Mapecem Pronto**, **Topcem** i **Topcem Pronto**), drewnie, płycie wiórowej, płycie pilśniowej i ogrzewaniu podłogowym.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą nr 2 lub 4 do drewna

ZUŻYCIE 0,8-1 kg/m²

KOLOR beżowy

OPAKOWANIA wiadra 15 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Adesivil D3

Klej bezrozpuszczalnikowy na bazie polioctanu winylu do łączenia ze sobą gotowych, drewnianych lub laminowanych paneli podłogowych, układanych bez przyklejania do podłoża (pływająco). Stosowany również do klejenia wszelkich drewnianych elementów jako tzw. klej stolarski, charakteryzujący się podwyższoną odpornością spoiny na oddziaływanie wilgoci. Może być stosowany na zimno, jak i na gorąco. Po utwardzeniu tworzy bezbarwną, trwałą spoinę wodoodporną wg PN-EN 204 – D3.

NAKŁADANIE wyciskanie z butelki

ZUŻYCIE 0,025 kg/m.b. lub 0,1-0,2 kg/m²

KOLOR biały

OPAKOWANIA butelki 0,5 kg



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Lignobond

Dwuskładnikowy klej epoksydowo-poliuretanowy do przyklejania parkietów, niezawierający rozpuszczalnika i wody. Na ogrzewanie podłogowe. Do przyklejania wszystkich formatów, grubości, wielkości i gatunków drewna, w tym do bambusa i drewna egzotycznego. Klej o najwyższej sile wiązania.

NAKŁADANIE pacą zębatą

ZUŻYCIE 0,8-1 kg/m²

KOLOR składnik A: ciemnobrązowy lub beżowy, składnik B: słomkowy

OPAKOWANIA pojemniki 10 i 5 kg (A+B)



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco 575

Wysokowydajny klej w dyspersji wodnej o niskiej emisji lotnych związków organicznych, do montażu listew przypodłogowych.

NAKŁADANIE	przez wyciskanie z tuby
ZUŻYCIE	kartusz 310 ml na około 12 m.b. linii
KOLOR	beżowy
OPAKOWANIA	kartusze (tuby) 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco P909 2K

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do przyklejania wszystkich rodzajów parkietu. Na ogrzewanie podłogowe.

NAKŁADANIE	pacą zębatą
ZUŻYCIE	0,8-1 kg/m ²
KOLOR	składnik A: ochra; składnik B: ciemnobrązowy
OPAKOWANIA	zestawy 10 kg (9+1 kg); zestawy 5 kg (4,5+0,5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco S948 1K

Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej na bazie polimerów silanizowanych, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do parkietów gotowych wielowarstwowych i parkietów z drewna litego o małych i średnich formatach.

NAKŁADANIE	zębatą szpachelką do drewna
ZUŻYCIE	0,8-1,2 kg/m ²
KOLOR	jasnobeżowy
OPAKOWANIA	wiadra 15 kg; wiadra 14 kg (2x7 kg aluminiowe worki), wiadra 7 kg (1x7 kg aluminiowy worek)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco S955 1K

Jednoskładnikowy klej na bazie silanizowanego polimeru, niezawierający rozpuszczalnika i izocyjanianu, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do wszelkiego typu parkietów i laminatów. Na ogrzewanie podłogowe.

NAKŁADANIE	pacą zębatą
ZUŻYCIE	0,8-1,2 kg/m ²
KOLOR	beżowy
OPAKOWANIA	14 kg (2x7 kg aluminiowe worki w plastikowych wiadrach)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond P902 2K

Dwuskładnikowy klej poliuretanowo-epoksydowy do przyklejania parkietu każdego rodzaju i formatu. Również na ogrzewanie podłogowe.

NAKŁADANIE	pacą zębatą
ZUŻYCIE	1-1,5 kg/m ² – zależy od zastosowanej pacy i od równości podłoża
KOLOR	składnik A: beżowy lub brązowy; składnik B: białawy
OPAKOWANIA	pojemniki 10 kg (składnik A: 9 kg, składnik B: 1 kg)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond P913 2K Plus

Dwuskładnikowy epoksydowo-poliuretanowy klej do podłóg drewnianych o dowolnych rozmiarach i formatach.

NAKŁADANIE	pacą zębatą
ZUŻYCIE	1-1,35 kg/m ²
KOLOR	składnik A: beżowy lub brązowy; składnik B: beżowy
OPAKOWANIA	wiadra 10 kg (A+B)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond P990 1K

Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, elastyczny klej poliuretanowy do przyklejania wszystkich formatów i rodzajów parkietu i laminatu. Na ogrzewanie podłogowe.

NAKŁADANIE pacą zębatą

ZUŻYCIE 0,8-1 kg/m²

KOLOR beżowy i brązowy

OPAKOWANIA 15 kg w workach z folii aluminiowej znajdujących się w wiadrach. Kartony zawierające 20 wkładów z miękkiego aluminium po 600 ml (0,9 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond S965 1K

Niezawierający rozpuszczalników i izocyjanianów jednoskładnikowy klej na bazie polimerów silanizowanych o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do mocowania wszystkich rodzajów parkietu. Również do drewna teakowego tarasowego. Na ogrzewanie podłogowe.


NAKŁADANIE szpachelką zębatą nr 2 lub 4 do drewna

ZUŻYCIE 0,8-1,2 kg/m²

KOLOR beżowy

OPAKOWANIA aluminiowe worki 15 kg w plastikowych wiadrach

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

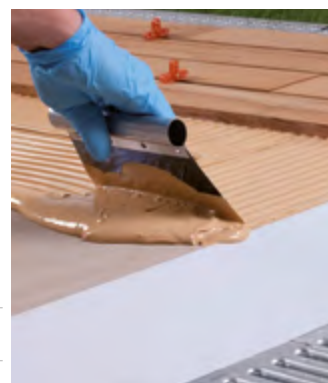

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond S997 1K

Niezawierający rozpuszczalników, jednoskładnikowy, tiksotropowy, gotowy do zastosowania, elastyczny klej na bazie polimerów silanizowanych do przyklejania drewnianych stopni i mozaiki parkietowej, również do tarasowego drewna teakowego.


NAKŁADANIE poprzez wyciskanie kartusza

ZUŻYCIE przyklejanie drewnianych stopni: 2 m² na jeden miękki aluminiowy kartusz; przyklejanie listew drewnianych: przy nanoszeniu punktowym wystarcza na około 15 metrów na kartusz; przyklejanie mozaiki drewnianej na ścianach: 0,5 kg/m²

KOLOR żółta ochra

OPAKOWANIA pudełko zawierające 20 miękkich aluminiowych wkładów o pojemności 600 ml (0,9 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

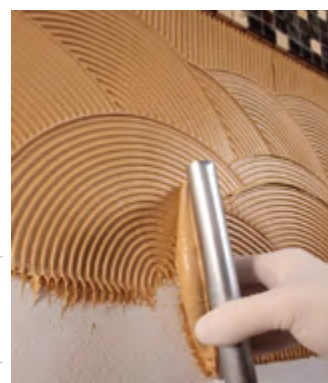

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapeflex M100 TDK

Czarny poliuretanowy uszczelniać przeznaczony do doszczelniania tradycyjnych drewnianych pokładów statków, odporny na działanie czynników atmosferycznych, soli i wody morskiej.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	zależne od rozmiaru wypełnianej szczeliny
KOLOR	czarny
OPAKOWANIA	kartony 12 kartuszy x 300 ml, kartony 20 kartuszy x 600 ml, kartony 12 pojemników x 1000 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Silwood

Akrylowy uszczelniać w wodnej dyspersji, stosowany do drewnianych posadzek, przeznaczony do wypełniania ubytków i szczelin do 3 mm szerokości.

NAKŁADANIE	poprzez wyciskanie tuby
ZUŻYCIE	1,75 g/cm ³
KOLOR	rovere (dąb), iroko, doussié, wengé, teak, noce (orzech), ciliegio (wiśnia lub czereśnia), faggio (buk), acero (klon), betulla (brzoza) oraz biały
OPAKOWANIA	tuby 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Ultracoat Aqua Plus

Bezrozpuszczalnikowe spoiwo niezawierające NMP, do mieszania z trocinami, przeznaczone do szpachlowania podłóg drewnianych, do stosowania z lakierami i olejami z linii **Ultracoat**.

ZUŻYCIE	100-120 g/m ² na jedną warstwę
KOLOR	białawy
OPAKOWANIA	pojemniki 5 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

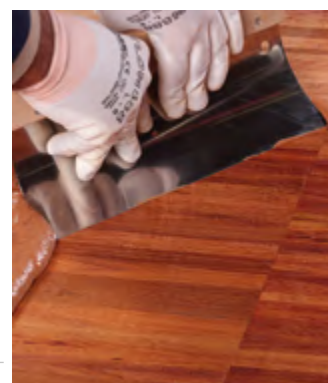

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Base One

Szybkoschnący, jednoskładnikowy lakier podkładowy, w dyspersji wodnej, charakteryzujący się wyjątkową zdolnością krycia oraz uwydatniania koloru drewna. Jest to lakier o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP i rozpuszczalników. Stosowany do przygotowywania powierzchni tradycyjnych podłóg drewnianych, wstępnie szlifowanych lub poddawanych renowacji (cyklinowanych).

NAKŁADANIE	wałkiem
ZUŻYCIE	100 ml/m ²
KOLOR	słomkowy
OPAKOWANIA	pojemniki 5 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Binder

Spoiwo na bazie nitrocelulozy w dyspersji rozpuszczalnika, do mieszania z trocinami, przeznaczone do szpachlowania podłóg drewnianych, w tym do wypełniania dużych pęknięć.

ZUŻYCIE	100-120 g/m ² na jedną warstwę
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	pojemniki 5 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Easy

Jednoskładnikowy lakier akrylowo-poliuretanowy w dyspersji wodnej, o wysokim stopniu odporności na zużycie i ścieranie, przeznaczony do lakierowania podłóg drewnianych. Zalecany jest do podłóg o normalnym natężeniu ruchu pieszego.

ZUŻYCIE	80-100 ml/m ² na pierwszą warstwę, 50-70 ml/m ² na następne warstwy
KOLOR	mleczny biały
OPAKOWANIA	kanistry 5 l, pudełko zawierające 2 kanistry 5 l

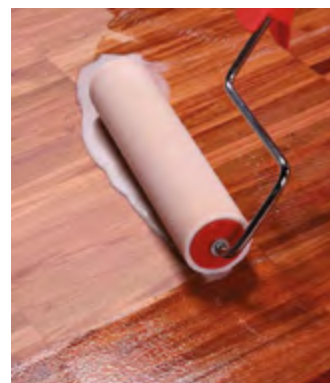

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Easy Plus

Jednoskładnikowy, poliuretanowy lakier wodny o niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie, przeznaczony do podłóg drewnianych, w tym podłóg narażonych na intensywny ruch pieszy.

NAKŁADANIE	wałkiem lub pędzlem
ZUŻYCIE	80-100 ml/m ² na pierwszą warstwę, 50-70 ml/m ² na następne warstwy
KOLOR	mleczny biały
OPAKOWANIA	kanistry 5 l, pudełka zawierające 2 kanistry 5 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat EL

Mieszanka o spowolnionym parowaniu przedłużająca czas schnięcia otwartego lakierów do parkietu.

ZUŻYCIE	w zależności od potrzeb, 5-10% objętości zastosowanego lakieru
OPAKOWANIA	butelki 1 l, pudełka zawierające 6 butelek 1 l



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Hard Oil Fast

Szybkoschnący olej barwiący o dużej odporności, przeznaczony do podłóg drewnianych. Dostępny w wersji bezbarwnej oraz w innych wersjach kolorystycznych.

NAKŁADANIE	pędzlem lub wałkiem
ZUŻYCIE	1 l na ok. 20-25 m ² w zależności od chłonności drewna
KOLOR	neutralny (transparentny) i kilkanaście wersji kolorystycznych
OPAKOWANIA	butelki plastikowe 1 lub 3 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Ultracoat Hard Oil Hardener

Preparat dodatkowy, przeznaczony do utwardzania oleju do podłóg drewnianych **Ultracoat Hard Oil Fast**.



KOLOR	bezbarwny
OPAKOWANIA	karton zawierający 6 buteleczek x 100 ml

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Hard Oil Wax Plus

Niskozapachowy wosk olejny o właściwościach odpychających wodę i oleje, zabezpieczający podłogi drewniane oraz nadający powierzchni ciepły odcień.



NAKLADANIE	wałkiem lub szpachelką
ZUŻYCIE	40-50 g/m ²
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	pojemniki 1 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat HT 2K

Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier wodny o niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie, przeznaczony do podłóg drewnianych, w tym podłóg narażonych na bardzo intensywny ruch pieszcy. Jest to lakier znany dotychczas pod starą nazwą **Ultracoat High Traffic**.



ZUŻYCIE	80-100 g/m ² na warstwę
KOLOR	składnik A: transparentny; składnik B: mleczny
OPAKOWANIA	zestaw 5 + 0,5 l (składnik A + składnik B). Karton zawiera 2 zestawy po 5,5 litra każdy.

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Ultracoat HT Sport

Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier wodny o niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie, przeznaczony do sportowych podłóg drewnianych. **Ultracoat HT Sport** spełnia wymagania europejskich standardów i norm dla sportowych nawierzchni wewnętrznych i nawierzchni sportowych wielofunkcyjnych (EN 14904:2006). Lakier posiada rekomendację federacji koszykówki FIBA.

KOLOR składnik A: mleczny biały, składnik B: przezroczysty

OPAKOWANIA zestaw 5+0,5 l (składnik A+składnik B).
Karton zawiera 2 zestawy po 5,5 litra każdy.

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

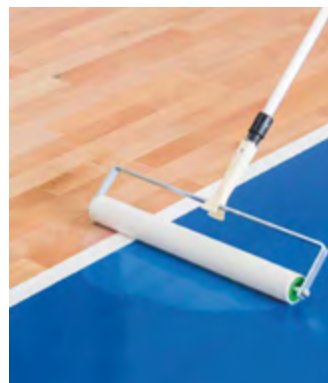

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultracoat MT 2K

Dwuskładnikowy lakier akrylowo-poliuretanowy w dyspersji wodnej do podłóg drewnianych, gwarantujący wysoką odporność na ścieranie i zużywanie się, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (EMICODE ECI^{PLUS}). Polecany do podłóg narażonych na średnie i duże obciążenie ruchem pieszym. Lakier znany dotychczas pod starą nazwą **Ultracoat Traffic MT**.

ZUŻYCIE 80-100 ml/m² na pierwszą warstwę,
50-70 ml/m² przy kolejnych warstwach

KOLOR składnik A: mleczny, składnik B: przezroczysty

OPAKOWANIA zestaw (A+B) 4,73 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultracoat Oil Care Plus

Olej naturalny w dyspersji wodnej przeznaczony do ostatecznego wykańczania oraz konserwacji powierzchni drewnianych pokrytych olejem (np. w połączeniu z **Ultracoat Hard Oil Fast**).

NAKŁADANIE ręcznym spryskiwaczem

ZUŻYCIE około 40-50 g/m²

OPAKOWANIA butelki 1 l, w kartonie 6 butelek x 1 l



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultracoat Premium Base

Dwuskładnikowy lakier podkładowy w dyspersji wodnej, o dużej zawartości ciał stałych, o niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP. Przeznaczony do podłóg drewnianych, również do gatunków drewna o dużej zawartości ekstraktów (barwników), np. dębowego..

ZUŻYCIE	80-100 g/m ² na jedną warstwę
KOLOR	składnik A: mleczny, składnik B: przezroczysty
OPAKOWANIA	zestaw (A+B) 6 l, pudełka zawierające dwa zestawy (2x6 l)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Soft Touch Base

Jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie wody, o niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP, przeznaczony do podłóg drewnianych pokrywanych lakierem **Ultracoat Soft Touch Finish**.

ZUŻYCIE	0,08-0,1 g/m ²
KOLOR	mleczny
OPAKOWANIA	puszki 5 l, pudełka zawierające 2 puszki 5 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Soft Touch Finish

Dwuskładnikowy, 100% poliuretanowy lakier na bazie wody, o niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP, nadający naturalne, delikatne wykończenie drewnianym podłogom w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Lakier zapewnia matowe wykończenie.

ZUŻYCIE	50-70 g/m ² na jedną warstwę
KOLOR	składnik A: mleczny; składnik B: transparentny
OPAKOWANIA	puszki 5,5 l, pudełka zawierające 2 puszki 5,5 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Sport Color

Jednoskładnikowa farba akrylowa w dyspersji wodnej, przeznaczona do malowania linii na boiskach wykonanych ze sportowych podłóg drewnianych.



ZUŻYCIE	80-100 ml na 1 m ² na każdą warstwę
KOLOR	8 kolorów
OPAKOWANIA	wiadra 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Toning Base

Dwuskładnikowy akrylowy lakier podkładowy w dyspersji wodnej, o niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP i izocyjanianów. Do stosowania na podłogach drewnianych. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami izolującymi, uwytłaczając jednocześnie barwę drewna.



ZUŻYCIE	80-100 g/m ² na pierwszą warstwę i ok. 60-80 g/m ² na drugą warstwę.
KOLOR	składnik A: mleczny, składnik B: przezroczysty
OPAKOWANIA	zestaw (A+B) 6 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Top Deck Cleaner

Gotowy do zastosowania preparat alkaliczny do konserwacji zewnętrznych drewnianych podłóg olejowanych preparatem **Ultracoat Top Deck Oil**.



ZUŻYCIE	zależy od rodzaju podłogi drewnianej
OPAKOWANIA	wiadra 4 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Ultracoat Top Deck Oil

Preparat na bazie oleju do pielęgnacji zewnętrznych podłóg drewnianych. Dostępny w wersji Teak oraz w wersji Neutral (do pozostałych gatunków drewna tarasowego).



NAKŁADANIE pędzlem, wałkiem

ZUŻYCIE 1 l na każde 12-15 m²

KOLOR teak i przezroczysty

OPAKOWANIA pojemniki 5 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Universal Base

Jednoskładnikowy lakier podkładowy w dyspersji wodnej, o niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP, przeznaczony do podłóg drewnianych.



ZUŻYCIE 80-100 g/m² na jedną warstwę

KOLOR przezroczysty

OPAKOWANIA pojemniki 5 l


CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





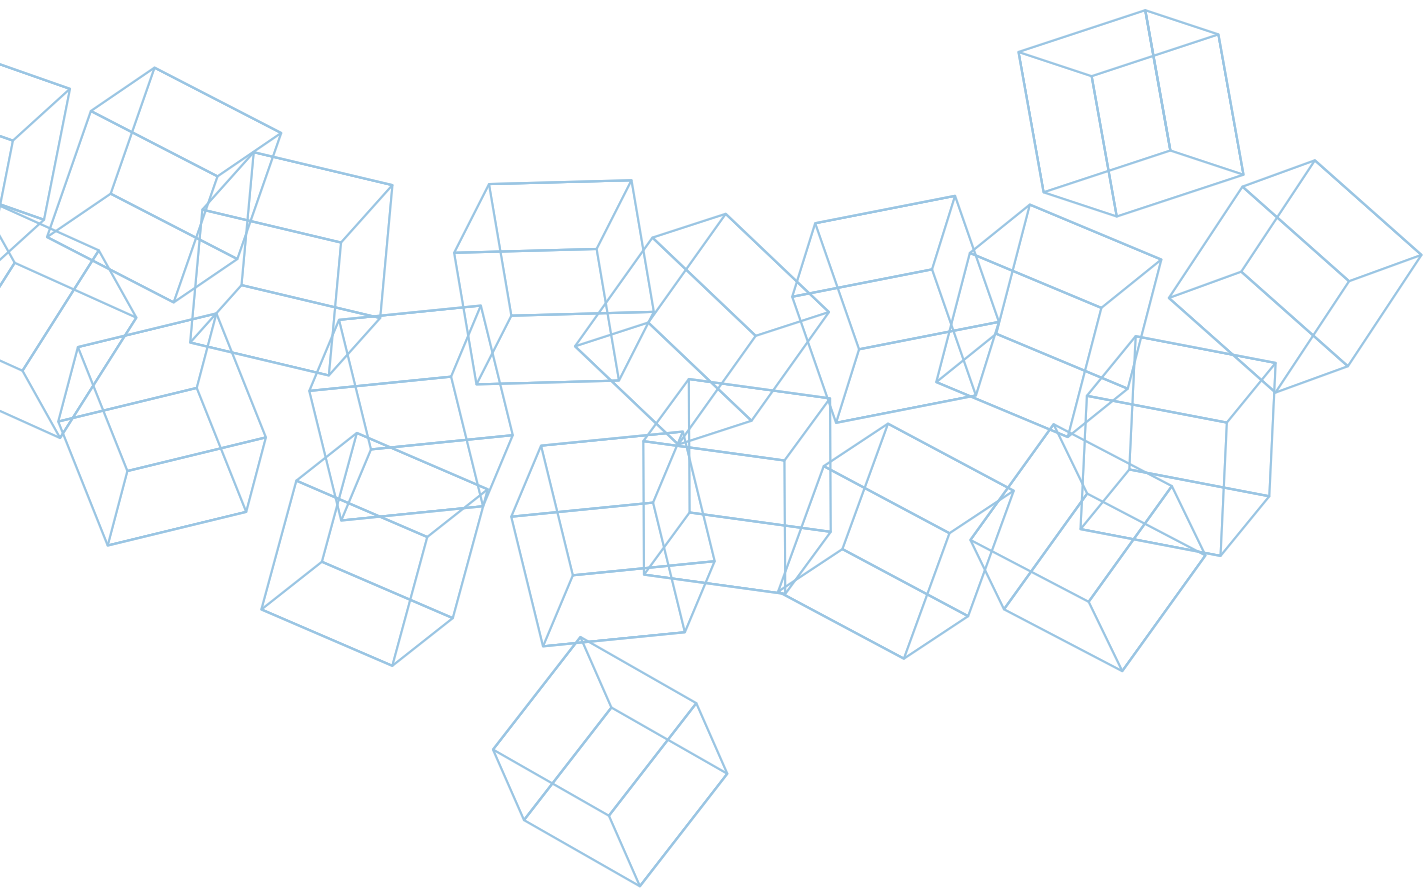

**PRODUKTY
DO MONTAŻU
WYKŁADZIN
ELASTYCZNYCH
I TEKSTYLNYCH**

Adesilex MT32

Klej w dyspersji wodnej do montażu okładzin ściennych każdego rodzaju, np. tekstylnych (w tym ciężkich), winylowych, z włókna szklanego oraz papierowych. Można nakładać wałkiem oraz natryskowo.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB A1, wałkiem lub pędzlem

ZUŻYCIE 0,15-0,25 kg/m²

KOLOR biały

OPAKOWANIA wiadra 20, 10, 5 i 1 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Adesilex VS45


Klej akrylowy w dyspersji wodnej do montażu okładzin ściennych z PVC.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą: TKB A1, A2

ZUŻYCIE 0,2-0,3 kg/m²

KOLOR biały

OPAKOWANIA wiadra 16 i 5 kg

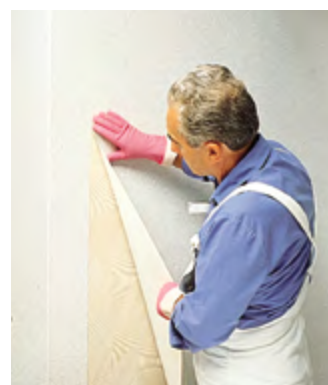

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapecryl Eco

Klej na bazie żywicy akrylowej w dyspersji wodnej, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do wykładzin tekstylnych i elastycznych wykładzin z PVC.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: A1, A2, B1, B2

ZUŻYCIE 0,25-0,5 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 25, 16 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Rollcoll


Wysokiej jakości klej na bazie żywicy akrylowej w wodnej dyspersji, o bardzo wysokiej przyczepności początkowej, do wykładzin PVC i dywanowych oraz tekstylnych okładzin ściennych.

NAKŁADANIE pacą, wałkiem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,2-0,5 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 16, 5 i 1 kg

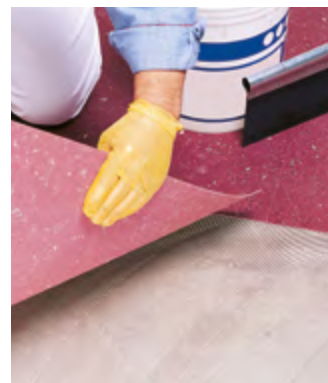

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond 333

Bezrozsuszczałnikowy klej akrylowy w dyspersji wodnej, do montażu wykładzin winylowych, PVC, tekstylnych oraz z naturalnego linoleum (o grubości 2-2,5 mm).

NAKŁADANIE szpachelką zębatą: TKB A1, A2, B1

ZUŻYCIE 0,2-0,45 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 25 i 16 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco 4 LVT

Wzmocniony włóknami klej do wykładzin LVT. Opracowany specjalnie do montażu tego typu wykładzin zapewnia wysokie parametry: bardzo dobrą przyczepność i wyjątkową stabilność wymiarową. Zapobiega kurczeniu się i rozszerzaniu paneli winylowych. Do stosowania wyłącznie na mokro, na świeżo rozprowadzony klej; tylko na podłoża chłonne.

NAKŁADANIE szpachelką TKB A1, A2

ZUŻYCIE 0,2-0,3 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 14 i 4 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco 375

Klej w dyspersji wodnej o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, przeznaczony do winylowych wykładzin podłogowych.

NAKŁADANIE szpachelką TKB A1, A2

ZUŻYCIE 0,2-0,3 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 16 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco 380

Elastyczny klej dyspersyjny do wykładzin podłogowych z PVC, o szybkim wiązaniu i wysokiej przyczepności początkowej, bardzo długim czasie schnięcia otwartego. Do stosowania na mokro, jak i po całkowitym odparowaniu jako klej dociskowy.

NAKŁADANIE szpachelką TKB A1, A2

ZUŻYCIE 0,2-0,3 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 14 kg



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco 388

Akrylowy klej w dyspersji wodnej przeznaczony do wykładziny elastycznych PVC oraz podłóg winylowych LVT (również na spodach SPC).

Klej charakteryzuje się szybkim i mocnym chwytem początkowym i długim czasem otwarcia. Na podłożach chłonnych klej stosowany „na mokro” tworzy wystarczająco sztywną spoinę, aby można było go stosować do przyklejania paneli LVT.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą: TKB: A1, A2

ZUŻYCIE 0,2-0,3 kg/m² zależne od rodzaju spodu wykładziny oraz podłoża

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 16 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco 520

Klej do wykładzin z naturalnego linoleum o dowolnej grubości, szybkim i mocnym wiązaniu początkowym oraz bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych.


NAKŁADANIE szpachelką TKB A1, A2

ZUŻYCIE 0,3-0,45 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 16 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

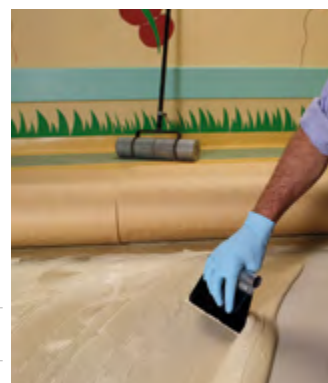

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco 530

Klej do linoleum o szybkim i mocnym wiązaniu początkowym oraz bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych. Klej o gęściejszej konsystencji, szybciej schnący. Klejenie wykładziny możliwe natychmiast po rozprowadzeniu kleju, bez czekania na wstępne odparowanie.

NAKŁADANIE szpachelką nr 1 lub 2

ZUŻYCIE 0,3-0,45 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 16 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco Decor Dry

Gotowy do użycia klej dyspersyjny do przyklejania dekoracyjnych okładzin ściennych z włókien szklanych, winylu, impregnowanego papieru w pomieszczeniach suchych.


NAKŁADANIE wałkiem lub szpachelką TKB A1

ZUŻYCIE 0,15-0,25 kg/m²

KOLOR biały

OPAKOWANIA pojemniki 3 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

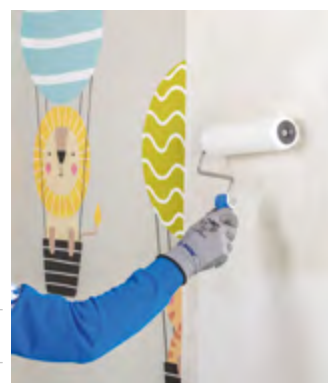

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco Fast Track

Błyskawicznie wiążący klej uniwersalny w dyspersji wodnej do wszystkich rodzajów wykładzin podłogowych. Produkt o wysokich parametrach użytkowych, szczególnie przeznaczony do szybkiego montażu wykładzin zarówno w przypadku nowych posadzek, jak i w czasie wymiany wykładziny w funkcjonujących obiektach, oraz do montażu listew przypodłogowych, listew maskujących i profili. Możliwość rozpoczęcia spawania wykładzin PVC i linoleum już po 3 godzinach.

NAKŁADANIE szpachelką

ZUŻYCIE 200-400 g/m²

KOLOR beżowy

OPAKOWANIA wiadra 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco Fix

Klej w dyspersji wodnej o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, zachowujący permanentne właściwości klejące, przeznaczony do trwałego lub nietrwałego montażu płytek dywanowych i winylowych oraz wykładzin tekstylnych. Do stosowania również na statkach i łodziach.

NAKŁADANIE wałkiem lub szpachelką zębatą TKB: A1, A4

ZUŻYCIE 0,1-0,2 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 10 i 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco Tack

Klej w dyspersji wodnej o trwałej lepkości, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, przeznaczony do układania luzem (bez trwałego przyklejania) wykładzin tekstylnych w formie płytek, tzw. żel antypoślizgowy.


NAKŁADANIE wałkiem

ZUŻYCIE 0,1-0,2 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 15 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

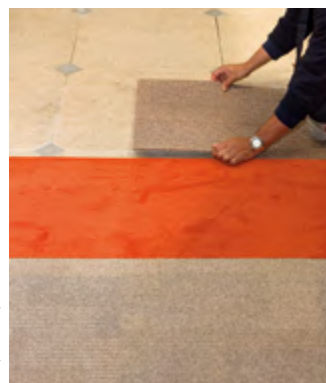

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco Tack 4 LVT

Klej w dyspersji wodnej o trwałej lepkości, przeznaczony do układania luzem (bez trwałego przyklejania) wykładzin winylowych LVT imitujących deski, panele i płytki, zapewniający wysoką stabilność wymiarową. Przeznaczony do paneli winylowych LVT, tzw. żel antypoślizgowy.

NAKŁADANIE wałkiem

ZUŻYCIE 0,1-0,15 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 15 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco TX1

Klej w dyspersji wodnej o mocnej i zwartej spoinie, do klejenia wewnątrz pomieszczeń tekstylnych wykładzin podłogowych oraz wykładzin z linoleum naturalnego na podłożach chłonnych.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: A2, B1, B2

ZUŻYCIE ok. 0,35-0,5 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 16 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco TX2

Profesjonalny klej akrylowy w dyspersji wodnej, o szybkim wiązaniu, wysokiej przyczepności początkowej oraz długim czasie schnięcia otwartego i bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, przeznaczony do montażu wszelkiego rodzaju wykładzin tekstylnych na chłonnych podłożach. Klej ten zastąpił **Ultrabond Eco 170**.


NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: A2, B1, B2

ZUŻYCIE 0,3-0,45 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 16 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

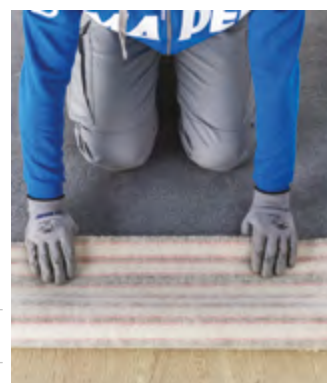

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco TX3

Bezzapachowy klej PREMIUM o długim czasie schnięcia otwartego, bardzo dobrym zwilżaniu spodu, świetnie i szybko sieciujący. Klej w dyspersji wodnej o mocnej i zwartej spoinie, wysoce odporny na ścinanie, odpowiedni do klejenia wewnątrz pomieszczeń tekstylnych wykładzin podłogowych pętelkowych, welurowych i tkanych o spodzie każdego rodzaju (juta naturalna, polipropylen, juta syntetyczna, np. Action-Back®, tkanina, lateks, pianka, spód igłowany itp.), tekstylnych wykładzin igłowanych oraz wykładzin z linoleum naturalnego na podłożach chłonnych.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: B1, B2

ZUŻYCIE 0,3-0,35 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 16 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco V4 Evolution

Uniwersalny „all in one” klej akrylowy PREMIUM w dyspersji wodnej do wykładzin elastycznych i tekstylnych, o przedłużonym czasie schnięcia otwartego i niskiej emisji lotnych związków organicznych. Przy klejeniu na mokro tworzy spoinę sztywną. Po ok. 30-40 minutach oczekiwania na przeschnięcie przechodzi w fazę kleju dociskowego, tworząc spoinę elastyczną. Na podłogi i ściany.

NAKŁADANIE wałkiem lub szpachelką zębatą TKB: A1, A2, B1, B2

ZUŻYCIE 0,2-0,45 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 14, 5 i 1 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco V4SP

Uniwersalny klej dyspersyjny do wykładzin elastycznych (do 4 mm grubości), o przedłużonym czasie schnięcia otwartego i niskiej emisji lotnych związków organicznych. Do wszelkich wykładzin podłogowych. Do klejenia na mokro – tworzy spoinę sztywną. Również jako klej dociskowy po 30-40 minutach oczekiwania na przeschnięcie tworzy spoinę elastyczną. Na podłogi i ściany.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: A1, A2, B1, B2

ZUŻYCIE 0,2-0,45 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 14 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco V4SP Conductive

Przewodzący klej dyspersyjny w kolorze jasnym, o niskiej emisji lotnych związków organicznych, do przyklejania przewodzących wykładzin tekstylnych, PVC i linoleum naturalnego w rolkach oraz płytkach. UWAGA! Klej nakładać szpachelką o trójkątnym ostrym uzębieniu, np. TKB S2 lub podobnym.

NAKLADANIE specjalną szpachelką zębatą TKB: S2

ZUŻYCIE 0,35-0,45 kg/m²

KOLOR jasnoszary

OPAKOWANIA wiadra 16 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco V4SP Fiber

Uniwersalny klej w dyspersji wodnej wzmocniony włóknami, do przyklejania wszystkich rodzajów wykładzin, specjalnie opracowany do przyklejania niestabilnych wymiarowo wykładzin kauczukowych i LVT. Klej o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych. Do montażu metodą „na mokry klej”, wyłącznie na chłonne podłoża. Do stosowania również na statkach i łodziach.

NAKLADANIE szpachelką zębatą TKB: A1, A2, B1, B2

ZUŻYCIE 0,2-0,45 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 14 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco VS60

Uniwersalny akrylowy klej w dyspersji wodnej o mocnym chwycie, przeznaczony do przyklejania wykładzin: winylowych PVC, tekstylnych, z naturalnego linoleum, wykładzin ściennych oraz paneli winylowych LVT.

NAKLADANIE szpachelką zębatą TKB: A1, A2, B1, B2, wałkiem

ZUŻYCIE 0,2-0,45 kg/m²

KOLOR jasnobieżowy

OPAKOWANIA wiadra 16 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco VS90 Plus

Klej uniwersalnego zastosowania, odporny na wysoką temperaturę, w dyspersji wodnej oraz o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do przyklejania elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych oraz paneli winylowych LVT. Do montażu metodą „na mokry klej”, wyłącznie na chłonne podłoża. Do stosowania również na statkach i łodziach.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: A1, A2, B1, B2

ZUŻYCIE 0,2-0,45 kg/m²

KOLOR beżowy

OPAKOWANIA wiadra 14 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Super Grip

Biały klej akrylowy w wodnej dyspersji, do ogólnego stosowania, o wysokiej początkowej sile klejenia. Przeznaczony do montowania drewnianych listew przyściennych.

NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE kartusz (tuba) 310 ml: na ok. 15 m.b. linii o szerokości 5 mm

KOLOR biały

OPAKOWANIA kartusze (tuby) 310 ml



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



2. KLEJE REAKTYWNE

Adesilex G19

Dwuskładnikowy, odporny na wodę reaktywny klej epoksydowo-poliuretanowy, do klejenia wykładzin tekstylnych, kauczukowych, z PVC i sportowych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Odporny na mróz oraz upały. Na podłoża chłonne i niechłonne. Do klejenia na mokro. Klej nie ma lepkości początkowej, może wymagać dociążenia na czas schnięcia. Tworzy bardzo silną i sztywną spoinę, dlatego również nadaje się do paneli winylowych LVT.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: A1, A2, B1, B2, C1

ZUŻYCIE 0,3-1,0 kg/m²

KOLOR składnik A: beżowy, czerwony, zielony lub czarny;
składnik B: jasnożółty

OPAKOWANIA wiadra 10 i 5 kg



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Adesilex G19 Conductive

Dwuskładnikowy, przewodzący reaktywny klej do przewodzących wykładzin PVC, gumowych i linoleum, narażonych na duże obciążenia.



NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: A2, B1, B2

ZUŻYCIE 0,3-0,45 kg/m²

KOLOR składnik A: czarny, składnik B: żółty


OPAKOWANIA pojemniki 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Adesilex G19 Fast

Dwuskładnikowy, szybkowiążący, odporny na wodę klej epoksydowo-poliuretanowy do klejenia wykładzin tekstylnych, kauczukowych, z PVC i sportowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Klej reaktywny o przyspieszonym schnięciu, tworzy spoinę sztywną, dlatego nadaje się również do paneli winylowych LVT, w tym w pomieszczeniach mokrych. Ze względu na brak lepkości początkowej może wymagać dociążenia na czas schnięcia.

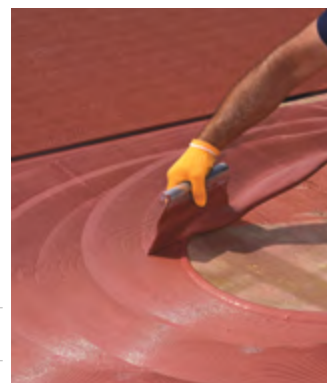

NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: A1, A2, B1, B2, C1

ZUŻYCIE 0,35-1 kg/m²

KOLOR składnik A: beżowy, czerwony, zielony i czarny;
składnik B: jasnożółty

OPAKOWANIA wiadra 10 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Adesilex G19 FR Fast

Szybkoschnący, bezrozpuszczalnikowy dwuskładnikowy klej epoksydowo-poliuretanowy do montażu wykładzin elastycznych i tekstylnych w środkach transportu. Spełnia wymagania normy EN 45545-2:2013 na poziomie ryzyka HL1-HL2, w zakresie wymagań R10. Spełnia również wymagania norm TB/T3237:2010 i TB/T3139:2006 (Chinese Standard) w zakresie toksyczności gazu i dymu. Do stosowania również na statkach.



NAKŁADANIE pacą zębatą

ZUŻYCIE 0,4-0,8 kg/m²

KOLOR składnik A: beżowy, składnik B: transparentny

OPAKOWANIA pojemniki 10 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Adesilex G20

Dwuskładnikowy, epoksydowo-poliuretanowy klej o małej lepkości, do przyklejania wszelkich rodzajów wykładzin podłogowych elastycznych i tekstylnych wewnątrz i na zewnątrz. Klej samopoziomujący („nie trzyma zęba”), tworzy sztywną spoinę, dzięki czemu nadaje się do przyklejania wszystkich rodzajów paneli winylowych LVT, wewnątrz i na zewnątrz, zarówno na podłożach chłonnych, jak i niechłonnych. Dostępny również w wersji szybkowiążącej – **Adesilex G20 Fast**.

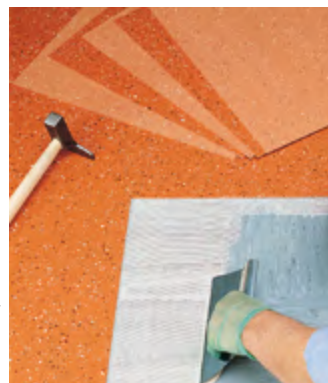

NAKŁADANIE	szpachelką zębatą TKB: A1, A2, B1, B2
ZUŻYCIE	0,35-0,55 kg/m ²
KOLOR	składnik A: beżowy; składnik B: transparentny
OPAKOWANIA	wiadra 10 i 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco 571 2K

Niezawierający wody i rozpuszczalników dwuskładnikowy klej poliuretanowy do wykładzin gumowych oraz PVC na zewnątrz i wewnątrz budynków. Niska lepkość może powodować konieczność dociążenia wykładziny na czas schnięcia kleju.



NAKŁADANIE	szpachelką zębatą TKB: A1, A2, B1, B2
ZUŻYCIE	0,35-1 kg/m ²
KOLOR	składnik A: szary; składnik B: brązowy
OPAKOWANIA	wiadra 10 i 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco Decor Wet

Jednoskładnikowy, wodoodporny, reaktywny klej polimerowy silanizowany, do przyklejania dekoracyjnych okładzin ściennych z włókien szklanych, winylu, impregnowanego papieru w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na podłożach chłonnych i niechłonnych.



NAKŁADANIE	wałkiem lub szpachelką TKB A1, A4
ZUŻYCIE	ok. 0,2 kg/m ²
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	pojemniki 3 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor

Jednoskładnikowy, tiksotropowy klej na bazie polimerów modyfikowanych silanami, o wysokich parametrach, przeznaczony specjalnie do montażu płytek i paneli winylowych LVT zarówno na ścianach, jak i podłogach. Jest także odpowiedni jako uniwersalny klej do wszystkich rodzajów ściennych okładzin elastycznych, w szczególności do wszystkich rodzajów okładzin z PVC. Na podłoża chłonne i niechłonne. Klej wodoodporny.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: A1, A2

ZUŻYCIE 0,25-0,45 kg/m²

KOLOR beżowy

OPAKOWANIA wiadra 7 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



3. POLICHLOROPRENOWE KLEJE KONTAKTOWE

Adesilex LP

Wysokiej klasy polichloroprenowy klej kontaktowy w dyspersji rozpuszczalnika, do dwustronnego nanoszenia. Klej o wydłużonym czasie pracy.

NAKŁADANIE pacą gładką lub szpachelką zębatą np. TKB: A2, A3

ZUŻYCIE 0,2-0,3 kg/m²

KOLOR beżowy

OPAKOWANIA wiadra 10, 5 i 1 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Adesilex VZ

Wysokiej klasy polichloroprenowy klej kontaktowy w dyspersji rozpuszczalnika, do dwustronnego nanoszenia.

NAKŁADANIE szpachelką zębatą TKB: A2, A3

ZUŻYCIE 0,2-0,3 kg/m²

KOLOR beżowy

OPAKOWANIA wiadra 10, 5 i 1 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Eco Contact

Bezrozpuszczalnikowy klej kontaktowy do montażu ściennych i podłogowych wykładzin elastycznych i tekstylnych. Idealny do montażu małych elementów: listew, profili, narożników, małych kawałków wykładzin.

NAKLADANIE pacą zębatą, pacą płaską, pędzlem oraz wałkiem

ZUŻYCIE 0,15-0,2 kg/m²

KOLOR biały

OPAKOWANIA wiadra 5 i 2,5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



4. TAŚMY KLEJĄCE

Mapecontact

Dwustronna, wzmocniona włóknami klejąca taśma do mocowania profili, listew przypodłogowych i ściennych, jak również elastycznych i tekstylnych nakładek na schody. Do montażu wszelkiego rodzaju wykładzin na wszystkie typy podkładów.

KOLOR klej: transparentny; wzmocnienie taśmy: pomarańczowy

OPAKOWANIA rolki o szerokości 35 mm, 65 mm, 85 mm i 240 mm pakowane w następujący sposób:
– 35 mm: pudełko zawierające 8 rolek taśmy o długości 50 m.b.;
– 65 mm: pudełko zawierające 4 rolki taśmy o długości 50 m.b.;
– 85 mm: pudełko zawierające 3 rolki taśmy o długości 50 m.b.;
– 240 mm: pudełko zawierające 1 rolę taśmy o długości 50 m.b.

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



5. KLEJE DO SZTUCZNEJ TRAWY

Ultrabond Turf 2 Stars

Dwuskładnikowy, szybkowiążący, bezrozpuszczalnikowy i bezwodny klej poliuretanowy o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do mocowania krawędzi rolek syntetycznej trawy za pomocą taśmy Ultrabond Turf Tape (100, 300 i Pro).

NAKLADANIE szpachelką zębatą TKB: B9, B11

ZUŻYCIE 0,4-0,5 kg na 1 m pasa łączącego o szerokości 40 mm (10 kg wyrobu na 20-25 m długości)

KOLOR składnik A: zielony/czerwony/biały; składnik B: brązowy

OPAKOWANIA wiadra 15 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultrabond Turf 2 Stars W

Dwuskładnikowy, szybkowiążący, bezrozpuszczalnikowy i bezwodny klej poliuretanowy o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do przyklejania krawędzi rolek trawy syntetycznej za pomocą taśmy **Ultrabond Turf Tape (100, 300 i Pro)**. Litera „W” w nazwie oznacza wersję zimową kleju, umożliwiającą montaż w temperaturze od 0 do +25°C.

NAKŁADANIE	szpachelką zębatą TKB: B9 lub B11
ZUŻYCIE	0,4-0,5 kg na 1 m pasa łączącego o szerokości 40 mm (10 kg wyrobu na 20-25 m długości)
KOLOR	składnik A: zielony/czerwony/biały; składnik B: brązowy
OPAKOWANIA	wiadra 15 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Turf PU 1K

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy do łączenia krawędzi rolek trawy syntetycznej.

NAKŁADANIE	szpachelką zębatą TKB:
ZUŻYCIE	0,3-0,35 kg na 1 m pasa łączącego o szerokości 40 cm (15 kg wyrobu na 40 m długości)
KOLOR	zielony
OPAKOWANIA	wiadra 15 i 7 kg oraz kartusze (kiełbaski) 600 ml



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Turf PU 2K

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy i bezwodny klej poliuretanowy do mocowania krawędzi rolek trawy syntetycznej. Wydłużony czas użycia mieszanki nawet do 80 minut.

NAKŁADANIE	szpachelką zębatą TKB: B11
ZUŻYCIE	0,4-0,5 kg na 1 m pasa łączącego o szerokości 40 cm (10 kg wyrobu na 20-25 m długości)
KOLOR	składnik A: zielony; składnik B: brązowy
OPAKOWANIA	wiadra 15 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Turf Repair

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy o podwyższonej lepkości, w kartuszach 290 ml, przeznaczony do napraw nawierzchni z syntetyczną trawą.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	zależy od wielkości miejsca do naprawy/podklejenia
KOLOR	zielony
OPAKOWANIA	kartusze 290 ml, pakowane po 12 sztuk



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Turf Tape 100

Taśma do łączenia arkuszy trawy syntetycznej.

GRUBOŚĆ	0,1 mm
SZEROKOŚĆ	400 mm
DŁUGOŚĆ	rolka 300 m



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Turf Tape 300

Taśma do łączenia arkuszy trawy syntetycznej.

GRUBOŚĆ	0,5 mm
SZEROKOŚĆ	300 mm
DŁUGOŚĆ	rolka 300 m




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultrabond Turf Tape Pro

Taśma do łączenia arkuszy trawy syntetycznej.


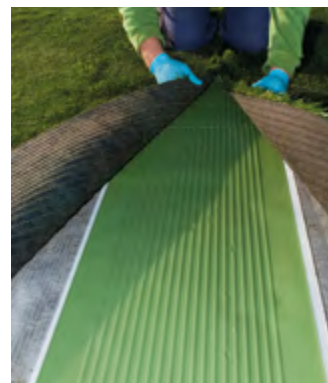


GRUBOŚĆ	0,36 mm
SZEROKOŚĆ	300 mm
DŁUGOŚĆ	rolka 300 m

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





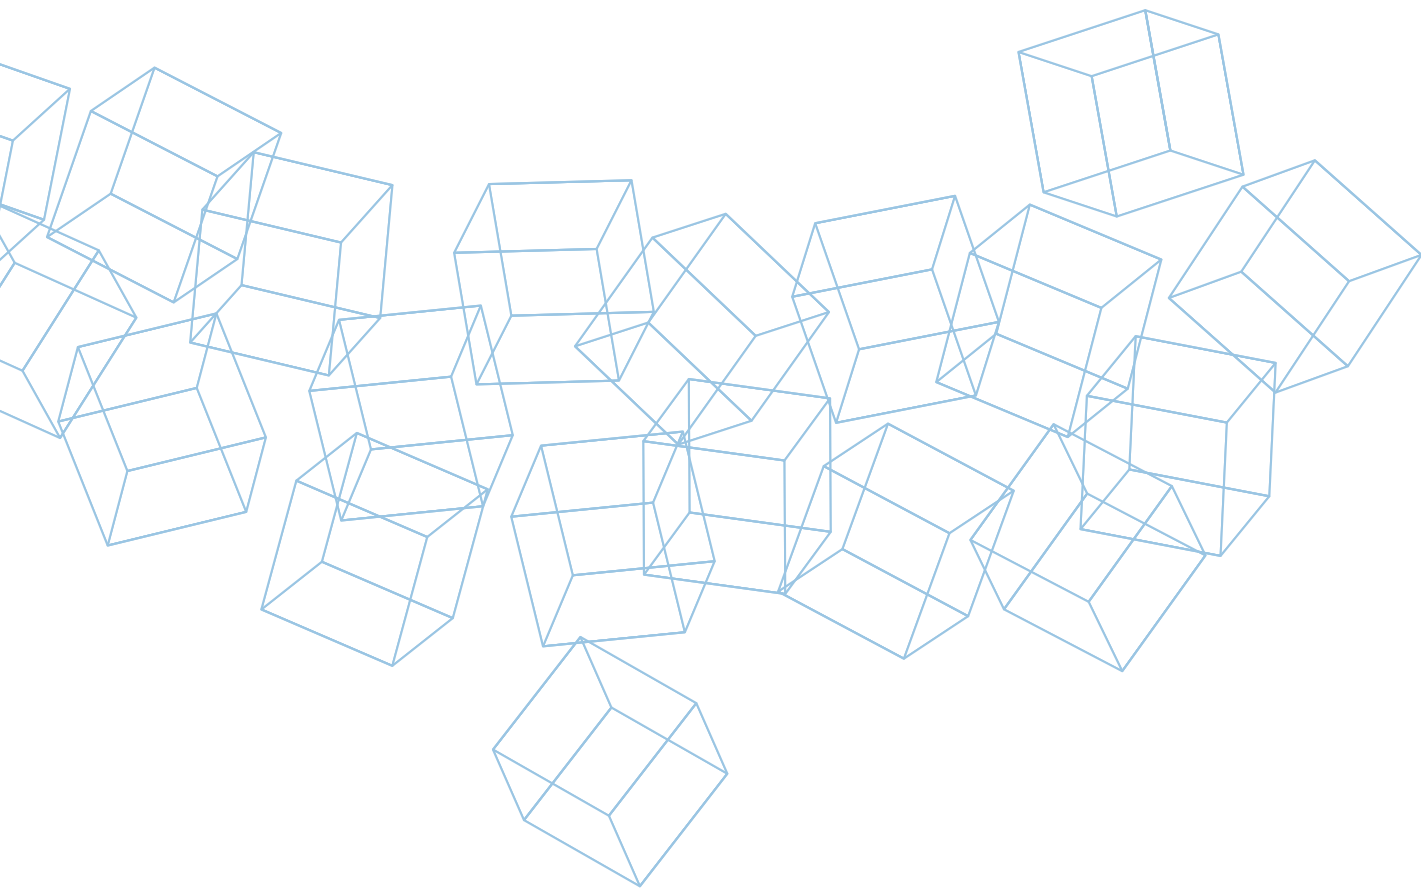

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

MapeLevel EasyWDG

Klinowy system poziomowania płytek za pomocą klina, składający się z polipropylenowych klinów poziomujących **Mapelevel EasyWDG** i klipsów dystansowych z HDPE **Mapelevel EasyWDG Spacer M**, przeznaczony do płytek ceramicznych i kamiennych o grubości od 3 do 12 mm.



OPAKOWANIA

- kliny MapeLevel EasyWDG (104 x 16 mm): pudełko 12 saszetek x 100 el.;
- klipsy MapeLevel Easy WDG Spacer M (wymiary: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5): pudełko 14 saszetek x 250 el.;
- MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers: pudełko 15 sztuk;
- zestaw MapeLevel Easy WDG System (wymiary 2 mm): wiaderko 150 klinów + 150 klipsów (2 mm)


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



2. PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE DO MONTAŻU WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH I TEKSTYLNÝCH

Mapecoat Decor Protection

Dwuskładnikowa, alifatyczna (nieżółknąca), zabezpieczająca powłoka poliuretanowa w dyspersji wodnej, przeznaczona do dekoracyjnych wykładzin ściennych winylowych i z włókien szklanych montowanych w pomieszczeniach mokrych.

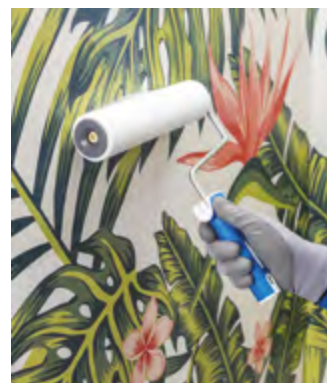

NAKŁADANIE

wałkiem z krótkim włosiem (np. wałki MAPEI T3 lub T5)

ZUŻYCIE

0,08-0,1 kg/m²

OPAKOWANIA

zestawy 1,2 kg (A+B)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapelay

Samoukładający się, izolujący i stabilizujący podkład z włókna szklanego o spodzie wentylowanym dzięki czopkom, do układania wykładzin tekstylnych i elastycznych wewnątrz budynków narażonych na wysoką wilgoć, zabrudzenia oraz podciąganie kapilarne.



GRUBOŚĆ

1,5 mm

DŁUGOŚĆ

25 m

SZEROKOŚĆ

2 m

OPAKOWANIA

rolki 25 m, waga rolki 75 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapelectric CP1

Niezawierający rozpuszczalników, przewodzący dodatek do podkładów, mas wygładzających, klejów i zapraw, do spoinowania. Stosowany do wykonywania przewodzących i antyelektrostatycznych posadzek.



ZUŻYCIE	patrz karta techniczna
KOLOR	czarny
OPAKOWANIA	pojemniki 2,5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer G Conduttivo

Syntetyczna emulsja gruntująca, zapewniająca właściwości prądoprzewodzące pod wykładzinami przewodzącymi.



NAKŁADANIE	pędzlem
ZUŻYCIE	0,1-0,15 kg/m ²
KOLOR	czarny
OPAKOWANIA	kanistry 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Pulicol 2000

Specjalny preparat czyszczący w postaci żelu, niezawierający chlorku metylenu, do usuwania starych klejów, farb i lakierów.



NAKŁADANIE	szpachlą
ZUŻYCIE	0,3 kg/m ²
KOLOR	mleczny biały
OPAKOWANIA	pojemniki 2,5 i 0,75 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Cleaner H

Wilgotne ściereczki do mycia rąk.



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



OPAKOWANIA plastikowe tuby zawierające 80 ściereczek (20 x 30 cm)

Cleaner L

Preparat czyszczący do parkietu gotowego.



NAKLADANIE bawełnianą szmatką

ZUŻYCIE 5-20 g/m²

KOLOR transparentny

OPAKOWANIA butelki 1 l (0,85 kg), pakowane po 12 butelek

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetex Vlies

Włóknina podkładowa lub rozprzegająca, redukująca naprężenia pomiędzy podkładem a okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi. Zalecana również na słabe podkłady przed montażem parkietów. Nie stosować pod wykładziny elastyczne i tekstylne.



SZEROKOŚĆ 200 cm, 100 cm

GRUBOŚĆ ok. 1 mm

KOLOR odcień bieli

OPAKOWANIA rolka 50 m.b. o szerokości 1 m; rolka 50 m.b. o szerokości 2 m


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Ultrabond P-R9

Elastyczny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy, utwardzający się pod wpływem wilgoci do nakładania metodą iniekcji, przeznaczony do przyklejania i naprawy elementów parkietu niedokładnie przylegających do podłoża.

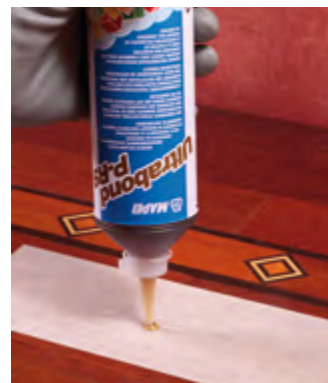

NAKŁADANIE	iniekcja po uprzednim obcięciu końcówki dyszy, tak aby pasowała do wywierconego otworu
ZUŻYCIE	1-2 ml na iniekcję jednego otworu
KOLOR	brązowy
OPAKOWANIA	butelki 0,5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Cleaner

Środek do codziennego czyszczenia powierzchni lakierowanych i olejowanych podłóg drewnianych. W czystej, nierozcieńczonej postaci usuwa najbardziej uporczywe zabrudzenia. Po rozcieńczeniu wodą jest doskonałym detergentem do czyszczenia podłóg drewnianych w pomieszczeniach, również tam, gdzie wymagana jest maksymalna higiena.



NAKŁADANIE	MAPEI Spray Mop ze ściereczką z mikrowłókna
ZUŻYCIE	20 ml na każde jednorazowe napełnienie plastikowego zbiornika (ok. 350-400 ml) MAPEI Spray Mop
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	butelki 1 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Pad

Krążki do polerowania i czyszczenia posadzek drewnianych.



OPAKOWANIA	pudełko zawierające 5 sztuk
------------	-----------------------------

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultracoat Polish Anti-Slip

Gotowy do użycia produkt na bazie wody i ekologicznego, najtrwalszego wosku naturalnego - karnauba, opracowany w celu naturalnej pielęgnacji drewnianych podłóg oraz nadawania powierzchni właściwości antypoślizgowych. Skutecznie chroni drewnianą podłogę przed plamami, redukując wnikanie olejów, tłuszczów, kawy, wina i farb w głąb struktury drewna. Produkt ułatwia zabiegi czyszczenia i usuwanie śladów otarć podeszew obuwia. Zapewnia dobrą ochronę podłogom drewnianym przed większością rodzajów plam: z oleju, tłuszczu, cytryny, octu, kwasów, wina, kawy, herbaty itd.

NAKŁADANIE MAPEI Spray Mop ze ściereczką z mikrowłókna

ZUŻYCIE ok. 20 ml na 1 m²

KOLOR transparentny

OPAKOWANIA butelki 1 l, pakowane po 6 szt.



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultracoat Polish Matt


Gotowy do użycia produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów lakierowanych podłóg drewnianych. Zapewnia dobrą ochronę przed wnikaniem w głąb parkietu plam oraz zmniejsza wchłanianie oleju, tłuszczu, kawy, wina i farby. Chroni również przed zbyt szybkim zużyciem, matowieniem oraz ścieraniem spowodowanym obuwem, a także zapobiega drobnym zarysowaniom powierzchni. Rozjaśnia lakierowane podłogi w celu przywrócenia ich pierwotnego wyglądu, a także redukuje śliskość powierzchni parkietu.

NAKŁADANIE MAPEI Spray Mop ze ściereczką z mikrowłókna

ZUŻYCIE ok. 30 ml na 1 m²

KOLOR transparentny

OPAKOWANIA butelki 1 l, pakowane po 6 szt.

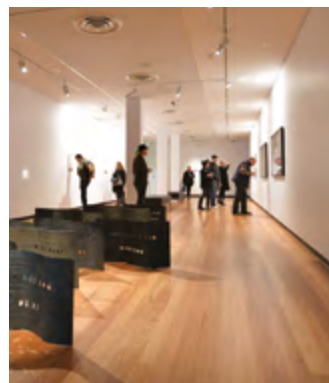

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultracoat Remover Plus

Środek przeznaczony do usuwania zużytych, starych ochronnych powłok woskujących oraz uporczywego i trudno usuwalnego brudu z powierzchni parkietu. Dodatkowo wydobywa naturalne usłojenie drewna. Ultracoat Remover Plus wchodzi w chemiczną reakcję ze starym środkiem ochronnym, rozmiękczając go i rozpuszczając, aby stał się łatwiejszy do usunięcia.

NAKŁADANIE MAPEI Spray Mop ze ściereczką z mikrowłókna

ZUŻYCIE 30-50 ml na całą pojemność zbiornika MAPEI Spray Mop (ok. 350-400 ml pojemności)

KOLOR transparentny


OPAKOWANIA butelki 1 l, pakowane po 6 szt.





**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





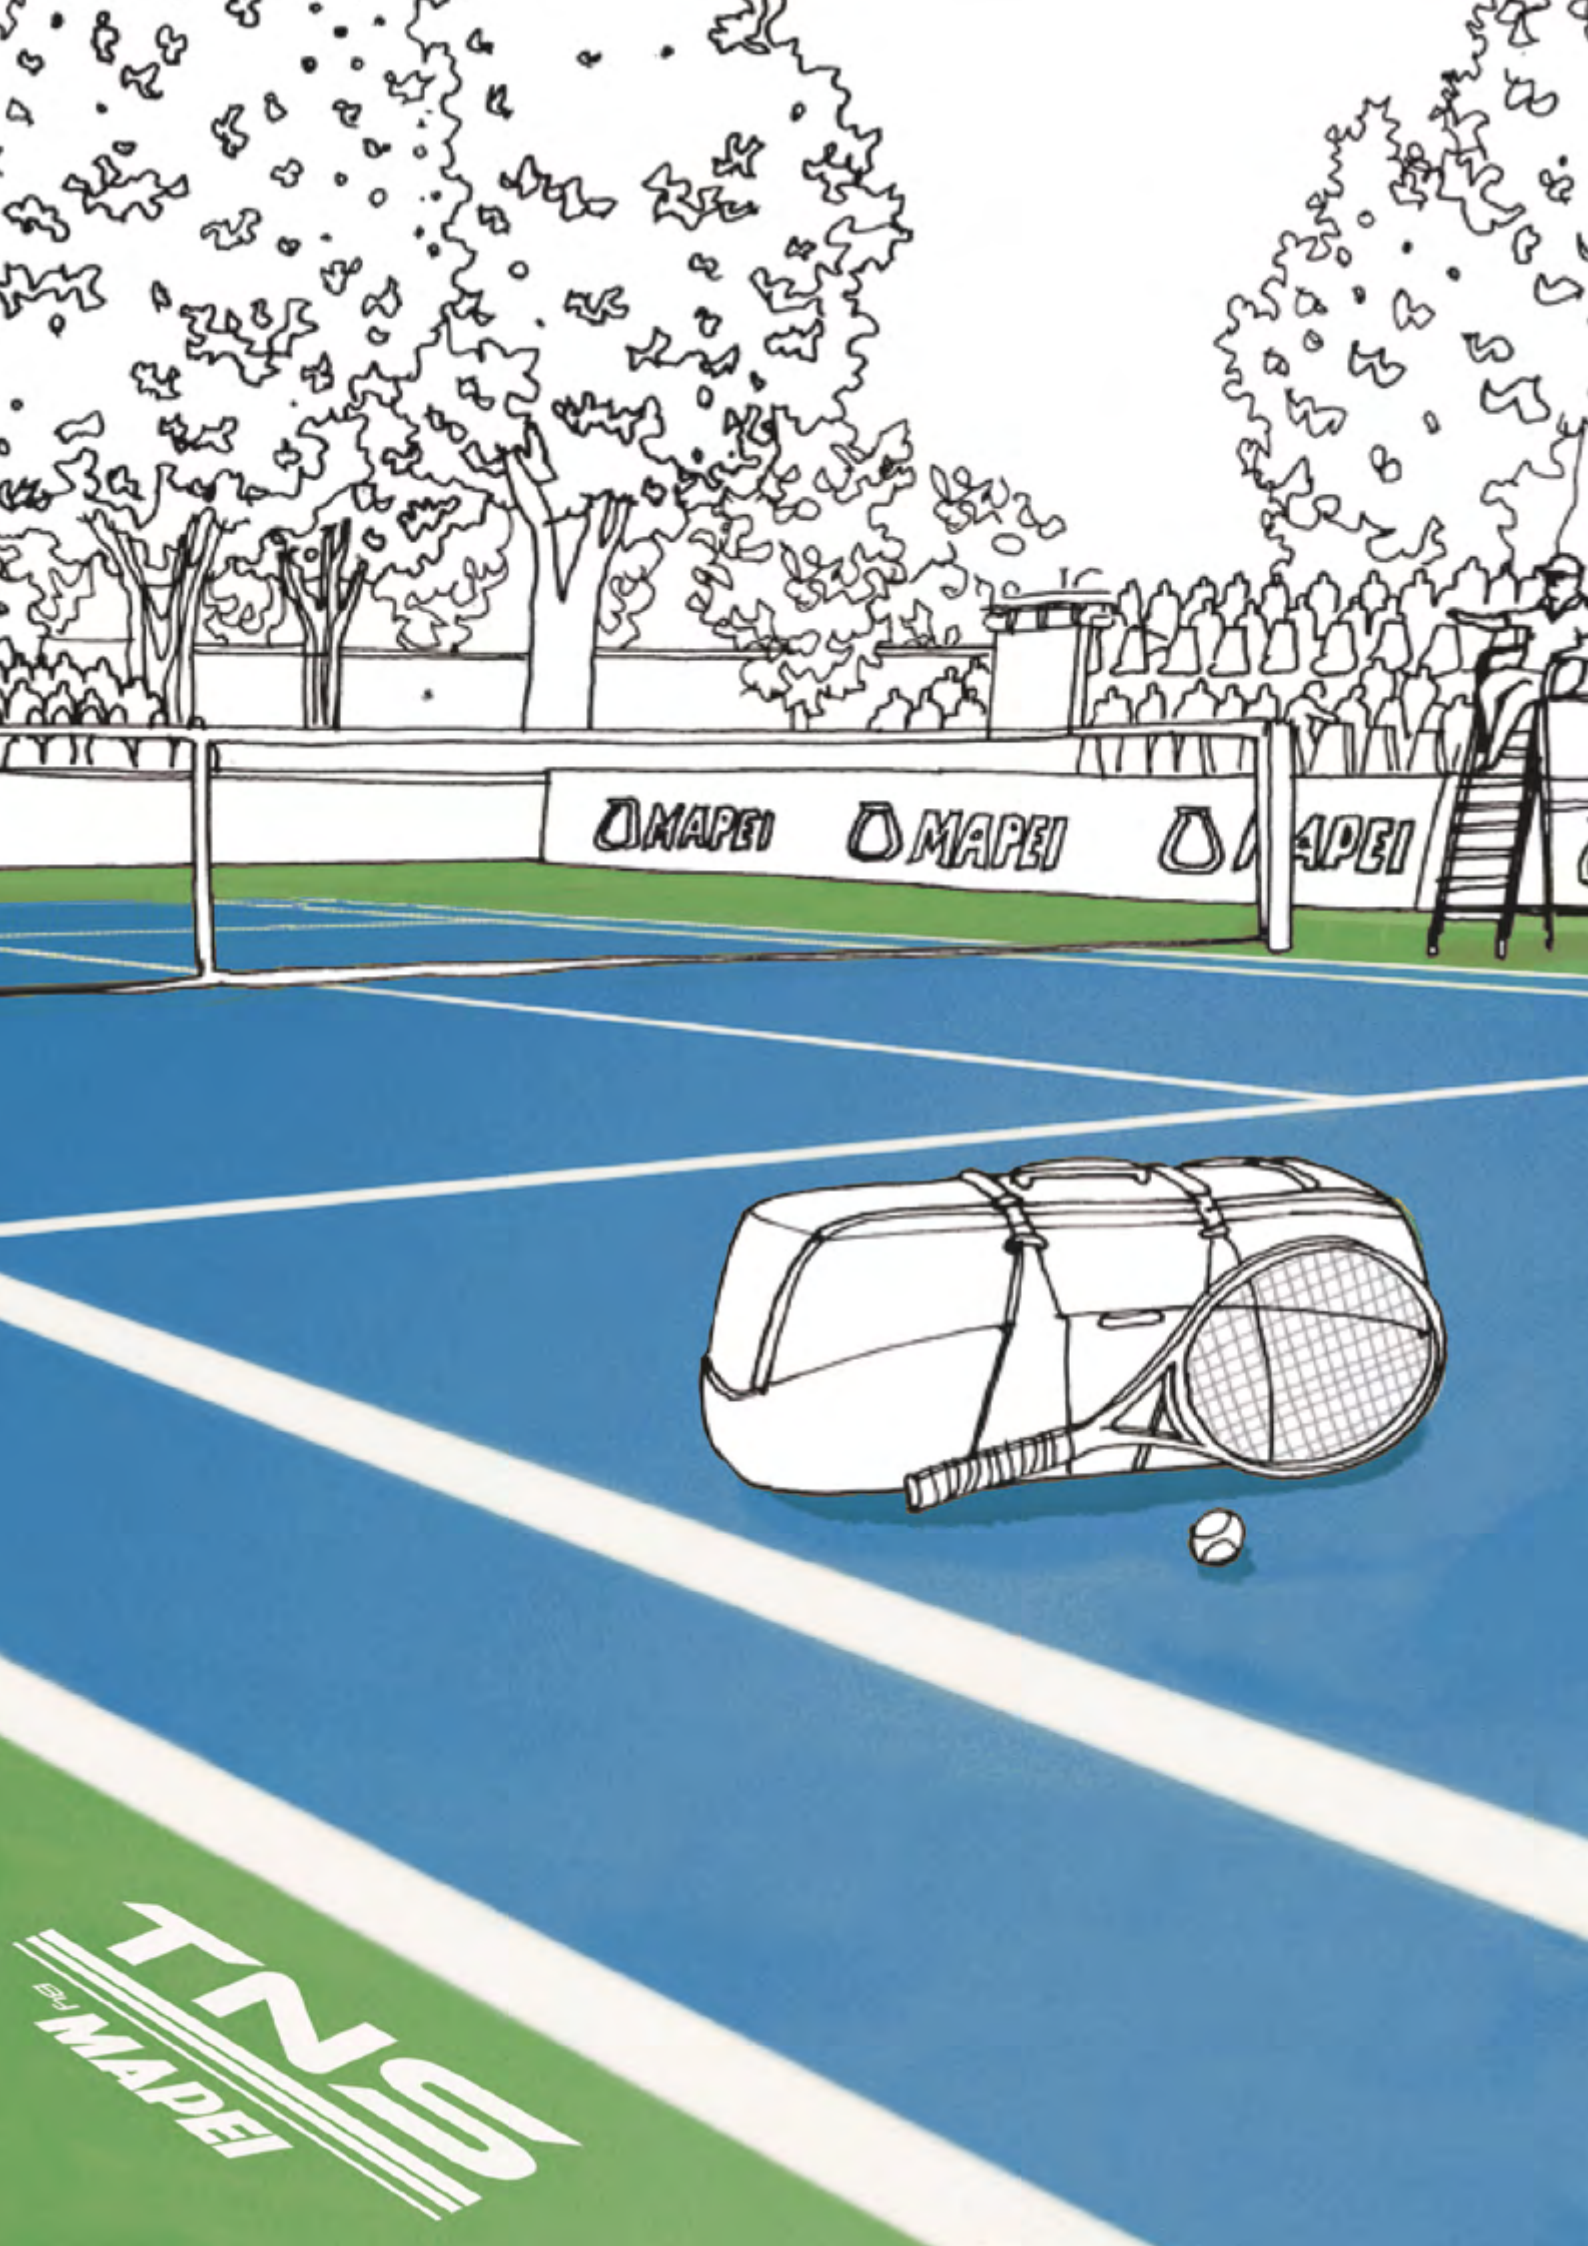

TN 100
MAPEI

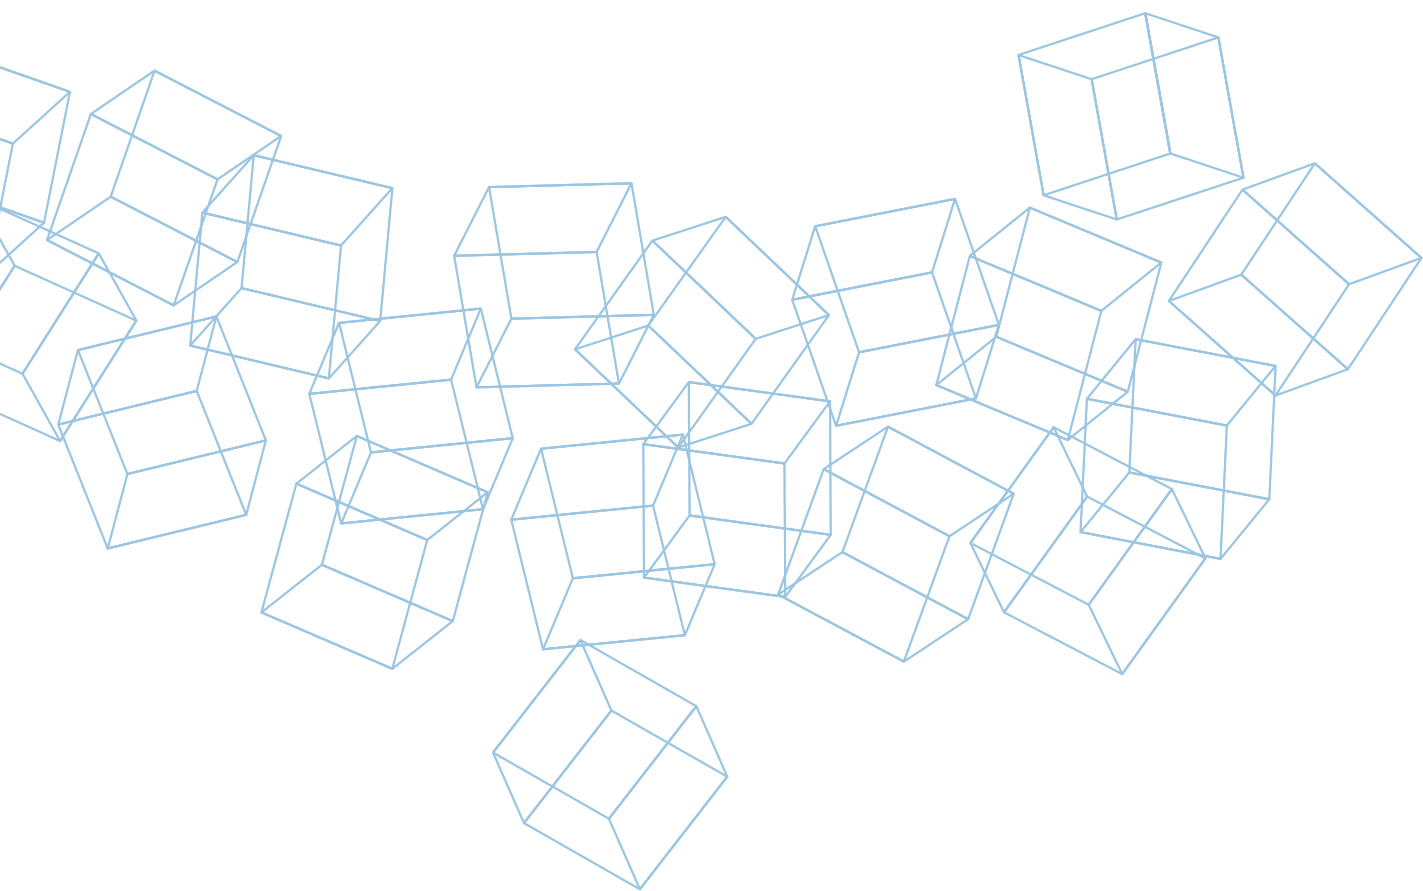


**SYSTEMY
NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH
Z ŻYWIC
AKRYLOWYCH
I POLIURETANOWYCH**

Mapecoat TNS Comfort

Wielowarstwowy system o podwyższonej elastyczności na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej. Stosowany w połączeniu z matą z granulatu gumowego. Przeznaczony do wykonywania nawierzchni profesjonalnych kortów tenisowych zewnętrznych i wewnętrznych na przygotowanych płytach betonowych lub asfaltowych.

PRODUKTY
WCHODZĄCE
W SKŁAD
SYSTEMU

Mapecoat TNS Line
Mapecoat TNS Finish 1.3.4
Mapecoat TNS Grey Base Coat
Mapecoat TNS Primer EPW
Mapecomfort R
Adesilex G19 / Ultrabond Turf 2 Stars

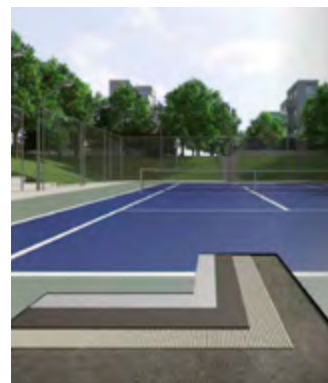

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecoat TNS Cushion

Wielowarstwowy system o średnim poziomie elastyczności, na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej. Stosowany do wykonywania nawierzchni profesjonalnych kortów tenisowych zewnętrznych i wewnętrznych na przygotowanych płytach betonowych lub asfaltowych.

PRODUKTY
WCHODZĄCE
W SKŁAD
SYSTEMU

Mapecoat TNS Line
Mapecoat TNS Finish 1.3.4
Mapecoat TNS Grey Base Coat
Mapecoat TNS White Base Coat
Mapecoat TNS Primer EPW



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecoat TNS Extreme

Dwuskładnikowa, szybkoschnąca żywica epoksydowo-akrylowa w dyspersji wodnej, o specjalnej formule opracowanej w laboratoriach badawczo-rozwojowych MAPEI na bazie wyselekcjonowanych składników, do wykonywania trwałych nawierzchni odpornych na obciążenie ruchem, również kołowym.

NAKŁADANIE natryskowo, wałkiem, szpachelką lub gumową pacą

ZUŻYCIE
– podłoża bitumiczne: 1-1,2 kg/m² na pierwszą warstwę oraz 0,4-0,6 kg/m² na każdą następną
– podłoża cementowe oraz niechłonne: 0,4-0,6 kg/m² na każdą warstwę

KOLOR biały i szeroka gama kolorystyczna **ColorMap®**

OPAKOWANIA zestawy 16,67 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Mapecoat TNS Multisport Comfort

Wielowarstwowy system o podwyższonej elastyczności na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej. Stosowany w połączeniu z matą z granulatu gumowego. Do wykonywania nawierzchni wielofunkcyjnych boisk sportowych wewnątrz i na zewnątrz na przygotowanych płytach betonowych lub asfaltowych.

PRODUKTY
WCHODZĄCE
W SKŁAD
SYSTEMU

Mapecoat TNS Line
Mapecoat TNS Color
Mapecoat TNS Finish 1.3.4
Mapecoat TNS Grey Base Coat
Mapecoat TNS Primer EPW
Mapecomfort R
Adesilex G19/Ultrabond Turf 2 Stars

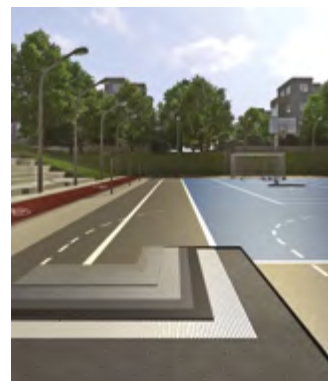

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecoat TNS Multisport Professional

Wielowarstwowy system na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej do wykonywania nawierzchni wielofunkcyjnych boisk sportowych wewnątrz i na zewnątrz na przygotowanych płytach betonowych lub asfaltowych.

PRODUKTY
WCHODZĄCE
W SKŁAD
SYSTEMU

Mapecoat TNS Line
Mapecoat TNS Color
Mapecoat TNS Finish 1.3.4
Mapecoat TNS White Base Coat
Mapecoat TNS Primer



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecoat TNS Professional

Wielowarstwowy system na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej. Stosowany do wykonywania nawierzchni profesjonalnych kortów tenisowych zewnętrznych i wewnętrznych na przygotowanych płytach betonowych lub asfaltowych.

PRODUKTY
WCHODZĄCE
W SKŁAD
SYSTEMU

Mapecoat TNS Line
Mapecoat TNS Finish 1.3.4
Mapecoat TNS White Base Coat
Mapecoat TNS Primer EPW



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecoat TNS Race Track

Szybkowiążąca, barwiona na dowolny kolor powłoka na bazie żywicy akrylowej w dyspersji wodnej do wykonywania powłok na betonowych i asfaltowych powierzchniach narażonych na intensywne obciążenia ruchem pieszym oraz kołowym.

NAKŁADANIE	pędzlem lub natryskowo
ZUŻYCIE	– podłoża bitumiczne: 0,6-0,8 kg/m ² na pierwszą warstwę oraz 0,3-0,4 kg/m ² na każdą następną – podłoża cementowe oraz niechłonne: 0,2-0,4 kg/m ² na każdą warstwę
KOLOR	biały i szeroka gama kolorystyczna ColorMap®
OPAKOWANIA	wiadra 22 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecoat TNS Reinforced

Wielowarstwowy system na bazie żywicy akrylowych w dyspersji wodnej. Stosowany w połączeniu z siatką z włókna szklanego, do budowy nawierzchni kortów tenisowych zewnętrznych i wewnętrznych na istniejących już podłożach, które są zniszczone lub słabe.

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU	Mapecoat TNS Line Mapecoat TNS Finish 1.3.4 Mapecoat TNS White Base Coat Mapenet 150 Mapecoat TNS Primer EPW
---	--



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



PU Multisport Comfort

Wielowarstwowy system o podwyższonej elastyczności na bazie dwuskładnikowych żywicy poliuretanowych. Stosowany w połączeniu z matą z granulatu gumowego. Do wykonywania nawierzchni w halach sportowych.

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU	PU 200 Finish PU 700 SI PU Sealer 750 Mapecomfort PU Adesilex G19
---	---



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



PU Multisport Professional

Wielowarstwowy system na bazie dwuskładnikowych żywic poliuretanowych. Stosowany do wykonywania nawierzchni wielofunkcyjnych boisk na zewnątrz.




PRODUKTY
WCHODZĄCE
W SKŁAD
SYSTEMU

PU 700 SL
PU Sealer 750
EPDM Rubber
PU Line

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





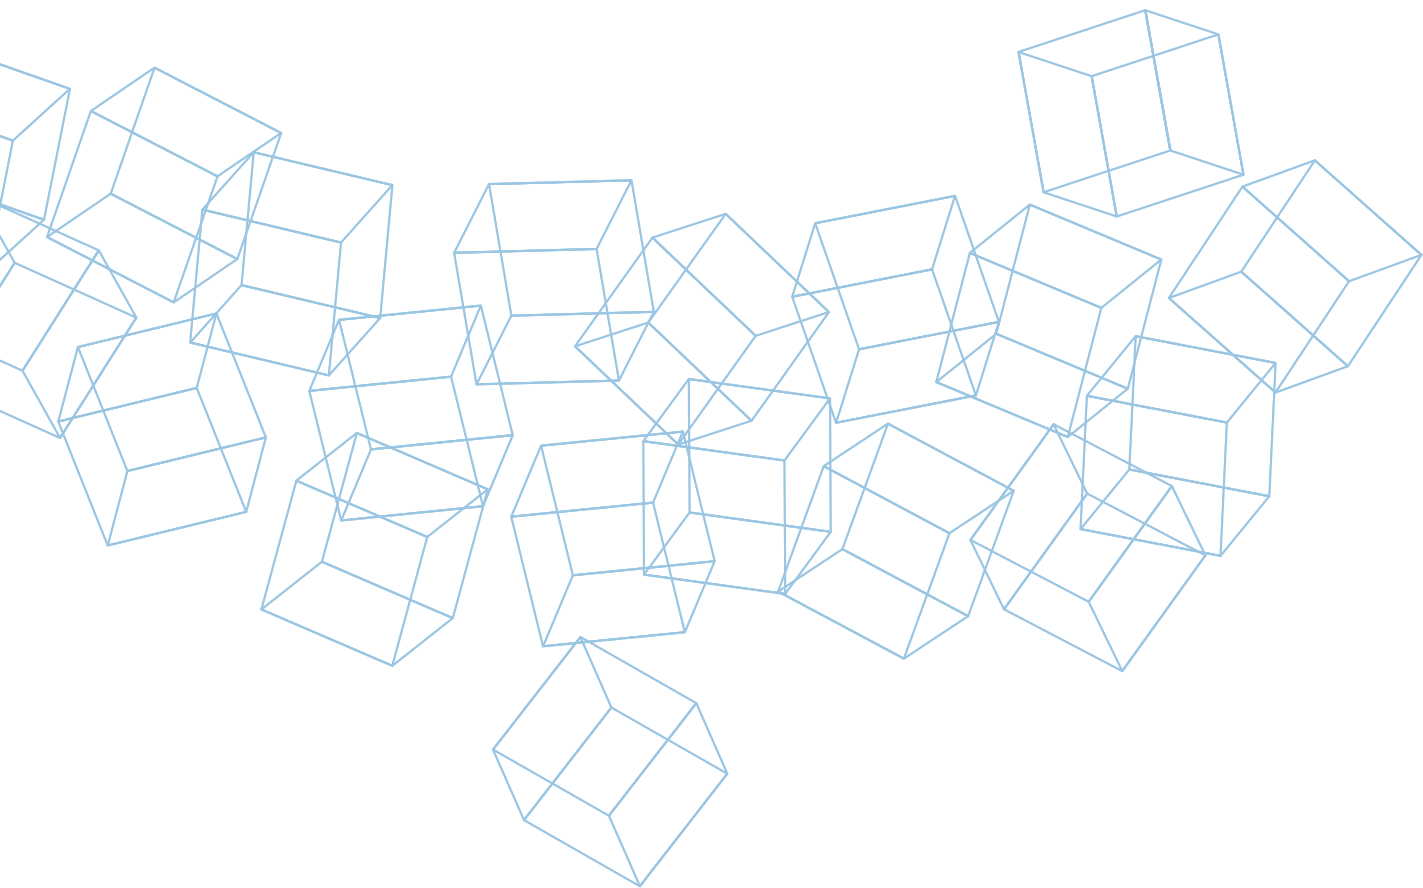

POSADZKI MINERALNE I ŻYWICZNE

Duresil EB

Bitumiczno-epoksydowa powłoka odporna na działanie kwasów do ochrony powierzchni betonowych i stalowych.

NAKŁADANIE pędzlem, wałkiem lub natryskiem

ZUŻYCIE 0,4-0,45 kg/m² (na jedną warstwę)

KOLOR czarny i szary

OPAKOWANIA wiadra 10 kg (A+B)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapecoat DW 25

Żywica epoksydowa do ochrony podłoży mineralnych, w tym betonu w zbiornikach na wodę pitną.

NAKŁADANIE pędzlem, wałkiem lub natryskiem

ZUŻYCIE 0,4-0,6 kg/m² dla każdej warstwy

KOLOR składnik A: biały, składnik B: transparentny

OPAKOWANIA zestawy 5 kg (składnik A: 4 kg + składnik B: 1 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapecoat EPN 24

Dwuskładnikowa, barwiona powłoka na bazie żywicy epoksydowo-nowolakowej o wysokiej odporności chemicznej i dużej zawartości części stałych.

NAKŁADANIE wałkiem lub gładką pacą metalową

ZUŻYCIE 0,2-0,4 g/m², w zależności od chłonności podłoża

KOLOR składnik A: kolor RAL; składnik B: przezroczysty bursztynowy

OPAKOWANIA zestawy 7,5 kg (A+B)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





Mapecoat I 24

Dwuskładnikowa, epoksydowa farba do zabezpieczania powierzchni betonu przed pyleniem oraz przed działaniem agresywnych czynników chemicznych.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub natryskiem
ZUŻYCIE	0,4-0,6 kg/m ² na jedną warstwę, w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	biały, szary (Ral 7001) i neutralny
OPAKOWANIA	zestawy 5 kg (A+B): szary i neutralny; zestawy 15 kg (A+B): neutralny

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecoat I 62 W

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa w dyspersji wodnej o błyszczącym wykończeniu.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub natryskiem
ZUŻYCIE	0,2-0,25 kg/m ² dla każdej warstwy
KOLOR	składnik A: transparentny; składnik B: kolory z palety RAL
OPAKOWANIA	zestawy 11 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecoat I 600 W

Dwuskładnikowa, transparentna epoksydowa żywica w wodnej dyspersji.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub natryskiem
ZUŻYCIE	0,15-0,25 kg/m ² , w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	składnik A: transparentny; składnik B: opal
OPAKOWANIA	zestawy 5,9 kg (A+B) oraz zestawy 11,8 (A+B)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecoat I 620 W

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier epoksydowy do posadzek betonowych i podłoży mineralnych, jako powłoka zapobiegająca pyleniu i nadająca odporność na olej.

NAKŁADANIE wałkiem o krótkim lub średnim włosiu lub metodą natrysku hydrodynamicznego airless

ZUŻYCIE 0,1-0,25 kg/m², w zależności od chłonności podłoża

KOLOR składnik A: słomkowy; składnik B: białawy

OPAKOWANIA zestawy 15 kg (składnik A: 5 kg + składnik B: 10 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapecolor CPU+

Pigment w paście do barwienia produktów **Mapecolor CPU+/MF**, **Mapecolor CPU+/HD**, **Mapecolor CPU+/RT**.

ZUŻYCIE ok. 0,23-0,46 kg na zestaw, w zależności od systemu

KOLOR szary, beżowy, ochra, czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy

OPAKOWANIA opakowania 0,23 kg, pakowane po 10 sztuk



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapecolor Paste


System barwienia żywic: **Mapecolor I 300 SL**, **Mapecolor I 500 W**, **Mapecolor PU 400**, **Mapecolor PU 410**, **Primer SN**, **Mapecolor DECOR 700**, **Mapecolor I 360 AS** oraz **Mapecolor I 390 EDF**.

NAKŁADANIE mieszać z preparatami epoksydowymi na etapie przygotowania produktu do użycia

ZUŻYCIE 0,7 kg na zestaw żywicy **Primer SN**, **Mapecolor I 300 SL**, **Mapecolor I 500 W** oraz **Mapecoat I 24**

KOLOR 19 kolorów z palety RAL

OPAKOWANIA puszki 0,7 kg

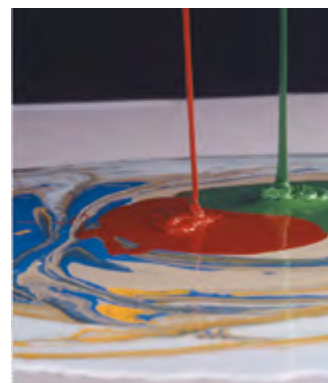

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





Mapecrete Creme Protection

Tiksotropowy, bezrozpuszczalnikowy, hydrofobowy impregnat na bazie krzemianów w wodnej dyspersji, do przeciwwodnej ochrony betonu.

NAKŁADANIE	natryskiem, pędzlem lub wałkiem
ZUŻYCIE	0,1-0,4 kg/m ² , w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	żółtawy biały
OPAKOWANIA	beczki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecrete LI Hardener

Płynny preparat do wzmacniania nowych i już istniejących powierzchni betonowych, także utwardzanych powierzchniowo.

NAKŁADANIE	metodą natrysku przy użyciu niskociśnieniowej pompy
ZUŻYCIE	0,2 do 0,4 kg/m ² , w zależności od stopnia porowatości betonu
OPAKOWANIA	kanistry 25 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecrete Stain Protection

Preparat ograniczający wnikanie olejów i wody, utworzony na bazie modyfikowanych organicznych polimerów w wodnej dyspersji. Do stosowania na powierzchniach betonowych i kamiennych.

NAKŁADANIE	natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem
ZUŻYCIE	0,1-0,3 kg/m ² , w zależności od rodzaju oraz chłonności podłoża
OPAKOWANIA	kanistry 25 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor Binder 930

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, alifatyczna żywica stosowana w posadzkach dekoracyjnych typu „kamienny dywan”.



NAKŁADANIE	raklę, pacę płaską i mechaniczną zagęszczarką
ZUŻYCIE	ok. 0,8-1 kg/m ² , zależnie od granulacji i chłonności zastosowanego kruszywa i grubości układanej warstwy
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	puszki 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor CPU+/COVE

Trzyskładnikowa zaprawa na bazie poliuretanowo-cementowej do wykonywania faset i innych elementów.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	2 kg/l
KOLOR	zależy od wybranego zabarwienia Mapecolor CPU+
OPAKOWANIA	zestawy 29 kg (A+B+C) + 0,23 kg Mapecolor CPU+

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor CPU+/HD

Trzyskładnikowa posadzka poliuretanowo-cementowa układana w warstwach o grubości od 6 do 9 mm, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej odporności na oddziaływanie środków chemicznych. Do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	2 kg/m ² na każdy 1 mm grubości warstwy
KOLOR	zależy od wybranego zabarwienia Mapecolor CPU+
OPAKOWANIA	zestawy 24,66 kg (A+B+C) + 0,23 kg Mapecolor CPU+

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapecolor CPU+/MF

Trzyskładnikowa, rozlewna posadzka poliuretanowo-cementowa układana w warstwach o grubości 3 do 4 mm, o wysokiej odporności na oddziaływanie środków chemicznych, do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	ok. 5,5 kg/m ² posadzka rozlewna o grubości 3 mm
KOLOR	zależy od wybranego zabarwienia Mapecolor CPU+
OPAKOWANIA	zestawy 28,32 kg (A+B+C) + 2 x 0,23 kg Mapecolor CPU+

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor CPU+/NZ

Trzyskładnikowa posadzka poliuretanowo-cementowa układana w warstwach o grubości od 4 do 6 mm, łatwa w aplikacji, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej odporności na oddziaływanie środków chemicznych. Do stosowania w obiektach przemysłowych.

NAKŁADANIE	gładką pacą lub rakłą z zębami
ZUŻYCIE	ok. 2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	zależy od wybranego zabarwienia Mapecolor CPU+
OPAKOWANIA	zestawy 21,16 kg (A+B+C) + 0,23 kg Mapecolor CPU+

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor CPU+/RT

Łatwa w nanoszeniu, trzyskładnikowa zaprawa poliuretanowo-cementowa o wysokiej odporności na czynniki chemiczne i podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, do wykonywania posadzek przemysłowych w warstwach o grubości od 6 do 9 mm.

NAKŁADANIE	pacą lub wałkiem
ZUŻYCIE	ok. 2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	zależy od wybranego zabarwienia Mapecolor CPU+
OPAKOWANIA	zestawy 22,66 kg (A+B+C) + 0,23 kg Mapecolor CPU+

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor CPU+/TC

Trzyskładnikowa, poliuretanowo-cementowa powłoka wykończeniowa do nanoszenia na ściany oraz do stosowania w poliuretanowo-cementowych systemach posadzek przemysłowych.

NAKŁADANIE	pacą lub wałkiem
ZUŻYCIE	0,4-1,2 kg/m ²
KOLOR	zależy od wybranego zabarwienia Mapecolor CPU+
OPAKOWANIA	zestawy 6,66 kg (A+B+C) + 0,23 kg Mapecolor CPU+

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor Decor 700

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa epoksydowa pasta w wodnej dyspersji, stosowana do posadzek dekoracyjnych w celu uzyskania efektu przecierających się lub zlewających różnokolorowych warstw. Żywica może być barwiona poprzez dodanie **Mapecolor Paste**.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	1-1,5 kg/m ² , w zależności od rodzaju podłoża oraz wybranego dekoracyjnego efektu
KOLOR	zależy od wybranego zabarwienia Mapecolor CPU+
OPAKOWANIA	zestaw 10 kg (A+B)

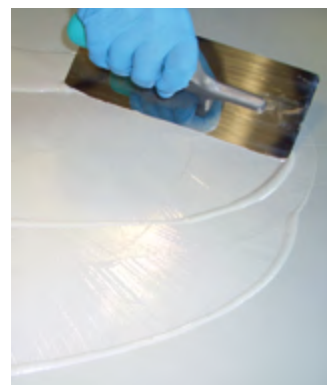

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Mapecolor EP 19

Trójskładnikowa, odporna na działanie kwasów i o wysokiej odporności na ścieranie zaprawa epoksydowa do posadzek.

NAKŁADANIE	wałkiem oraz gładką stalową pacą
ZUŻYCIE	20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	10 kg (A+B+C)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

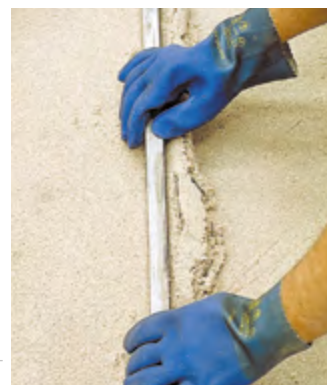

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapecolor Finish 50 N

Dwuskładnikowa, alifatyczna, poliuretanowa powłoka wykończeniowa do stosowania na chłonnych powierzchniach.



NAKLADANIE	wałkiem o krótkim lub średnim włosiu lub wałką typu moher
ZUŻYCIE	0,08-0,3 kg/m ² na warstwę, w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	zestawy 10 kg (składnik A: 4,9 kg + składnik B: 5,1 kg)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor Finish 52 W

Dwuskładnikowa, o niskiej tendencji do żółknięcia, poliuretanowa żywica w wodnej dyspersji, stosowana jako powłoka zapobiegająca pyleniu i nadająca odporność na olej.



NAKLADANIE	wałkiem o krótkim włosiu, natryskiem, natryskiem bezpowietrznym
ZUŻYCIE	0,1-0,2 kg/m ² na jedną warstwę zależnie od chłonności podłoża.
KOLOR	składnik A: opal; składnik B: słomkowy
OPAKOWANIA	zestawy 5,4 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor Finish 53 W/L

Dwuskładnikowa, alifatyczna, transparentna, poliuretanowa żywica w wodnej dyspersji, niezawierająca NMP, do wykonywania warstwy ochronnej o błyszczącym wykończeniu.



NAKLADANIE	wałkiem o krótkim włosiu, natryskiem, natryskiem hydrodynamicznym airless
ZUŻYCIE	0,1-0,2 kg/m ² , w zależności od rodzaju wymaganej warstwy zamykającej
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	zestawy 5,5 l (składnik A: 5 l + składnik B: 0,5 l)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor Finish 54 W/S

Dwuskładnikowa, transparentna, poliuretanowa żywica w wodnej dyspersji, niezawierająca NMP, do wykonywania warstwy ochronnej o satynowym wykończeniu.

NAKŁADANIE	wałkiem o krótkim włosiu, natryskiem, natryskiem hydrodynamicznym airless
ZUŻYCIE	0,1-0,2 kg/m ² , w zależności od rodzaju wymaganej warstwy zamykającej
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	zestawy 5,5 l (składnik A: 5 l + składnik B: 0,5 l)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor Finish 58 W

Dwuskładnikowa, poliuretanowa, alifatyczna powłoka posadzkowa w dyspersji wodnej o matowym wykończeniu.

NAKŁADANIE	wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym airless
ZUŻYCIE	0,1-0,2 kg/m ² na warstwę, w zależności od szorstkości podłoża
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	zestawy 5,5 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor Finish 59 W

Dwuskładnikowa, alifatyczna, poliuretanowa żywica w dyspersji wodnej do wykonywania warstwy zamykającej o matowym wyglądzie, dostępna w wersji transparentnej lub barwionej.

NAKŁADANIE	wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym airless
ZUŻYCIE	0,1-0,2 kg/m ² na warstwę, w zależności od wymaganego stopnia pokrycia
KOLOR	transparentny lub barwiony
OPAKOWANIA	zestawy 5.5 kg (A+B) i zestawy 6 kg barwiony (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapecolor Finish 415

Dwuskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna i aromatyczna powłoka posadzkowa.

NAKŁADANIE	wałkiem, pacą stalową lub pacą gumową
ZUŻYCIE	0,5-0,8 kg/m ²
KOLOR	neutralny
OPAKOWANIA	zestawy 12,5 kg (składnik A: 10 kg + składnik B: 2,5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor Finish 451

Dwuskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna i alifatyczna powłoka posadzkowa, odporna na zużycie i promienie UV.

NAKŁADANIE	wałkiem, pacą stalową lub rakłą gumową
ZUŻYCIE	0,6-0,8 kg/m ²
KOLOR	neutralny
OPAKOWANIA	zestawy 20 kg (składnik A: 14 kg + składnik B: 6 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor Finish 630

Dwuskładnikowy, akrylowy preparat w wodnej dyspersji, tworzący powłokę ochronną na posadzkach betonowych oraz posadzkach wykonanych w systemach **Ultratop** i **Ultratop Living**. Żywica może być barwiona poprzez dodanie **Mapecolor Paste**.

NAKŁADANIE	wałkiem o krótkim włosiu lub odpowiednią metodą natrysku hydrodynamicznego airless
ZUŻYCIE	0,15-0,2 kg/m ² , w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	składnik A: mleczny; składnik B: transparentny
OPAKOWANIA	zestawy 10,15 kg (A+B)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefloor I 300 SL

Dwuskładnikowa, o neutralnym kolorze żywica epoksydowa o wszechstronnym zastosowaniu w systemach posadzek przemysłowych, układana w grubościach do 4 mm. Żywica w wersji neutralnej lub barwionej fabrycznie naabrany kolor RAL.

NAKŁADANIE	wałkiem, gładką pacą lub z zębem
ZUŻYCIE	- 2 kg/m² – posadzka rozlewna o grubości 2 mm*; - 0,9 kg/m² – warstwa pośrednia posadzki wielowarstwowej o grubości 3 mm*; - 0,6 kg/m² – warstwa zamykająca posadzki wielowarstwowej o grubości 1 lub 3 mm*.

* na podłożu zagruntowanym **Primerem SN**

KOLOR	neutralny lub barwiony naabrany kolor z palety RAL
-------	--

OPAKOWANIA	zestawy 20 kg (A+B)
------------	---------------------

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefloor I 300 SL TRP

Dwuskładnikowa, transparentna żywica epoksydowa do wykonywania warstwy zamykającej o grubości 1 mm oraz o niskiej tendencji do żółknięcia.

NAKŁADANIE	pacą zębatą nr 7
ZUŻYCIE	1,1 kg/m ² do uzyskania warstwy o grubości 1 mm
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	zestawy 18 kg (A+B)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefloor I 302 SL

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o neutralnym kolorze lub barwiona fabrycznie naabrany kolor z palety RAL. Stosowana w systemach posadzek przemysłowych.


NAKŁADANIE	gładką pacą lub rakią
ZUŻYCIE	- 0,6 kg/m² – posadzka rozlewna o grubości 1 mm*; - 2 kg/m² – warstwa pośrednia posadzki wielowarstwowej o grubości 2 mm*; - 0,9 kg/m² – warstwa zamykająca posadzki wielowarstwowej o grubości 3 mm*.

* na podłożu zagruntowanym **Primerem SN**

KOLOR	neutralny
-------	-----------

OPAKOWANIA	zestawy 20 kg (A+B)
------------	---------------------

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

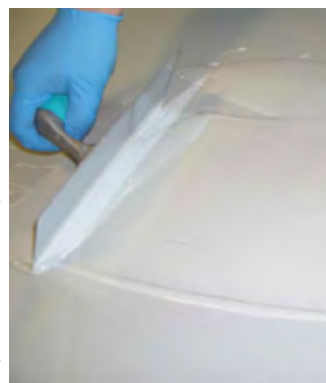

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapecfloor I 320 SL CONCEPT

Samorozlewna posadzka epoksydowa o wysokiej odporności na ścieranie i charakterystycznym wyglądzie (efekt kolorowego granulatu).



NAKŁADANIE	gładką pacą lub rakią
ZUŻYCIE	3 kg/m ² – warstwa o grubości 2 mm
KOLOR	jasnoszary, ciemnoszary, jasnoniebieski, ciemnoniebieski i czerwony
OPAKOWANIA	zestawy 16,8 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecfloor I 360 AS

Dwuskładnikowa, samopoziomująca żywica epoksydowa do przewodzących elektryczność systemów posadzek przemysłowych o wysokiej wytrzymałości.



NAKŁADANIE	gładką pacą lub rakią
ZUŻYCIE	maks. 2,4 kg/m ²
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	zestawy 20 kg (składnik A: 16 kg + składnik B: 4 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecfloor I 390 EDF

Dwuskładnikowa, samopoziomująca żywica epoksydowa do rozpraszających ładunki systemów posadzek przemysłowych o wysokiej wytrzymałości.

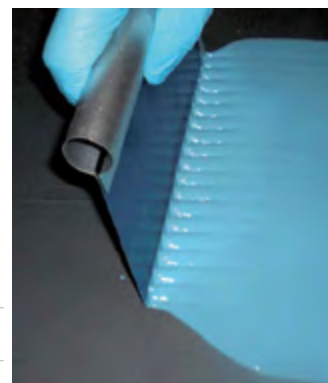

NAKŁADANIE	gładką pacą lub rakią
ZUŻYCIE	maksymalnie 2,5 kg/m ²
KOLOR	neutralny
OPAKOWANIA	zestawy 20 kg (składnik A: 16 kg + składnik B: 4 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefloor I 500 W

Paroprzepuszczalna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa o neutralnym kolorze w wodnej dyspersji, o wszechstronnym zastosowaniu w systemach posadzek przemysłowych. Żywica może być barwiona poprzez dodanie **Mapecolor Paste**.

NAKŁADANIE	pacą gładką lub z zębem oraz rakią
ZUŻYCIE	– posadzka rozlewna, gładka o grubości 2 mm: Mapefloor I 500 W – 4 kg/m ² – posadzka wielowarstwowa, przeciwpoślizgowa o grubości 5 mm: 1 warstwa: Mapefloor I 500 W – 2-2,5 kg/m ² , Quarzo 0,5 – 5 kg/m ² 2 warstwa: Mapefloor I 500 W – 2-2,5 kg/m ² , Quarzo 0,5 – 5 kg/m ² warstwa zamykająca: Mapefloor I 500 W – 0,5-0,7 kg/m ²

KOLOR neutralny

OPAKOWANIA zestawy 26 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefloor I 900

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania zapraw nakładanych ręcznie oraz warstw gruntujących pod systemy żywiczne.

NAKŁADANIE	wałkiem, gładką pacą lub rakią
ZUŻYCIE	jako warstwa gruntująca: 0,5-0,7 kg/m ² , jako jastrych epoksydowy – rekomendowane proporcje: 1 kg Mapefloor I 900 (A+B) na 8-13 kg Quarzo 1,9 , zużycie w zależności od układanej warstwy

KOLOR transparentny bursztynowy

OPAKOWANIA zestawy 15 kg puszek (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefloor I 910

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania zapraw nakładanych ręcznie oraz warstw gruntujących pod systemy żywiczne.

NAKŁADANIE	jako warstwa gruntująca: wałkiem lub gładką pacą; jako zaprawa: rakią lub aluminiową pacą
ZUŻYCIE	0,3-0,5 kg/m ² – jako warstwa gruntująca (w zależności od chłonności podłoża)

KOLOR słomkowy

OPAKOWANIA zestawy 15 kg puszek (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapecolor I 914

Dwuskładnikowy, epoksydowy preparat do wykonywania zagruntowań przed położeniem warstwy hydroizolacji mostów lub przed położeniem asfaltu oraz do wykonywania nawierzchni chodników mostowych.

NAKŁADANIE	gumową szpachlą, wałkiem lub pędzlem
ZUŻYCIE	w zależności od zastosowania, w przypadku gruntowania 0,25-0,7 kg/m ² , w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	żółty, przezroczysty
OPAKOWANIA	zestawy 28 kg: (składnik A: 21 kg + składnik B: 7 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor PU 400 LV

Dwuskładnikowa, rozlewna żywica poliuretanowa o bardzo wysokiej elastyczności i neutralnym kolorze.

NAKŁADANIE	ząbkowaną raklą, wałkiem
ZUŻYCIE	1,5-2 kg/m ² , w zależności od rodzaju podłoża
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	zestawy 20 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor PU 410

Dwuskładnikowa, rozlewna i elastyczna żywica poliuretanowa o neutralnym kolorze.

NAKŁADANIE	gładką pacą lub z zębem
ZUŻYCIE	jako warstwa pośrednia w systemie Mapecolor Parking System ME: Mapecolor PU410 + Mapecolor Paste – 1 kg/m ²
KOLOR	neutralny
OPAKOWANIA	zestawy 19,9 (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Mapecfloor PU 460

Dwuskładnikowa, barwiona, samopoziomująca, aromatyczna i elastyczna poliuretanowa żywica posadzkowa przeznaczona do zastosowania w systemach **Mapecfloor Comfort System AR** oraz **Mapecfloor Comfort System AR/X**.

NAKŁADANIE	pacą zębatą, wałkiem, natryskowo
ZUŻYCIE	ok. 2,5 kg/m ² , aby uzyskać warstwę o grubości 2 mm
KOLOR	barwiony zgodnie z wybranym kolorem z palety RAL
OPAKOWANIA	zestawy 20 kg (składnik A: 15 kg + składnik B: 5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

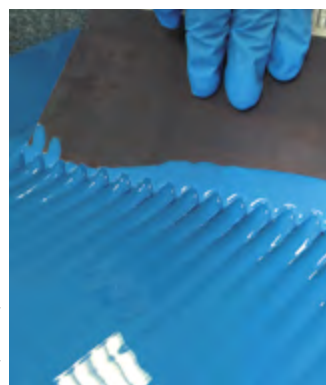

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Mapecfloor PU 461

Dwuskładnikowa, barwiona, samopoziomująca, alifatyczna i elastyczna poliuretanowa żywica posadzkowa odporna na działanie promieni UV, przeznaczona do zastosowania w systemach **Mapecfloor Comfort System AL** oraz **Mapecfloor Comfort System AL/X**.

NAKŁADANIE	pacą zębatą, wałkiem, natryskowo
ZUŻYCIE	ok. 2,8 kg/m ² , aby uzyskać warstwę o grubości 2 mm
KOLOR	barwiony zgodnie z wybranym kolorem z palety RAL
OPAKOWANIA	zestawy 20 kg (składnik A: 15 kg + składnik B: 5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

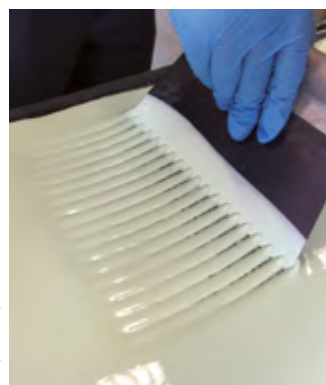

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer EP Rustop

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży metalowych.

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową
ZUŻYCIE	0,2 kg/m ²
KOLOR	biały
OPAKOWANIA	zestawy 5 kg (A+B)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl






Primer SN

Dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników żywica epoksydowa z mikrowypełniaczem, do gruntowania podłoża. Może być barwiona poprzez dodanie **Mapecolor Paste**.

NAKŁADANIE	metalową raklą lub pacą
ZUŻYCIE	0,3-0,7 kg/m ² na jedną warstwę, w zależności od chłonności i rodzaju podłoża
KOLOR	neutralny
OPAKOWANIA	zestawy 20 kg (składnik A: 16 kg + składnik B: 4 kg); zestawy 5 kg (składnik A: 4 kg + składnik B: 1 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

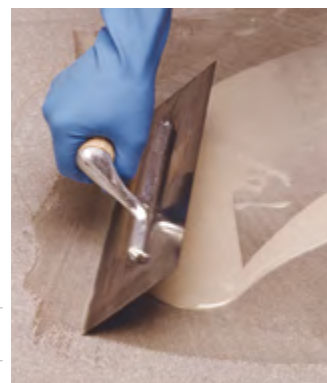


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer W-AS N

Dwuskładnikowy, epoksydowy preparat gruntujący w dyspersji wodnej, do powłok przewodzących elektryczność.

NAKŁADANIE	wałkiem o krótkim włosiu
ZUŻYCIE	0,08-0,10 kg/m ²
KOLOR	czarny
OPAKOWANIA	zestawy 5 kg (składnik A: 1 kg + składnik B: 4 kg)

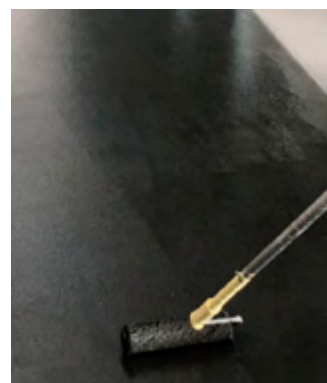

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Triblock TMB

Trzyskładnikowa, samopoziomująca zaprawa epoksydowo-cementowa, do stosowania w warstwach o grubości od 1,5 do 3 mm.

NAKŁADANIE	raklą
ZUŻYCIE	ok. 2-2,1 kg/m ² na 1 mm grubości
KOLOR	jasnoszary
OPAKOWANIA	zestawy 24 kg (składnik A: 1 kg pojemnik + składnik B: 3 kg pojemnik + składnik C: 20 kg worek)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetop N AR6

Gotowa do użycia sucha mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, cementu portlandzkiego oraz specjalnych dodatków do wykonywania posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo.

NAKŁADANIE	ręcznie poprzez posypanie lub maszynowo
ZUŻYCIE	- 1,5-2,5 kg/m ² na jedną warstwę przy układaniu ręcznym - 3-5 kg/m ² na jedną warstwę przy układaniu maszynowym
KOLOR	jasnoszary, antracytowy, jasnozielony, brązowy i czerwony
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetop S AR3

Gotowa do użycia sucha mieszanka na bazie cementu portlandzkiego, wyselekcjonowanych kruszyw na bazie korundu i specjalnych dodatków do wykonywania posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo.

NAKŁADANIE	ręcznie poprzez posypanie lub maszynowo
ZUŻYCIE	- 2,5-5,5 kg/m ² na jedną warstwę przy układaniu ręcznym - 5-8 kg/m ² na jedną warstwę przy układaniu maszynowym
KOLOR	szary (inne kolory dostępne na zamówienie)
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultratop

Szybkotwardniejąca, samopoziomująca zaprawa na bazie specjalnych spoiw hydraulicznych, do wykonywania odpornych na ścieranie posadzek o grubości od 5 do 40 mm.

NAKŁADANIE	ręcznie lub maszyną do tynków z pompą ślimakową
ZUŻYCIE	16,5-17,5 kg/m ² na warstwę o grubości 10 mm
KOLOR	biały, beżowy, jasnoszary, czerwony, antracytowy, standardowy i extra biały
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Ultratop Base Coat

Jednoskładnikowy preparat akrylowy w dyspersji wodnej do stosowania jako podkład pod zamykające powłoki ochronne układane na posadzkach **Ultratop**, **Ultratop Living** i **Ultratop Loft**.



NAKŁADANIE	wałkiem do rozprowadzania wosków/lakierów lub wałkiem z krótkim włosiem
ZUŻYCIE	0,5-0,8 kg/m ² , w zależności od stopnia porowatości podłoża
KOLOR	mlecznobiały
OPAKOWANIA	kanistry 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultratop Easycolor

Gotowy roztwór barwiący przeznaczony do zastosowania w systemach **Ultratop Loft F** i **Ultratop Loft W** podczas fazy przygotowania. Jest dostępny w wielu różnych odcieniach, dzięki czemu może spełnić najróżniejsze wymagania estetyczne końcowych użytkowników.



NAKŁADANIE	mieszanie z Ultratop Loft F i Ultratop Loft W wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym aż do otrzymania jednorodnej masy bez grudek
ZUŻYCIE	puszka 1,5 l na 5 kg Ultratop Loft F lub Ultratop Loft W
KOLOR	różne
OPAKOWANIA	puszki 1,5 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultratop Living

Szybkotwardniejąca, samopoziomująca zaprawa na bazie specjalnych spoiw hydraulicznych, do wykonywania odpornych na ścieranie posadzek o grubości od 5 do 15 mm.



NAKŁADANIE	ręcznie lub maszyną do tynków z pompą ślimakową
ZUŻYCIE	16,5-17,5 kg/m ² na warstwę o grubości 10 mm
KOLOR	biały, jasnoszary, antracytowy i standardowy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Ultratop Loft F

Jednoskładnikowa, gruboziarnista pasta cementowa, do układania pacą w warstwach o grubości do 2 mm, stosowana w dekoracyjnych posadzkach w celu uzyskania efektu przecierających lub zlewających się warstw w różnych odcieniach.


NAKŁADANIE gładką pacą metalową, gumową lub teflonową

ZUŻYCIE 0,7-1 kg/m² na warstwę

KOLOR biały lub naturalny

OPAKOWANIA worki 20 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

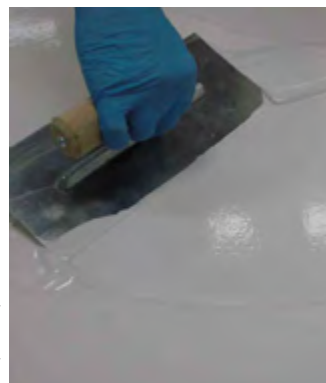

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultratop Loft W

Jednoskładnikowa, drobnoziarnista pasta cementowa łatwa do układania pacą w warstwach o grubości do 2 mm, stosowana w dekoracyjnych posadzkach w celu uzyskania efektu przecierających lub zlewających się warstw w różnych odcieniach.

NAKŁADANIE gładką pacą metalową, gumową lub teflonową

ZUŻYCIE 0,7-1 kg/m² na warstwę

KOLOR biały lub naturalny

OPAKOWANIA worki 20 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Ultratop Stucco

Masa przygotowana na bazie specjalnych spoiw hydraulicznych do wypełniania mikroubytków powstałych po zakończeniu pierwszego cyklu szlifowania posadzki w systemie **Ultratop**.

NAKŁADANIE gumową pacą

ZUŻYCIE w zależności od występujących mikroubytków

KOLOR biały, beżowy, szary, czerwony, antracytowy oraz standardowy (beżowy przechodzący w jasnobrązowy)

OPAKOWANIA opakowania 5 kg



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Additix PE

Tiksotropowy dodatek do żywic epoksydowych i poliuretanowych.



ZUŻYCIE 1,5-5% wagi żywicy

KOLOR biały

OPAKOWANIA pojemnik 1 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Copper Band

Taśma miedziana samoprzylepna do posadzek przewodzących i rozpraszających ładunki elektryczne.



DŁUGOŚĆ 16,5 m

SZEROKOŚĆ 10 mm

OPAKOWANIA pudełka zawierające 20 opakowań z 1 rolką **Copper Band**

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Epoxy Speed

Bezrozpuszczalnikowy przyspieszacz wiązania dla żywic epoksydowych.



ZUŻYCIE 2-3% wagi żywicy (A+B)

KOLOR jasny żółty

OPAKOWANIA plastikowe wiadra 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecibre Glass HP

Odporne na alkalia włókna szklane do wzmacniania zapraw cementowych i żywic.



DŁUGOŚĆ 6 mm

ŚREDNICA WŁÓKIEN 14 µm

ZUŻYCIE maksymalnie 5 kg/m³

OPAKOWANIA worki 18 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecleaner ED

Detergent do standardowego czyszczenia posadzek.



NAKŁADANIE ręcznie lub maszynowo

ZUŻYCIE w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni

KOLOR zielony

OPAKOWANIA kanistry 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecleaner Filler

Specjalnie przygotowany wypełniacz proszkowy dodawany do **Mapecleaner Finish 50 N**, **Mapecleaner Finish 52 W**, **Mapecleaner Finish 53 W/L**, **Mapecleaner Finish 54 W/S**, **Mapecleaner Finish 58 W** oraz **Mapecleaner I 620 W** w celu uzyskania antypoślizgowej powierzchni.



ZUŻYCIE 5-10 g/m²

KOLOR biały

OPAKOWANIA pojemnik 0,3 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapecolor Maintenance Kit

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji posadzek.



OPAKOWANIA

Mapecolor Maintenance Kit jest dostępny w 20 kg zestawach:
– 2x5 kg kanister **Mapecolor Cleaner ED**;
– 1x5 kg kanister **Mapecolor Wax Remover**;
– 1x5 kg kanister **Mapelux Lucida**.

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecolor Wax Remover

Specjalny preparat do usuwania podwójnie siatkowanych, metalicznych wosków **Mapelux**.



ZUŻYCIE w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni

KOLOR różowy

OPAKOWANIA kanistry 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapelux Lucida

Błyszczący, metaliczny wosk do posadzek, podwójnie siatkowany oraz o wysokiej wytrzymałości.



NAKŁADANIE włókniną do rozprowadzania wosku

ZUŻYCIE 50 g/m²

KOLOR jasnoniebieski

OPAKOWANIA kanistry 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapelux Opaca

Matowy, metaliczny wosk do posadzek, podwójnie siatkowany oraz o wysokiej wytrzymałości.



NAKŁADANIE włókniną do rozprowadzania wosku

ZUŻYCIE 50 g/m²

KOLOR jasnoniebieski

OPAKOWANIA kanistry 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



PU Catalyst

Dodatek przyspieszający do produktów wchodzących w skład systemu produktów poliuretanowych **Mapefloor Parking System**.



ZUŻYCIE 0,5-1,5% całkowitej wagi użytych składników poliuretanowych (A+B)

OPAKOWANIA puszkki 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Quarzo 0,25

Specjalna kompozycja rzecznego piasku kwarcowego stosowana w systemach posadzek żywicznych **Mapefloor**.



ROZMIAR maks. średnica ziarna: 0,25 mm

KOLOR jasnoszary

OPAKOWANIA worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Quarzo 0,5

Specjalna kompozycja rzecznego piasku kwarcowego stosowana w systemach posadzek żywicznych **Mapecfloor**.



ROZMIAR	maks. średnica ziarna: 0,5 mm
KOLOR	jasnoszary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Quarzo 1,2

Specjalna kompozycja rzecznego piasku kwarcowego stosowana jako wypełniacz w jastrychach epoksydowych.



ROZMIAR	maks. średnica ziarna: 1,2 mm
KOLOR	jasnoszary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Quarzo 1,9

Specjalna kompozycja rzecznego piasku kwarcowego stosowana w systemach posadzek żywicznych **Mapecfloor**.



ROZMIAR	maks. średnica ziarna: 1,9 mm
KOLOR	jasnoszary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Rete 320

Siatka z włókien szklanych stosowana przy wzmacnianiu podłoża poprzez wklejanie w warstwę żywicy **Primer SN**.



GRAMATURA	350 g/m ²
WYMIARY OCZEK	15,7 x 10,1 mm
OPAKOWANIA	rolki 50 x 1 m

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



4. PREPARATY PIELĘGNACYJNE DO BETONU UTWARDZANEGO POWIERZCHNIOWO POSYPKĄ MAPETOP N AR6 I S AR3

Mapecure CA

Preparat do pielęgnacji zapraw i betonów na bazie rozpuszczalników.



NAKŁADANIE	wałkiem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,11-0,15 kg/m ²
OPAKOWANIA	pojemniki 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecure E

Preparat pielęgnacyjny na bazie emulsji wodnej.



ZUŻYCIE	0,07-0,1 kg/m ² preparatu; 140-200 g/m ² rozcieńczonej mieszanki
OPAKOWANIA	pojemniki 25 kg, beczki 200 l i zbiorniki 1000 l


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapecure E 30

Preparat pielęgnujący na bazie emulsji wodnej do tworzenia warstwy ochronnej betonu.

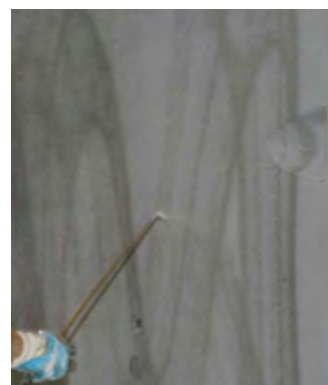

ZUŻYCIE 0,1-0,25 kg/m²

OPAKOWANIA pojemniki 25 l, beczki 200 l, kontenery IBC 1000 l

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecure S

Zawierający rozpuszczalniki preparat do pielęgnacji zapraw i betonów.



ZUŻYCIE 0,1-0,2 kg/m² preparatu

OPAKOWANIA pojemniki 24 kg, beczki 200 l


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





EU
TARVISIO
confine di Stato
VILLACH
↓

CARNIA
TOLMEZZO
↘

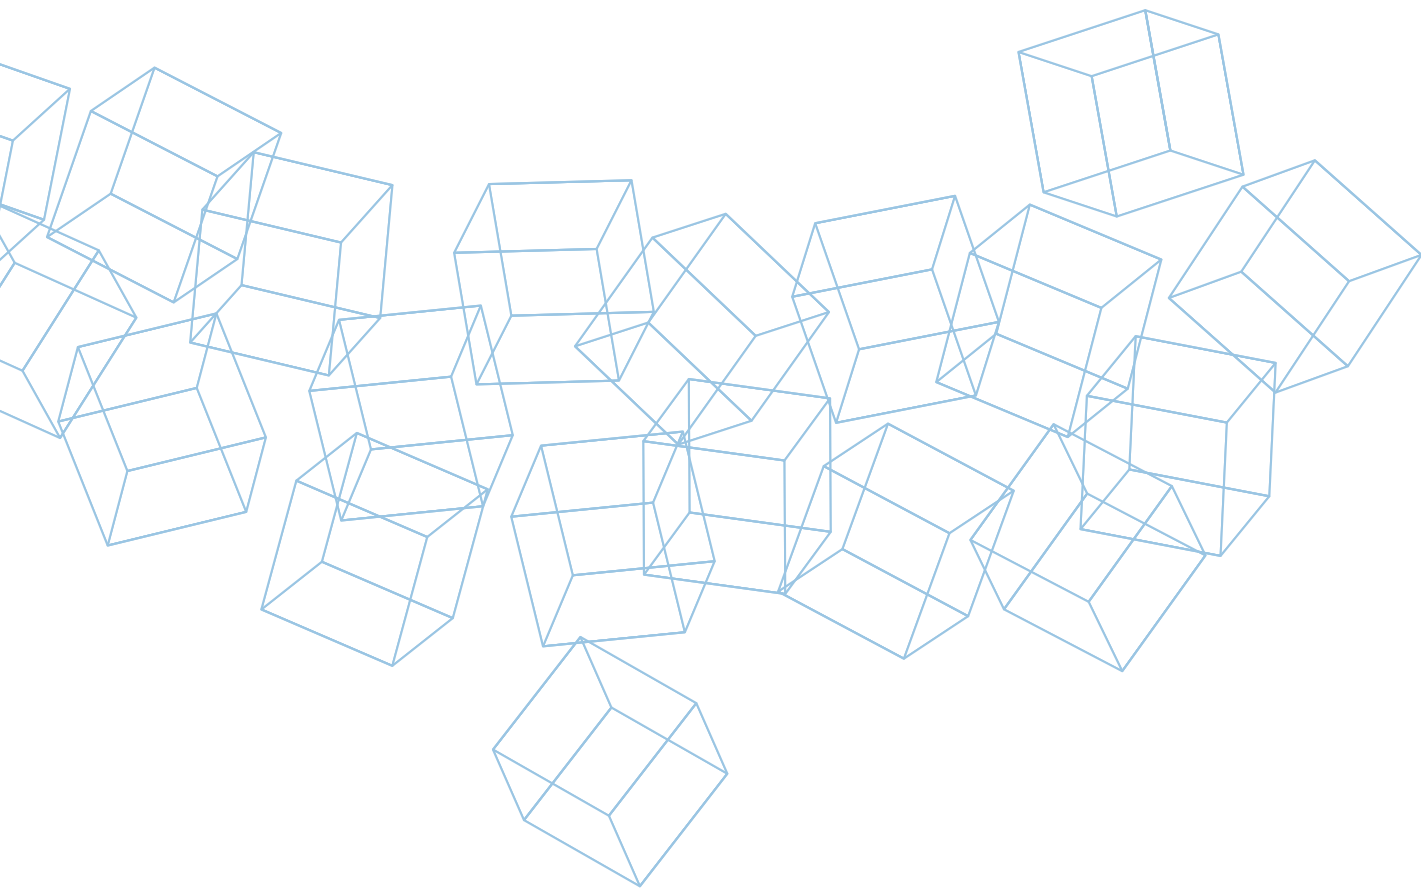

PRODUKTY DO NAPRAWY I KONSERWACJI DRÓG

MapegROUT SV

Szybkowiążąca, ciekła zaprawa o regulowanym skurczu do naprawy betonu, posadzek, dróg, lotnisk i ulic oraz osadzania i montażu studzienek, wpustów ulicznych, korytek odpływowych, włazów rewizyjnych.

NAKŁADANIE	wlewanie do szalunku
ZUŻYCIE	około 20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
KOLOR	szary, czarny
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT SV Fiber

Szybkowiążąca, ciekła zaprawa o regulowanym skurczu, charakteryzująca się wysoką odpornością na kruche pękanie i obciążenia dynamiczne, możliwa do aplikacji przy niskiej temperaturze (-5°C), mieszana z włóknami stalowymi. Stosowana do naprawy betonu.

NAKŁADANIE	wlewanie do szalunku
ZUŻYCIE	ok. 20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT SV Smart

Szybkowiążąca i szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza o wysokiej ciekłości i kontrolowanym skurczu, stosowana do napraw powierzchni betonowych oraz osadzania elementów uzbrojenia ulic w temperaturze do -5°C.

NAKŁADANIE	poprzez wlewanie w przygotowane miejsce
ZUŻYCIE	20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT SV T

Szybkowiążąca, tiksotropowa zaprawa o regulowanym skurczu, do naprawy betonu, posadzek, dróg, lotnisk i ulic oraz osadzania i montażu studzienek, wpustów ulicznych, korytek odpływowych, włazów rewizyjnych.

NAKŁADANIE	ręcznie
ZUŻYCIE	20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
KOLOR	szary, czarny
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planiseal Traffic Coat EU

System na bazie żywicy epoksydowej do wykonywania szybkotwardniejących, antypoślizgowych nawierzchni odpornych na ścieranie, w tym nawierzchni obciążonych intensywnym ruchem kołowym.

NAKŁADANIE	poprzez wlewanie w przygotowane miejsce
ZUŻYCIE	1,5-2 kg/m ² , w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	jasnożółty
OPAKOWANIA	zestawy 20 kg (składnik A: 10 kg + składnik B: 10 kg)



CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





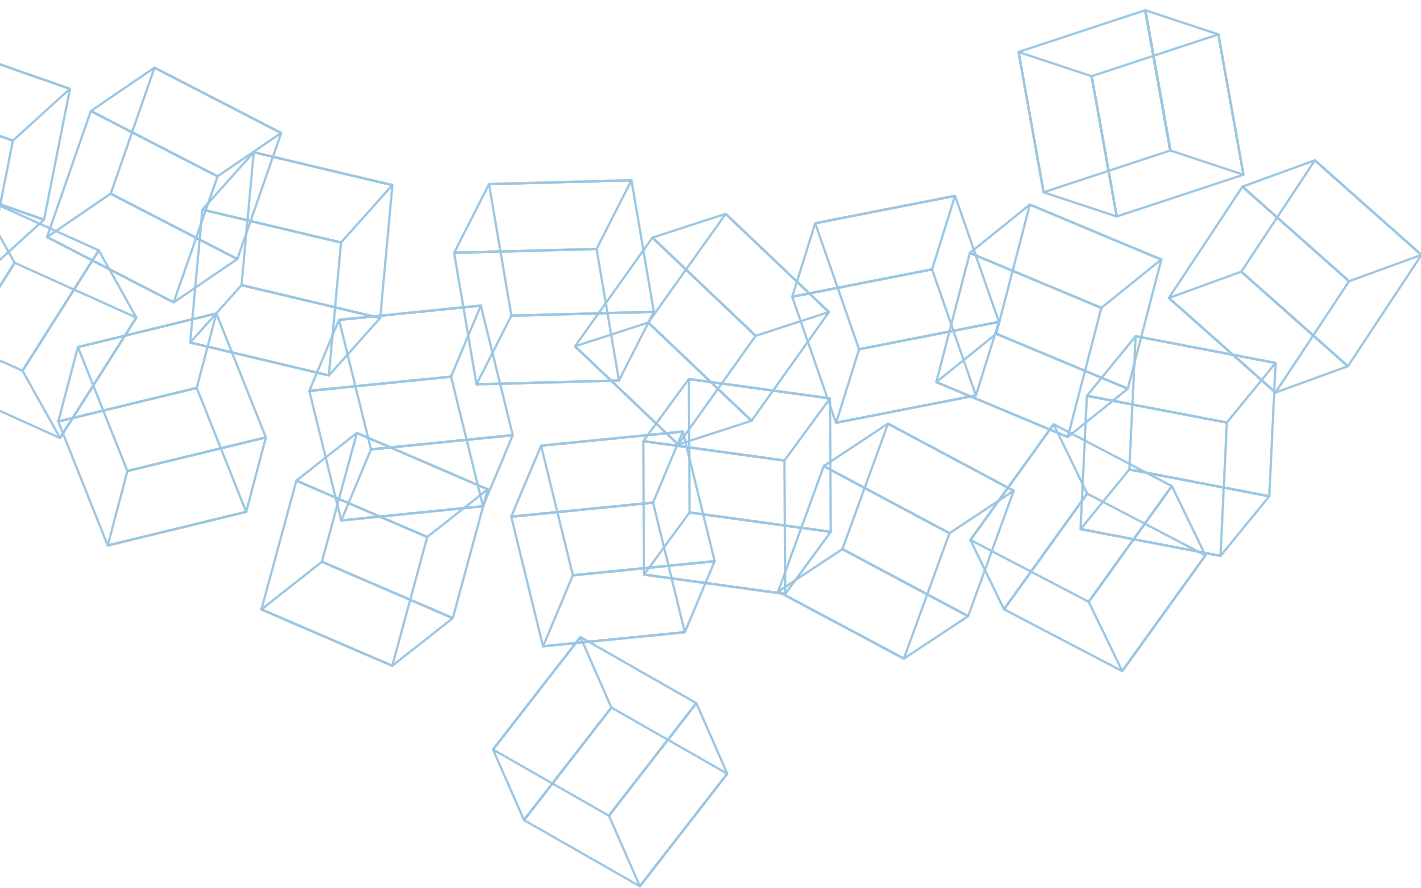

RENOWACJA MURÓW

Consolidante 8020

Preparat zawierający rozpuszczalniki, stosowany do konserwacji i renowacji elementów kamiennych oraz innych podłoża porowatych i chłonnych, tynków lub powierzchni malowanych.



NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub niskociśnieniowym, ręcznym opryskiwaczem
ZUŻYCIE	0,1-1 kg/m ² , zależnie od rodzaju podłoża
OPAKOWANIA	puszki 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Consolidante ETS

Preparat na bazie estrów etylowych kwasu krzemowego, rozpuszczalnikowy, do renowacji i wzmacniania porowatych podłoża kamiennych, ceglanych, terakoty i tynków.



NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub niskociśnieniowym, ręcznym opryskiwaczem
ZUŻYCIE	0,1-1 kg/m ² , zależnie od rodzaju podłoża
OPAKOWANIA	puszki 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Consolidante ETS WR

Preparat na bazie estrów etylowych kwasu krzemowego, z efektem hydrofobowym, rozpuszczalnikowy, do renowacji i wzmacniania porowatych podłoża kamiennych, ceglanych, terakoty i tynków.




NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub niskociśnieniowym, ręcznym opryskiwaczem
ZUŻYCIE	0,1-1 kg/m ² , zależnie od rodzaju podłoża
OPAKOWANIA	puszki 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer 3296

Gruntujący preparat akrylowy w dyspersji wodnej, silnie wnikaący w głąb podłoża. Stosowany do wzmacniania podkładów cementowych i ograniczenia kurzenia się ich powierzchni.

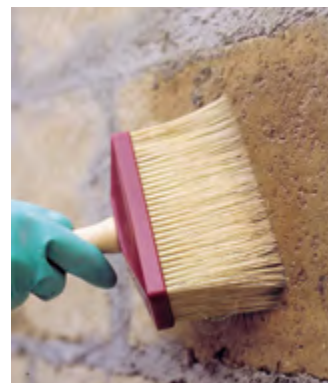

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem ciśnieniowym
ZUŻYCIE	0,1-0,5 kg/m ² , w zależności od chłonności i porowatości podłoża
OPAKOWANIA	kanistry 10 i 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



2. RENOWACJA I WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MUROWYCH ZAPRAWAMI O DUŻEJ CIEKŁOŚCI

Mape-Antique Colabile

Odporna na działanie soli ciekła zaprawa murarska, na bazie naturalnego wapna hydraulicznego i ekologicznej pucolany. Stosowana do renowacji oraz wzmacniania konstrukcji murowych.



NAKŁADANIE	ręcznie lub pompą
ZUŻYCIE	1,83 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



3. WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MUROWYCH I TYNKÓW POPRZEC INIEKCJĘ ZACZYNÓW

Mape-Antique F21

Bezczementowa kompozycja hydraulicznego spoiwa wapiennego i ekologicznej pucolany o wysokiej ciekłości, do scalania przez iniekcje konstrukcji murowych, szczególnie przydatna przy pracach z tynkami pokrytymi freskami.



NAKŁADANIE	ręcznie lub metodą iniekcji
ZUŻYCIE	1,04 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	worki 17 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mape-Antique I

Bezczementowa kompozycja na bazie hydraulicznego spoiwa wapiennego i ekologicznej pucolany do scalania poprzez iniekcje konstrukcji murowych.



NAKŁADANIE	ręcznie lub metodą iniekcji
ZUŻYCIE	ok. 1,4 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	worki 20 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mape-Antique I-15

Bezczementowa kompozycja na bazie hydraulicznego spoiwa wapiennego i ekologicznej pucolany do scalania poprzez iniekcje konstrukcji murowych.



NAKŁADANIE	ręcznie lub metodą iniekcji
ZUŻYCIE	ok. 1,5 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	worki 20 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapeWall Inietta & Consolida

Kompozycja na bazie naturalnego, reaktywnego, nieorganicznego hydraulicznego spoiwa wapiennego, o bardzo niskiej emisji VOC do scalania poprzez iniekcje konstrukcji murowych.



NAKŁADANIE	ręcznie lub metodą iniekcji
ZUŻYCIE	ok. 1,5 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	worki 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapestop

Preparat iniekcyjny (koncentrat) na bazie mikroemulsji silikonowej do wytwarzania bariery chemicznej przeciwko wodzie podciąganej kapilarnie w konstrukcjach murowych.



NAKŁADANIE metodą iniekcji ciśnieniowej lub bezciśnieniowej

ZUŻYCIE ok. 8-9 kg/m.b. muru o grubości 40 cm (zużycie zależy od struktury muru i jego porowatości), co odpowiada 0,4-0,6 kg koncentratu **Mapestop**

OPAKOWANIA puszkki 10 i 1 kg

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapestop Cream

Krem iniekcyjny na bazie monomeru silanowego do wykonywania izolacji przeciwko wodzie podciąganej kapilarnie w konstrukcjach murowych.



NAKŁADANIE **Mapestop Cream Tool 280** (jeśli produkt jest aplikowany z kartusza) lub **Mapestop Cream Tool 600** (jeśli produkt jest aplikowany z kielbaski)

ZUŻYCIE ok. 10 ml/m na 1 cm grubości muru, zależnie od rodzaju podłoża i grubości muru

KOLOR biały


OPAKOWANIA pojemniki 20 kg, kielbaski 600 ml i kartusze 280 ml

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapestop PL

Bezbarwny preparat hydrofobowy na bazie krzemianów do wykonywania bariery poziomej przeciwko wodzie podciąganej kapilarnie.

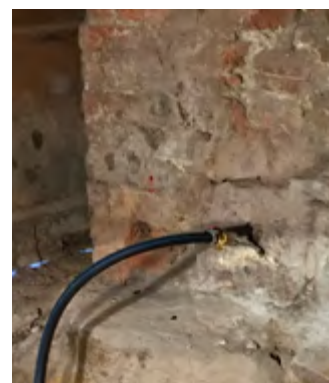

NAKŁADANIE metodą iniekcji ciśnieniowej lub bezciśnieniowej

ZUŻYCIE ok. 15 kg/m² przekroju poprzecznego muru

OPAKOWANIA beczki 200 kg

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mape-Antique Ecolastic

Dwuskładnikowa, elastyczna, bezcementowa, odporna na sole zaprawa na bazie wapna i ekologicznej pucolany, przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz do ochrony elementów konstrukcji murowanych, także w budynkach o szczególnym znaczeniu historycznym i artystycznym.

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem, szpachlą lub metodą natryskową
ZUŻYCIE	nakładanie wałkiem: 1,65 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy; nakładanie natryskiem: 2,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 15 kg (składnik A: 10 kg + składnik B: 5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mape-Antique LC

Bezcementowe spoiwo hydrauliczne, odporne na działanie soli, na bazie wapna i ekologicznej pucolany, do zmieszania z kruszywem, stosowane do przygotowywania renowacyjnych i osuszających zapraw tynkarskich oraz zapraw murarskich.

NAKŁADANIE	kielnią lub poprzez wlewanie do szalunku
ZUŻYCIE	odpowiednio dla warstwy o grubości 1 cm: – 5 kg/m ² (kruszywo drobnoziarniste 0,5-2,5 mm); – 4,5 kg/m ² (kruszywo gruboziarniste 0,5-5 mm); – 4 kg/m ² (żwir 0-8 mm).
OPAKOWANIA	worki 20 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mape-Antique MC

Bezcementowa, jasna zaprawa renowacyjna na bazie wapna i ekologicznej pucolany.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	15 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
KOLOR	biały
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mape-Antique MC Macchina

Gotowa do zastosowania, odporna na działanie soli zaprawa renowacyjna na bazie wapna i ekologicznej pucolany, przeznaczona do renowacji wilgotnych murów kamiennych i ceglanych.

NAKŁADANIE maszyną tynkarską o ciągłym trybie mieszania

ZUŻYCIE 16 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

KOLOR biały

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mape-Antique NHL ECO Restaura

Bezczementowa, uniwersalna zaprawa oddychająca na bazie wapna hydraulicznego nanoszona w warstwach od 3 do 30 mm. Przeznaczona do renowacji i wyrównania podłoża oraz tynków i pomalowanych powierzchni.

NAKŁADANIE pacą lub maszyną tynkarską

ZUŻYCIE 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mape-Antique NHL ECO Risana

Jednoskładnikowy, bezczementowy, ekologiczny tynk renowacyjny na bazie naturalnego wapna hydraulicznego i ekologicznej pucolany, zawierający surowce z recyklingu do renowacji starych konstrukcji murowych, narażonych na podciąganie kapilarne, w tym te o szczególnej wartości historycznej.

NAKŁADANIE ręcznie pacą lub natryskiem, maszyną o ciągłym sposobie mieszania

ZUŻYCIE 11 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mape-Antique Rinzafo

Bezczementowa zaprawa na bazie wapna i ekologicznej pucolany, odporna na działanie soli, do stosowania jako warstwa podkładowa przed nakładaniem tynków renowacyjnych **Mape-Antique MC**, **Mape-Antique CC**, **Mape-Antique LC**.



NAKŁADANIE	pacą lub maszynowo tynkownicą
ZUŻYCIE	7,5 kg/m ² na 5 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapeWall Intonaca & Rinforza

Oddychająca zaprawa na bazie naturalnego, hydraulicznego spoiwa wapiennego o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do wykonywania warstw wyrównawczych i wzmacniających konstrukcje murowe.



NAKŁADANIE	ręcznie pacą lub natryskiem, maszyną o ciągłym sposobie mieszania
ZUŻYCIE	około 16 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



PoroMap Deumidificante

Odporny na działanie soli tynk osuszający do renowacji konstrukcji murowych narażonych na podciąganie wilgoci.



NAKŁADANIE	pacą lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	11-12 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



PoroMap Rinzafo Plus

Zaprawa podkładowa paroprzepuszczalna, odporna na działanie soli, na bazie spoiw hydraulicznych o właściwościach pucolanowych, nanoszona w celu podwyższenia przyczepności i wyrównania chłonności podłoża, stosowana przed nakładaniem renowacyjnych tynków osuszających.

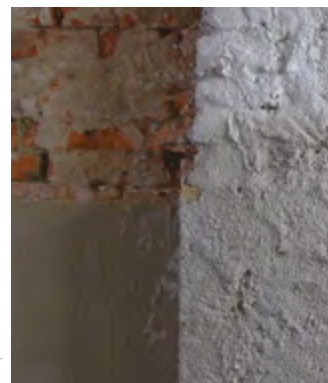

NAKŁADANIE	pacą lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	7,5-8 kg/m ² na 5 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



6. PAROPRZEPUSZCZALNE TYNKI NA BAZIE WAPNA

Mape-Antique NHL ECO Intonaco

Paroprzepuszczalny, bezzementowy tynk podkładowy na bazie naturalnego wapna hydraulicznego i materiału pochodzącego z recyklingu. Stosowany zarówno na ścianach zabytkowych obiektów, jak i nowych konstrukcjach murowych.



NAKŁADANIE	pacą lub maszynowo
ZUŻYCIE	około 14,5 kg/m ² na warstwę o grubości 1 cm
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



7. WZMOCNIONE TYNKI KONSTRUKCYJNE

Mape-Antique NHL ECO Strutturale

Bezzementowa zaprawa o wysokich parametrach, na bazie hydraulicznego wapna i ekologicznej pucolany, szczególnie zalecana jako warstwa tynku lub warstwa wzmacniająca konstrukcję murowaną z cegieł lub kamienia.



NAKŁADANIE	pacą lub maszynowo
ZUŻYCIE	ok. 17 kg/m ² na warstwę o grubości 10 mm
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mape-Antique FC Civile

Odporna na sole, paroprzepuszczalna, drobnoziarnista zaprawa na bazie wapna i ekologicznej pucolany, do wyrównywania i wygładzania tynków.

NAKŁADANIE	gładką pacą
ZUŻYCIE	1,4 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	biały lub jasnoróżowy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mape-Antique FC Grosso

Odporna na sole, paroprzepuszczalna, gruboziarnista zaprawa na bazie wapna i ekologicznej pucolany, do wyrównywania i wygładzania tynków.

NAKŁADANIE	gładką pacą
ZUŻYCIE	1,4 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mape-Antique FC Ultrafine

Odporna na sole, paroprzepuszczalna, drobnoziarnista zaprawa na bazie wapna i ekologicznej pucolany, do wyrównywania i wygładzania tynków.

NAKŁADANIE	gładką pacą
ZUŻYCIE	1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MaPeWall Muratura Fine

Oddychająca zaprawa murarska na bazie naturalnego, hydraulicznego spoiwa wapiennego, o bardzo niskiej emisji VOC i wysokiej wytrzymałości.

NAKŁADANIE ręcznie pacą

ZUŻYCIE ok. 1,65 kg/dm³ wypełnianej przestrzeni

OPAKOWANIA worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



PoroMap Finitura Civile

Paroprzepuszczalna zaprawa wygładzająca na bazie wapna, o drobnej teksturze, do końcowego, gładkiego wykańczania tynków osuszających.

NAKŁADANIE gładką pacą

ZUŻYCIE 1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



PoroMap Finitura Granello

Paroprzepuszczalna, gruboziarnista zaprawa wygładzająca na bazie wapna, przeznaczona do wykonywania tynków osuszających.

NAKŁADANIE gładką pacą

ZUŻYCIE 1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mape-Antique Allettamento

Odporna na działanie soli, paroprzepuszczalna zaprawa murarska na bazie wapna i ekologicznej pucolany, do wypełniania przestrzeni między elementami murów i wznoszenia konstrukcji murowych.

NAKŁADANIE	szpachelką
ZUŻYCIE	16,5 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
KOLOR	dostępny w 7 kolorach
OPAKOWANIA	worki 23 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE





KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl







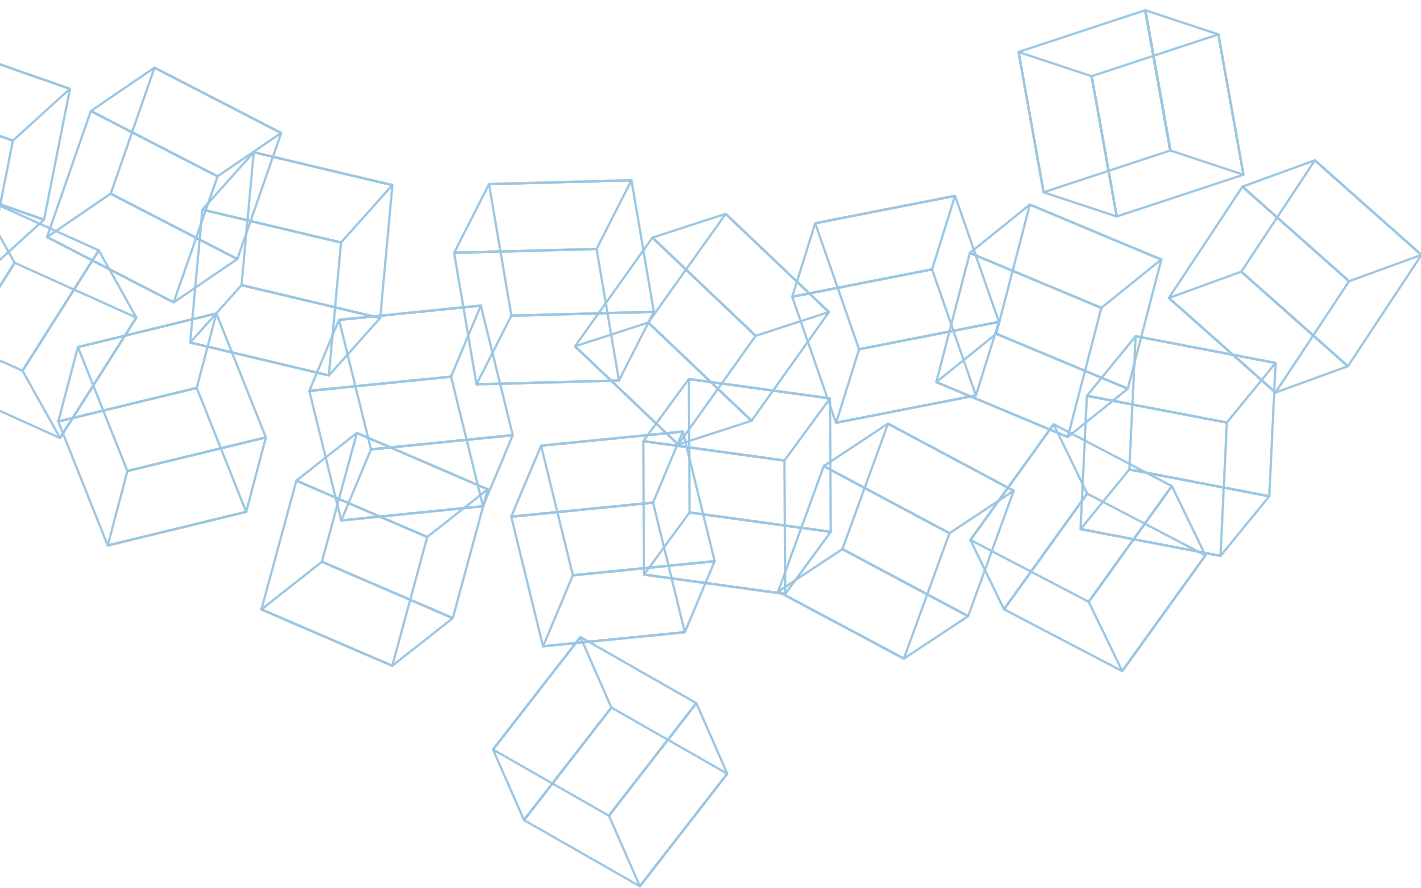

RENOWACJA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Mapewood Gel 120

Epoksydowy klej w postaci żelu do konsolidacji podłoży drewnianych.




NAKŁADANIE	wlewanie lub metodą iniekcji
ZUŻYCIE	1,01 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	zestawy 2,5 kg (składnik A: 2 kg + składnik B: 0,5 kg)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapewood Paste 140

Tiksotropowy klej epoksydowy do konsolidacji podłoży drewnianych.

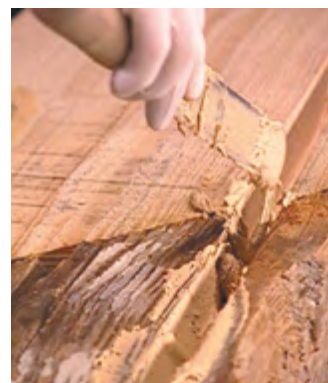


NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	1,59 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	zestawy 3 kg (składnik A: 2 kg + składnik B: 1 kg)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapewood Primer 100

Epoksydowy płynny impregnat do gruntowania podłoży drewnianych.

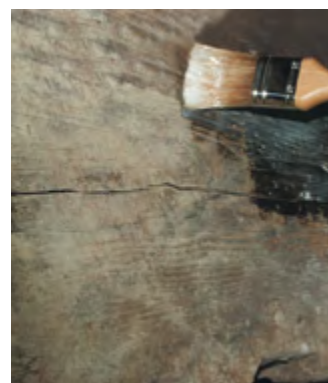



NAKŁADANIE	pędzlem lub wałkiem
ZUŻYCIE	ok. 0,15 kg/m ²
OPAKOWANIA	zestawy 1 kg (składnik A: 0,5 kg + składnik B: 0,5 kg)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl







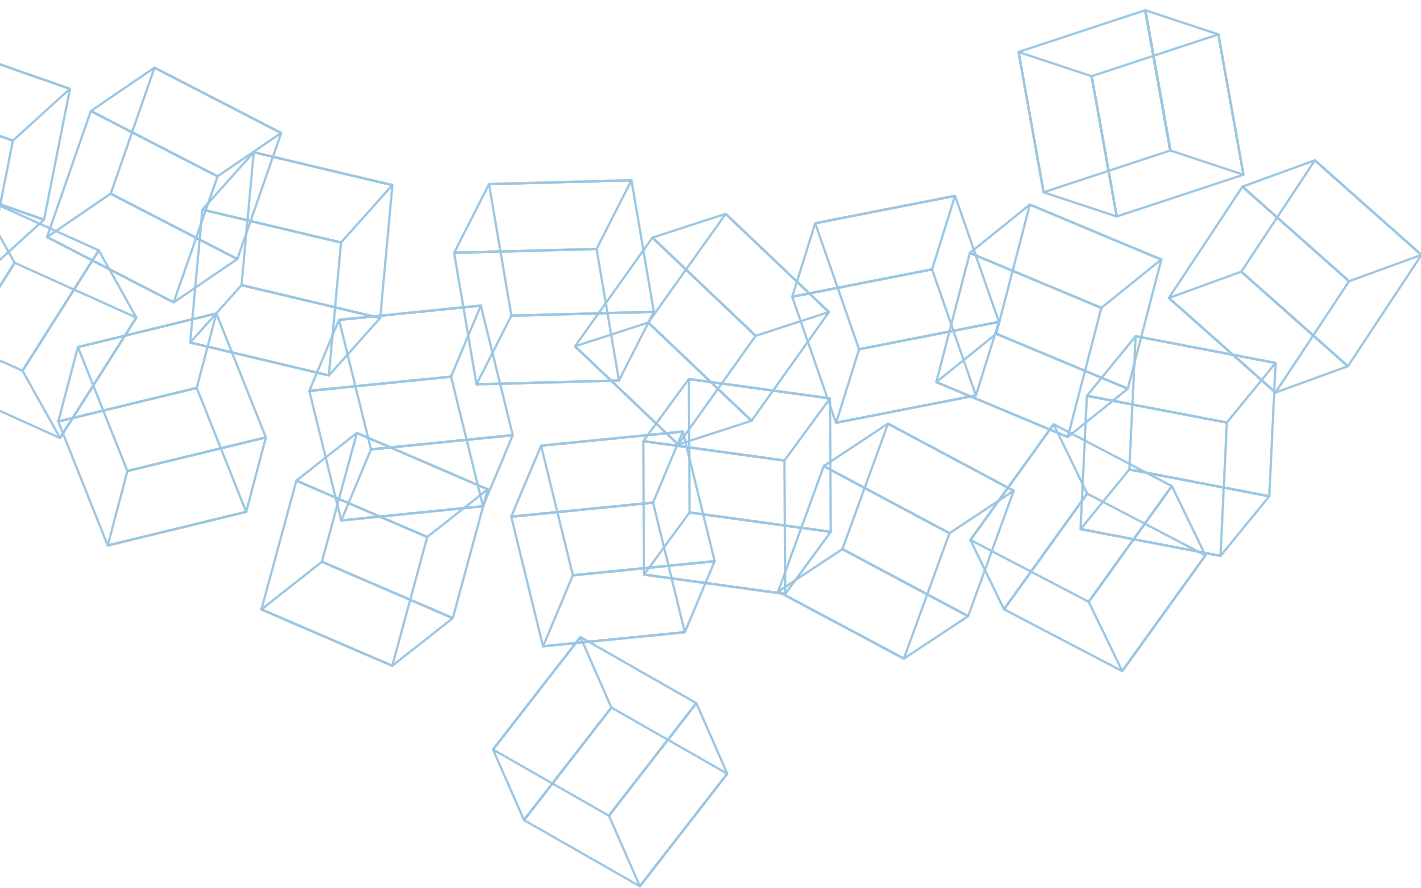

NAPRAWA I OCHRONA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Mafer 1K ZERO

Jednoskładnikowy preparat mineralny do ochrony prętów zbrojeniowych.

NAKŁADANIE	pędzlem
ZUŻYCIE	0,1-0,5 kg/m.b. (grubość warstwy ok. 2 mm)
OPAKOWANIA	worki 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeshield I

Anody cynkowe pokryte specjalną pastą przewodzącą, przeznaczone do galwanicznej ochrony katodowej przed korozją prętów zbrojeniowych w konstrukcjach nowych i wymagających naprawy.

NAKŁADANIE	bezpośrednio na zbrojeniu
ZUŻYCIE	zależy od gęstości muru
OPAKOWANIA	pudełka po 12 szt.



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeshield S


Blacha cynkowa z samoprzylepnym spodem, przeznaczona do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

GRUBOŚĆ BLACHY 0,80 mm

WAGA 0,70 kg/m² ± 5%.

OPAKOWANIA

- Mapeshield S 100: pudełka zawierające 5 rolek 10 cm x 50 m;
- Mapeshield S 200: pudełka zawierające 3 rolki 20 cm x 50 m;
- Mapeshield S 300: pudełka zawierające 2 rolki 30 cm x 50 m

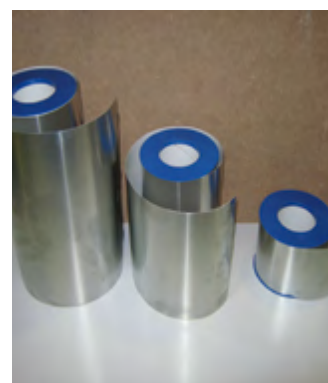

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecure SRA

Preparat redukujący skurcz plastyczny i powstawanie rys.



ZUŻYCIE	zaprawa: 0,25% wagi wstępnie wymieszanej mieszanki; beton: 5-8 l/m ³
OPAKOWANIA	zbiorniki 900 kg, beczki 20 kg, puszki 0,25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT 430

Tiksotropowa zaprawa naprawcza o regulowanym skurczu i wytrzymałości na ściskanie na poziomie 30 N/mm², z dodatkiem włókien syntetycznych i drobnego wypełniacza.

NAKŁADANIE	pacą, szpachlą lub maszynowo
ZUŻYCIE	17 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT 430 ZERO

Tiksotropowa zaprawa naprawcza o regulowanym skurczu i wytrzymałości na ściskanie na poziomie 35 N/mm², z dodatkiem włókien syntetycznych i drobnego wypełniacza.

NAKŁADANIE	pacą, szpachlą lub maszynowo
ZUŻYCIE	17 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapegrout 450 Thixo

Tiksotropowa zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości, regulowanym skurczu, wzmocniona włóknami syntetycznymi, do naprawy pionowych i poziomych powierzchni betonowych.

NAKŁADANIE szpachlą, pacą lub metodą natrysku mokrego

ZUŻYCIE 19 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapegrout BM

Dwuskładnikowa tiksotropowa zaprawa natryskowa, o niskim module sprężystości, przeznaczona do napraw konstrukcji betonowych.

NAKŁADANIE kielnią

ZUŻYCIE ok. 21 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 25 kg + pojemniki 4,7 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapegrout Colabile ZERO

Zaprawa naprawcza o wysokiej ciekłości i regulowanym skurczu, zbrojona włóknami syntetycznymi.

NAKŁADANIE wlewanie do szalunku

ZUŻYCIE ok. 20,5 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





MapegROUT Easy Flow ZERO

Siarczanoodporna, jednoskładnikowa, wzmocniona włóknami zaprawa o właściwościach tiksotropowych i kontrolowanym skurczu, przeznaczona do renowacji konstrukcji betonowych z użyciem maszyn tynkarskich.

NAKŁADANIE	szpachelką lub maszyną tynkarską tłokową lub ślimakową
ZUŻYCIE	ok. 18,5 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy, jeżeli zastosowano samą zaprawę lub 14,5 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy, gdy do zaprawy dodano 30% kruszywa o granulacji od 3 do 6-8 mm
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT Gunita

Zaprawa naprawcza do nakładania mechanicznego zarówno metodą suchą, jak i mokrą.

NAKŁADANIE	metodą suchą: natryskowo lub metodą mokrą: natryskowo maszyną natryskową tłokową lub ślimakową
ZUŻYCIE	20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT LM2K

Dwuskładnikowa, tiksotropowa, wzmocniona włóknem cementowa zaprawa o niskim module sprężystości, z inhibitorem korozji na bazie organicznej. Stosowana w jednym cyklu, w warstwie o grubości od 3 do 20 mm, do naprawy powierzchni betonowej.

NAKŁADANIE	kielnią lub maszynowo
ZUŻYCIE	ok. 21 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 30, 25 kg: worki 25 kg (składnik A); pojemniki 25 i 5 kg (składnik B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT Rapido

Szybkowiążąca i szybkoschnąca, wzmocniona włóknami zaprawa o regulowanym skurczu, stosowana do napraw konstrukcji betonowych.

NAKŁADANIE	pacą lub kielnią
ZUŻYCIE	18 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT SV

Szybkowiążąca, ciekła zaprawa o regulowanym skurczu do naprawy betonu, posadzek, dróg, lotnisk i ulic oraz osadzania i montażu studzienek, wpustów ulicznych, korytek odpływowych, włazów rewizyjnych.

NAKŁADANIE	wlewanie do szalunku
ZUŻYCIE	20 kg/m ² na 10 mm grubości; przy mieszaniu z kruszywem (40%): 14,5 kg/m ² na 10 mm grubości (żwir 6/10 – 5,7 kg/m ²)
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT SV Fiber

Szybkowiążąca, ciekła zaprawa o regulowanym skurczu, charakteryzująca się wysoką odpornością na kruche pękanie i obciążenia dynamiczne. Możliwa do aplikacji przy niskiej temperaturze (-5°C), mieszana z włóknami stalowymi, stosowana do naprawy betonu.

NAKŁADANIE	wlewanie do szalunku
ZUŻYCIE	około 20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





MapegROUT SV-HP Fiber

Szybkowiążąca i szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza, o wysokiej plastyczności, wzmocniona stalowymi włóknami, o bardzo wysokich parametrach, wysokiej ciekłości i kontrolowanym skurczu. Przeznaczona do stosowania w temperaturze do -5°C do napraw elementów betonowych.

NAKŁADANIE	wlewanie do szalunku
ZUŻYCIE	21 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy (bez dodatku żwiru)
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT SV Smart

Szybkowiążąca i szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza o wysokiej ciekłości i kontrolowanym skurczu, stosowana do napraw powierzchni betonowych oraz osadzania elementów uzbrojenia ulic w temperaturze do -5°C.

NAKŁADANIE	poprzez wlewanie w przygotowane miejsce
ZUŻYCIE	Bez dodatku żwiru: 20 kg/m ² na 10 mm grubości. W mieszankach ze żwirem: 65 części MapegROUT SV Smart i 35 części żwiru (podłoże powierzchniowo suche) około 14,5 kg/m ² na 1 cm grubości (5,7 kg/m ² żwiru do zapraw o frakcji 4-8)
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT SV T

Szybkowiążąca, tiksotropowa zaprawa o regulowanym skurczu, do naprawy betonu posadzek, dróg, lotnisk i ulic oraz osadzania i montażu studzienek, wpustów ulicznych, korytek odpływowych, włazów rewizyjnych.

NAKŁADANIE	szpachlą lub pacą
ZUŻYCIE	20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapegROUT T60

Siarczanoodporna, wzmocniona włóknami tiksotropowa zaprawa naprawcza do betonu.

NAKŁADANIE pacą, szpachelką lub metodą natryskową

ZUŻYCIE 18,5 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



MapegROUT Tissotropico ZERO

Uniwersalna zaprawa naprawcza, o regulowanym skurczu, z dodatkiem włókien syntetycznych, stosowana do napraw betonu.

NAKŁADANIE szpachelą, pacą lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 19 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapetard ES

Dodatek opóźniający do szybkowiązujących zapraw cementowych.

ZUŻYCIE butelki 0,25 kg na każdy worek 25 kg zaprawy
Planitop Rasa & Ripara lub **Planitop Rasa & Ripara R4**

OPAKOWANIA pojemniki 0,25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





Planitop 400

Szybkosprawną, tiksotropową zaprawę, o regulowanym skurczu, do wykonywania napraw powierzchniowych, stosowaną w zakresie grubości warstwy od 1 do 40 mm.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	18,5 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 i 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop Rasa & Ripara ZERO

Szybkowiążąca, zbrojona włóknem, tiksotropowa zaprawa naprawcza, o regulowanym skurczu, stosowana do uzupełniania ubytków i wygładzania powierzchni betonu. Możliwa do nakładania jednorazowo w warstwie o grubości od 3 do 40 mm.

NAKŁADANIE	kielnią lub szpachelką
ZUŻYCIE	około 16,5 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg oraz pudełka 20 kg (4x5 kg woreczki)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop Rasa & Ripara R4 ZERO

Szybkowiążąca, zbrojona włóknami tiksotropowa konstrukcyjna zaprawa naprawcza klasy R4, o regulowanym skurczu, stosowana do wypełniania ubytków i wygładzania powierzchni betonu. Możliwa do nakładania jednorazowo w warstwie o grubości od 3 do 40 mm.

NAKŁADANIE	szpachelką lub kielnią
ZUŻYCIE	ok. 17 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Stabilcem

Ekspansywne spoiwo cementowe do przygotowywania zaczynów i zapraw iniekcyjnych oraz mieszanek betonowych o wysokiej ciekłości, stosowanych do napraw.

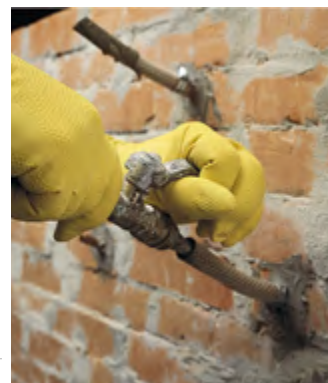

NAKŁADANIE metodą iniekcji lub wlewanie do szalunku

ZUŻYCIE zaczyn iniekcyjny: 1,5 kg/dm³ wypełnianej przestrzeni;
zaprawa: 350-550 kg/m³; mieszanka betonowa: 400 kg/m³

OPAKOWANIA worki 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**




**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl







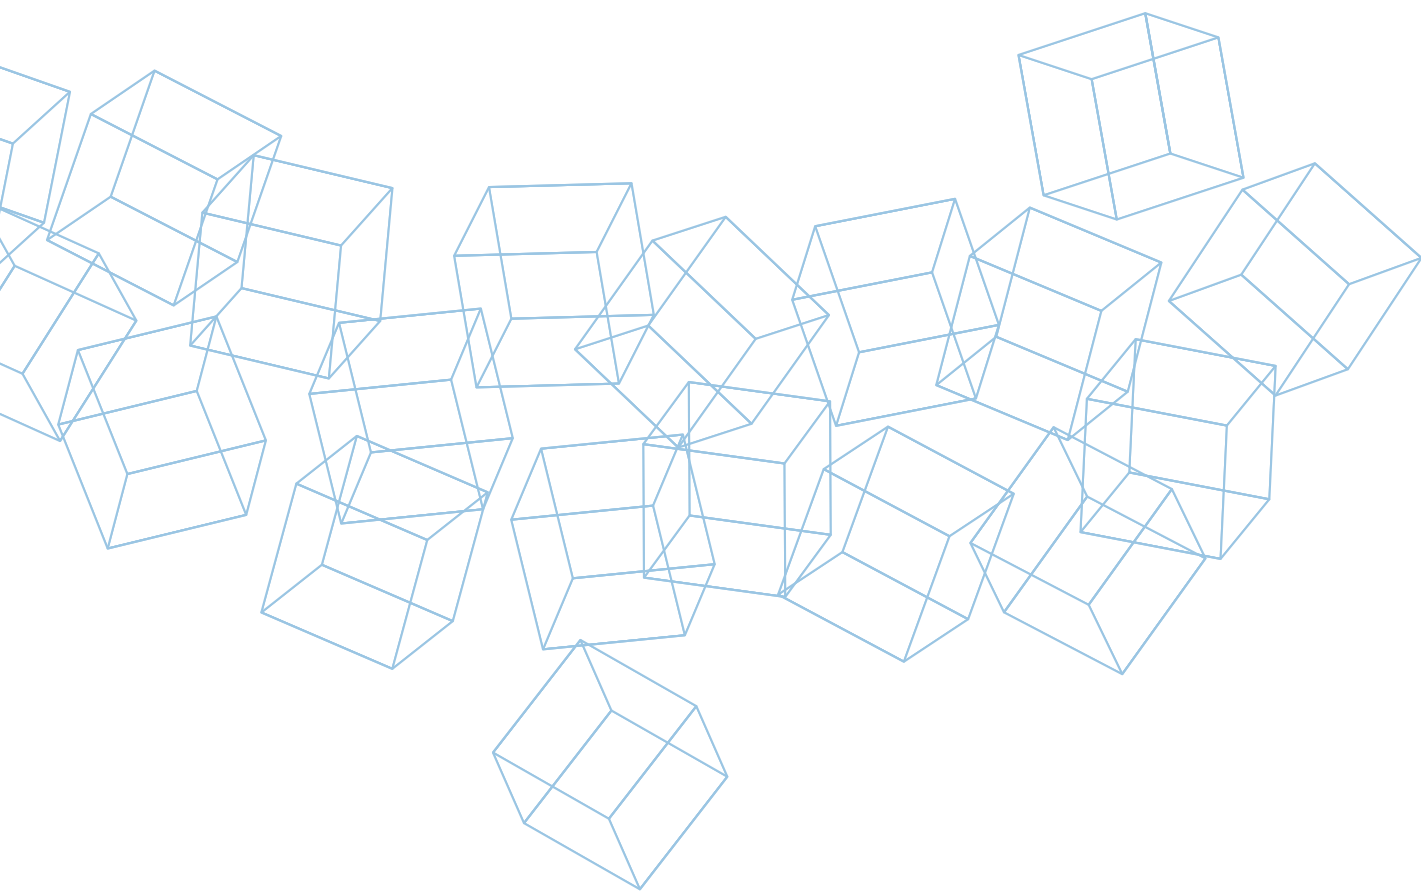

WYRÓWNYWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH I TYNKÓW

Idrosilex Pronto RPG

Osmotyczna, cementowa masa szpachlowa w kolorze białym, wzmocniona włóknami, przeznaczona do renowacji konstrukcji betonowych, kamiennych lub murowanych.

NAKŁADANIE	ręczne lub maszynowe
ZUŻYCIE	1,8 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefinish

Dwuskładnikowa cementowa zaprawa droбноziarnista do wygładzania powierzchni betonowych.

NAKŁADANIE	szpachlą lub pacą
ZUŻYCIE	1,8 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 30 kg (składnik A: worek 24 kg + składnik B: kanister 6 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Monofinish

Jednoskładnikowa, normalnie wiążąca zaprawa cementowa do podłoży betonowych i tynków cementowych.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	1,4 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 22 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Monofinish HD

Jednoskładnikowa, zaprawa z cementów siarczanoodpornych, przeznaczona do wyrównywania, naprawy i ochrony powierzchni betonowych narażonych na ścieranie.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	1,8 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Nivoplan Plus

Cementowa zaprawa wyrównująca przeznaczona do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków, do stosowania w warstwach od 3 do 50 mm.

NAKŁADANIE	natryskowo, kielnią murarską lub stalową pacą
ZUŻYCIE	1,5 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop 100

Jasnoszara, szybkowiążąca, drobnoziarnista zaprawa cementowa do naprawy i wyrównywania powierzchni betonu i tynków.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop 200

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa o wysokiej przyczepności do podłoża, stosowana na zewnątrz i wewnątrz do wygładzania ścian, starych tynków i warstw fakturowych.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary i biały
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop 207

Cementowa, hydrofobowa zaprawa wygładzająca o średnim ziarnie, nadająca naturalne wykończenie, do stosowania na powierzchniach betonowych, plastikowych, szklanych i ceramicznych.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary i biały
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop 210 ZERO

Drobnodziarnista, cementowa, hydrofobowa zaprawa wygładzająca, nadająca naturalne wykończenie, do stosowania na powierzchniach betonowych i plastikowych.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary i biały
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop 217

Gruboziarnista, cementowa, hydrofobowa zaprawa wygładzająca, nadająca naturalne wykończenie, do stosowania na powierzchniach betonowych i plastikowych.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary i biały
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop 510

Cementowo-wapienna, drobnoziarnista zaprawa, nadająca naturalne wykończenie wygładzanym powierzchniom tynków.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary i biały
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop 517

Cementowo-wapienna, gruboziarnista zaprawa, nadająca naturalne wykończenie wygładzanym powierzchniom tynków.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary i biały
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop 530

Cementowo-wapienna zaprawa, w kolorze białym lub szarym, do końcowego wygładzania powierzchni tynków i betonu.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	1,25 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary i biały
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop 540

Cementowa zaprawa do wygładzania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Do nakładania w warstwie o grubości do 3 mm.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	szary i biały
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop 560

Cementowo-wapienna zaprawa w kolorze białym, do wygładzania powierzchni betonu i tynków zarówno wysezonowanych, jak i świeżych oraz zewnętrznych i wewnętrznych, do nakładania w warstwie o grubości do 3 mm.

NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	1,1 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
KOLOR	biały
OPAKOWANIA	worki 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop Fine Finish

Zaprawa szpachlowa o bardzo drobnym uziarnieniu do wygładzania betonu, zalecana do stosowania na mury licowe.

NAKŁADANIE	gumową lub metalową pacą
ZUŻYCIE	1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Triblock Finish

Trzyskładnikowa epoksydowo-cementowa zaprawa o właściwościach tiksotropowych, do wyrównywania wilgotnych podłoży mineralnych.

NAKŁADANIE	pacą lub maszynowo
ZUŻYCIE	2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 31,25 kg (A+B+C)


CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





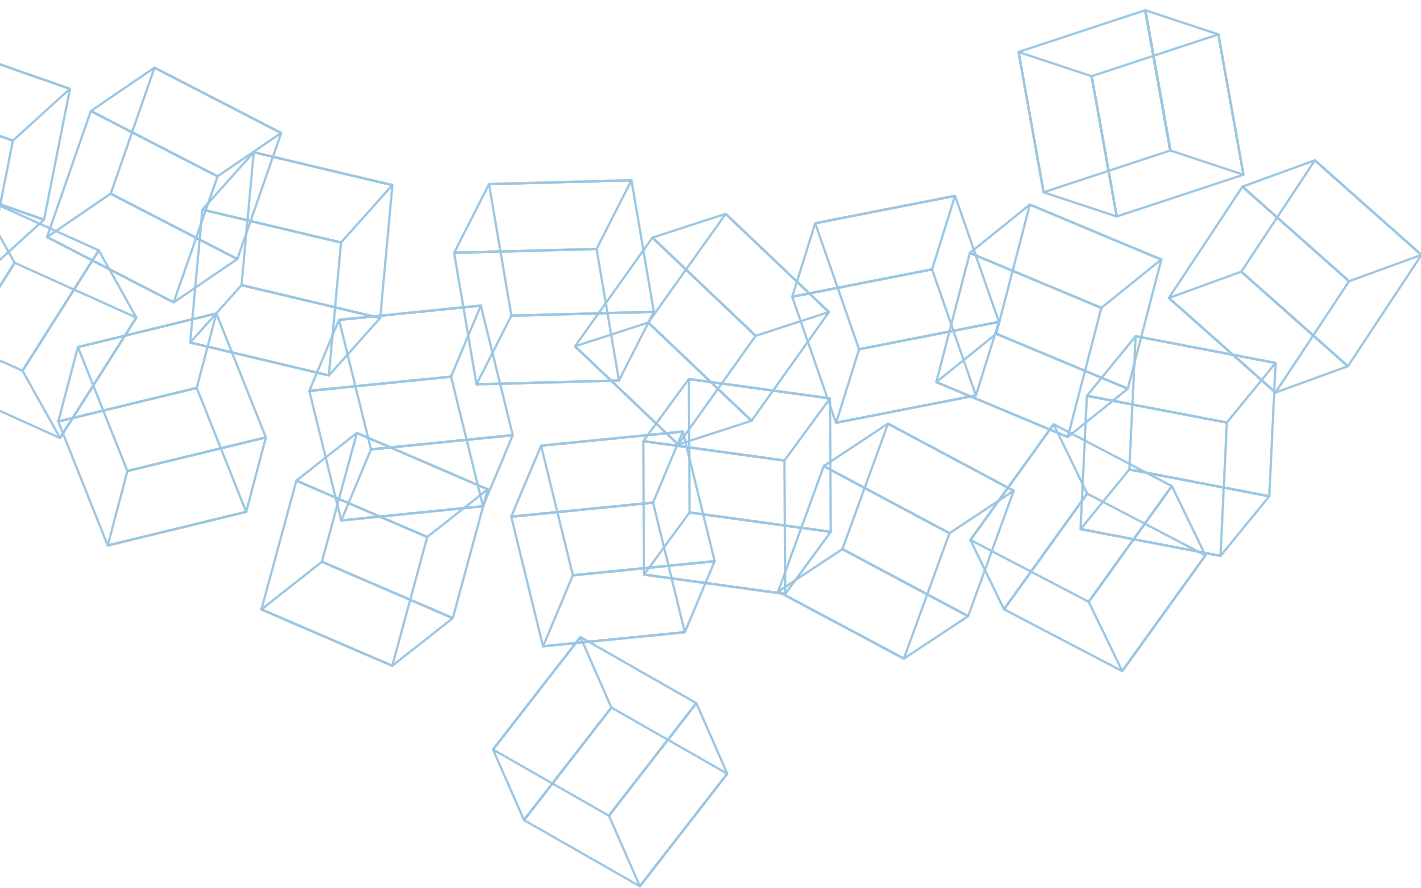

ZAKOTWIENIA I PODLEWKI

Lampocem

Gotowa do użycia, bezskurczowa, szybkowiążąca, montażowa mieszanka cementowa.

NAKŁADANIE	szpachlę lub pacą
ZUŻYCIE	1,8 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	worki 25 kg i alupacki 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Lampocem Smart

Szybkowiążąca i szybkotwardniejąca zaprawa montażowa o wysokiej wytrzymałości i właściwościach tiksotropowych.

NAKŁADANIE	kielnią lub pacą
ZUŻYCIE	1,8 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	worki 25 kg i alupacki 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefill MF 610

Ekspansyjna zaprawa do precyzyjnego kotwienia, przeznaczona do wlewania w grubych warstwach.

NAKŁADANIE	przez wlewanie grawitacyjne lub za pomocą pompy
ZUŻYCIE	ok. 21 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
OPAKOWANIA	worki 25 kg i worki big-bag 1000 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapefill PRO

Bezskurczowa zaprawa o wysokiej ciekłości do wykonywania zakotwień i podlewek.

NAKŁADANIE	przez wlewanie
ZUŻYCIE	1,95 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefill ZERO

Płynna zaprawa do wykonywania napraw i zakotwień o właściwościach ekspansywnych.

NAKŁADANIE	przez wlewanie
ZUŻYCIE	2 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefix EP 100

Żywica epoksydowa do wklejania kotew przenoszących obciążenia konstrukcyjne, również w obszarach narażonych na wstrząsy sejsmiczne.

NAKŁADANIE	poprzez wyciskanie kartusza przy użyciu pistoletu
KOLOR	szary
OPAKOWANIA	kartusze 585 ml

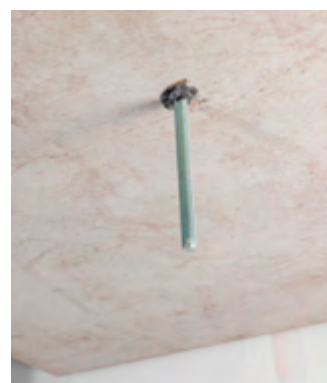


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefix PE SF

Niezawierająca styrenu żywica poliestrowa do łączenia ciężkich elementów.

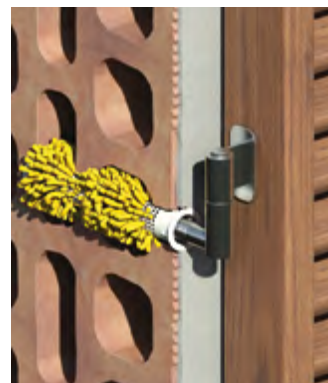

NAKŁADANIE poprzez wyciskanie kartusza przy użyciu pistoletu

OPAKOWANIA kartusze 420 i 300 ml

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapefix VE SF

Niezawierająca styrenu żywica hybrydowa do kotwienia konstrukcyjnego.



NAKŁADANIE poprzez wyciskanie kartusza przy użyciu pistoletu

OPAKOWANIA kartusze 420 i 300 ml

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**




**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Planibond BA 100

Dwuskładnikowa, płynna żywica epoksydowa do kotwienia prętów stalowych.

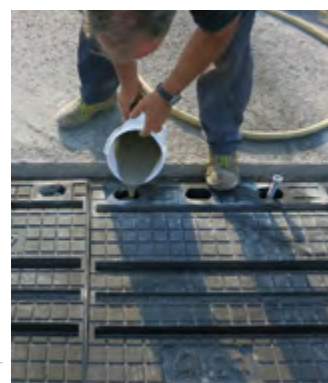

NAKŁADANIE poprzez wlewanie

ZUŻYCIE ok. 2 kg/dm³

OPAKOWANIA zestawy 3 kg (składnik A: 2,88 kg + składnik B: 0,12 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





Planigrout 300

Trzyskładnikowa, bezskurczowa zaprawa epoksydowa o dużej ciekłości, do napraw uszkodzonych powierzchni betonowych (także posadzek) oraz stosowana jako zaprawa montażowa.

NAKŁADANIE poprzez wlewanie

ZUŻYCIE 2 kg/m² na 1 mm grubości

OPAKOWANIA zestawy 36,6 kg (A+B+C):
składnik A: 4,8 kg
składnik B: 1,8 kg
składnik C: 30 kg

zestawy 12,2 kg (A+B+C):
składnik A: 1,6 kg
składnik B: 0,6 kg
składnik C: 10 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Planigrout 310

Trzyskładnikowa, płynna zaprawa epoksydowa przeznaczona do napraw konstrukcji betonowych oraz do zakotwień.

NAKŁADANIE poprzez wlewanie

ZUŻYCIE 2,2 kg/l przestrzeni do wypełnienia

OPAKOWANIA zestawy 96,1 kg (składnik A: 10,5 kg + składnik B: 1,6 kg +
składnik C: 84 kg - 4 x 21 kg)


**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





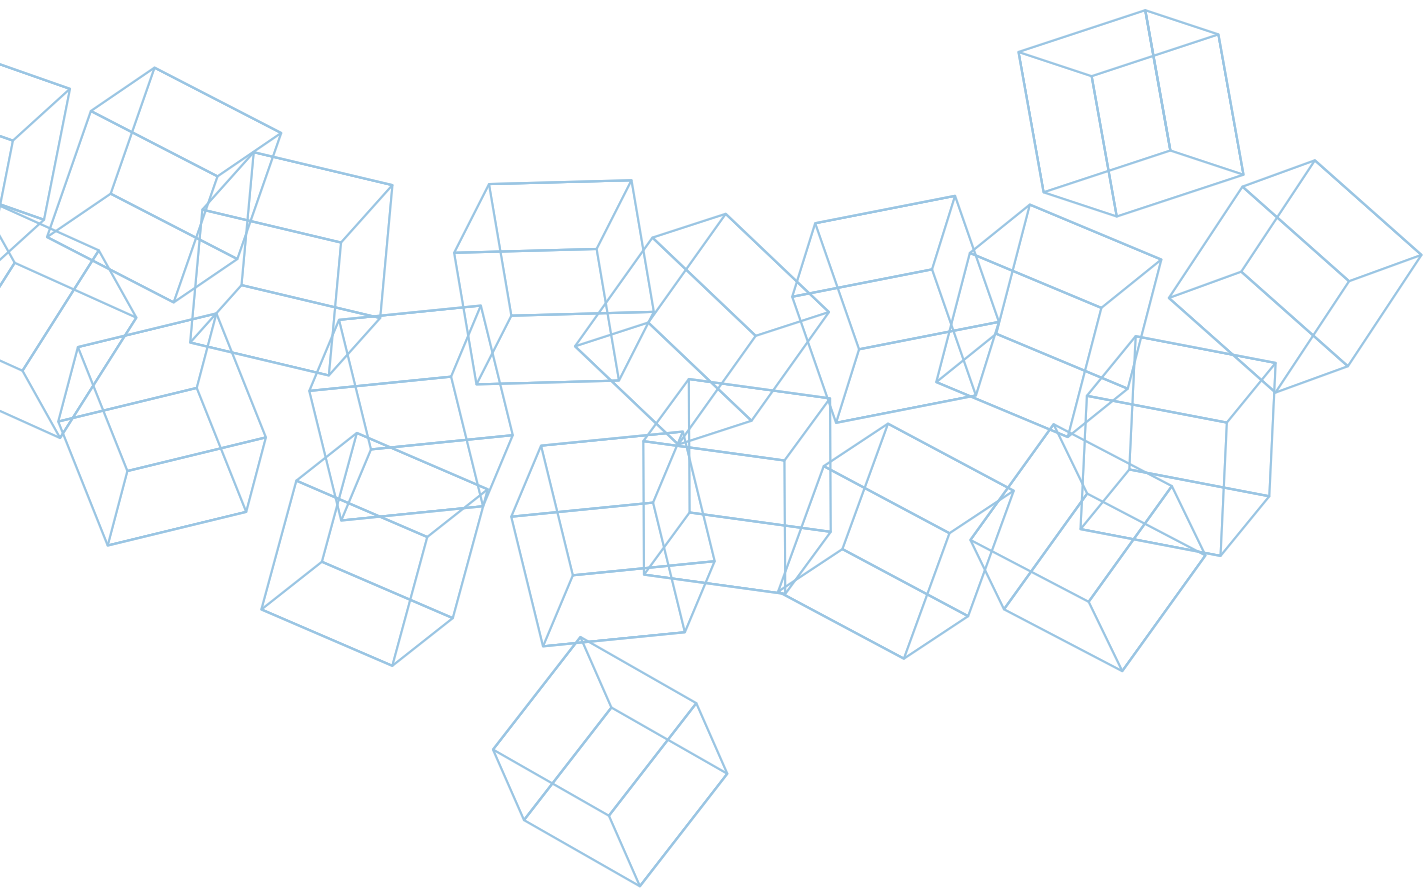

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE KLEJAMI EPOKSYDOWYMI

Adesilex PG1

Dwuskładnikowy, tiksotropowy, epoksydowy klej do połączeń konstrukcyjnych i wklejania taśm z włókien węglowych (**Carboplate**).



NAKŁADANIE	kielnią lub pacą
ZUŻYCIE	1,65-1,75 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 6 kg (składnik A: 4,5 kg + składnik B: 1,5 kg) oraz 2 kg (składnik A: 1,5 kg + składnik B: 0,5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Adesilex PG2

Dwuskładnikowy, tiksotropowy, epoksydowy klej o wydłużonym czasie przerobu, do połączeń konstrukcyjnych i wklejania taśm z włókien węglowych (**Carboplate**).



NAKŁADANIE	kielnią lub pacą
ZUŻYCIE	1,65-1,75 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 6 kg (składnik A: 4,5 kg + składnik B: 1,5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Adesilex PG4

Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy do wklejania uszczelniających taśm dylatacyjnych **Mapeband**, **Mapeband TPE**, wzmocnień PVC i hypalonowych.



NAKŁADANIE	pacą lub szpachlą
ZUŻYCIE	1,6-1,65 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 30 kg (skł. A: 22,5 kg + skł. B: 7,5 kg), 6 kg (skł. A: 4,5 kg + skł. B: 1,5 kg) i 2 kg (skł. A: 1,5 kg + skł. B: 0,5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Epojet

Dwuskładnikowa, epoksydowa żywica iniekcyjna o wysokiej ciekłości.

NAKŁADANIE	przez wlewanie lub iniekcje
ZUŻYCIE	– wypełnienia rys: 1,1 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni; – klejenie beton-stal: 1,1 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 4 kg (A+B) i 2,5 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Epojet LV

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości, do iniekcji drobnych rys.

NAKŁADANIE	przez wlewanie lub iniekcje
ZUŻYCIE	– wypełnienia rys: 1,1 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni; – klejenie beton-stal: 1,1 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 4 kg (A+B) i 2,5 (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Eporip

Dwuskładnikowy klej epoksydowy, niezawierający rozpuszczalników, przeznaczony do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji, jako warstwa szczipna oraz do scalania pęknięć w podkładach.

NAKŁADANIE	pędzlem, pacą lub poprzez wlewanie
ZUŻYCIE	0,5-2 kg/m ² (1,35 kg na 1 l objętości szczeliny)
OPAKOWANIA	zestawy 10 (A+B) i 2 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Eporip SCR


Dwuskładnikowa żywica epoksydowa, niezawierająca rozpuszczalników, przeznaczona do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji, jako warstwa szczepna oraz do scalania pęknięć w podłożu cementowym.

NAKŁADANIE wyciskanie mieszanki przez nosek butelki

ZUŻYCIE 1,7 kg na 1 l objętości szczeliny

OPAKOWANIA karton zawierający 6 zestawów (A+B), każdy zestaw to: składnik A – butelka 300 ml; składnik B – butelka 300 ml)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

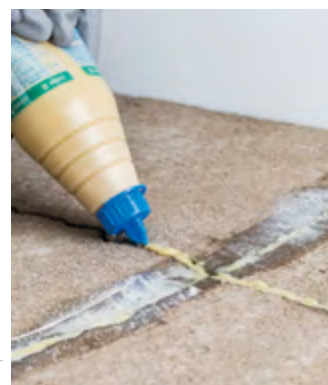

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Eporip Turbo

Bardzo szybko twardniejąca, dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy pęknięć w podłożach cementowych, klejenia oraz naprawy ubytków.

NAKŁADANIE pędzlem, pacą lub wlewanie

ZUŻYCIE 1,7 kg na 1 l objętości szczeliny

OPAKOWANIA puszkki 508 g (składnik A: 500 g + składnik B: 8 g)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**





**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl







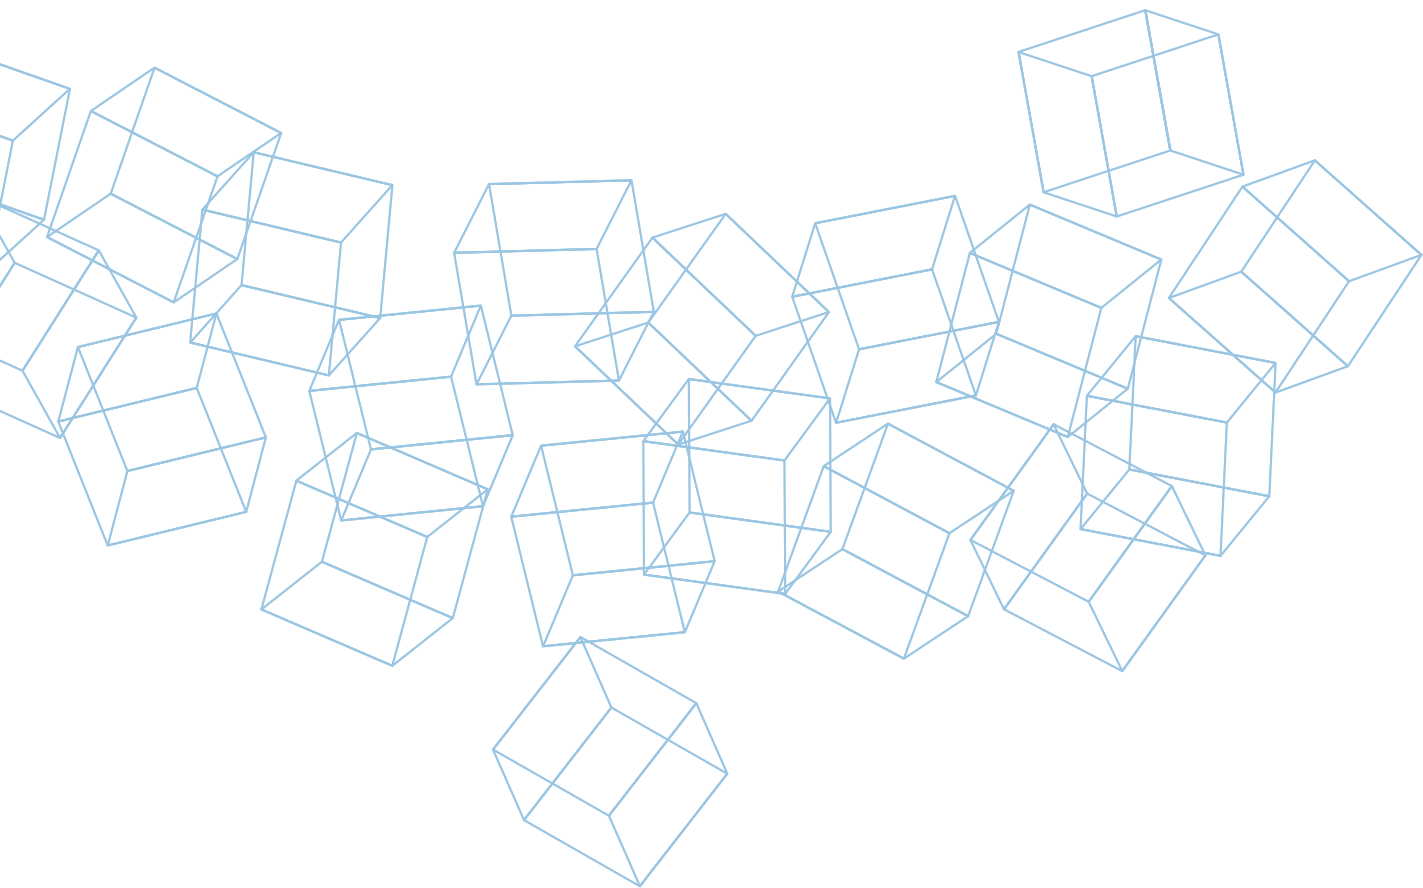

WZMACNIANIE KONSTRUKCJI SYSTEMEM FRP I FRG

Adesilex PG1

Dwuskładnikowy, tiksotropowy, epoksydowy klej do połączeń konstrukcyjnych i wklejania taśm z włókien węglowych (**Carboplate**).

NAKŁADANIE	kielnią lub pacą
ZUŻYCIE	1,65-1,75 kg/m ² na 1 mm grubości
OPAKOWANIA	zestawy 6 kg (składnik A: 4,5 kg + składnik B: 1,5 kg) oraz 2 kg (składnik A: 1,5 kg + składnik B: 0,5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Adesilex PG2

Dwuskładnikowy, tiksotropowy, epoksydowy klej o wydłużonym czasie przerobu, do połączeń konstrukcyjnych i wklejania taśm z włókien węglowych (**Carboplate**).

NAKŁADANIE	kielnią lub pacą
ZUŻYCIE	1,65-1,75 kg/m ² na 1 mm grubości
OPAKOWANIA	zestawy 6 kg (składnik A: 4,5 kg + składnik B: 1,5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Carboplate

Taśma z włókien węglowych impregnowana żywicą epoksydową, zabezpieczona dwustronnie folią ochronną.

MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI	170 – 200 – 250 GPa
GRUBOŚĆ	1,4 mm
SZEROKOŚĆ	50, 100 i 150 mm
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	2% – 1,4% – 0,9%.
OPAKOWANIA	rolki o długości 25 m.b., dostępne w dwóch odmianach o module sprężystości odpowiednio w zakresie od 160 do 250 GPa oraz o szerokości od 50 do 150 mm (grubość 1,4 mm lub 1,2 mm)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Epojet

Dwuskładnikowa, epoksydowa żywica iniekcyjna o wysokiej lepkości.

NAKŁADANIE	przez wlewanie lub iniekcje
ZUŻYCIE	– wypełnienia rys: 1,1 kg/dm ³ wypełnianej przestrzeni; – klejenie beton-stal: 1,1 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 4 kg (A+B) i 2,5 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeggrid B 250

Siatka z włókna bazaltowego powleczonego żywicą, odporna na alkalia, do wzmocnienia konstrukcyjnych elementów betonowych oraz murowych.

TYP WŁÓKIEN	bazaltowe
WAGA	250 g/m ²
WIELKOŚĆ OCZEK	6 x 6 mm
OPAKOWANIA	rolki 50 m x 1 m

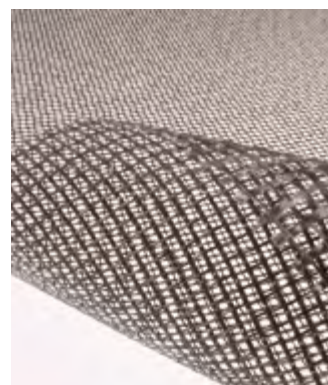


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeggrid G 120

Siatka z impregnowanych włókien szklanych alkalooodpornych, stosowana do wzmocnienia konstrukcji murowych.

TYP WŁÓKIEN	typ A.R. włókna szklane
WAGA	125 g/m ²
WIELKOŚĆ OCZEK	10,5 x 11,5 ± 2% (mm)
OPAKOWANIA	rolki 25 m x 0,45 m oraz 50 m x 1 m

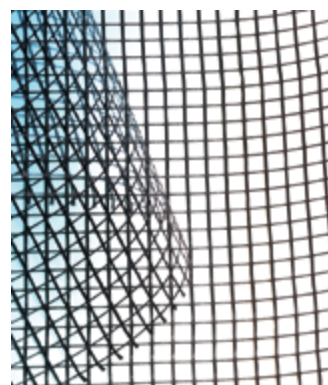

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapegrid G 220

Siatka z impregnowanych włókien szklanych alkalooodpornych, stosowana do wzmacniania konstrukcji murowych.



TYP WŁÓKIEN typ A.R. włókna szklane

WAGA 250 g/m²

WIELKOŚĆ OCZEK 21 x 21 mm

OPAKOWANIA rolki 50 m x 1,33 m

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapei Steel Bar 304

Spiralne pręty ze stali nierdzewnej AISI 304 o bardzo wysokiej wytrzymałości, do konstrukcyjnego wzmacniania elementów murowych.



MATERIAŁ stal nierdzewna AISI 304 o bardzo wysokiej wytrzymałości

ŚREDNICA 6 mm

OPAKOWANIA rolki po 10 m

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapei Steel Bar 316

Spiralne pręty ze stali nierdzewnej AISI 316 o bardzo wysokiej wytrzymałości do konstrukcyjnego wzmacniania elementów murowych.



MATERIAŁ stal nierdzewna AISI 316 o bardzo wysokiej wytrzymałości

ŚREDNICA 6 mm

OPAKOWANIA rolki po 10 m

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





MapeWrap 21

Żywica epoksydowa o wysokiej płynności, do impregnacji maty z włókien węglowych **MapeWrap** klejonej tzw. systemem mokrym.



NAKŁADANIE	impregnacja poprzez zanurzenie
ZUŻYCIE	0,12-1,7 kg/m ² , w zależności od rodzaju maty
OPAKOWANIA	pojemniki 5 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapeWrap 31

Żywica epoksydowa o średniej lepkości, do impregnacji mat z włókien węglowych **MapeWrap** wklejanych tzw. metodą suchą.



NAKŁADANIE	wałkiem lub pędzlem
ZUŻYCIE	0,1-1,8 kg/m ² , w zależności od rodzaju maty
OPAKOWANIA	pojemniki 5 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapeWrap B FIOCCO

Sznur z ułożonych jednokierunkowo włókien bazaltowych o wysokiej wytrzymałości, do impregnacji **MapeWrap 21**, przeznaczony do wykonywania połączeń konstrukcyjnych w strukturalnych i funkcjonalnych naprawach elementów betonowych i murowych.



TYP WŁÓKIEŃ	bazaltowe wysokiej wytrzymałości
ŚREDNICA	10 i 12 mm
MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI	85 000 N/mm ²
OPAKOWANIA	rolki 10 m

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapeWrap C FIOCCO

Sznur z ułożonych jednokierunkowo włókien węglowych o wysokiej wytrzymałości, do impregnacji **Mapewrap 21**, przeznaczony do wykonywania połączeń konstrukcyjnych w strukturalnych i funkcjonalnych naprawach elementów betonowych i murowych.



TYP WŁÓKIEŃ węglowe wysokiej wytrzymałości

ŚREDNICA 6, 8, 10 i 12 mm

MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI 234 000 N/mm²

OPAKOWANIA rolki 10 m

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapeWrap G FIOCCO

Sznur z ułożonych jednokierunkowo włókien szklanych o wysokiej wytrzymałości, do impregnacji **Mapewrap 21**, przeznaczony do wykonywania połączeń konstrukcyjnych w strukturalnych i funkcjonalnych naprawach elementów betonowych i murowych.



TYP WŁÓKIEŃ szklane typ E

ŚREDNICA 6, 8, 10 i 12 mm

MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI 81 400 N/mm²


OPAKOWANIA rolki 10 m

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapeWrap C UNI-AX

Jednokierunkowe maty z włókien węglowych.

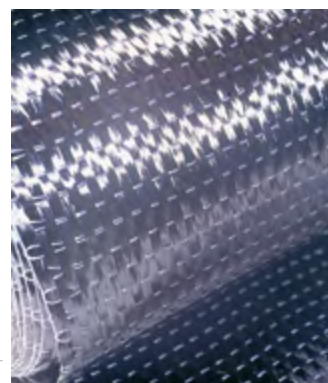

WAGA 300-600 g/m²

OBLICZENIOWA GRUBOŚĆ MATY 0,166-0,333 mm

SZEROKOŚĆ 10, 20 i 40 cm

OPAKOWANIA rolki o długości 50 m **MapeWrap C UNI-AX** produkowane w dwóch gęstościach, odpowiednio 300 i 600 g/m² i szerokościach od 100 do 400 mm

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl






MapeWrap C UNI-AX HM

Mata z włókien węglowych o wysokiej wytrzymałości, ułożonych jednokierunkowo o bardzo wysokim module sprężystości.

WAGA	300-600 g/m ²
OBLICZENIOWA GRUBOŚĆ MATY	0,164-0,329 mm
SZEROKOŚĆ	10, 20 i 40 cm
MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI	390 GPa
OPAKOWANIA	rolki 50 m

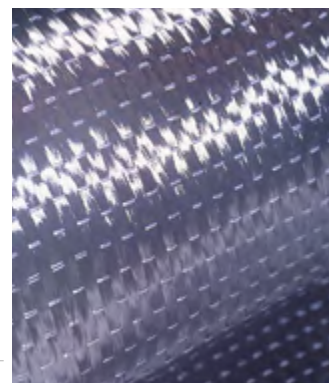

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



MapeWrap Primer 1

Epoksydowy preparat gruntujący dla produktów grupy MapeWrap.

NAKŁADANIE	wałkiem lub pędzlem
ZUŻYCIE	0,25-0,3 kg/cm ²
OPAKOWANIA	pojemniki 2 kg (A+B)



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



2. WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MUROWANYCH

Planitop HDM Maxi

Dwuskładnikowa zaprawa o wysokiej plastyczności, stosowana w warstwie o grubości do 25 mm, do wstępnego wyrównywania powierzchni w konstrukcjach murowych, kamiennych i betonowych przy wzmocnianiu konstrukcji murowych siatką z włókna szklanego Mapegrid G 120 lub Mapegrid G 220.

NAKŁADANIE	kielnią, pacą lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	1,85 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 31,25 kg (skł. A: worek 25 kg + skł. B: kanister 6,25 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planitop HDM Restauro

Dwuskładnikowa zaprawa o jasnym kolorze, o wysokiej plastyczności, na bazie wapna hydraulicznego (NHL) i ekologicznej pucolany. Stosowana do wyrównywania powierzchni kamiennych, betonowych, murowanych oraz przy wzmacnianiu konstrukcji siatką z włókna szklanego **Mapegrid G 120** lub **Mapegrid G 220**.



NAKŁADANIE kielnią, pacą lub maszynowo

ZUŻYCIE 1,9 kg/m² na 1 mm grubości

OPAKOWANIA zestawy 29,75 kg (skł. A: worek 25 kg + skł. B: kanister 4,75 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Planitop HPC

Dwuskładnikowa, płynna zaprawa cementowa o bardzo wysokich parametrach mechanicznych, kontrolowanym skurczu, wysokiej plastyczności, zawierająca włókna stalowe, przeznaczona do renowacji i naprawy podłoży betonowych.



NAKŁADANIE poprzez wlewanie

ZUŻYCIE 20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Planitop HPC Floor

Wzmocniona włóknami zaprawa cementowa o bardzo wysokich parametrach mechanicznych, kontrolowanym skurczu, wysokiej plastyczności i płynności, przeznaczona do wzmacniania stropów.



NAKŁADANIE poprzez wlewanie

ZUŻYCIE 21 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**




**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl







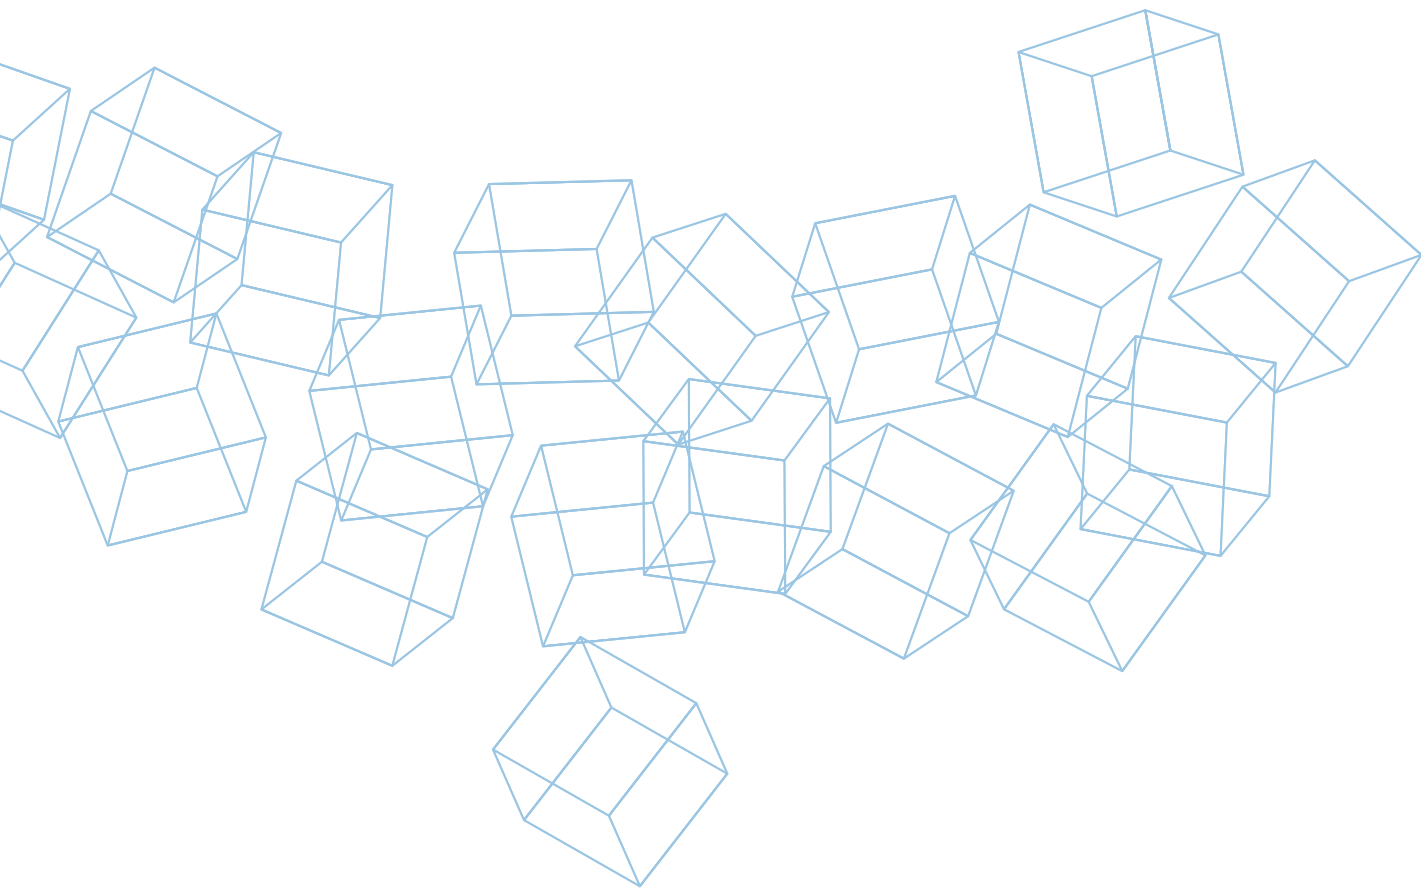

PRODUKTY DO OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Mapetherm SI do siatki

Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej z siatką z włókna szklanego przy ocieplaniu budynków w temperaturze od +5°C do +25°C.



NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	wykonanie warstwy szpachlowej ok. 4 kg/m ² przy grubości 3-4 mm
OPAKOWANIA	worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetherm ST do styropianu

Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu budynków. Temperatura stosowania od +5°C do +25°C.



NAKŁADANIE	kielnią, pacą metalową lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	montaż płyt styropianowych – ok. 4 kg/m ² (na równym podłożu)
OPAKOWANIA	worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetherm do siatki

Zaprawa klejowo-szpachlowa do szpachlowania płyt styropianowych oraz do zatapiania siatki z włókna szklanego na styropianie w systemach ociepleniowych **Mapetherm®** i **Mapetherm® XPS**. Zaprawa przeznaczona do styropianu (EPS) białego, grafitowego i w kropki oraz XPS. Temperatura stosowania od +5°C do +35°C.



NAKŁADANIE	pacą metalową lub kielnią
ZUŻYCIE	ok. 4 kg/m ² (wykonanie warstwy szpachlowej)
OPAKOWANIA	worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapetherm do styropianu

Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych **Mapetherm®** i **Mapetherm® XPS**. Zaprawa przeznaczona do styropianu (EPS) białego, grafitowego i w kropki oraz XPS. Temperatura stosowania od +5°C do +35°C.




NAKŁADANIE	kielnią, pacą metalową lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	montaż płyt styropianowych – ok. 4 kg/m ² (na równym podłożu)
OPAKOWANIA	worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetherm Fiber

Biała zaprawa klejowo-szpachlowa wzmocniona włóknami do wykonywania warstwy szpachlowej zbrojonej siatką w systemach ociepleniowych na styropianie (EPS i XPS) oraz na wełnie mineralnej w systemach **Mapetherm®**, **Mapetherm® Wool** i **Mapetherm® XPS**.

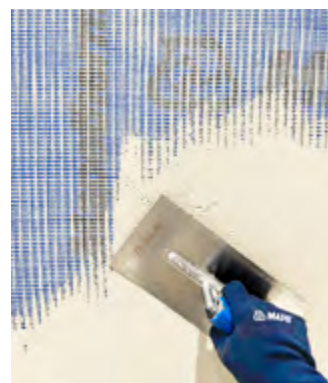

NAKŁADANIE	pacą metalową lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	montaż materiałów izolacyjnych – ok. 4 kg/m ² przy grubości 3-4 mm; szpachlowanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego – ok. 4 kg/m ² przy grubości 3-4 mm
OPAKOWANIA	worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetherm Flex RP / Mapetherm Flex PL

Bezczementowa, lekka, elastyczna, wzmocniona włóknami masa wyrównująca i wykończeniowa. Odporna na działanie czynników biologicznych, przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w systemach ociepleń **Mapetherm®** i **Mapetherm® Wool**. Produkt jako warstwa ostateczna wymaga malowania.



NAKŁADANIE	pacą stalową lub gąbką
ZUŻYCIE	wykonanie wyprawy tynkarskiej – 1,9-2,1 kg/m ² przy grubości warstwy 1 mm i granulacji 0,5 mm
KOLOR	biały i szeroka gama kolorystyczna ColorMap®
OPAKOWANIA	wiadra 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetherm Wool do siatki

Zaprawa klejowo-szpachlowa do szpachlowania wełny mineralnej oraz siatki na wełnie w systemach ociepleniowych **Mapetherm® Wool**.

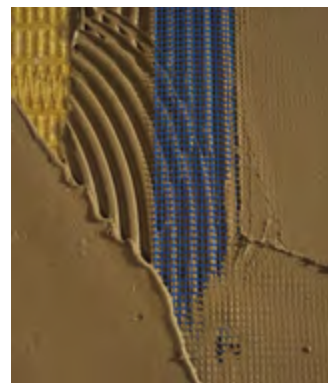

NAKŁADANIE	pacą metalową zębatą lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	wykonanie warstwy na wełnie mineralnej – ok. 4 kg/m ² przy grubości 3-4 mm
OPAKOWANIA	worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetherm Wool do wełny

Zaprawa klejowa do mocowania wełny zwykłej fasadowej i lamelowej w systemach ociepleniowych **Mapetherm® Wool** i **Mapetherm® Ceil**.




NAKŁADANIE	kielnią, pacą metalową lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	montaż płyt z wełny mineralnej – ok. 4 kg/m ² (na równym podłożu)
OPAKOWANIA	worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapenet 150

Siatka z włókna szklanego, powlekana żywicą odporną na alkalia, o wysokiej odporności na zmiany termiczne. Przeznaczona do zbrojenia warstwy wierzchniej w systemach: **Mapetherm®**, **Mapetherm® Wool** i **Mapetherm® XPS**, oraz w produktach hydroizolacyjnych: **Mapelastc**, **Mapelastc Turbo**, **Mapelastc Smart**, **Monolastic**, **Plastimul**.

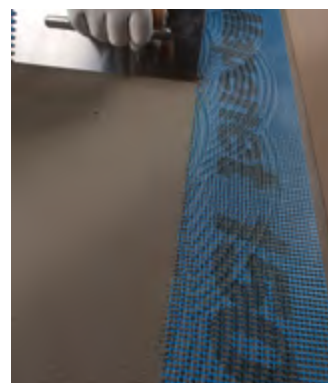

MASA	150 g/m ² (-3/+5)%
WIELKOŚĆ OCZEK	3,6 x 4,3 mm (± 0,5 mm)
ZUŻYCIE	1,1 m ² /m ² , z uwzględnieniem 10 cm zakładu
OPAKOWANIA	rolka 50 m o szerokości 1,1 m

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetherm Net 150

Siatka z włókna szklanego, powlekana żywicą odporną na alkalia, o wysokiej odporności na zmiany termiczne. Przeznaczona do zbrojenia warstwy wierzchniej w systemach: **Mapetherm®**, **Mapetherm® Wool** i **Mapetherm® XPS**, oraz w produktach hydroizolacyjnych: **Mapelastic**, **Mapelastic Turbo**, **Mapelastc Smart**, **Monolastic**, **Plastimul**.



MASA 153 g/m² (-3/+5)%

WIELKOŚĆ OCZEK 4 x 4 mm (±0,5 mm)

ZUŻYCIE 1,1 m²/m², z uwzględnieniem 10 cm zakładu

OPAKOWANIA rolki 55 i 11 m (o szerokości 1,1 m)


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



2. PODKŁADY GRUNTUJĄCE POD TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Silancolor Base Coat

Barwiony podkład gruntujący pod tynki **Silancolor** na bazie żywic silikonowych w dyspersji wodnej z mikrowypełniaczem kwarcowym.

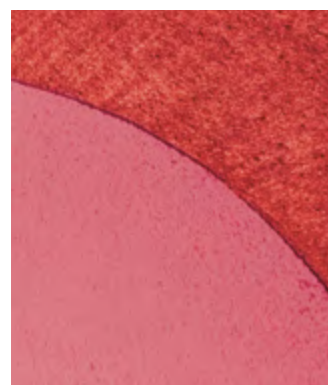

NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,3-0,5 kg/m² na równym podłożu

KOLOR biały i szeroka gama kolorystyczna **ColorMap®**

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Universal Base Coat

Barwiony podkład gruntujący z drobnym mikrowypełniaczem pod tynki: **Planitop Mineral**, **Acrycolor Tonachino**, **Sisicolor Tonachino**, **Silancolor Tonachino**, **Elastocolor Tonachino Plus**, **Mape-Mosaic**.



NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,2-0,3 kg/m² na warstwę

KOLOR biały i szeroka gama kolorystyczna **ColorMap®**

OPAKOWANIA wiadra 20 i 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Acrycolor Tonachino

Akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka, przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjno-ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz w ramach systemu ociepleń **Mapetherm®** i wewnątrz budynków.

NAKŁADANIE pacą metalową lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 2,2-2,6 kg/m²

KOLOR biały i szeroka gama kolorystyczna **ColorMap®**

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Elastocolor Tonachino Plus

Elastomerowa wyprawa tynkarska o wysokiej elastyczności, odporna na wodę oraz działanie grzybów i glonów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w ramach systemów ociepleń **Mapetherm®**, **Mapetherm® XPS** i **Mapetherm® Wool**.


NAKŁADANIE pacą metalową lub metodą natrysku

ZUŻYCIE baranek 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
baranek 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²

KOLOR biały i szeroka gama kolorystyczna **ColorMap®**

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mape-Mosaic

Dekoracyjno-ochronna masa tynkarska na bazie żywicy silikonowo-akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w ramach systemów ociepleń **Mapetherm®** i **Mapetherm® XPS**.

NAKŁADANIE pacą ze stali nierdzewnej

ZUŻYCIE uziarnienie piasku 1,2 mm – ok. 3,5 kg/m²;
uziarnienie piasku 1,6 mm – ok. 4,5 kg/m²

KOLOR wzory kolorystyczne wg kolorystyki producenta lub wg preferencji klienta

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





Planitop Mineral

Cienkowarstwowy tynk mineralny w białym odcieniu i dwóch granulacjach (1,5 mm i 2,0 mm) na bazie cementowej z dodatkiem polimerów. Gotowy do użycia po rozrobieniu z wodą.

NAKŁADANIE pacą metalową lub metodą natrysku

ZUŻYCIE baranek 1,5 mm: 2,5-3 kg/m²

KOLOR biały

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Silancolor Tonachino

Silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka w czterech granulacjach (0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm i 2,0 mm), do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjno-ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz w ramach systemów ociepleń **Mapetherm**[®], **Mapetherm**[®] XPS i **Mapetherm**[®] Wool i wewnątrz budynków.

NAKŁADANIE pacą metalową lub metodą natrysku

ZUŻYCIE na równym podłożu: baranek 0,7 mm: 1,5-2,0 kg/m² przy grubości 1,0-2,0 mm, baranek 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m², baranek 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m², baranek 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m²

KOLOR szeroka gama kolorystyczna **ColorMap**[®]

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Silexcolor Marmorino

Drobnoziarnista, dekoracyjna powłoka mineralna typu stiuk, o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, do wykonywania gładkich wypraw ścian na zewnątrz i wewnątrz budynków.

NAKŁADANIE pacą ze stali nierdzewnej

ZUŻYCIE 0,8-1kg/m² na warstwę, w zależności od struktury podłoża i sposobu wykończenia

KOLOR biały i szeroka gama kolorystyczna **ColorMap**[®]

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Sisicolor Tonachino

Silikatowo-silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka, dostępna w dwóch granulacjach (1,5 mm i 2,0 mm), przeznaczona do wykonywania prac dekoracyjno-ochronnych na elewacjach w ramach systemów ociepleń **Mapetherm®** i **Mapetherm® Wool** oraz wewnątrz budynków.

NAKLADANIE pacą metalową lub metodą natrysku

ZUŻYCIE baranek 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²;
baranek 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m²

KOLOR szeroka gama kolorystyczna **ColorMap®**

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**




**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl







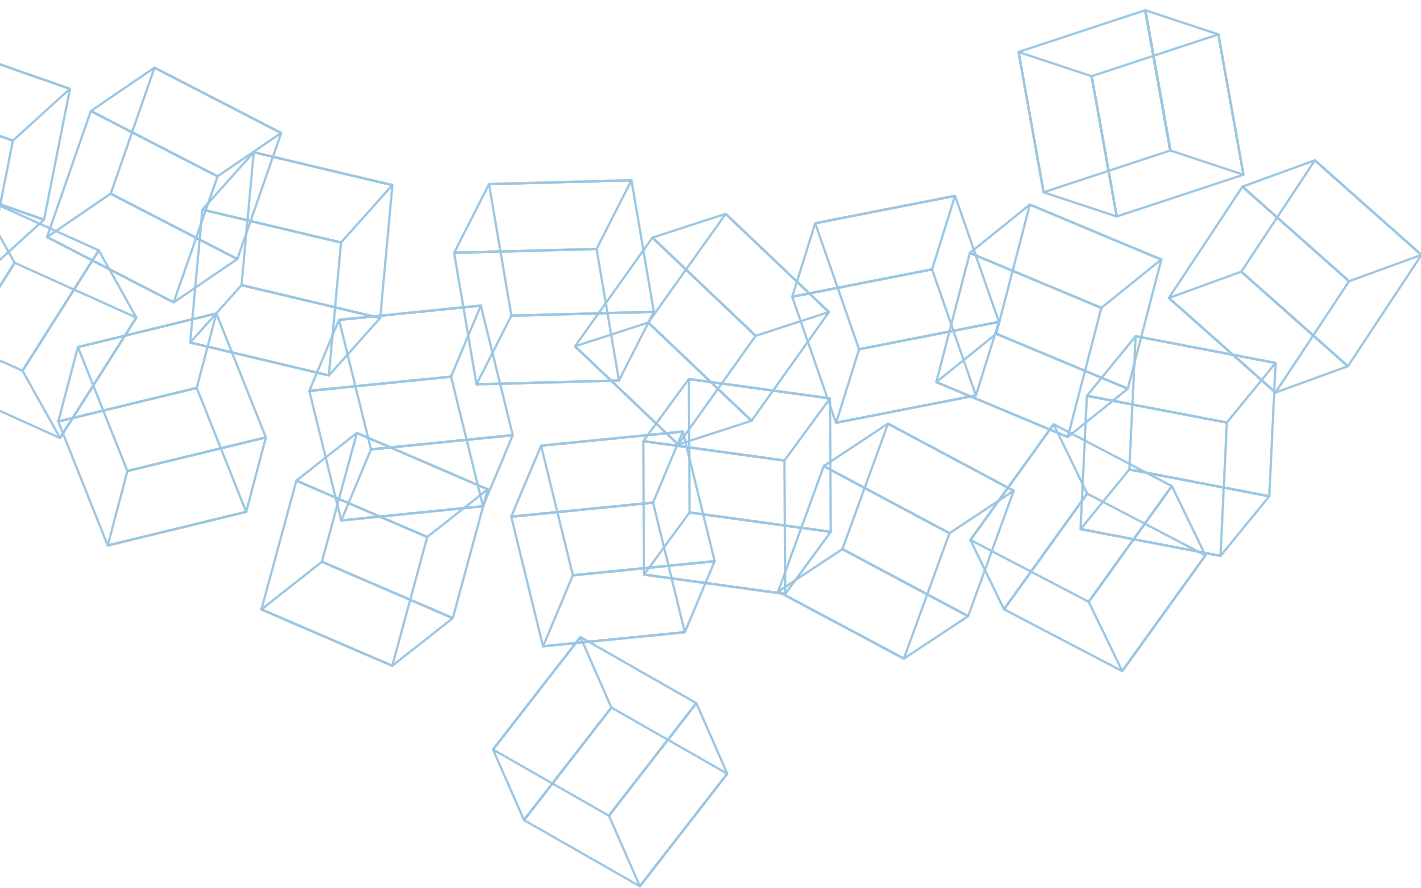

PRODUKTY DO WYKOŃCZENIA I DEKORACJI ŚCIAN

Malech

Gotowy do użycia preparat gruntujący na bazie mikrocząsteczkowych żywic akrylowych w dyspersji wodnej, do podłoży chłonnych przed wykonaniem warstw wykończeniowych produktami z linii **Elastocolor**, **Dursicolor** lub **Colorite**.

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,1-0,15 kg/m ² , w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	mleczny (transparentne wykończenie)
OPAKOWANIA	kanistry 10 i 2 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Silancolor Primer

Gotowy do użycia preparat gruntujący na bazie mikrocząsteczkowych żywic silikonowych w dyspersji wodnej przeznaczony pod elewacyjną farbę silikonową **Silancolor Pittura** i **Silancolor Pittura Plus**.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,1-0,15 kg/m ² , w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	mleczna biel
OPAKOWANIA	kanistry 10 kg




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Silexcolor Primer

Preparat gruntujący na bazie modyfikowanego krzemianu potasowego, przeznaczony pod elewacyjną farbę silikatową **Silexcolor Pittura**.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,1-0,15 kg/m ² , w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	kanistry 10 kg

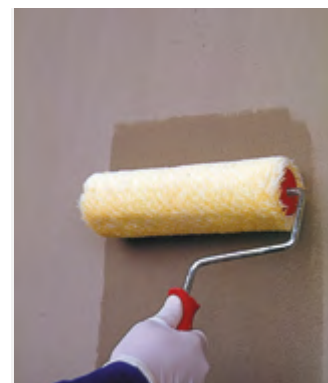

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Acrycolor Pittura

Dyspersyjna farba akrylowa zawierająca drobnoziarnisty wypełniacz kwarcowy, przeznaczona do wykonywania dekoracyjno-ochronnych powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,3-0,4 kg/m ² (przy dwóch warstwach), w zależności od chłonności i porowatości podłoża
KOLOR	biały i szeroka gama kolorystyczna ColorMap®
OPAKOWANIA	wiadra 20 i 5 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Silancolor Pittura

Farba silikonowa o właściwościach hydrofobowych i o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, przeznaczona do wykonywania dekoracyjno-ochronnych powłok malarskich ścian na zewnątrz i wewnątrz budynków.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,3-0,4 kg/m ² (przy dwóch warstwach), w zależności od chłonności i porowatości podłoża, koloru farby i metody aplikacji
KOLOR	biały i szeroka gama kolorystyczna ColorMap®
OPAKOWANIA	wiadra 20 i 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

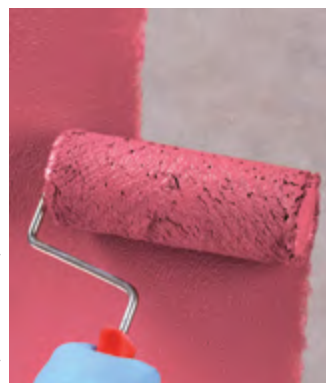

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Silexcolor Pittura

Silikatowa farba ochronna i dekoracyjna na bazie modyfikowanego krzemianu potasowego o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,35-0,45 kg/m ² (przy dwóch warstwach), w zależności od chłonności i porowatości podłoża, koloru farby i metody aplikacji
KOLOR	biały i szeroka gama kolorystyczna ColorMap®
OPAKOWANIA	wiadra 20 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Sisicolor Pittura

Silikatowo-silikonowa farba elewacyjna, odporna na grzyby i glony, charakteryzująca się dobrą przepuszczalnością pary wodnej. Przeznaczona do wykonywania dekoracyjno-ochronnych powłok malarskich na ścianach oraz sufitach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,3-0,4 kg/m² na dwie warstwy produktu, zużycie uzależnione od chłonności i chropowatości podłoża, koloru i narzędzia do aplikacji

KOLOR szeroka gama kolorystyczna **ColorMap®**

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



3. SYSTEM SILANCOLOR PLUS

Silancolor Cleaner Plus

Wodorozcieńczalny preparat czyszcząco-impregnujący odporny na grzyby i glony, przeznaczony do stosowania na elewacjach budynku. Dzięki swojej formule wnika wgłąb powierzchni, likwidując porażenie mikrobiologiczne na poziomie zarodników.


NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,2-1 kg/m², w zależności od chłonności podłoża oraz intensywności występowania grzybów i glonów

KOLOR transparentny

OPAKOWANIA kanistry 5 kg i butelki 1 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

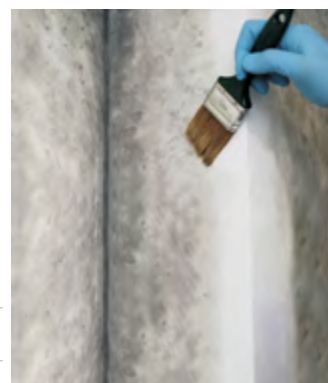

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Silancolor Primer Plus

Preparat na bazie silanów i siloksanów, o podwyższonej odporności na grzyby i glony. Preparat dodatkowo chroni powierzchnię, przygotowując ją przed zastosowaniem kolejnej warstwy w postaci farby elewacyjnej **Silancolor Pittura Plus**.

NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,1-0,3 kg/m², w zależności od chłonności podłoża

KOLOR mleczna biel

OPAKOWANIA kanistry 10 i 2 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl






Silancolor Pittura ZERO

Farba siloksanowa o właściwościach hydrofobowych i wysokiej przepuszczalności pary wodnej, odporna na grzyby i glony, przeznaczona do wykonywania dekoracyjno-ochronnych powłok malarskich ścian na zewnątrz i wewnątrz budynków.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,3-0,4 kg/m ² na dwie warstwy produktu
KOLOR	biały i szeroka gama kolorystyczna ColorMap [®]
OPAKOWANIA	wiadra 20 i 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

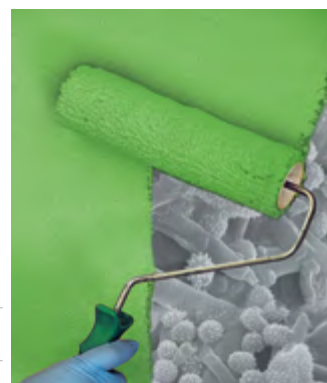

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



4. PODKŁADY GRUNTUJĄCE POD FARBY DO WEWNĄTRZ

Dursicolor Base Coat

Farba podkładowa do ścian i sufitów do stosowania wewnątrz pomieszczeń w celu poprawy siły krycia farby wewnętrznej oraz wyrównania struktury podłoża.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,1-0,15 l/m ² na warstwę
KOLOR	biały i szeroka gama kolorystyczna ColorMap [®]
OPAKOWANIA	wiadra 10 i 5 l



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Malech

Gotowy do użycia preparat gruntujący na bazie mikrocząsteczkowych żywic akrylowych w dyspersji wodnej, do podłoży chłonnych przed wykonaniem warstw wykończeniowych produktami z linii **Elastocolor**, **Dursicolor** lub **Colorite**.

NAKŁADANIE	pędzlem, wálkiem lub natryskiem
ZUŻYCIE	0,1-0,15 kg/m ² , w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	mleczny (transparentne wykończenie)
OPAKOWANIA	kanistry 10 i 2 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



5. FARBY DO WEWNĄTRZ

Dursicolor Comfort

Biała lateksowa farba wewnętrzna do ścian i sufitów na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej, o wysokiej sile krycia. Łatwa w aplikacji.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,07-0,15 l/m ²
KOLOR	biały i szeroka gama kolorystyczna ColorMap®
OPAKOWANIA	wiadra 10, 5 i 2,5 l



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



6. POWŁOKI NA OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Colorite Beton

Wodna dyspersja akrylowej półprzezroczystej farby ochronnej do powierzchni betonowych.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,25-0,3 kg/m ² na dwie warstwy produktu
KOLOR	odcienie szarości oraz gama kolorystyczna ColorMap®
OPAKOWANIA	wiadra 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Colorite Performance

Wodna dyspersja farby akrylowej do ochrony i barwienia powierzchni betonowych, do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,3-0,4 kg/m ² na dwie warstwy produktu
KOLOR	szeroka gama kolorystyczna ColorMap®
OPAKOWANIA	wiadra 20 i 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Elastocolor Pittura ZERO

Elastomerowa farba ochronna i dekoracyjna na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, do zabezpieczania powierzchni narażonych na mikrospeknięcia.

NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,2-0,4 kg/m² na warstwę

KOLOR szeroka gama kolorystyczna **ColorMap®**

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Elastocolor Primer

Preparat zawierający rozpuszczalnik, stosowany do gruntowania mineralnych podłoży porowatych, a także jako środek pielęgnujący dla zapraw naprawczych.

NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,1-0,15 kg/m² na warstwę (gruntowanie);
0,11-0,15 kg/m² na warstwę (pielęgnacja)

KOLOR transparentny

OPAKOWANIA puszki 10 kg



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Elastocolor Rasante

Jednoskładnikowa, zbrojona włóknem pośrednia warstwa podkładowa o trwałej elastyczności. Bez zawartości cementów. Stosowana przy naprawach tynków i powierzchni, w których występują rysy.


NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem, pacą lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,3-0,4 kg/m² na warstwę; natryskowo 0,4-0,7 kg/m² na warstwę.

KOLOR szeroka gama kolorystyczna **ColorMap®**

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

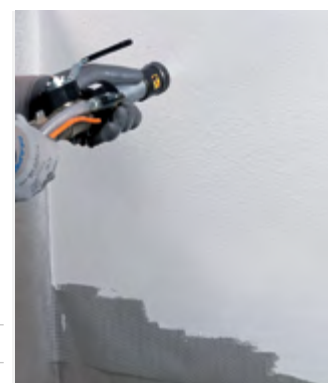

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Elastocolor Rasante SF

Jednoskładnikowa, zbrojona włóknem zaprawa z dodatkiem drobnego piasku, o właściwościach wypełniających. Stosowana jako warstwa podkładowa dla preparatów gamy **Elastocolor**.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem, pacą lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	wałkiem, pędzlem: ok. 0,5 kg/m ² na warstwę; pacą: 0,7-0,9 kg/m ² na warstwę; natryskowo: 0,8-1 kg/m ² na warstwę
KOLOR	szeroka gama kolorystyczna ColorMap ®
OPAKOWANIA	wiadra 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Elastocolor Waterproof

Farba akrylowa do wodoszczelnego zabezpieczania elementów narażonych na stały kontakt z wodą, łatwa do utrzymania w czystości, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

NAKŁADANIE	wałkiem lub pędzlem
ZUŻYCIE	0,3-0,5 kg/m ² dla dwóch warstw (obiekty niezanurzone w wodzie); 0,6-0,8 kg/m ² dla dwóch warstw (obiekty zanurzone w wodzie)
KOLOR	szeroka gama kolorystyczna ColorMap ®
OPAKOWANIA	wiadra 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



7. PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Antipluviol W

Hydrofobowy preparat do impregnacji powierzchni w wodnej dyspersji silanów i siloksanów. Zabezpiecza m.in. elementy betonowe, tynki i okładziny elewacyjne przed niekorzystnym działaniem wody.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,2-1 kg/m ² na warstwę
KOLOR	mleczny
OPAKOWANIA	kanistry 10 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Antipluviol S

Hydrofobowy, bezbarwny preparat do impregnacji powierzchni, na bazie żywic silanowych i siloksanowych w roztworze rozpuszczalnikowym. Zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem opadów atmosferycznych.

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,1-1 kg/m ² na warstwę, w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	puszki 10 i 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Mapeflex AC4

Jednoskładnikowa, akrylowa masa uszczelniająca przydatna szczególnie do wypełniania rys i pęknięć pojawiających się na elewacji.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	3,1 mb z kartusza 310 ml (przekrój wypełnienia 10 x 10 mm)
KOLOR	biały i szary
OPAKOWANIA	kartusze 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

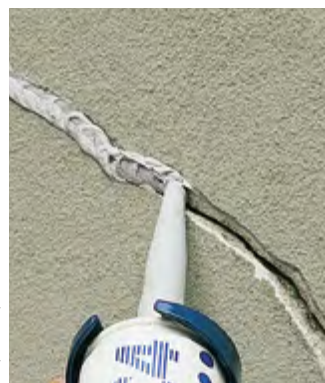

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex PU45 FT

Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa o właściwościach tiksotropowych, o wysokim module sprężystości, do wykonywania uszczelnień i połączeń.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	zależy od wypełnianej przestrzeni
KOLOR	biały, szary (111), szary (113), beżowy, brązowy i czarny
OPAKOWANIA	kiełbaski 600 ml i kartusze 300 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



WallGard Graffiti Barrier

Preparat odporny na graffiti do wykonania odnawialnej bariery ochronnej, do każdego typu podłoża. Chroni elewacje z marmuru, granitu i kamienia naturalnego przed zabrudzeniami z farby w sprayu – graffiti.

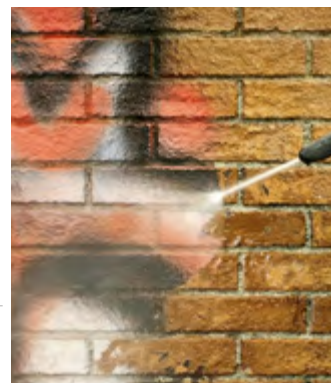

NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	30-150 g/m ² na warstwę, w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	mlecznobiały
OPAKOWANIA	pojemniki 20 i 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



WallGard Graffiti Remover Gel

Preparat w postaci żelu do usuwania graffiti i czyszczenia powierzchni, które nie zostały zabezpieczone powłoką ochronną antygraffiti.






NAKŁADANIE	pędzlem
ZUŻYCIE	100-200 g/m ² na warstwę, w zależności od chłonności podłoża
KOLOR	żółty
OPAKOWANIA	pojemniki 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





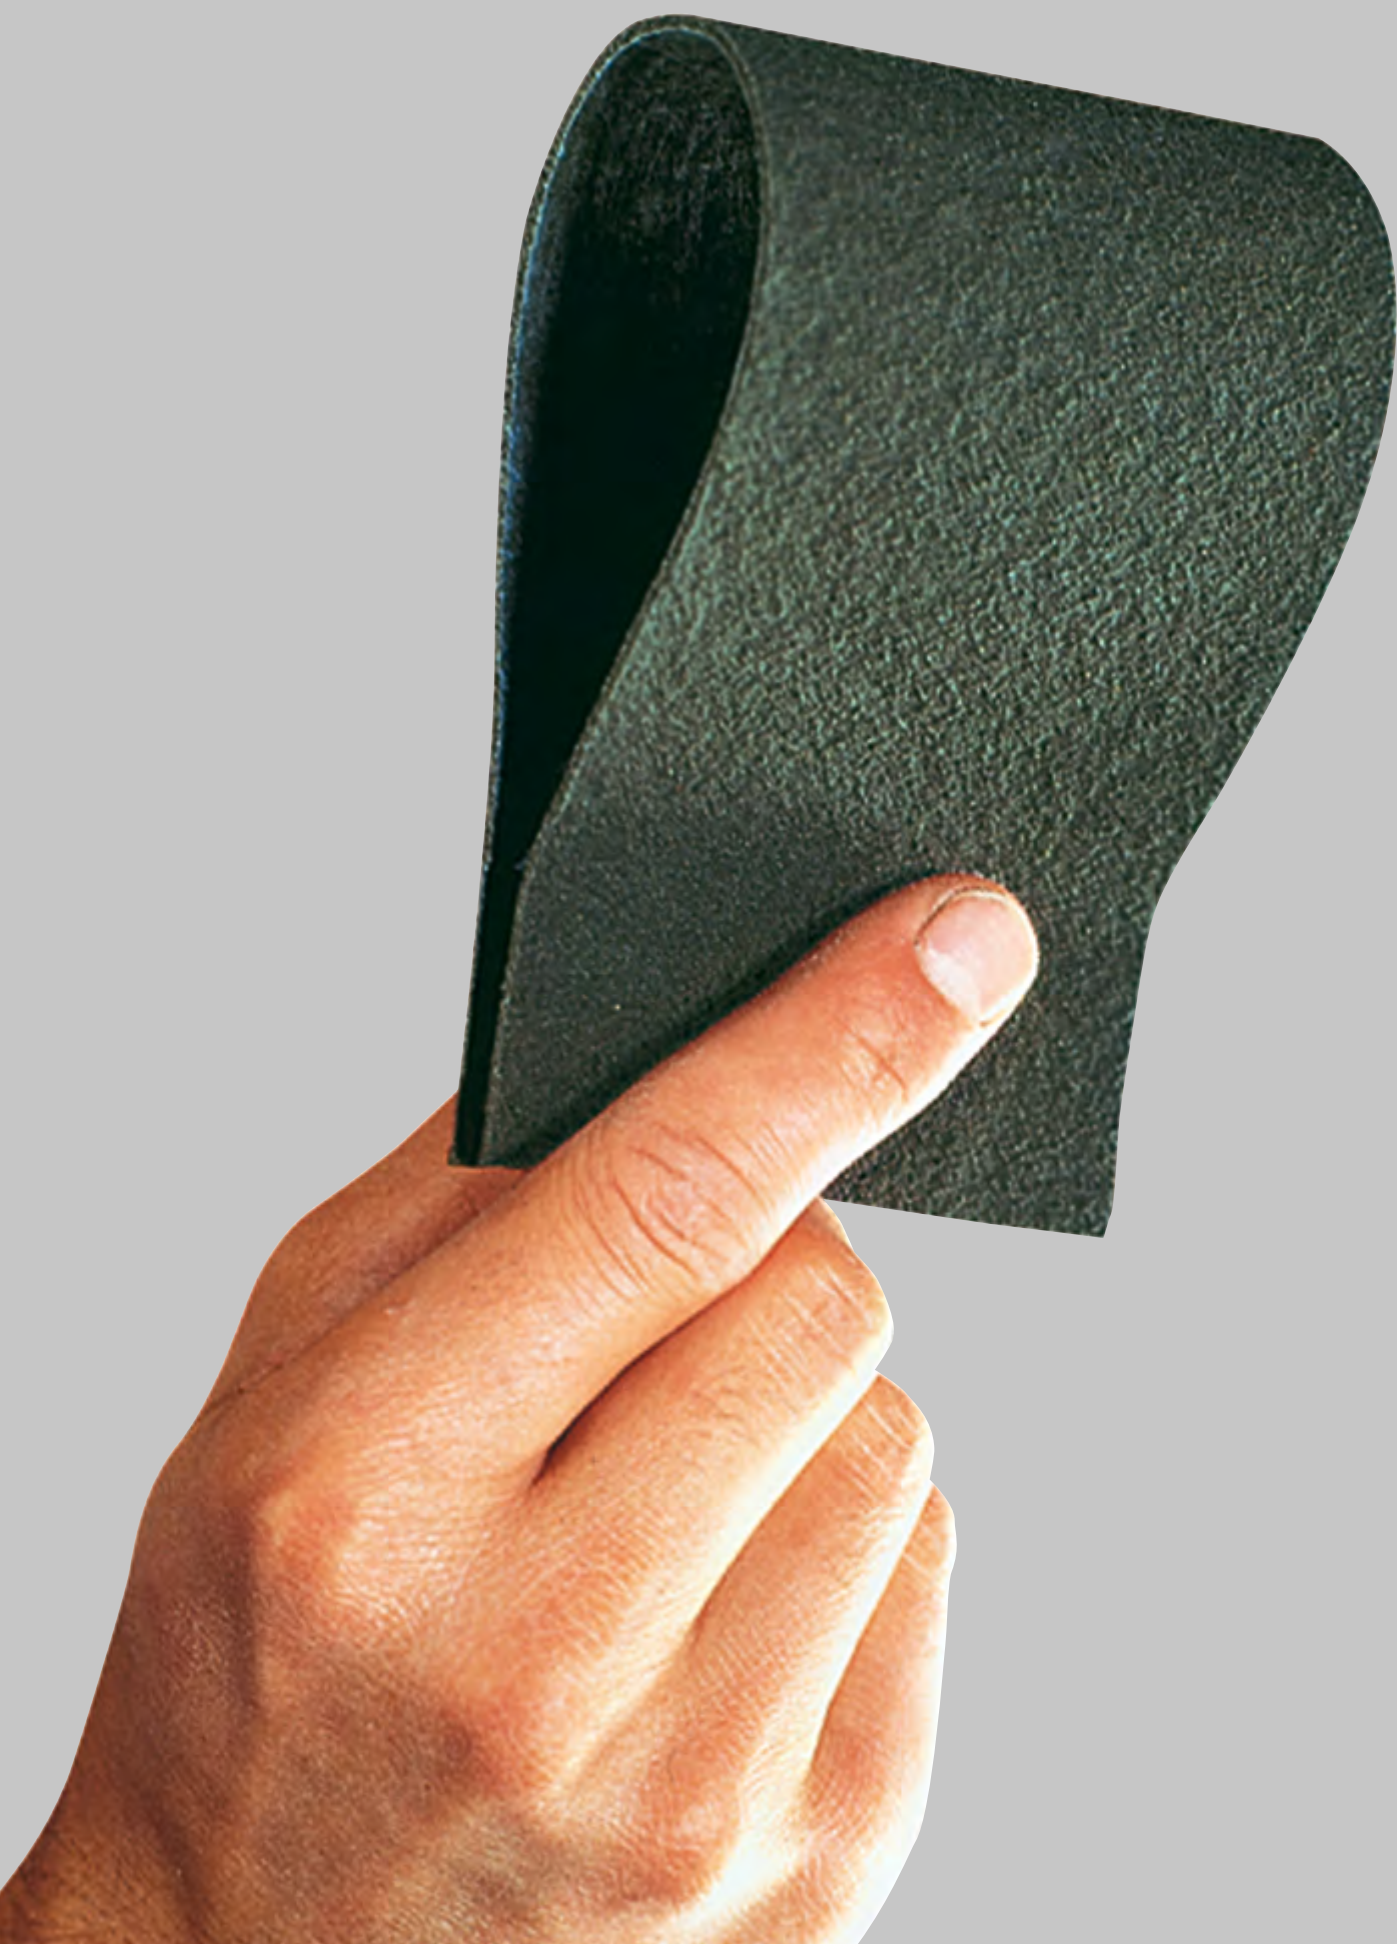

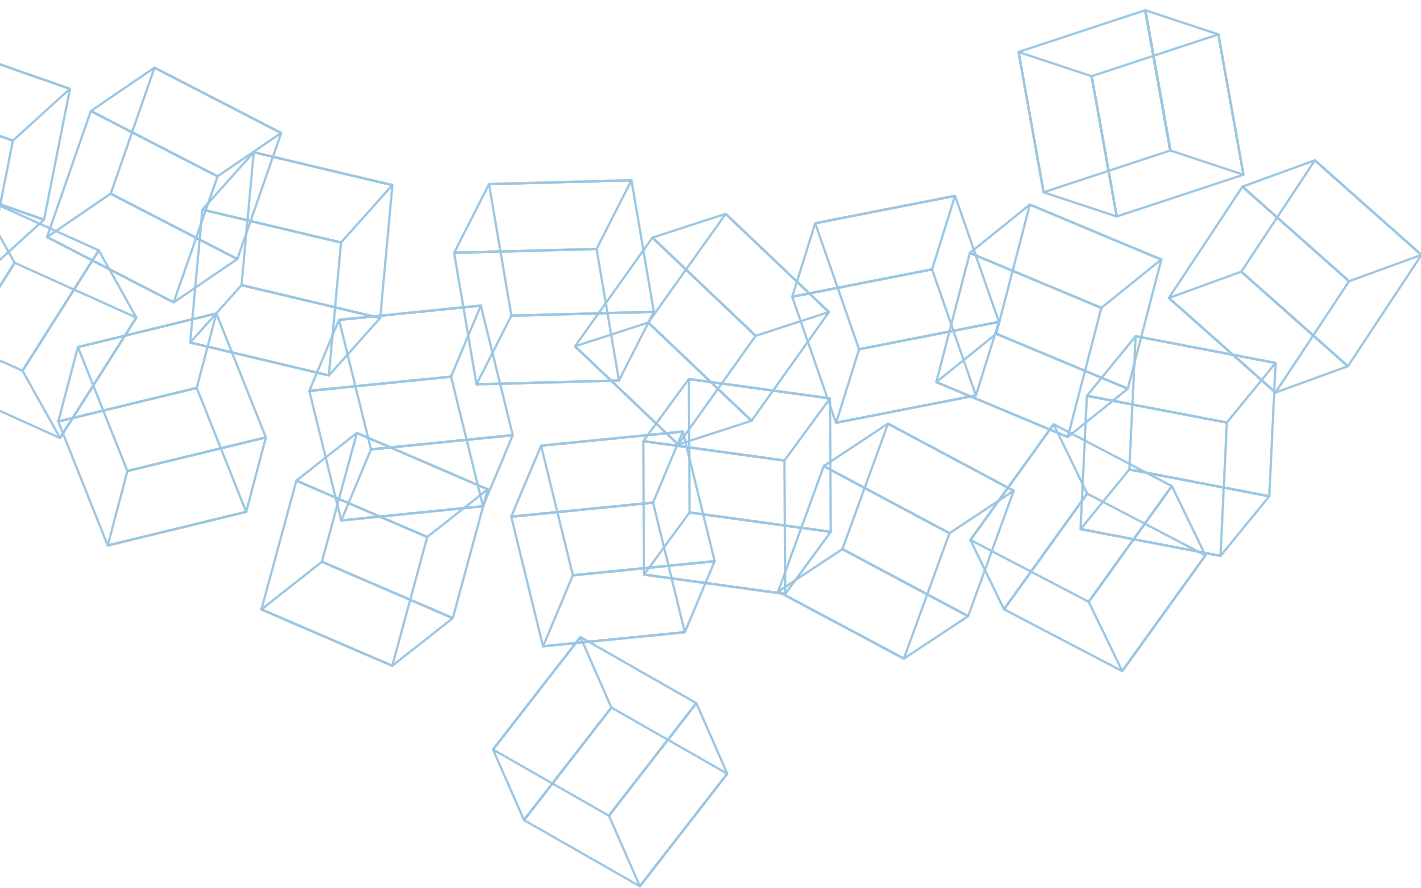

USZCZELNIENIA I IZOLACJE PRZECIWWODNE

Foamjet 260 LV

Dwuskładnikowa, elastyczna żywica poliuretanowa o niskiej lepkości, przeznaczona do iniekcyjnego uszczelniania konstrukcji.

ZUŻYCIE zależy od rodzaju i stanu iniektowanego podłoża

OPAKOWANIA zestawy 44 kg (składnik A: puszka 20 kg + składnik B: puszka 24 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Lamposilex

Bardzo szybko schnące i szybkowiążące spoiwo hydrauliczne, stosowane w celu zapobiegania przeciekaniu wody.

ZUŻYCIE 1,8 kg/dm³ wypełnianej przestrzeni

OPAKOWANIA worki 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



M-Hydroizolacja budowlana

Zaprawa uszczelniająca do murów oraz wszystkich nieodkształcalnych podłoży mineralnych, konstrukcji betonowych, w tym zbiorników na wodę pitną.

ZUŻYCIE 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

KOLOR szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapegel UTT System

Trzyskładnikowy, hydrofilowy żel do scalania gruntów i wykonywania zaporowej iniekcji w betonie.

ZUŻYCIE ok. 1 kg/dm³ wypełnianej przestrzeni

OPAKOWANIA składnik 1: 25 kg kanister; składnik 2: butelka 2,5 kg; składnik 3: 2 x butelka 0,625 kg

CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE



KARTA TECHNICZNA DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapelastyc BV

Dwuskładnikowa, elastyczna, grubowarstwowa zaprawa cementowa do hydroizolacji konstrukcji podziemnych poddawanych pozytywnemu parciu wody, łącząca w sobie właściwości elastycznej zaprawy cementowej oraz grubowarstwowej powłoki bitumicznej.

NAKŁADANIE pędzlem, pacą lub natryskowo

ZUŻYCIE 1,2-1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy produktu po wyschnięciu

OPAKOWANIA zestawy 24,88 kg

CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE



KARTA TECHNICZNA DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapelastyc Foundation

Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa cementowa do wykonywania hydroizolacji powierzchni betonowych narażonych na pozytywne i negatywne parcie wody.

NAKŁADANIE pędzlem, szpachelką lub metodą natrysku

ZUŻYCIE wałkiem: 1,65 kg/m² na 1 mm grubości warstwy; natryskiem: 2,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

OPAKOWANIA zestawy 32 kg (składnik A: worek 22 kg + składnik B: kanister 10 kg)

CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE



KARTA TECHNICZNA DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeproof AL 1200 AP

Samoprzylepna membrana HDPE do hydroizolacji konstrukcji podziemnych na wylany beton.

OPAKOWANIA rolki 20 m

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeproof AL AP

Membrana HDPE w pełni łącząca się z wylewanym betonem, przeznaczona do hydroizolacji podziemnych części budynków.

OPAKOWANIA rolki 20 m

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeproof AL Tape D10 AP

Taśma dwustronna do łączenia, uszczelniania i wzmacniania systemu Mapeproof AL AP.

OPAKOWANIA rolki 20 m



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Maapeproof AL Tape S15

Taśma klejąca do łączenia od góry sąsiadujących arkuszy membrany hydroizolacyjnej w systemie hydroizolacji **Maapeproof AL AP**.



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



OPAKOWANIA rolki 20 m

Maapeproof CD

Specjalne podkładki stosowane do mocowania maty bentonitowej **Maapeproof**.



OPAKOWANIA pudełko kartonowe zawierające 500 sztuk

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Maapeproof FBH

Wodoodporna membrana HDPE z warstwą włókniny, o całkowitej przyczepności do betonu, przeznaczona do hydroizolacji konstrukcji podziemnych, w tym parkingów, garaży, przejść podziemnych, a także zbiorników.



OPAKOWANIA rolki 20 x 1 m

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeproof FBT Tape 600

Taśma klejąca do łączenia od góry sąsiadujących arkuszy membrany hydroizolacyjnej w systemie hydroizolacji **Mapeproof FBT** i **Mapeproof FBH**.



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



OPAKOWANIA rolki 20 x 0,15 m

Mapeproof Fix Tape

Dwustronna taśma klejąca zapobiegająca przemieszczaniu się membrany **Mapeproof FBT** w trakcie wylewania betonu/prac montażowych.



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



OPAKOWANIA rolki 25 x 0,2 m

Mapeproof Liquid Membrane

Płynna membrana hydroizolacyjna do wykonywania uszczelnień przepustów i detali w systemie **Mapeproof AL** oraz **Mapethene HT/LT** i **Mapeproof SA**.



NAKŁADANIE pacą metalową lub kielnią

ZUŻYCIE 1,2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm

OPAKOWANIA wiadra 3,5 kg (A+B)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Maapeproof Mastic

Pasta z bentonitu sodowego do uszczelniania i przyklejania swobodnej krawędzi mat bentonitowych **Maapeproof** i uszczelniania elementów przechodzących przez maty.



NAKLADANIE	pacą lub szpachelką
ZUŻYCIE	1,5 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm
OPAKOWANIA	wiadra 15 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Maapeproof P5

Mata bentonitowa do wykonywania hydroizolacji powierzchni pionowych i poziomych części podziemnych budynków i obiektów budowlanych.



OPAKOWANIA rolki 25 x 2,5 mm oraz 44 x 5 mm

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Maapeproof SA

Samoprzylepna membrana o całkowitej przyczepności do wykonywania hydroizolacji konstrukcji podziemnych.



OPAKOWANIA rolki 20 x 1 m

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeproof SA Primer

Jednoskładnikowy, szybkoschnący preparat do gruntowania powierzchni przed montażem membrany **Mapeproof SA**.



NAKŁADANIE	wałkiem lub pędzlem
ZUŻYCIE	0,3-0,5 kg/m ² , zależnie od chłonności podłoża
OPAKOWANIA	pojemniki 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeproof SA Tape

Taśma klejąca do wykonywania łączeń pod sąsiadującymi arkuszami w systemie **Mapeproof FBT**.



OPAKOWANIA rolki 20 x 0,2 m

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeproof Seal

Naturalny bentonit sodowy w postaci proszku do wykonywania uszczelnień i wypełniania pustek podczas prac hydroizolacyjnych prowadzonych z zastosowaniem mat bentonitowych.



OPAKOWANIA worki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Maapeproof Swell

Ekspansywna, hydrofilowa, uszczelniająca pasta kauczukowa, pęczniejąca pod wpływem wilgoci, nakładana przy użyciu pistoletu wyciskowego.



ZUŻYCIE kartusz 320 ml na każde 3 m.b.

OPAKOWANIA tkartusze 320 ml

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapethene HT

Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu przeznaczona do uszczelnienia konstrukcji podziemnych, którą można aplikować w wysokiej temperaturze do +45°C.



OPAKOWANIA rolki 20 x 1 m

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapethene LT

Samoprzylepna, elastyczna membrana do wykonywania hydroizolacji konstrukcji podziemnych, odpowiednia do nanoszenia w temperaturze od -5°C.



OPAKOWANIA rolki 20 x 1 m

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapethene Primer

Bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie kauczukowo-bitumicznej do membran **Mapethene SA**.



NAKŁADANIE pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE ok. 0,1-0,2 kg/m²


OPAKOWANIA wiadra 10 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapethene Primer W

Bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie dyspersji polimeru do membran **Mapethene SA**.

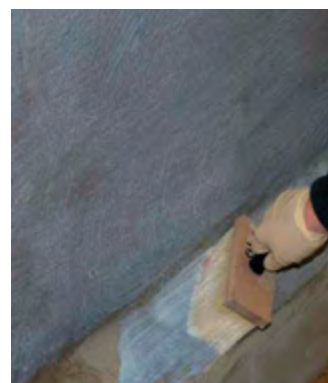

NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,1-0,15 kg/m²

OPAKOWANIA wiadra 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Planiseal 88

Zaprawa cementowa do uszczelniania podziemnych konstrukcji murowych, a także zbiorników na wodę pitną.



NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

KOLOR biały i szary

OPAKOWANIA worki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Planiseal WR 100

Gotowy do użycia, ochronny, głęboko penetrujący impregnat hydrofobowy na bazie silanów do ochrony konstrukcji żelbetowych.

NAKŁADANIE	metodą natrysku lub wałkiem
ZUŻYCIE	ok. 0,1-0,2 kg/m ² na warstwę, w zależności od stopnia porowatości podłoża
KOLOR	bezbarwny
OPAKOWANIA	kanistry 5 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

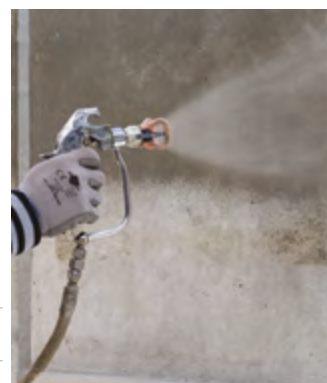

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Plastimul 2K Reactive

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wysokoelastyczna, szybko schnąca, przyjazna dla środowiska, wodoodporna emulsja bitumiczna, aplikowana poprzez natrysk hydrodynamiczny.

NAKŁADANIE	metodą natrysku
ZUŻYCIE	1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	składnik A: pojemniki 30 i 1000 kg; składnik B: pojemniki 25 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Plastimul 2K Super

Dwuskładnikowa, wysokoelastyczna, bitumiczna emulsja hydroizolacyjna z dodatkiem kulek polistyrenowych.

NAKŁADANIE	pacą lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	0,8 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy, w zależności od rodzaju podłoża
OPAKOWANIA	zestawy 22,9 kg (A+B)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Plastimul C

Bezrozpuszczalnikowa, zagęszczona emulsja bitumiczna do izolacji przeciwwilgociowych oraz do gruntowania powierzchni przed zastosowaniem powłok bitumicznych z grupy **Plastimul**.



NAKŁADANIE	wałkiem, pędzlem lub natryskowo
ZUŻYCIE	20-30 g/m ² koncentratu (zagruntowanie); ok. 0,5 kg/m ² na dwie warstwy (powłoka ochronna)
OPAKOWANIA	wiadra 30 i 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Plastimul Fiber Plus

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna emulsja z dodatkiem włókien, przeznaczona do ogólnego zastosowania.



NAKŁADANIE	pędzlem, wálkiem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	ok. 1,5 kg/m ² przy warstwie o grubości 1 mm
OPAKOWANIA	wiadra 30 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer BV

Preparat w emulsji wodnej zwiększający przyczepność zaprawy **Mapelastic BV** do podłoża.



NAKŁADANIE	pędzlem, wálkiem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	ok. 0,1-0,2 kg/m ² , w zależności od chłoności podłoża
OPAKOWANIA	kanistry 10 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Plastimul Primer SB

Bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie kauczukowo-bitumicznej do **Mapethene SA** oraz **Plastimul 2K Reactive**.

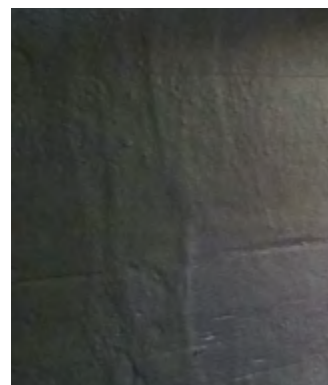

NAKŁADANIE	walkiem, pędzlem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	ok. 0,2 kg/m ² , zależnie od szorstkości i chłonności podłoża
KOLOR	czarny
OPAKOWANIA	wiadra 18 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Purtop FR

Dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników membrana na bazie hybrydowych polimoczników, do nakładania wysokociśnieniową pompą typu bi-mixer, stosowana do wykonywania ognioodpornych powłok hydroizolacyjnych bezpośrednio na placu budowy.



NAKŁADANIE	wysokociśnieniową pompą typu bi-mixer
ZUŻYCIE	2,2 kg/m ² na warstwę o grubości 2 mm
OPAKOWANIA	zestawy: składnik A: beczki 225 kg; składnik B: beczki 225 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Resfoam 1 KM

Jednoskładnikowa żywica poliuretanowa do iniekcji uszczelniających, dla poprawy efektywności stosowana z akceleratorem **Resfoam 1KM-AKS**.



NAKŁADANIE	metodą iniekcji
ZUŻYCIE	mieszanka 1 kg żywicy Resfoam 1KM i 0,1 kg akceleratora Resfoam 1KM-AKS wytwarza 50 litrów piany w kontakcie z 0,1 l wody
OPAKOWANIA	Resfoam 1KM – puszkki 20 i 10 kg; Resfoam 1KM-AKS – pojemniki 1 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Resfoam 1 KM Flex

Jednoskładnikowa, elastyczna żywica poliuretanowa o regulowanym czasie reakcji i wysokiej ciekłości, przeznaczona do iniekcji uszczelniającej konstrukcji.

NAKŁADANIE metodą iniekcji

ZUŻYCIE mieszanka 1 kg żywicy **Resfoam 1KM Flex** i 0,05 kg akceleratora **Resfoam 1KM Flex-AKS** wytwarza 40 l piany ekspandującej w kontakcie z 0,1 l wody

OPAKOWANIA **Resfoam 1KM Flex** – kanistry 20 kg;
Resfoam 1KM Flex-AKS – pojemniki 1 kg



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl**



2. IZOLACJE PRZECIWWODNE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

Aquaflex Primer

Rozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych, poprawiający przyczepność ciekłych, elastycznych membran z grupy **Aquaflex Roof** do podłoża bitumicznych.

NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,2 kg/m² na warstwę, zależnie od rodzaju podłoża

OPAKOWANIA puszkki 6 i 1 kg



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl**



Aquaflex Roof

Ciepła, elastyczna membrana izolacyjna wzmocniona włóknami, przeznaczona do wykonywania hydroizolacji powierzchni zewnętrznych.


NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE jako membrana hydroizolacyjna: co najmniej 2 kg/m²;
jako powłoka ochronna na papy: ok. 0,5 kg/m²
i ok. 0,9 kg/m² na papach z posypką

KOLOR biały, czarny i różne odcienie szarości, czerwieni i zieleni

OPAKOWANIA wiadra 20 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

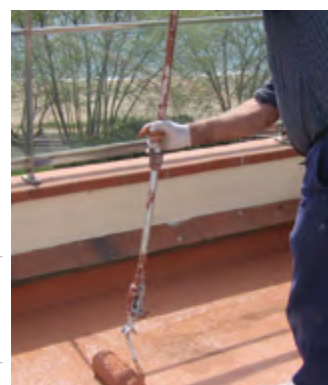

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl**



Aquaflex Roof HR

Ciekła, elastyczna membrana izolacyjna wzmocniona włóknami, o wysokim stopniu odbicia promieniowania słonecznego i emisji termicznej. Indeks odbicia promieniowania słonecznego SRI wynosi 105.


NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE jako membrana hydroizolacyjna: co najmniej 2 kg/m²;
jako powłoka ochronna na papy: ok. 0,5 kg/m²
i ok. 0,9 kg/m² na papach z posypką

KOLOR biały o wysokim odbiciu promieniowania

OPAKOWANIA wiadra 20 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

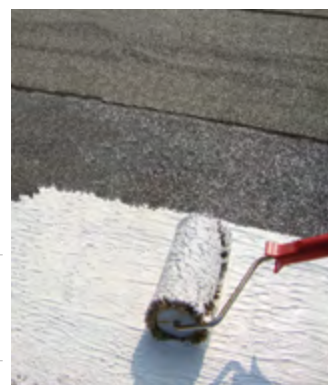

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Aquaflex Roof Plus

Ciekła, wysokoelastyczna, szybkowiążąca membrana izolacyjna, charakteryzująca się odpornością na promieniowanie UV.


NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE jako powłoka ochronna lub refleksyjna na już istniejących
papach bitumicznych: ok. 0,9 kg/m²;
jako membrana hydroizolacyjna: 2 kg/m²

KOLOR biały (o wysokim odbiciu promieniowania), szary, czerwony,
zielony oraz kolory z palety RAL

OPAKOWANIA wiadra 20 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

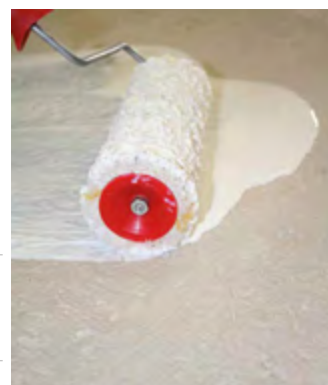

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Aquaflex S 1K

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa ciekła membrana hydroizolacyjna na bazie polimerów terminowanych silanem.

NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem lub pacą

ZUŻYCIE ok. 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

OPAKOWANIA wiadra 15 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Drain Front

Punktowy odpływ ścienny do odprowadzania wody z powierzchni tarasów i balkonów.



KOLOR miedziany, kość słoniowa


OPAKOWANIA pudełka po 5 sztuk

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Drain Vertical/Drain Lateral

Zestaw do montażu odpływów podłogowych, przeznaczony do odprowadzania wody z tarasów, balkonów, łazienek, kotłowni, pralni itp.

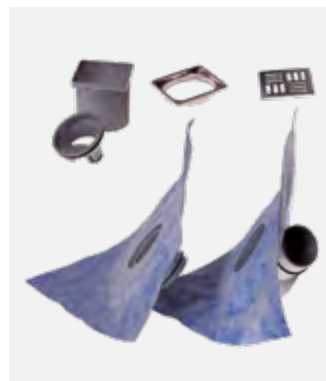

OPAKOWANIA **Drain Vertical** i **Drain Lateral** to pełne zestawy do montażu punktowych odpływów podłogowych zawierające:

- pionową lub boczną rurę odpływową wykonaną z polipropylenu (Ø 50-75-90 mm dla **Drain Lateral**) i Ø 50-75-82-90-100 mm dla **Drain Vertical**), z przyspawanym kołnierzem hydroizolacyjnym wykonanym z polipropylenu o wymiarach 400x400 mm;
- przedłużkę teleskopową;
- nasadkę antyzapachową Anti-Odor;
- kratkę ze stali nierdzewnej.

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecoat PU 20 N

Dwuskładnikowa, poliuretanowa, alifatyczna, kolorowa powłoka wykańczająca do membran z gamy **Purtop** i **Purtop Easy**.



NAKŁADANIE wałkiem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE 0,15-0,2 kg/m² na warstwę

KOLOR dyspozycyjne według RAL

OPAKOWANIA zestawy (składnik A: 12,9 kg + składnik B: 2,1 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl




Mapeguard UM 35

Wodoszczelna, uszczelniająco-rozprężająca membrana zapobiegająca spękanom, do stosowania na spękanych, wilgotnych i nie w pełni wysuszonych podłożach przed montażem okładzin ceramicznych i kamiennych, wewnątrz i na zewnątrz. Umożliwia instalację okładzin bez konieczności przenoszenia spoin dylatacyjnych z podłoża.

SZEROKOŚĆ 1 m

OPAKOWANIA rolki 30, 10 i 5 m

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

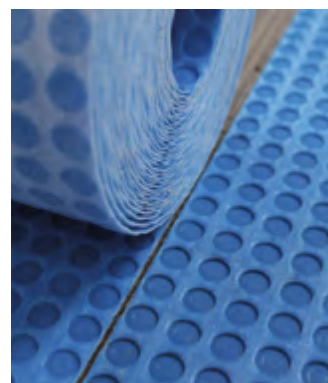

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeguard WP 140

Odporna na działanie alkaliów mata uszczelniająca do stosowania pod płytki ceramiczne i kamienne.

SZEROKOŚĆ 1 m

OPAKOWANIA rolki 30 m



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeguard WP 200

Odporna na działanie alkaliów mata uszczelniająco-kompensująca, do stosowania pod płytki ceramiczne, z kamienia naturalnego oraz płytki winylowe LVT.

SZEROKOŚĆ 1 m

OPAKOWANIA rolki 30 i 5 m

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeguard WP Adhesive

Dwuskładnikowy, szybkoschnący, elastyczny klej cementowy do klejenia maty **Mapeguard WP 200** i uszczelniania połączeń maty **Mapeguard UM 35**.



OPAKOWANIA zestawy 6,65 kg (skł. A: worek 3,5 kg + skł. B: pojemnik 3,15 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapegum PU 1K

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa membrana poliuretanowa do hydroizolacji i elastycznego klejenia nowych okładzin ceramicznych na nowych i starych balkonach oraz tarasach, bez konieczności usuwania już istniejących płytek ceramicznych.



NAKŁADANIE pacą

ZUŻYCIE 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy


OPAKOWANIA worki 15 kg w wiaderkach

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapegum WPS

Elastyczna, gotowa do użycia, płynna folia, o krótkim czasie schnięcia, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków.

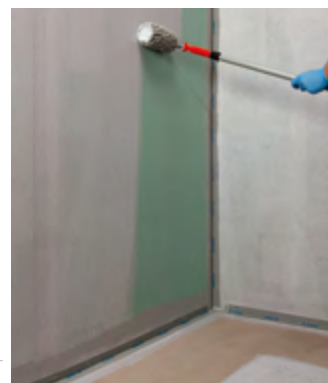

NAKŁADANIE wałkiem, pędzlem, pacą lub metodą natrysku

ZUŻYCIE ok. 1,2 kg/m² dla dwóch warstw

OPAKOWANIA pojemniki 20, 10 i 5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**




**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapelastic ZERO

Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa na bazie cementu, przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych, balkonów, tarasów, łazienek, basenów pływackich i betonu.

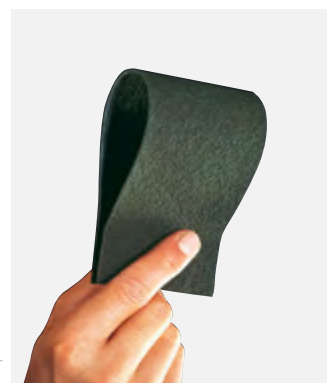

NAKŁADANIE	pacą lub natryskiem
ZUŻYCIE	pacą: 1,7 kg/m ² na 1 mm grubość warstwy; natryskiem: 2,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 32 kg: worek 24 kg i kanister 8 kg; zestawy 16 kg: wiaderko, a w nim 2 worki po 6 kg i kanister 4 kg.

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapelastic Foundation

Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa cementowa do wykonywania hydroizolacji powierzchni betonowych narażonych na pozytywne i negatywne parcie wody.



NAKŁADANIE	pędzlem, szpachelką, wałkiem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	wałkiem: 1,65 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy; metodą natrysku: 2,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 32 kg (składnik A: 22 kg + składnik B: 10 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapelastic Smart

Elastyczna, dwuskładnikowa cementowa zaprawa uszczelniająca podkłady, przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych, balkonów, tarasów, łazienek, basenów pływackich i betonu.



NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	pędzlem lub wałkiem: 1,6 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy; metodą natrysku: 2,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 30 kg (składnik A: worki 20 kg + składnik B: kanistry 10 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapelastic Turbo

Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, elastyczna cementowa zaprawa do wykonywania hydroizolacji balkonów i tarasów, do stosowania również w niskiej temperaturze i na wilgotnych podłożach.



NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	ok. 2,4 kg/m ² (dla dwóch warstw ze zbrojeniem)
OPAKOWANIA	zestawy 36 kg (worki 20 kg i kanistry 16 kg) oraz zestawy 18 kg (10 kg + 8 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapenet 150

Siatka z włókna szklanego, powlekana żywicą odporna na alkalia, o wysokiej odporności na zmiany termiczne. Przeznaczona do zbrojenia warstwy wierzchniej w systemach: **Mapetherm**®, **Mapetherm**® Wool i **Mapetherm**® XPS, oraz w produktach hydroizolacyjnych: **Mapelastic**, **Mapelastic Turbo**, **Mapelastc Smart**, **Monolastic**, **Plastimul**.

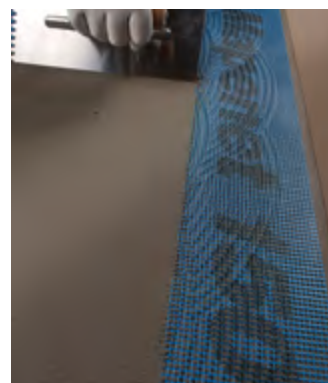

MASA	150 g/m ² (-3/+5)%
WIELKOŚĆ OCZEK	3,6 x 4,3 mm (±0,5 mm)
ZUŻYCIE	1,1 m ² /m ² , z uwzględnieniem 10 cm zakładu
OPAKOWANIA	rolka 50 x 1,1 m

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetex 50

Włóknina polipropylenowa o gramaturze 50 g/m² do wzmacniania membran hydroizolacyjnych.



OPAKOWANIA	rolki 20 cm x 25 m i 100 cm x 25 m
------------	------------------------------------

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetex FG

Mata wzmacniająca z włókna szklanego do stosowania z membraną Purtop Easy.



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



OPAKOWANIA rolki 50 m x 1 m

Mapetex Sel N

Polipropylenowa włóknina do wzmacniania membran hydroizolacyjnych takich jak **Monolastic**, **Mapelastick** i **Mapelastick Turbo**, zwłaszcza w miejscach narażonych na duże odkształcenia, a tym samym na pękanie.



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



OPAKOWANIA rolki 25 x 1 m

Mapetex Vlies

Włóknina podkładowa lub rozprężająca, redukująca naprężenia pomiędzy podkładem a okładzinami.



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



OPAKOWANIA rolki 50 x 1 m oraz 50 x 2 m

Monolastic

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa hydroizolacyjna.

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem lub szpachlą
ZUŻYCIE	1,1 kg/m ² dla warstwy o grubości 1 mm
OPAKOWANIA	worki 20 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Plastimul High Flex Plus

Bitumiczna, gotowa do użycia membrana hydroizolacyjna na bazie wody, o uniwersalnym zastosowaniu.

NAKŁADANIE	pędzlem, wałkiem, pacą lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	ok. 1,5-2 kg/m ²
OPAKOWANIA	wiadra 10 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer BI

Zawierający rozpuszczalniki preparat gruntujący na bazie żywicy syntetycznej, specjalnie opracowany w celu poprawy przyczepności powłok poliuretanowych (z gamy **Purtop**) na już istniejących membranach bitumicznych.

ZUŻYCIE	0,2 kg/m ² na warstwę, w zależności od podłoża
KOLOR	transparentny
OPAKOWANIA	pojemniki 10 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer FT

Ultraszybki dwuskładnikowy grunt do produktów hydroizolacyjnych **Purtop**.

NAKŁADANIE	wałkiem, szpachelką lub rakią
ZUŻYCIE	ok. 0,15 kg/m ² na jedną warstwę, w zależności od chłonności i rodzaju podłoża
OPAKOWANIA	zestawy 5,4 k, (składnik A: 4,7 kg + składnik B: 0,7 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer P1

Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy grunt pod powłoki polimocznikowe (z linii **Purtop**) na podłoża z tworzyw sztucznych takich jak PVC.

NAKŁADANIE	wałkiem lub pędzlem
ZUŻYCIE	0,1-0,2 kg/m ²
OPAKOWANIA	pojemniki 50 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer P2

Jednoskładnikowy grunt na bazie rozpuszczalnika pod powłoki polimocznikowe (z linii **Purtop**) na podłoża z tworzyw sztucznych typu TPO.

NAKŁADANIE	wałkiem lub pędzlem
ZUŻYCIE	0,1-0,2 kg/m ²
OPAKOWANIA	pojemniki 50 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer EP4 Fast

Epoksydowy, dwuskładnikowy preparat gruntujący, bezrozpuszczalnikowy, szybko schnący do wilgotnych podłoży.



NAKŁADANIE	szpachelką
ZUŻYCIE	0,4-0,5 kg/m ²
OPAKOWANIA	składnik A: 11,95 kg + składnik B: 3,05 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Primer PU Fast

Poliuretanowy, dwuskładnikowy preparat do gruntowania podłoży chłonnych.



NAKŁADANIE	wałkiem lub pędzlem
ZUŻYCIE	ok. 0,15-0,3 kg/m ² na warstwę, w zależności od rodzaju podłoża
OPAKOWANIA	zestawy 10 kg (składnik A: 4,5 kg + składnik B: 5,5 kg)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Purtop 200

Dwuskładnikowa membrana polimocznikowa nakładana ręcznie, do wykonywania izolacji dachowych.



NAKŁADANIE	pacą
ZUŻYCIE	2,5 kg/m ² na 1,5 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 14 kg (składnik A: pojemniki 8 kg; składnik B: pojemniki 6 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Purtop 400 M

Dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników membrana na bazie hybrydowych polimoczników o bardzo krótkim czasie sieciowania, do nakładania wysokociśnieniową pompą na powierzchnie mostów i dachów płaskich.

NAKŁADANIE natryskiem z wysokociśnieniowej pompy

ZUŻYCIE 2,2 kg/m² na 2 mm grubości

OPAKOWANIA zestawy 445 kg (składnik A: pojemniki 220 kg; składnik B: pojemniki 225 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Purtop 500 N

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa membrana na bazie hybrydy polimoczników, наносzona natryskiem, wysokociśnieniowymi pompami typu bi-mixer, przeznaczona do wykonywania hydroizolacji dachów bezpośrednio na miejscu budowy.

NAKŁADANIE natryskiem z wysokociśnieniowej pompy

ZUŻYCIE 2,2 kg/m² na 2 mm grubości warstwy

OPAKOWANIA zestawy 450 kg (składnik A: beczki 225 kg + składnik B: beczki 225 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Purtop 1000

Dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników membrana na bazie czystych polimoczników, do nakładania wysokociśnieniową pompą, stosowana do wykonywania hydroizolacyjnych powłok bezpośrednio na placu budowy.

NAKŁADANIE natryskiem z wysokociśnieniowej pompy

ZUŻYCIE 2,2 kg/m² na 2 mm grubości warstwy

OPAKOWANIA zestawy 445 kg (składnik A: beczki 220 kg + składnik B: beczki 225 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Purtop 1000 N

Dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników membrana na bazie czystych polimoczników, do nakładania natryskiem, pompą wysokociśnieniową, do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na obiektach hydrotechnicznych, dachach i płytach mostowych.

NAKŁADANIE	natryskiem z wysokociśnieniowej pompy
ZUŻYCIE	2,2 kg/m ² na 2 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 450 kg (składnik A: beczki 225 kg + składnik B: beczki 225 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Purtop ADY

Dodatek do **Purtop Easy**, stosowany w celu aplikacji membrany w jednej warstwie.

OPAKOWANIA puszkki 2, 1,2 i 0,5 l



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Purtop Easy

Jednoskładnikowa, elastyczna, poliuretanowa membrana hydroizolacyjna.

NAKŁADANIE	szpachelką lub natryskiem
ZUŻYCIE	2 kg/m ² na warstwę po wyschnięciu o grubości 1,2 mm
KOLOR	biały i szary
OPAKOWANIA	wiadra 25, 15 i 6 kg

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Additix PE

Tiksotropowy dodatek zagęszczający do membran **Purtop Easy** oraz do żywic epoksydowych i poliuretanowych.



ZUŻYCIE	1,5-5% wagowo do masy żywicy
KOLOR	biały
OPAKOWANIA	wiadra 1 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Purtop Easy DW

Dwuskładnikowa, elastyczna, poliuretanowa membrana do uszczelniania zbiorników na wodę pitną.



NAKŁADANIE	wałkiem lub pacą
ZUŻYCIE	2,5 kg/m ² na warstwę po wyschnięciu o grubości 2 mm
OPAKOWANIA	zestawy 15 kg (składnik A: 12,2 kg + składnik B: 2,8 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Purtop Easy T

Jednoskładnikowa, przezroczysta, alifatyczna, poliuretanowa membrana do uszczelniania przeciwwodnego tarasów i balkonów.

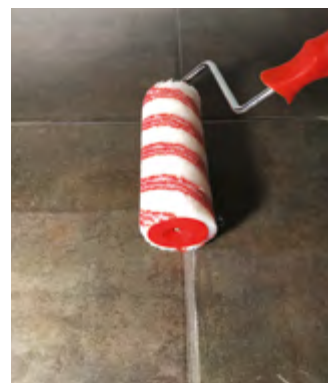

NAKŁADANIE	wałkiem, pacą lub metodą natrysku
ZUŻYCIE	1 kg/m ² na warstwę po wyschnięciu o grubości 1 mm
OPAKOWANIA	puszki 20 i 5 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Purtop Easy T Primer

Bezbarwny preparat gruntujący do podłoży niechłonnych, stosowany przed aplikacją membrany uszczelniającej **Purtop Easy T**.



NAKŁADANIE suchą, czystą szmatką

ZUŻYCIE 40-60 g/m²

OPAKOWANIA pojemniki 4 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Purtop FR

Dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników membrana na bazie hybrydowych polimoczników, do nakładania wysokociśnieniową pompą typu bi-mixer. Stosowana do wykonywania ognioodpornych powłok hydroizolacyjnych bezpośrednio na placu budowy.



NAKŁADANIE wysokociśnieniową pompą typu bi-mixer

ZUŻYCIE 2,2 kg/m² w przypadku warstwy o grubości 2 mm

OPAKOWANIA zestawy 450 kg (składnik A: beczki 225 kg + składnik B: beczki 225 kg)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Purtop Primer Nero

Jednoskładnikowy preparat gruntujący na bazie rozpuszczalników stosowany w celu zwiększenia przyczepności asfaltowych powierzchni z hydroizolacją wykonaną przy użyciu produktów z gamy **Purtop**.

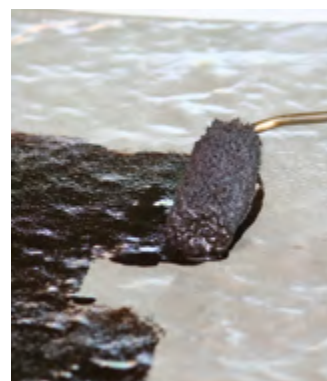

NAKŁADANIE wałkiem lub metodą natrysku

ZUŻYCIE ok. 0,2-0,3 kg/m²

OPAKOWANIA pojemniki 20 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Adesilex PG4

Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy do wklejania uszczelniających taśm dylatacyjnych **Mapeband**, **Mapeband TPE**, wzmocnień PVC i hypalonowych.

NAKŁADANIE	pacą lub szpachlą
ZUŻYCIE	1,6-1,65 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
OPAKOWANIA	zestawy 30 kg (skł. A: 22,5 kg + skł. B: 7,5 kg), 6 kg (skł. A: 4,5 kg + skł. B: 1,5 kg) oraz 2 kg (skł. A: 1,5 kg + skł. B: 0,5 kg)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Idrostop

Profil do uszczelniania połączeń w konstrukcjach.

NAKŁADANIE	przyklejania przy użyciu kleju Idrostop Mastic
ROZMIAR	Idrostop 10 (20 x 10 mm) Idrostop 15 (20 x 15 mm) Idrostop 25 (20 x 25 mm)
OPAKOWANIA	Idrostop 10 pudełka zawierające 6 rolek o długości 10 m Idrostop 15 pudełka zawierające 6 rolek o długości 7 m Idrostop 25 pudełka zawierające 6 rolek o długości 5 m

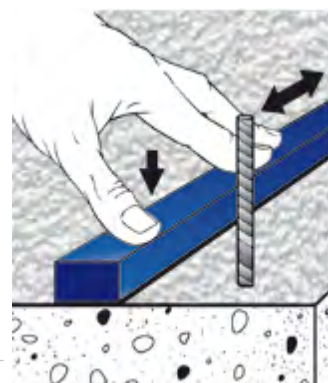


KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Idrostop B25

Bentonitowy profil uszczelniający.

NAKŁADANIE	przybijanie gwoździami
ROZMIAR	20 x 25 mm
OPAKOWANIA	pudełka zawierające 6 rolek (przekrój 20 x 25 mm), długość profilu w rolce – 5 m

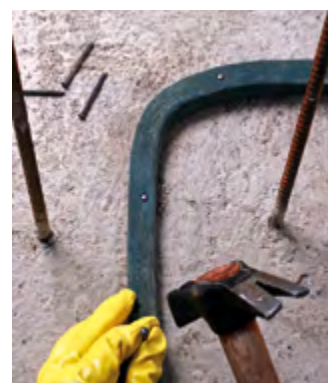

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Idrostop BTN

Pęczniący profil bentonitowy, stosowany do uszczelnień przerw roboczych w konstrukcjach betonowych.



POSTAĆ	wstępnie uformowana taśma
ROZMIAR	20 x 25 mm
OPAKOWANIA	8 rolek x 5 m (40 m w pudełku)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Idrostop Mastic

Jednoskładnikowy klej do montażu profilu uszczelniającego **Idrostop**.



ZUŻYCIE	ok. 300 ml na 5 m.b. profilu Idrostop
OPAKOWANIA	kartusze 300 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeband

Taśma uszczelniająca odporna na alkalia, do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i naroży, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.



OPAKOWANIA	– 50 m x 12 cm (szerokość rolki); – 10 m x 12 cm (szerokość rolki); – mankiety o wymiarach 120 x 120 mm i 400 x 400 mm; – gotowe narożniki 90° i 270°; – specjalne profile do uszczelniania połączeń typu T 515 x 315 mm; – specjalne profile do uszczelniania połączeń krzyżowych 515 x 515 mm.
------------	--

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeband Easy

Elastyczna taśma uszczelniająca pokryta obustronnie włókniną, przeznaczona do stosowania w zewnętrznych i wewnętrznych systemach hydroizolacji.

OPAKOWANIA

- 30 m x 130 mm (szerokość rolki);
- 10 m x 130 mm (szerokość rolki);
- narożniki 90° i 270°;
- mankiety do uszczelniania instalacji rurowej (200 x 200 mm i 400 x 400 mm).

CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeband Flex Roll

Elastyczna taśma uszczelniająca pokryta obustronnie włókniną, przeznaczona do stosowania w zewnętrznych i wewnętrznych systemach hydroizolacji.

SZEROKOŚĆ

200, 300, 400, 600, 800 mm

GRUBOŚĆ

2 mm

OPAKOWANIA

rolki 20 m

CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeband PE 120

Uszczelniająca taśma PVC, wzmocniona siatką poliestrową, przeznaczona w szczególności do wykonywania elastycznych uszczelnień w punktach krytycznych, np. połączenia ściana-ściana i ściana-podłoga, przejścia rur i odpływów.

OPAKOWANIA

- rolki 50 m o szerokości 120 mm;
- narożniki 90° i 270°;
- mankiety do uszczelniania odpływów 120 x 120 mm i 300 x 300 mm



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeband SA

Samoprzylepna taśma butylowa z odporną na alkalia włókniną, stosowana przy wykonywaniu elastycznych izolacji przeciwwodnych.

SZEROKOŚĆ	100 mm
GRUBOŚĆ	ok. 1,5 mm
OPAKOWANIA	rolki 25 m x 10 cm

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeband TPE

Taśma z TPE do uszczelniania i elastycznego uszczelniania przeciwwodnego złączy dylatacyjnych i pęknięć podatnych na przemieszczenia.

SZEROKOŚĆ	– szerokość 17 cm (Mapeband TPE 170); – szerokość 32,5 cm (Mapeband TPE 325)
GRUBOŚĆ	1,2 mm
OPAKOWANIA	– rolki 30 m; – elementy dodatkowe w kształcie krzyża lub litery T



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeband W

Elastyczna, wodoszczelna taśma uszczelniająca, obustronnie wzmocniona włókniną poliestrową, przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

SZEROKOŚĆ	120 mm
OPAKOWANIA	rolki 10 m.b. x 120 mm (skalowane co 0,5 m) elementy uzupełniające: – narożnik zewnętrzny; – narożnik wewnętrzny; – mankiet uszczelniający 12 x 12 cm; – mankiet uszczelniający 30 x 30 cm



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeband XL

Elastyczna, wodoszczelna taśma uszczelniająca o szerokości 300 mm, wzmocniona obustronnie włókniną poliestrową. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.



SZEROKOŚĆ	300 mm
OPAKOWANIA	rolki 25 m.b. x 300 mm

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex E-PU 21 SL

Dwuskładnikowa, samorozlewna, uszczelniająca masa epoksydowo-poliuretanowa o wysokiej wytrzymałości i wysokim module elastyczności, do stosowania na powierzchniach poziomych o maksymalnym nachyleniu 4%.



NAKŁADANIE	przez wylewanie
ZUŻYCIE	zależy od rozmiaru szczeliny
KOLOR	szary (113) i neutralny
OPAKOWANIA	pojemniki 5 kg (składnik A: 4,65 kg + składnik B: 0,35 kg)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex E-PU 30 NS

Dwuskładnikowa, uszczelniająca masa epoksydowo-poliuretanowa o wysokiej wytrzymałości i wysokim module elastyczności, do stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych.



NAKŁADANIE	szpachelką
ZUŻYCIE	zależy od rozmiaru szczeliny
KOLOR	szary (113) i neutralny
OPAKOWANIA	pojemniki 5 kg (składnik A: 4,65 + składnik B: 0,35 kg)

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex PU40

Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa uszczelniająca o właściwościach tiksotropowych, o niskim module sprężystości.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	zależy od wypełnianej przestrzeni
KOLOR	biały i szary (111) (inne kolory dostępne na zamówienie)
OPAKOWANIA	kiełbaski 600 ml i kartusze 300 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex PU45 FT

Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa o właściwościach tiksotropowych, o wysokim module sprężystości, do wykonywania uszczelnień i połączeń.

NAKŁADANIE	pistoletem
ZUŻYCIE	zależy od wypełnianej przestrzeni
KOLOR	kartusze 300 ml: biały, szary (111, 113), czarny, beżowy, brązowy; kiełbaski 600 ml: biały, szary (111, 113), czarny, beżowy
OPAKOWANIA	kiełbaski 600 ml i kartusze 300 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeflex PU50 SL

Jednoskładnikowa, rozlewna masa poliuretanowa do uszczelnień poziomych lub o nachyleniu do 2% szczelin dylatacyjnych. Odształcalność do 25%.

NAKŁADANIE	pistoletem do kartuszy
ZUŻYCIE	6 m.b. z kiełbaski 600 ml (przekrój wypełnienia 10 x 10 mm)
KOLOR	szary (111)
OPAKOWANIA	kiełbaski 600 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapefoam

Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej.

GĘSTOŚĆ 40 kg/m³

OPAKOWANIA

Ø 6 mm:	550 m.b.
Ø 10 mm:	550 m.b.
Ø 15 mm:	550 m.b.
Ø 20 mm:	350 m.b.
Ø 25 mm:	200 m.b.
Ø 30 mm:	160 m.b.
Ø 40 mm:	270 m.b.



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapesil AC

Bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz silikonowy, odporny na rozwój pleśni, dostępny w 41 kolorach oraz w wersji bezbarwnej.


NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE zależy od wymiarów szczeliny

KOLOR 41 kolorów i transparentny

OPAKOWANIA kartusze 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

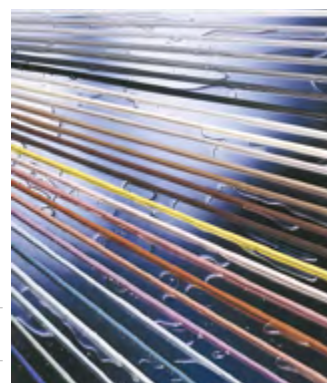

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapesil AC-SC

Bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz silikonowy, odporny na rozwój pleśni, dostępny w 14 kolorach oraz w wersji bezbarwnej.


NAKŁADANIE pistoletem

ZUŻYCIE zależy od wymiarów szczeliny

KOLOR 14 kolorów i transparentny

OPAKOWANIA kartusze 310 ml

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE

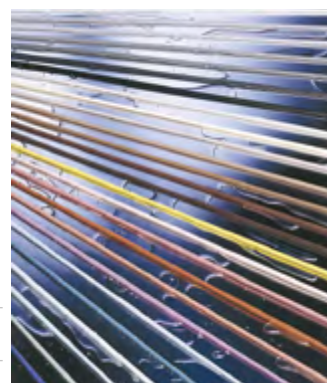

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetape

Samoprzylepna, wzmocniona taśma bitumiczna do uszczelniania i hydroizolacji złączy oraz pęknięć. Dostępna w różnych szerokościach (50, 100, 150 i 200 mm) oraz kolorach wykończeń (aluminium, ołów, miedź).

**TEMPERATURA
UŻYTKOWANIA** od -20°C do +80°C (od -20°C do +65°C, jeśli aplikowany na podłożu o spadku większym niż 45°)

**TEMPERATURA
STOSOWANIA** od +5°C do +45°C


OPAKOWANIA rolki 10 m



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





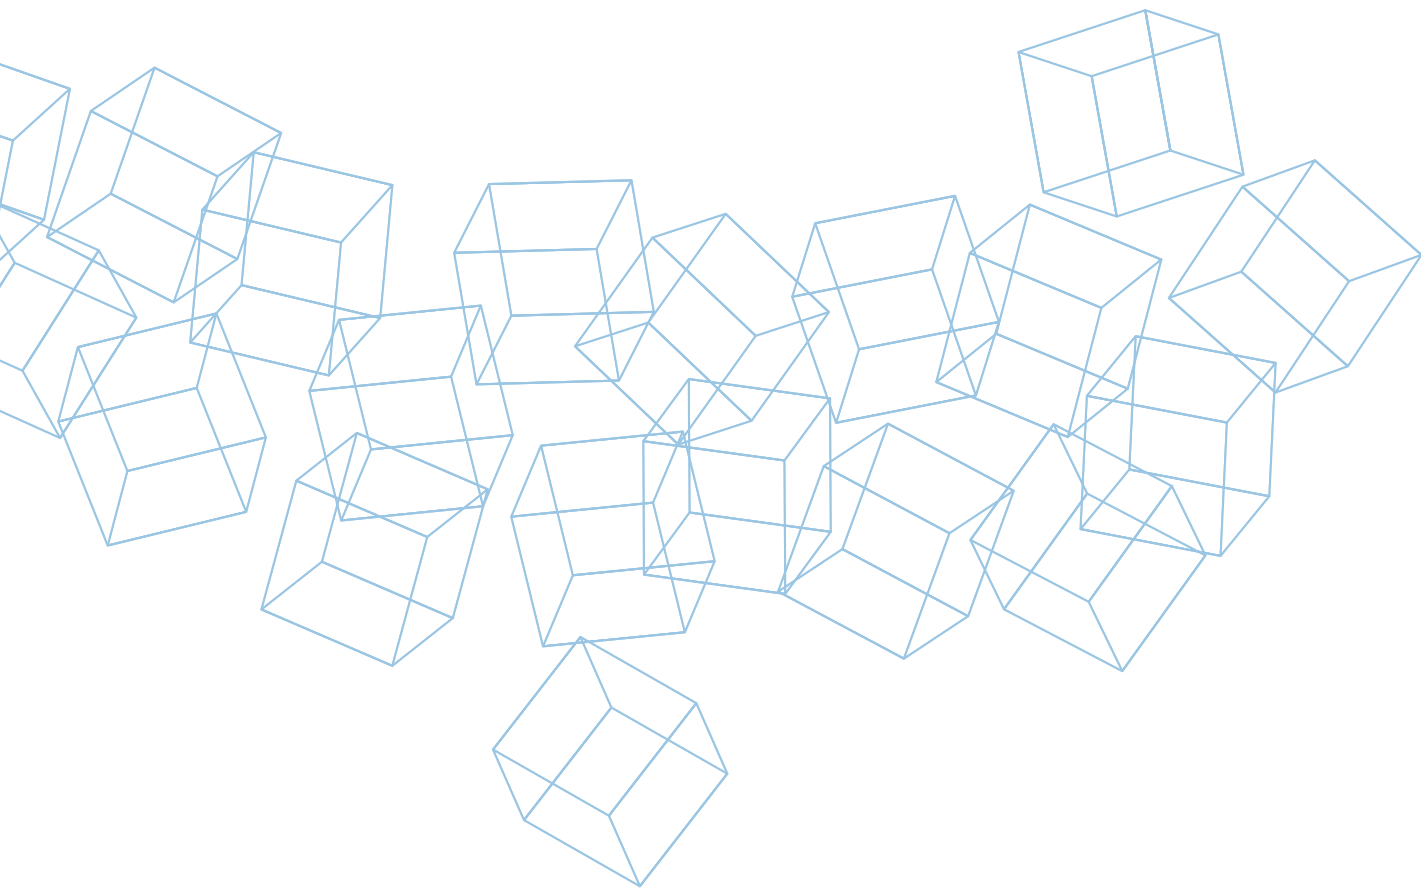

DOMIESZKI DO BETONU

1. TRADYCYJNE PLASTYFIKATORY DO BETONU

Mapeplast BV 22

Plastyfikator do betonu na bazie lignosulfonianu.

ZASTOSOWANIE beton towarowy wszystkich klas wytrzymałości; redukcja wody zarobowej; beton licowy/architektoniczny

DOZOWANIE 0,2-1% masy cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 220 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeplast BV34

Wysoco efektywny plastyfikator do betonu na bazie lignosulfonianu.

ZASTOSOWANIE beton towarowy wszystkich klas wytrzymałości; redukcja wody zarobowej; beton licowy/architektoniczny

DOZOWANIE 0,2-0,8% masy cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 220 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



2. TRADYCYJNE SUPERPLASTYFIKATORY DO BETONU

Mapefluid N100

Superplastyfikator do betonu z efektem opóźniającym.

ZASTOSOWANIE beton towarowy, beton pompowalny, konstrukcje masywne, posadzki przemysłowe

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl





Mapefluid N150

Silnie upłynniająca domieszka do betonu.

ZASTOSOWANIE beton towarowy, beton pompowalny, konstrukcje masywne

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1150 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapefluid N158

Superplastyfikator z działaniem przyspieszającym.

ZASTOSOWANIE beton towarowy, beton pompowalny, konstrukcje masywne

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1230 i 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



3. NOWOCZESNE SUPERPLASTYFIKATORY DO BETONU

Dynamon Cube 175

Superplastyfikator na bazie polimeru akrylowego o niskim stosunku wodno-cementowym.

ZASTOSOWANIE beton pompowalny, wysokiej jakości beton towarowy

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon SR1

Silnie upłynniająca domieszka na bazie akrylanów do betonu towarowego, o niskim stosunku wodno-cementowym, o wysokich wytrzymałościach mechanicznych i długim czasie zachowania urabialności.

ZASTOSOWANIE betony do wyrobu konstrukcji wodoszczelnych;
betony samozagęszczalne

DOZOWANIE 0,8-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon SR1/AV

Silnie upłynniająca domieszka na bazie akrylanów do betonu towarowego o niskim stosunku wodno-cementowym, o wysokich wytrzymałościach mechanicznych i długim czasie zachowania urabialności.

ZASTOSOWANIE betony do wyrobu konstrukcji wodoszczelnych;
betony samozagęszczalne

DOZOWANIE 0,8-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon SR3

Silnie upłynniająca domieszka na bazie akrylanów, do betonu towarowego, o niskim stosunku wodno-cementowym, o bardzo wysokich wytrzymałościach mechanicznych i długim czasie zachowania urabialności.

ZASTOSOWANIE betony do wyrobu konstrukcji wodoszczelnych;
betony samozagęszczalne

DOZOWANIE 0,5-1 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





Dynamon SR3/AV

Silnie upłynniająca domieszka na bazie akrylanów do betonu towarowego o niskim stosunku wodno-cementowym, o bardzo wysokich wytrzymałościach mechanicznych i długim czasie zachowania urabialności.

ZASTOSOWANIE betony do wyrobu konstrukcji wodoszczelnych; betony samozagęszczalne

DOZOWANIE 0,5-1 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon SW 70

Superplastyfikator na bazie polimeru o niskim stosunku wodno-cementowym i bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

ZASTOSOWANIE beton pompowalny, wysokiej jakości beton towarowy

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA kontenery 1000 l i beczki 200 l



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon SX 28

Superplastyfikator na bazie polimerów akrylowych z efektem przyspieszającym twardnienie do betonu towarowego.

ZASTOSOWANIE beton towarowy

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon SX 283

Superplastyfikator z efektem przyspieszającym twardnienie do betonu towarowego.

ZASTOSOWANIE beton towarowy

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon SX 32

Superplastyfikator na bazie polimeru akrylowego z efektem opóźniającym, do betonów o niskim stosunku wodno-cementowym.

ZASTOSOWANIE beton pompowalny, wysokiej jakości beton towarowy

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon SX 34

Superplastyfikator na bazie polimeru akrylowego o niskim stosunku wodno-cementowym.

ZASTOSOWANIE beton pompowalny, wysokiej jakości beton towarowy

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon SX 343

Superplastyfikator do betonu towarowego znacznie redukujący ilość wody.

ZASTOSOWANIE beton towarowy o wysokich parametrach mechanicznych i długim czasie utrzymania urabialności, beton pompowalny

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon SX 42

Superplastyfikator letni do betonu towarowego.

ZASTOSOWANIE beton pompowalny; beton towarowy o długim czasie utrzymania konsystencji i długim czasie transportu

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA kontenery 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon XTend W170

Superplastyfikator na bazie polimeru akrylowego o niskim stosunku wodno-cementowym o bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji w czasie.

ZASTOSOWANIE beton pompowalny, wysokiej jakości beton towarowy

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon XTend W270

Płynna domieszka do betonu towarowego opracowana specjalnie na duże budowy na bazie akrylanów.

ZASTOSOWANIE beton do wyrobu konstrukcji wodoszczelnych; beton samozagęszczalny, duże budowy z długim czasem utrzymania urabialności

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon XTend W278

Superplastyfikator do betonu towarowego znacznie redukujący ilość wody i przyspieszający twardnienie.

ZASTOSOWANIE beton do wyrobu konstrukcji wodoszczelnych; beton towarowy w okresie obniżonej temperatury, duże budowy z długim czasem utrzymania urabialności, beton pompowalny

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon XTend W400 N

Superplastyfikator polimerowy nowej generacji do betonu towarowego.

ZASTOSOWANIE beton do wyrobu konstrukcji wodoszczelnych, beton samozagęszczalny

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA cysterny 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon NRG 1010

Superplastyfikator z efektem przyspieszającym, przeznaczony do szybkiego rozszalowania betonu prefabrykowanego.

ZASTOSOWANIE do produkcji elementów prefabrykowanych charakteryzujących się wysoką jakością powierzchni i wytrzymałością wczesną na ściskanie; do produkcji betonu o wysokim stopniu urabialności mieszanki

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon NRG 1014

Superplastyfikator ze stabilizatorem przeznaczony do betonu prefabrykowanego, uzupełniający brak drobnych frakcji kruszywa.

ZASTOSOWANIE do produkcji elementów sprężonych o wysokiej jakości powierzchni; do produkcji betonu samozagęszczającego SCC o wysokiej ciekłości, jednorodności i braku segregacji

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon NRG 1020

Superplastyfikator z efektem przyspieszającym, przeznaczony do betonu prefabrykowanego.

ZASTOSOWANIE do produkcji elementów prefabrykowanych zawierających zbrojenie, o doskonałym wyglądzie zewnętrznym i wysokiej wytrzymałości przy ściskaniu

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon NRG 1022

Superplastyfikator letni przeznaczony do prefabrykacji.

ZASTOSOWANIE do produkcji elementów sprężonych o wysokiej jakości powierzchni i urabialności mieszanki betonowej; do produkcji betonu samozagęszczającego SCC o wysokiej ciekłości, jednorodności i braku segregacji

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon NRG 1022 PL

Superplastyfikator letni przeznaczony do prefabrykacji.

ZASTOSOWANIE do produkcji elementów sprężonych o wysokiej jakości powierzchni i urabialności mieszanki betonowej; do produkcji betonu samozagęszczającego SCC o wysokiej ciekłości, jednorodności i braku segregacji

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Dynamon NRG 1037

Superplastyfikator na bazie polimeru do betonów w prefabrykacji ciężkiej o wysokiej wytrzymałości wczesnej.

ZASTOSOWANIE beton SCC, prefabrykacja ciężka

DOZOWANIE 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Vibromix C1

Plastyfikator poprawiający odporność mechaniczną betonu wibroprasowanego.

ZASTOSOWANIE do produkcji betonowych elementów wibroprasowanych; wymagających szybkiego rozformowania i ograniczonego czasu utwardzania: bloczki, kostka brukowa, krawężniki, rury

DOZOWANIE 0,2-0,8 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Vibromix L1

Plastyfikator poprawiający odporność mechaniczną betonu wibroprasowanego.

ZASTOSOWANIE do produkcji betonowych elementów wibroprasowanych; wymagających szybkiego rozformowania i ograniczonego czasu utwardzania: bloczki, kostka brukowa, krawężniki, rury

DOZOWANIE 0,2-0,8 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Vibromix S

Plastyfikator hydrofobizujący, zmniejszający nasiąkliwość, do betonu wibroprasowanego.

ZASTOSOWANIE do produkcji elementów wibroprasowanych: krawężników, kostki brukowej charakteryzujących się wysokim stopniem wodoszczelności kapilarnej; do produkcji kolorowych elementów betonowych, aby uniemożliwić pojawienie się wykwitów

DOZOWANIE 0,2-1,2 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



6. DOMIESZKI PRZYSPIESZAJĄCE

Mapefast CF 1

Bezchlorkowa domieszka przyspieszająca twardnienie, przeznaczona do betonu i zapraw cementowych.

ZASTOSOWANIE betonowanie w warunkach obniżonej temperatury; produkcja prefabrykatów betonowych i betonu towarowego, z wymaganą redukcją czasu układania i czasu potrzebnego do usunięcia szalunków

DOZOWANIE 0,75-1,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



7. DOMIESZKI OPÓŹNIAJĄCE

Mapetard

Domieszka opóźniająca wiązanie betonu.

ZASTOSOWANIE beton towarowy szczególnie w czasie podwyższonych temperatur, gdzie konieczne jest zmniejszenie gradientów termicznych spowodowanych rozwojem ciepła hydratacji (zapory, fundamenty)

DOZOWANIE 0,2-0,5 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



8. DOMIESZKI NAPOWIERZAJĄCE

Mapeair AE 10

Domieszka napowietrzająca do betonu odpornego na cykle zamrażania-odmrażania.

ZASTOSOWANIE konstrukcje hydrotechniczne (kanały, tamy wodne, baseny); posadzki, stropy, tunele wystawione na działanie wody deszczowej i chłodnego klimatu

DOZOWANIE 0,4-0,8 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l, beczki 200 l i puszki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapecure AE 20

Domieszka napowietrzająca do betonu odpornego na cykle zamrażania-odmrażania.

ZASTOSOWANIE układanie trwałego betonu narażonego na wahania termiczne wokół punktu zamarzania; układanie chudego betonu z niską zawartością drobnego piasku, który musi być pompowany

DOZOWANIE 0,2-0,8 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l, beczki 200 l i puszki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapecure AE 205

Domieszka napowietrzająca do betonu odpornego na cykle zamrażania-odmrażania.

ZASTOSOWANIE układanie trwałego betonu narażonego na wahania termiczne wokół punktu zamarzania; układanie chudego betonu z niską zawartością drobnego piasku, który musi być pompowany

DOZOWANIE 0,1-0,8 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l, beczki 200 l i puszki 25 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



9. DOMIESZKI REDUKUJĄCE SKURCZ

Mapecure SRA

Preparat redukujący skurcz plastyczny i powstawanie rys.

ZASTOSOWANIE posadzki przemysłowe; konstrukcje hydrotechniczne; prefabrykowane elementy betonowe; beton nawierzchniowy

DOZOWANIE 5-8 l na 1 m³ betonu

OPAKOWANIA zbiorniki 900 kg, beczki 20 kg i puszki 0,25 kg



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Expancrete

Domieszka do betonu zmniejszająca skurcz.



ZASTOSOWANIE	zbiorniki wodne; ściany szczelinowe; posadzki przemysłowe; obudowy tuneli
DOZOWANIE	5-8 kg na 100 kg cementu
OPAKOWANIA	worki 20 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



10. DOMIESZKI MODYFIKUJĄCE LEPKOŚĆ

Viscofluid SCC/10

Preparat modyfikujący lepkość do betonu somozagęszczalnego SCC.



ZASTOSOWANIE	zwiększanie kohezji i jednorodności betonu samozagęszczalnego; eliminowanie segregacji i bleedingu
DOZOWANIE	1-2 l na 100 kg materiałów sypkich o średnicy ziaren <0,125 mm
OPAKOWANIA	zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



11. DOMIESZKI NAPOWIERZAJĄCE DO ZAPRAW

Mapeair MZS 48

Domieszka o działaniu opóźniającym i napowietrzającym.



ZASTOSOWANIE	zaprawa transportowana o długim czasie przewozu na plac budowy, stosowana w celu przedłużenia czasu i poprawy jakości obróbki
DOZOWANIE	3% w stosunku do wagi cementu
OPAKOWANIA	zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapetard MZS 41

Domieszka do zapraw uplastyczniająco-napowietrzająca o silnym działaniu opóźniającym.



ZASTOSOWANIE	zaprawy murarskie
DOZOWANIE	0,5-3,0 kg na każde 100 kg cementu
OPAKOWANIA	kontenery 1000 kg, beczki 220 kg i puszki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



12. DOMIESZKI ODPOWIERZAJĄCE DO BETONU

Mapeair Zero BV2

Plastyfikator do betonu o działaniu odpieniającym.



ZASTOSOWANIE	ograniczanie niepożądanego powietrza wprowadzonego do świeżego betonu, poprawia właściwości wizualne betonu towarowego
DOZOWANIE	0,1-0,6% w stosunku do wagi cementu
OPAKOWANIA	zbiorniki 1000 l i beczki 200 l

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



13. DOMIESZKI USZCZELNIAJĄCE DO BETONU

Idrocrete DM

Domieszka uszczelniająca do betonu.



ZASTOSOWANIE	na fundamenty; mury oporowe, zbiorniki oczyszczalni, betony wibroprasowane i prefabrykowane
DOZOWANIE	0,2-0,6 l na każde 100 kg cementu
OPAKOWANIA	zbiorniki 1000 l, beczki 200 l i kanistry 25 kg (na zamówienie może być dostarczany luzem)

CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Idrocrete S

Domieszka uszczelniająca do betonu.

ZASTOSOWANIE na fundamenty; mury oporowe, zbiorniki oczyszczalni, betony wibroprasowane i prefabrykowane

DOZOWANIE 0,4-1 l na każde 100 kg cementu

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l, beczki 200 l i kanistry 25 kg (na zamówienie może być dostarczany luzem)

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



14. ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

Mapeform Eco 31

Preparat antyadhezyjny na bazie olejów roślinnych w emulsji wodnej, poprawiający wykończenie powierzchni betonu architektonicznego.

ZASTOSOWANIE ułatwianie rozszalowania betonu prefabrykowanego ze szczególnym uwzględnieniem szalunków pionowych, gdzie ważne jest ograniczenie spływania produktu bezpośrednio po jego aplikacji

ZUŻYCIE szalunki metalowe i z tworzywa sztucznego 15-25 g/m²

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l, beczki 200 l i kanistry 23 kg



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapeform Eco 61

Preparat antyadhezyjny na bazie olejów roślinnych w emulsji wodnej, poprawiający wykończenie powierzchni betonu architektonicznego.

ZASTOSOWANIE ułatwianie rozszalowania betonu prefabrykowanego ze szczególnym uwzględnieniem szalunków pionowych, gdzie ważne jest ograniczenie spływania produktu bezpośrednio po jego aplikacji

ZUŻYCIE szalunki metalowe i z tworzywa sztucznego 15-25 g/m²

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l, beczki 200 l i kanistry 23 kg



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapeform Eco 91

Preparat antyadhezyjny na bazie olejów roślinnych w emulsji wodnej, poprawiający wykończenie powierzchni betonu architektonicznego.

ZASTOSOWANIE ułatwianie rozszalowania betonu prefabrykowanego poddanego obróbce termicznej ze szczególnym uwzględnieniem szalunków pionowych, gdzie ważne jest ograniczenie spływania produktu bezpośrednio po jego aplikacji

ZUŻYCIE szalunki metalowe i z tworzywa sztucznego 15-25 g/m²

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l, beczki 200 l oraz kanistry 23 i 4,5 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeform Eco Oil New

Uniwersalny, wysoce biodegradowalny środek antyadhezyjny na bazie olejów roślinnych.

ZASTOSOWANIE środek antyadhezyjny do szalunków wykonanych z żelaza, aluminium i tworzyw sztucznych

ZUŻYCIE 15-25 g/m²

OPAKOWANIA zbiorniki 1050 l, beczki 210 l i kanistry 25 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



15. PREPARATY SPECJALISTYCZNE

Re-Con Zero Evo

Dwuskładnikowy proszkowy preparat do recyklingu niewykorzystanej mieszanki betonowej.

ZASTOSOWANIE przekształcanie betonu w granulat o doskonałych właściwościach mechanicznych, który po utwardzeniu może być wykorzystywany do częściowego zastąpienia kruszywa do produkcji betonu zwykłego

ZUŻYCIE kompletny zestaw na 6 m³ betonu

OPAKOWANIA zestawy 12 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeclean Betonloser

Koncentrat czyszczący.

ZASTOSOWANIE do całkowitego usuwania narostów z zapraw budowlanych i betonu. Skuteczność czyszczenia zagwarantowana przez kwasowe środowisko

ZUŻYCIE zalecane stosowanie rozcieńczone 1:2 wodą

OPAKOWANIA kanistry 30 l



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapeclean Defender

Środek do ochrony i konserwacji maszyn.

ZASTOSOWANIE ograniczenie przyczepności świeżego materiału cementowego do części metalowych betoniarek i mieszalników

ZUŻYCIE 50 g/m²

OPAKOWANIA beczki 200 l i pojemniki 23 kg



KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



16. ŚRODKI PIELĘGNACYJNE

Mapecure E

Preparat pielęgnacyjny na bazie emulsji wodnej.

ZASTOSOWANIE wytwarzanie ochronnej warstwy, która opóźnia wysuszenie betonu i zapraw, umożliwiając lepszą hydratację cementu i zmniejszając ryzyko powstawania pęknięć w początkowym okresie dojrzewania

ZUŻYCIE 70-100 g/m² preparatu; 140-200 g/m² rozcieńczonej mieszanki

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l, beczki 200 l i pojemniki 25 kg




KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecure E 30

Preparat pielęgnujący na bazie emulsji wodnej do tworzenia.

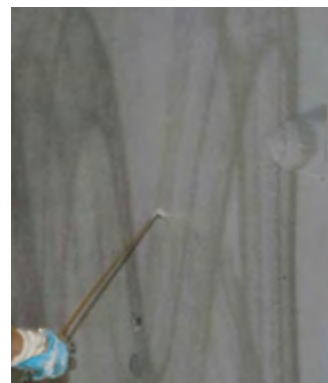

ZASTOSOWANIE zabezpieczenie przed odparowaniem wilgoci z betonu

ZUŻYCIE 100-250 g/m²

OPAKOWANIA zbiorniki 1000 l, beczki 200 l i pojemniki 25 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecure S

Preparat zawierający rozpuszczalnik do pielęgnacji zapraw i betonu.



ZASTOSOWANIE pielęgnacja betonu narażonego na niekorzystne czynniki w początkowej fazie schnięcia (temperatura, wiatr)

ZUŻYCIE ok. 0,1-0,2 kg/m²

OPAKOWANIA beczki 200 l i pojemniki 24 kg

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



17. WŁÓKNA PRZECIWSKURCZOWE I KONSTRUKCYJNE

Mapecibre NS12

Włókna strukturalno-polimerowe przeciwdziałające powstawaniu rys.



ZASTOSOWANIE ograniczanie ryzyka spękania, skurczu plastycznego, wydzielania wody

ZUŻYCIE 0,6 kg/m³

OPAKOWANIA woreczki 0,6 g, pakowane po 30 szt.

KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA
na mapei.pl



Mapecibre NS18

Włókna strukturalno-polimerowe przeciwdziałające powstawaniu rys.

ZASTOSOWANIE ograniczanie ryzyka spękania, skurczu plastycznego, wydzielania wody

ZUŻYCIE 0,6 kg/m³

OPAKOWANIA woreczki 0,6 kg, pakowane po 30 szt.

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**



**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapecibre ST30

Konstrukcyjne włókna polimerowe do betonu i podkładów cementowych. Mogą zastąpić całkowicie lub częściowo tradycyjne zbrojenie. Dostępne długości włókien: 30 mm.


ZASTOSOWANIE płyty i posadzki przemysłowe, rury prefabrykowane i beton natryskowy

ZUŻYCIE 1-6 kg/m³

**DŁUGOŚĆ
WŁÓKIEŃ** 30 mm

OPAKOWANIA worki 6 kg lub torebki 1 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

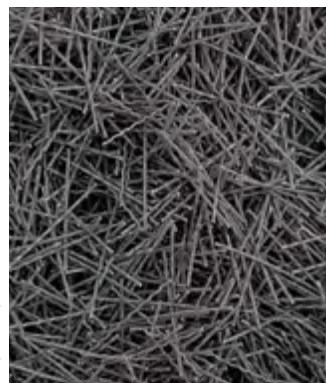

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapecibre ST 42

Konstrukcyjne włókna polimerowe do betonu i podkładów cementowych. Mogą zastąpić całkowicie lub częściowo tradycyjne zbrojenie. Dostępne długości włókien: 42 mm.


ZASTOSOWANIE płyty i posadzki przemysłowe, rury prefabrykowane i beton natryskowy

ZUŻYCIE 1-5 kg/m³

**DŁUGOŚĆ
WŁÓKIEŃ** 42 mm

OPAKOWANIA worki 6,5 i 1,8 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**

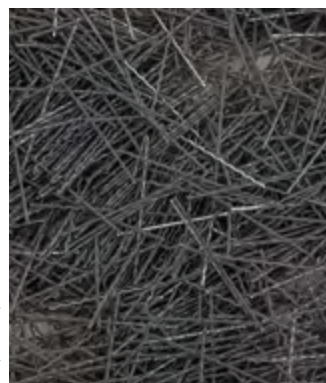

**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl



Mapefibre ST 50 Twisted

Strukturalne włókna polimerowe do betonu zbrojonego.



ZASTOSOWANIE posadzki przemysłowe, elementy prefabrykowane

DOZOWANIE 1,5-3 kg/m³

OPAKOWANIA worki 3 kg lub torebki 1,5 kg

**CERTYFIKATY
I OZNAKOWANIE**





**KARTA
TECHNICZNA
DOSTĘPNA**
na mapei.pl





READY
TO
PRINT

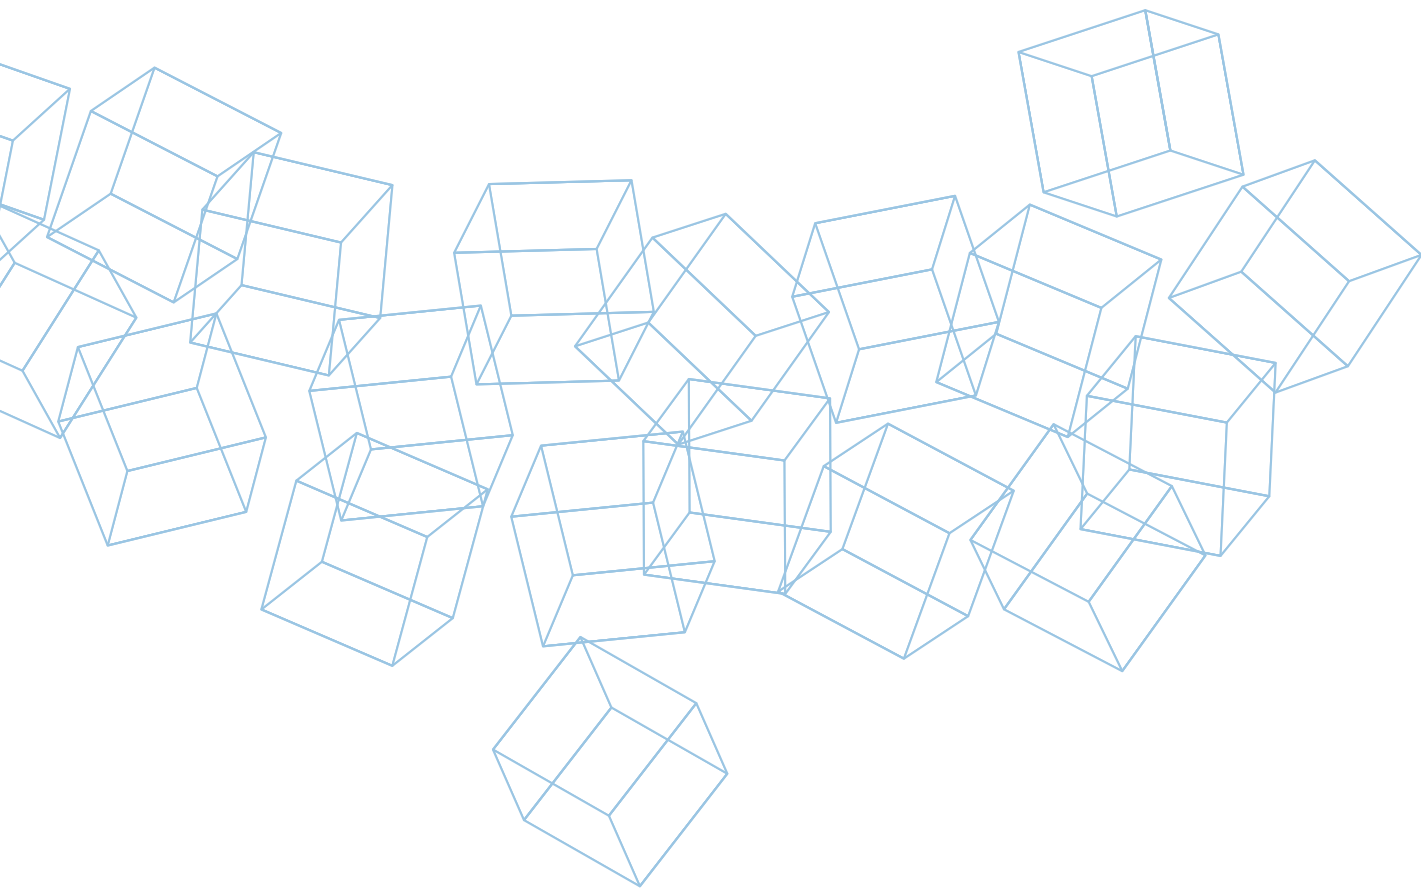

REFERENCJE

Port lotniczy Linate, Mediolan – Włochy






Mieszkanie prywatne, Mediolan – Włochy



Pałac Filangeri-Cutò, Palermo – Włochy

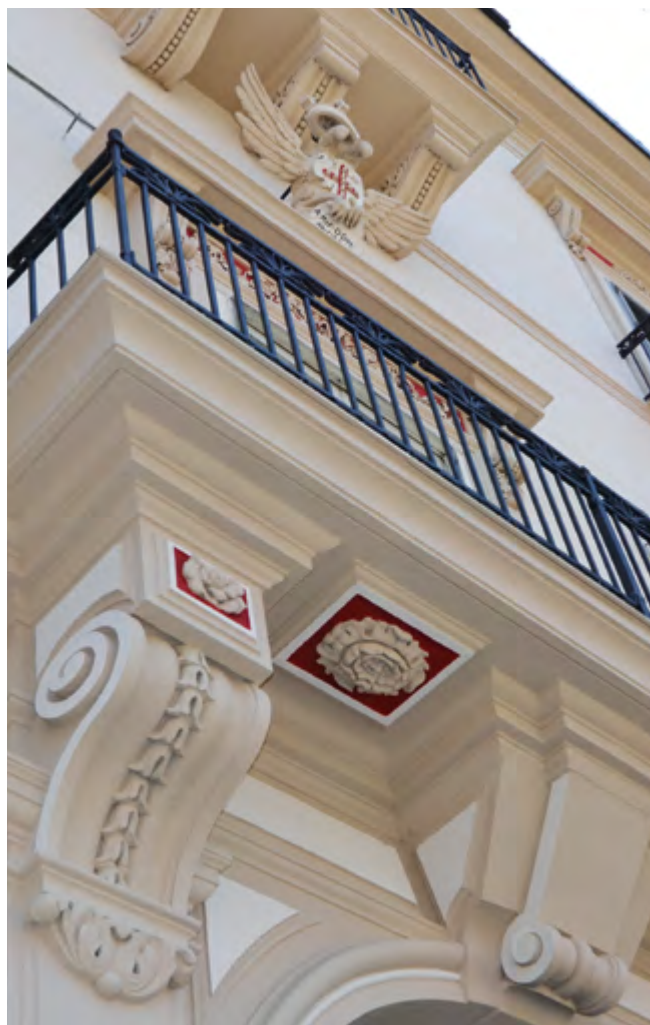

Zamek Sismondo, Rimini – Włochy



Centrum handlowe Gran Rondò, Crema – Włochy



Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca, Cremona – Włochy



Stadion Via del Mare, Lecce – Włochy



Szpital dla zwierząt, Berlin – Niemcy



Fontanna Neptuna, Florencja – Włochy



iQ Hotels, Mediolan – Włochy



Basen, Dervio – Włochy



Szpital IRRCS Galeazzi, Mediolan – Włochy



Villa Candida klub tenisowy, Foligno – Włochy



z **MAPEI** budujesz
raz, a **DOBRZE**

MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Gustawa Eiffela 14
44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50

Biuro handlowe:

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00

Zakłady produkcyjne:

Gliwice, Barcin i Kutno

mapei.pl info@mapei.pl

